CIMmed

Кронштейн монітора

з універсальним адаптером 5"

система з інтегрованим монтажем кабелів



THINK BEFORE YOU PRINT

Зміст

Загальні примітки 3

Як створити артикул 4

Основні характеристики продукту 6

Кронштейн монітора одноплечовий 7

Кронштейн монітора двоплечовий звичайної вантажопідйомності 9

Кронштейн монітора двоплечовий підвищеної вантажопідйомності 11

Регульований по висоті кронштейн монітора 13

Двоплечовий регульований по висоті кронштейн монітора 15

Регульований по висоті кронштейн монітора з високою точкою кріплення 17

Двоплечовий регульований по висоті кронштейн монітора з високою точкою кріплення 19

Тримач 21

Візок звичайної вантажопідйомності 23

Візок звичайної вантажопідйомності 25

Комплект II для візка звичайної вантажопідйомності 27

Кріплення 29



Загальні примітки

Адаптації для монітора
5” дюймова монтажна пластина-адаптер призначена для моніторів з нижнім кріпленням. Зауважте, що для деяких моніторів потребується спеціальний адаптер для кріплення. Він кріпиться до нижньої частини монітора і вставляється в пластину з поглибленням 5” дюймів. Для моніторів **Dräger** та **GE Healthcare** не потребуються спеціальні адаптери для кріплення. Для моніторів **Mindray, Nihon Kohden, Spacelabs та Philips Sure Signs/ Vital Signs** адаптери для кріплення необхідні, щоб встановити монітори. Для **серії Philips IntelliVue** зверніться до окремого каталогу: Philips Monitoring IntelliVue Series.

Заземлення компонентів
Усі кронштейни з інтегрованою системою кабеля оснащені **заземленням компонентів**. Заземлення не потребується для кронштейнів із зовнішнім або частковою інтеграцією кабелея, якщо кабелі не проходять через шарніри.

Вантажопідйомність
Усі **регульовані по висоті кронштейни** мають вантажопідйомність 22 кг / 48.5 фунтів. Тип кріплення VESA та 5 адаптер розраховані на максимальну вагу монітора 18 кг / 39.7 фунтів. Додатковий вантаж вагою 4 кг / 8.8 фунтів можна встановити на нижньому кронштейні під передньою обертовою частиною. В залежності від матеріалу та коефіцієнту міцності, всі зазначені значення ваги мають 4-кратний та/або 6-кратний коефіцієнт безпеки відповідно до стандартів IEC 60601-1

Індивідуальні рішення та застосування для МРТ
Для **індивідуальних рішень** зв’яжіться з нами.

Маркування продукції
Всі продукти, що класифікуються як **медична продукція класу ризику 1**, мають маркування CE та відповідають Регламенту (ЄС) 2017/745 (MDR) і стандарту IEC 60601-1. Інші стандарти серії IEC 60601 не застосовуються до нашої продукції, не залежно від їхньої версії.

MD Окремий продукт, який вже класифіковано як медичну продукцію класу 1 до його інтеграції в загальний медичний пристрій. Продукт має маркування CE, а також доступна декларація відповідності.

~~MD~~ Аксесуари або окремі частини без самостійної функції, і відповідно на які не поширюється дія MDR. Ці продукти не мають маркування CE, а декларація відповідності не вимагається.

Гарантія
На всі продукти CIM надається 5 років гарантії на відсутність дефектів матеріалу та функціональності з дати доставки.



Як створити артикул

Артикул можна легко створити, дотримуючись наступних кроків:
Замініть літери, виділені **зеленим** кольором, на код номеру деталі відповідно до ваших вимог.

1. Заземлення компонентів:

A	=	заземлений

2. Оберіть необхідну версію кронштейну:

224A / 230A	=	кронштейн монітора одноплечовий
33030A	=	кронштейн монітора двоплечовий звичайної вантажопідйомності
H33030A	=	кронштейн монітора двоплечовий звичайної вантажопідйомності
431A	=	регульований по висоті кронштейн монітора
73130A	=	двоплечовий регульований по висоті кронштейн монітора
531A	=	регульований по висоті кронштейн монітора з високою точкою
83130A	=	двоплечовий регульований по висоті кронштейн з високою точкою кріплення

3. Вкажіть, де ви хочете закріпити кронштейн, та оберіть кріплення (Y):

1V	=	стійка ø 23 - 40 мм / 0.9 - 1.6”
1	=	стійка ø 25 мм / 1.0”
1B	=	стійка ø 30 мм / 1.2”
1F	=	стійка ø 35 мм / 1.4”
1C	=	стійка ø 38 мм / 1.5”
2F	=	горизонтальні рейки 10 x 25, 8 x 35, 10 x 30, 10 x 50 мм
3	=	вертикальні рейки 10 x 25 мм
4S	=	вертикальний настінний канал
9	=	Löwenstein Medical / ITD / монтажний канал
13	=	блоки медичного живлення Mindray
17	=	підвіси та перегородки Amico

4. Оберіть необхідний колір для декоративних частин (C):

gr	=	RAL 7024 (графітовий сірий)
bl	=	RAL 5013 (кобальтовий синій)





Як створити артикул

5. Оберіть необхідний колір для алюмінієвих литих частин (D):

1 RAL 9016 (traffic white)	=	RAL 9016 (транспортний білий)
2 RAL 9002 (grey white)	=	RAL 9002 (сіро-білий)

6. Specify the spring depending on the weight of your monitor/ device - only with height adjustable arms (X):

60	=	2 - 5 кг / 4.4 - 11 фунтів
95	=	4 - 9 кг / 8.8 - 19.8 фунтів
110	=	4.5 - 12.5 кг / 9.9 - 27.6 фунтів
130	=	7.5 - 13 кг/ 16.5 - 28.7 фунтів
160	=	12.5 - 19 кг / 27.6 - 41.9 фунтів
175	=	13 - 16 кг / 28.7 - 35.3 фунтів
220	=	16 - 22 кг / 35.3 - 48.5 фунтів

Приклад

01 Заземлення		02 Версія кронштейну		03 Кріплення		04 & 05 Колір		06 Натяг пружини
A	-	431A	-	Y	.	CD	_	X
A	-	431A	-	4S	.	gr1	_	95

Основні характеристики продукту

Не регульований по висоті кронштейн
Поворотні та подовжені поворотні кронштейни забезпечують **повну інтеграцію кабелів** та легке очищення для **інфкційного контролю** в усіх критичних зонах клінічного середовища. Наша **5-річна гарантія** забезпечує надійну, безперешкодну експлуатацію без технічного обслуговування. Функція обертання в точці кріплення, так само як **функція нахилу/обертання** адаптації монітора забезпечує оптимальне позиціонування вашого пристрою. Подовжений поворотний кронштейн – це конструкція з двох частин з центральною точкою обертання між двома секціями кронштейну. Для моніторів з нижнім кріпленням, передбачена функція безпеки з обмеженням нахилу на 20°.

Регульований по висоті кронштейн
Регульований по висоті кронштейн забезпечує п**овну інтеграцію кабелів**, очищення поверхні а допомогою однієї серветки та **5-річну гарантію** на весь продукт. Регульований по вертикалі та горизонталі, кронштейн забезпечує оптимальне позиціонування вашого пристрою. Паралельне з'єднання гарантує остійний кут огляду при вертикальному регулюванні. **Оптимізовані за вагою пружини врівноважують** монітор без будь-яких налаштувань. У Для моніторів з нижнім кріпленням, передбачена функція безпеки з **обмеження нахилу на 20°**. Індивідуальні обмежувачі повороту можуть бути вбудовані в будь-який шарнір.

Щоб забезпечити ідеальне поєднання кронштейну та монітору, шарнірний кронштейн CIM, що регулюється по висоті, має простий фіксатор на чверть оберту, щоб безпечно утримувати кронштейн під час зняття монітора. Крім того, кронштейн обладнаний унікальною функцією безпеки у вигляді газової пружини повільного вивільнення. Якщо хтось спробує зняти монітор перед фіксацією кронштейна, він підніматиметься повільно та рівномірно.

БЕЗПЕКА



Кронштейн монітора одноплечовий

MD



Адаптація монітора	5” монтажна пластина	
Кольори на вибір CD	монтажна пластина RAL 5013 кобальтовий синій / RAL 7024 графітовий сірий алюмінієві частини RAL 9016 транспортний білий / RAL 9002 сіро-білий	
Макс. вантажопідйомність кронштейна	18 кг / 39.7 фунтів	
Макс. навантаження на адаптацію монітора	18 кг / 39.7 фунтів	
Вага продукту	240 тип кронштейну 1.8 кг/ 4.0 фунтів	300 тип кронштейну 1.9 кг/ 4.2 фунтів
Код моделі	240 тип кронштейну A-224A-Y.CD	300 тип кронштейну A-230A-Y.CD

Кріплення Y **деталі на стор. 29**



4S

Адаптер для вертикального настінного каналу




2F

Затискач для горизонтальної рейки



3

Затискач для вертикальної рейки



1V

Універсальний затискач для стійки



1
1B
1F
1C

Фіксований затискач для стійки




13

Адаптер для медичних блоків живлення Mindray



17

Адаптер для підвісів та перегородок Amico




9

Адаптер для Löwenstein Medical / ITD / монтажного каналу

Кронштейн монітора одноплечовий


Технічні дані – 300 тип кронштейну

ВИГЛЯД ЗБОКУ

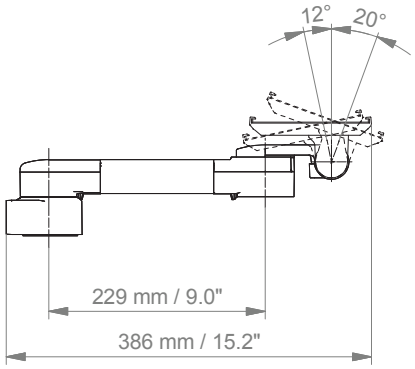

Довжина плеча між шарнірами — 229 мм
Загальна довжина — 386 мм
кут нахилу вперед — 20°
кут нахилу назад — 12°


ВИГЛЯД ЗВЕРХУ

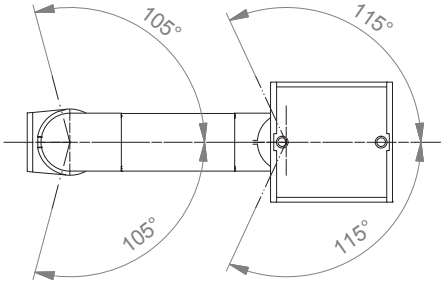

Загальний кут повороту опорного шарніра — 210°
Загальний кут повороту шарніру адаптера — 230°

Кронштейн монітора двоплечовий звичайної вантажопідйомності

MD

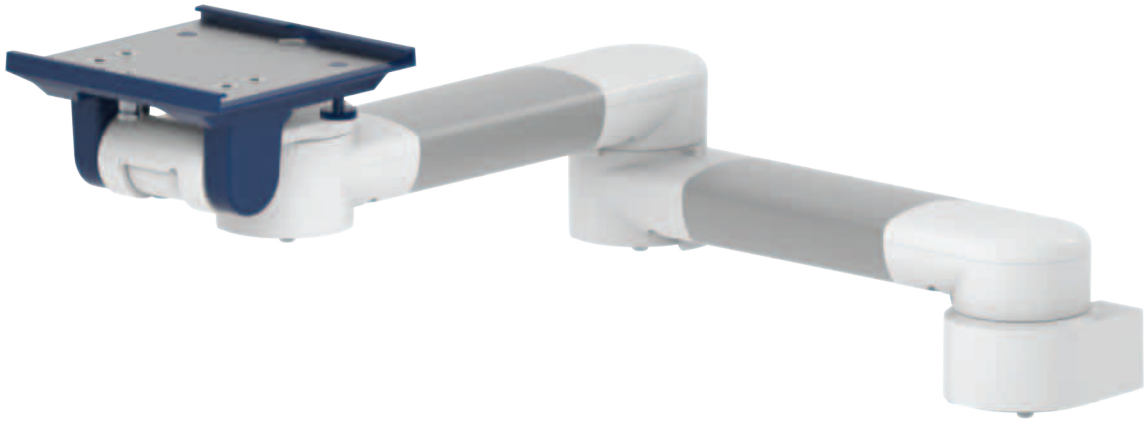

Адаптація монітора	5” монтажна пластина
Кольори на вибір CD	декоративні частини RAL 5013 кобальтовий синій / RAL 7024 графітовий сірий алюмінієві частини RAL 9016 транспортний білий / RAL 9002 сіро-білий
Макс. вантажопідйомність кронштейна	8 кг / 17.6 фунтів
Макс. навантаження на адаптацію монітора	8 кг / 17.6 фунтів
Вага продукту	2.8 кг / 6.2 фунтів
Номер деталі	A-33030A-Y.CD

Кріплення Y **деталі на стор. 29**



4S

Адаптер для вертикального настінного каналу




2F

Затискач для горизонтальної рейки



3

Затискач для вертикальної рейки



1V

Універсальний затискач для стійки



1
1B
1F
1C

Фіксований затискач для стійки




13

Адаптер для медичних блоків живлення Mindray



17

Адаптер для підвісів та перегородок Amico




9

Адаптер для Löwenstein Medical / ITD / монтажного каналу

Кронштейн монітора двоплечовий звичайної вантажопідйомності


Технічні дані

ВИГЛЯД ЗБОКУ

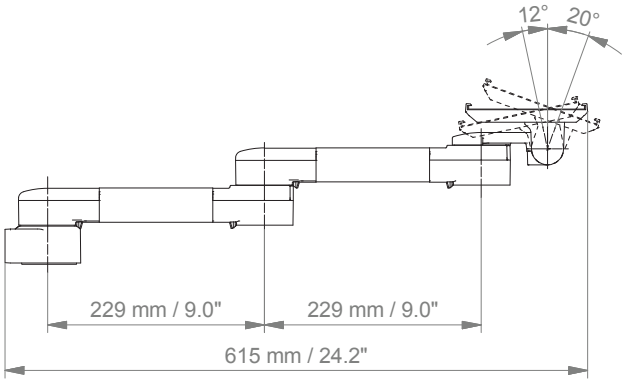

Довжина плеча між шарнірами — 229мм
Загальна довжина — 615мм
Кут нахилу вперед — 20°
Кут нахилу назад — 12°

ВИГЛЯД ЗВЕРХУ

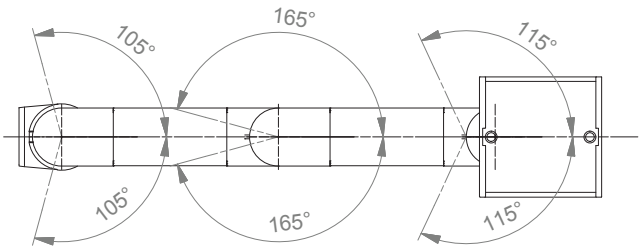

Загальний кут повороту опорного шарніра — 210°
Загальний кут повороту проміжного шарніра — 330°
Загальний кут повороту шарніру адаптера — 230°

Кронштейн монітора двоплечовий підвищеної вантажопідйомності

MD



Адаптація монітора	5” монтажна пластина
Кольори на вибір CD	декоративні частини RAL 5013 кобальтовий синій / RAL 7024 графітовий сірий алюмінієві частини RAL 9016 транспортний білий / RAL 9002 сіро-білий
Макс. вантажопідйомність кронштейна	18 кг / 39.7 фунтів
Макс. навантаження на адаптацію монітора	18 кг / 39.7 фунтів
Вага продукту	3.0 кг / 6.6 фунтів
Номер деталі	A-H33030A-Y.CD

Кріплення Y **деталі на стор. 29**



4S

Адаптер для вертикального настінного каналу




2F

Затискач для горизонтальної рейки



3

Затискач для вертикальної рейки



1V

Універсальний затискач для стійки



1
1B
1F
1C

Фіксований затискач для стійки




13

Адаптер для медичних блоків живлення Mindray



17

Адаптер для підвісів та перегородок Amico




9

Адаптер для Löwenstein Medical / ITD / монтажного каналу

Кронштейн монітора двоплечовий звичайної вантажопідйомності


Технічні дані

ВИГЛЯД ЗБОКУ

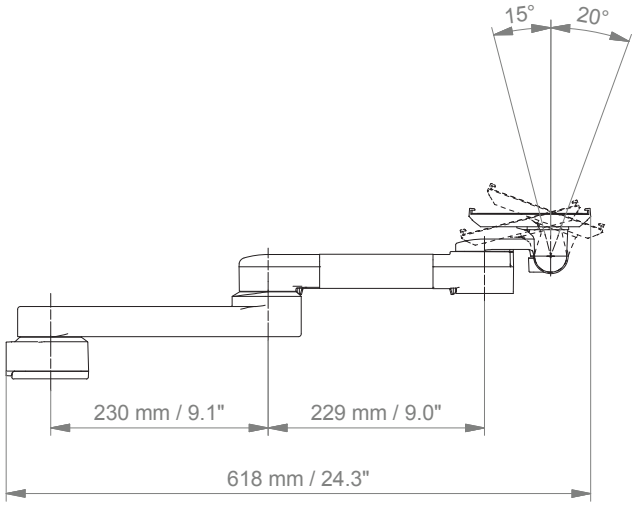

Довжина плеча між шарнірами — 229 мм
Загальна довжина — 615 мм
кут нахилу вперед — 20°
кут нахилу назад — 12°

ВИГЛЯД ЗВЕРХУ

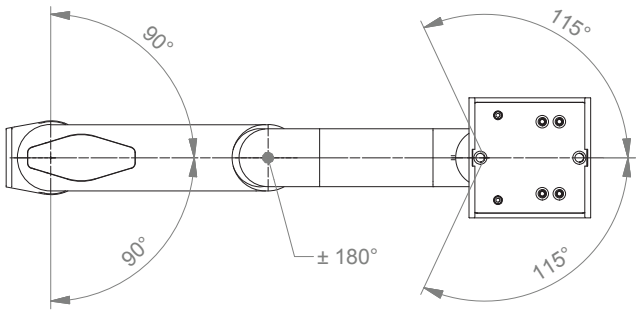

Загальний кут повороту опорного шарніра — 210°
Загальний кут повороту проміжного шарніра — 330°
Загальний кут повороту шарніру адаптера — 230°

Регульований по висоті кронштейн монітора

MD



Адаптація монітора	5” монтажна пластина
Регулювання висоти	Повільно діючий механізм, паралельне з’єднання для постійного кута огляду
Кольори на вибір CD	декоративні частини RAL 5013 кобальтовий синій / RAL 7024 графітовий сірий алюмінієві частини RAL 9016 транспортний білий / RAL 9002 сіро-білий
Макс. вантажопідйомність кронштейна	22 кг / 48.5 фунтів
Макс. навантаження на адаптацію монітора	18 кг / 39.7 фунтів
Вага продукту	3.8 кг/ 8.4 фунтів
Діапазон балансування	600 Н (2-5 кг /4.4 -11 фунтів); 950 Н (4 - 9 кг/8.8 – 19.8 фунтів); 1100 Н (4.5 – 12.5 кг/ 9.9 – 27.6 фунтів); 1300 Н (7.5 – 13 кг/ 16.5 -28.7 фунтів); 1600 Н (12.5 -19 кг/27.6-41.9 фунтів); 1750 Н (13-16 кг/28.7-35.3 фунтів); 2200 Н (16-22 кг\35.3-48.5 фунтів)
Номер деталі	A-431A-Y.CD_X

Кріплення Y **деталі на стор. 29**



4S

Адаптер для вертикального настінного каналу




2F

Затискач для горизонтальної рейки



3

Затискач для вертикальної рейки



1V

Універсальний затискач для стійки



1
1B
1F
1C

Фіксований затискач для стійки



13

Адаптер для медичних блоків живлення Mindray



17

Адаптер для підвісів та перегородок Amico



9


Адаптер для Löwenstein Medical / ITD / монтажного каналу

Регульований по висоті кронштейн монітора


Технічні дані

ВИГЛЯД ЗБОКУ

Довжина плеча між шарнірами — 450 мм
Загальна довжина — 589 мм
кут нахилу вперед — 21º
кут нахилу назад — 20º
Висота регулювання кронштейну по висоті — 438 мм

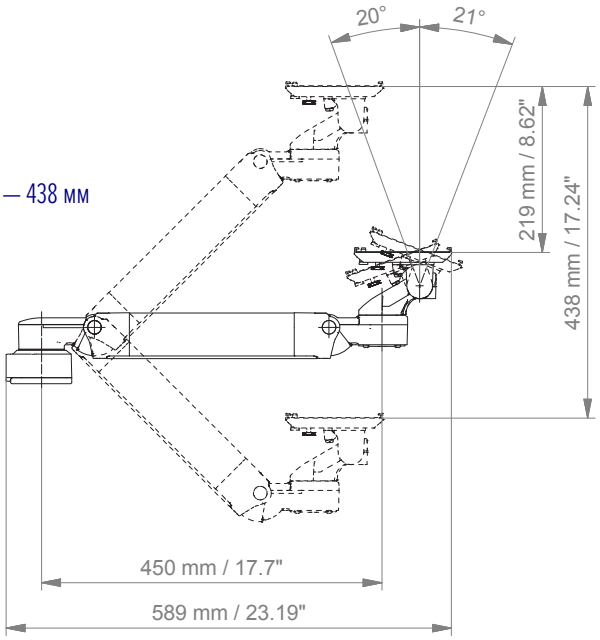

ВИГЛЯД ЗВЕРХУ

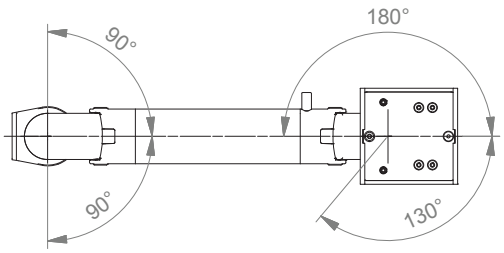

Загальний кут повороту опорного шарніра — 180º
Загальний кут повороту шарніру адаптера — 310º

Двоплечовий регульований по висоті кронштейн монітора

MD



Адаптація монітора	5” монтажна пластина
Регулювання висоти	Повільно діючий механізм, паралельне з’єднання для постійного кута огляду
Кольори на вибір CD	декоративні частини RAL 5013 кобальтовий синій / RAL 7024 графітовий сірий алюмінієві частини RAL 9016 транспортний білий / RAL 9002 сіро-білий
Макс. вантажопідйомність кронштейна	22 кг / 48.5 фунтів
Макс. навантаження на адаптацію монітора	18 кг / 39.7 фунтів
Вага продукту	4.9 кг/ 10.8 фунтів
Діапазон балансування	600 Н (2-5 кг /4.4 -11 фунтів); 950 Н (4 - 9 кг/8.8 – 19.8 фунтів); 1100 Н (4.5 – 12.5 кг/9.9 – 27.6 фунтів); 1300 Н (7.5 – 13 кг/ 16.5 - 28.7 фунтів); 1600 Н (12.5 -19 кг/27.6-41.9 фунтів); 1750 Н (13-16 кг/28.7-35.3 фунтів); 2200 Н (16-22 кг\35.3-48.5 фунтів)
Номер деталі	A-73130A-Y.CD_X

Кріплення Y **деталі на стор. 29**



4S

Адаптер для вертикального настінного каналу




2F

Затискач для горизонтальної рейки



3

Затискач для вертикальної рейки



1V

Універсальний затискач для стійки



1
1B
1F
1C

Фіксований затискач для стійки



13

Адаптер для медичних блоків живлення Mindray



17

Адаптер для підвісів та перегородок Amico



9


Адаптер для Löwenstein Medical / ITD / монтажного каналу

Двоплечовий регульований по висоті кронштейн монітора


Технічні дані

ВИГЛЯД ЗБОКУ

Довжина плеча між опорним та проміжним шарніром — 230 мм
Довжина плеча між проміжним та шарніром адаптера — 450 мм
Загальна довжина — 819 мм
кут нахилу вперед — 21°
кут нахилу назад — 20°
Висота регулювання кронштейну по висоті — 438 мм

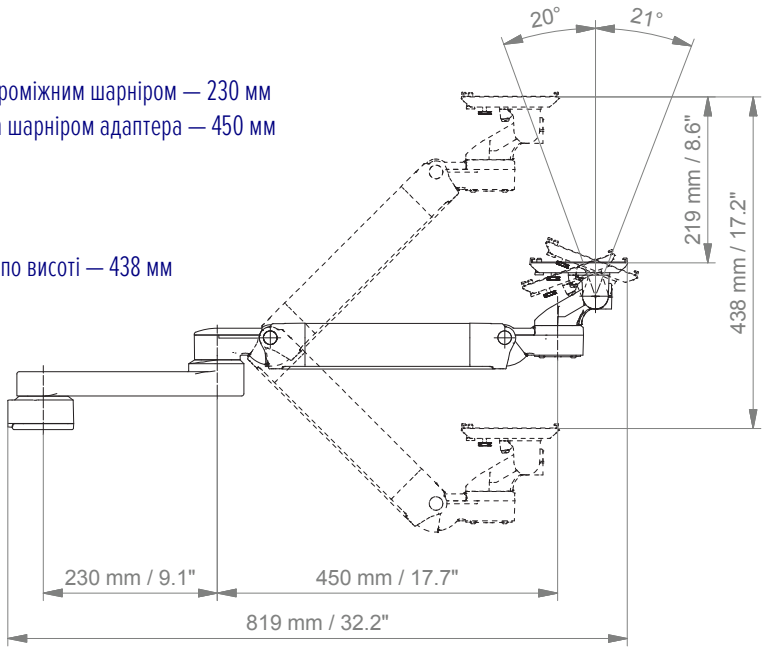

ВИГЛЯД ЗВЕРХУ

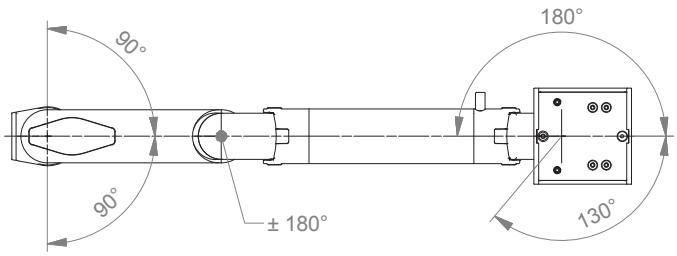

Загальний кут повороту опорного шарніра — 180°
Кут повороту проміжного шарніра — ± 180° (180° вправо та 180° вліво)
Загальний кут повороту шарніру адаптера — 310°

Регульований по висоті кронштейн монітора з високою точкою кріплення

MD



Адаптація монітора	5” монтажна пластина
Регулювання висоти	Повільно діючий механізм, паралельне з’єднання для постійного кута огляду
Кольори на вибір CD	декоративні частини RAL 5013 кобальтовий синій / RAL 7024 графітовий сірий алюмінієві частини RAL 9016 транспортний білий / RAL 9002 сіро-білий
Макс. вантажопідйомність кронштейна	22 кг / 48.5 фунтів
Макс. навантаження на адаптацію монітора	18 кг / 39.7 фунтів
Вага продукту	4.2 кг/ 9.3 фунтів
Діапазон балансування	600 Н (2-5 кг /4.4 -11 фунтів); 950 Н (4 - 9 кг/8.8 – 19.8 фунтів); 1100 Н (4.5 – 12.5 кг/9.9 – 27.6 фунтів); 1300 Н (7.5 – 13 кг/ 16.5 - 28.7 фунтів); 1600 Н (12.5 -19 кг/27.6-41.9 фунтів); 1750 Н (13-16 кг/28.7-35.3 фунтів); 2200 Н (16-22 кг\35.3-48.5 фунтів)
Номер деталі	A-531A-Y.CD_X

Кріплення Y

деталі на стор. 29



4S

Адаптер для вертикального настінного каналу



3

Затискач для вертикальної рейки



Універсальний затискач для стійки



1
1B
1F
1C

Фіксований затискач для стійки



13

Адаптер для медичних блоків живлення Mindray



17


Адаптер для підвісів та перегородок Amico

Регульований по висоті кронштейн монітора з високою точкою кріплення


Технічні дані

ВИГЛЯД ЗБОКУ

Довжина плеча між шарнірами — 450 мм
Загальна довжина — 589 мм
кут нахилу вперед — 21º
кут нахилу назад — 20º
Висота регулювання кронштейну по висоті — 438 мм

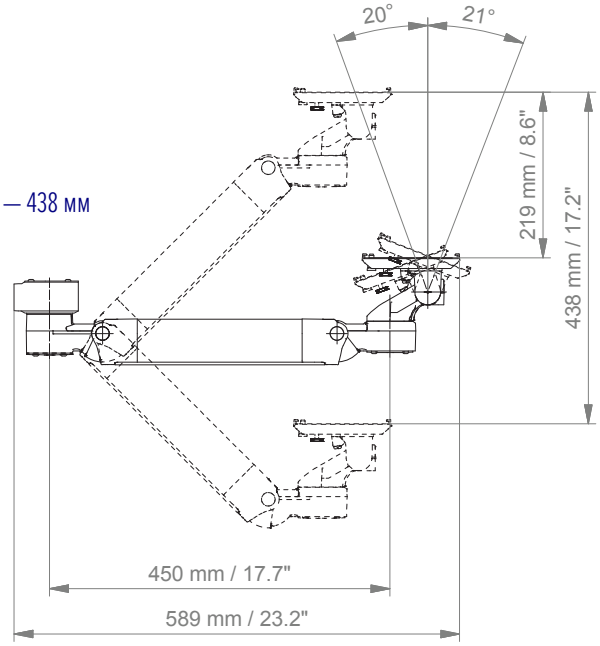

ВИГЛЯД ЗВЕРХУ

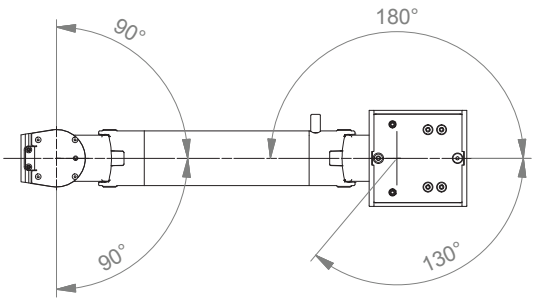

Загальний кут повороту опорного шарніра — 180º
Загальний кут повороту шарніру адаптера — 310º

Двоплечовий регульований по висоті кронштейн монітора з високою точкою кріплення

MD




Адаптація монітора	5” монтажна пластина
Регулювання висоти	Повільно діючий механізм, паралельне з’єднання для постійного кута огляду
Кольори на вибір CD	декоративні частини RAL 5013 кобальтовий синій / RAL 7024 графітовий сірий алюмінієві частини RAL 9016 транспортний білий / RAL 9002 сіро-білий
Макс. вантажопідйомність кронштейна	22 кг / 48.5 фунтів
Макс. навантаження на адаптацію монітора	18 кг / 39.7 фунтів
Вага продукту	5.3 кг/ 11.7 фунтів
Діапазон балансування	600 Н (2-5 кг /4.4 -11 фунтів); 950 Н (4 - 9 кг/8.8 – 19.8 фунтів); 1100 Н (4.5 – 12.5 кг/9.9 – 27.6 фунтів); 1300 Н (7.5 – 13 кг/ 16.5 - 28.7 фунтів); 1600 Н (12.5 -19 кг/27.6-41.9 фунтів); 1750 Н (13-16 кг/28.7-35.3 фунтів); 2200 Н (16-22 кг\35.3-48.5 фунтів)
Номер деталі	A-83130A-Y.CD_X



4S

Адаптер для вертикального настінного каналу



3

Затискач для вертикальної рейки



Універсальний затискач для стійки



1
1B
1F
1C

Фіксований затискач для стійки



13

Адаптер для медичних блоків живлення Mindray



17


Адаптер для підвісів та перегородок Amico

Двоплечовий регульований по висоті кронштейн монітора з високою точкою кріпленнЯ


Технічні дані

ВИГЛЯД ЗБОКУ

Довжина плеча між опорним та проміжним шарніром — 230 мм
Довжина плеча між проміжним та шарніром адаптера — 450 мм
Загальна довжина — 819 мм
кут нахилу вперед — 21º
кут нахилу назад — 20º
Висота регулювання кронштейну по висоті — 438 мм

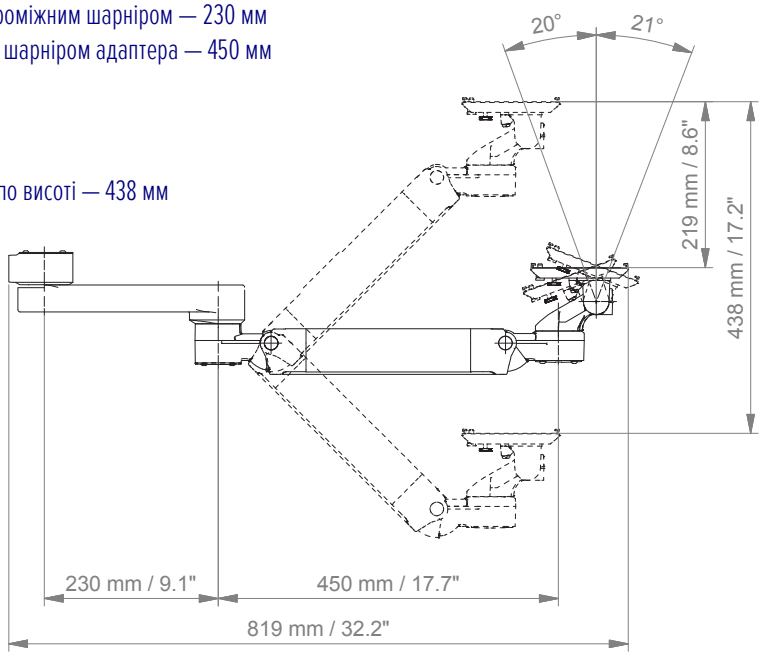

ВИГЛЯД ЗВЕРХУ

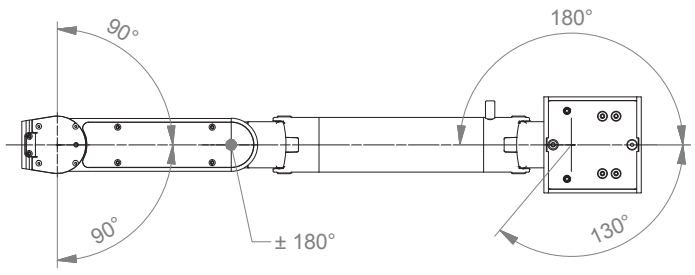

Загальний кут повороту опорного шарніра — 180º
Кут повороту проміжного шарніра — ±180º (180º вправо та 180º вліво)
Загальний кут повороту шарніру адаптера — 310º

Тримач

MD




Адаптація монітора	5” монтажна пластина
Кольори на вибір CD	декоративні частини RAL 5013 кобальтовий синій / RAL 7024 графітовий сірий алюмінієві частини RAL 9016 транспортний білий / RAL 9002 сіро-білий
Макс. навантаження на адаптацію монітора	18 кг / 39.7 фунтів
Номер деталі	Тримач з плоскою основою (див. зображення) T-HA-60.CD_50 висота 50 мм / 2” T-HA-60.CD_120 висота 120 мм / 4.7” Тримач без основи T-HA-69.CD_50 висота 50 мм / 2” T-HA-69.CD_120 висота 120 мм / 4.7”

Тримач


Технічні дані – з плоскою основою

ВИГЛЯД ЗБОКУ

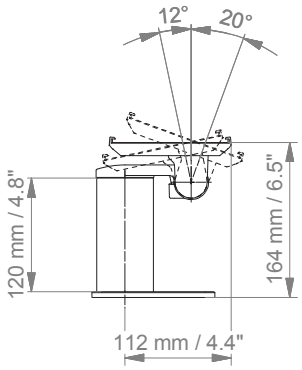

кут нахилу вперед — 21°
кут нахилу назад — 20°


ВИГЛЯД ЗВЕРХУ



Візок звичайної вантажопідйомності

MD


Приклад конфігурації

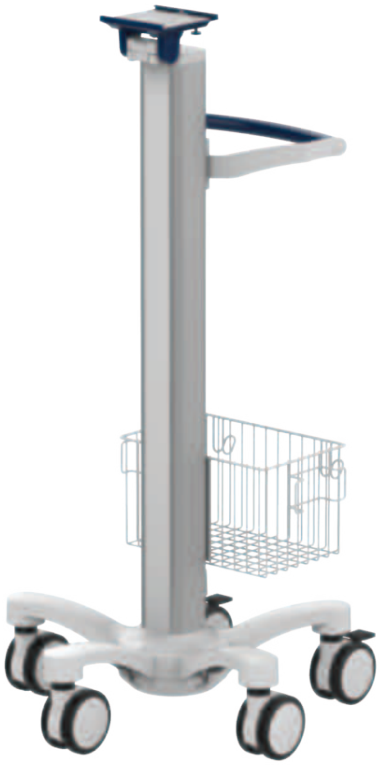

Адаптація монітора	5” монтажна пластина з функцією нахилу
Аксесуари	5-променева основа, алюмінієва основа з противагою; подвійні колеса діаметром 100 мм / 3.9”, 2 з яких блокуються
Кольори на вибір CD	декоративні частини RAL 5013 кобальтовий синій / RAL 7024 графітовий сірий основа RAL 9016 транспортний білий ручка RAL 9016 транспортний білий / RAL 5013 кобальтовий синій/ RAL 7024 графітовий сірий
Макс. вантажопідйомність	14 кг / 30.9 фунтів
Додаткові аксесуари	велика корзина 300 x 200 x 180 мм / 11.8 x 7.9 x 7.1” маленька корзина 200 x 150 x 100 мм / 7.9 x 5.9 x 3.9” ручка
Номери деталей	візок звичайної вантажопідйомності R-002A.CD велика корзина Z-51-4Z.1 маленька корзина Z-52-4Z.1 ручка Z-HD-4.C1


Візок звичайної вантажопідйомності

Технічні дані

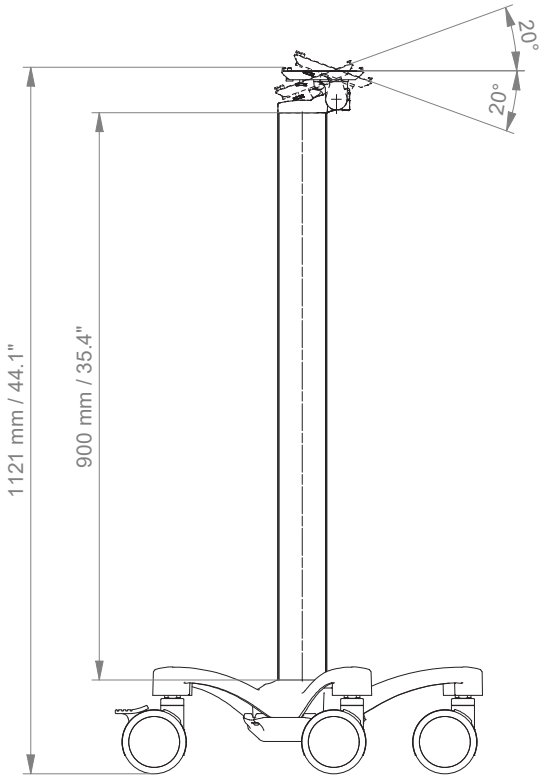

Загальна висота — 1121 мм
кут нахилу вверх — 20°
кут нахилу вниз — 20°

ВИГЛЯД ЗВЕРХУ

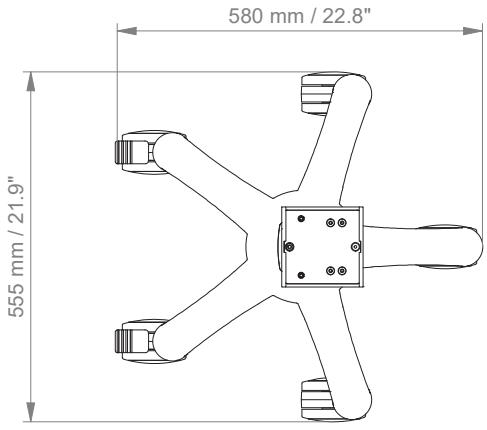


габаритні розміри
580x555 мм

Комплект I для візка звичайної вантажопідйомності

MD

Конфігурація візка

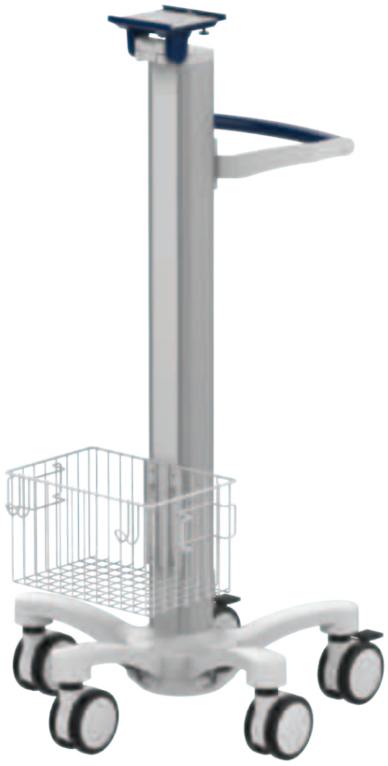


Адаптація монітора	5” монтажна пластина з функцією нахилу
Аксесуари	5-променева основа, алюмінієва основа з противагою; подвійні колеса діаметром 100 мм / 3.9”, 2 з яких блокуються колона для кріплення компонентів та аксесуарів з протилежних сторін
Кольори на вибір CD	декоративні частини RAL 5013 кобальтовий синій основа RAL 9016 транспортний білий ручка RAL 5013 кобальтовий синій/
Макс. навантаження на адаптацію монітора	11 кг / 24.3 фунтів
Макс. навантаження на корзину	10 кг / 22 фунтів
Номер набору	P-R-002A.bl1_F1_036 Складається з наступних частин: R-002A.bl1 візок звичайної вантажопідйомності Z-HD-4.bl1 ручка для візка Z-51-4Z.1 велика корзина 300 x 200 x 180 мм / 11.8 x 7.9 x 7.1”


Комплект I для візка звичайної вантажопідйомності

Технічні дані

ВИГЛЯД ЗБОКУ

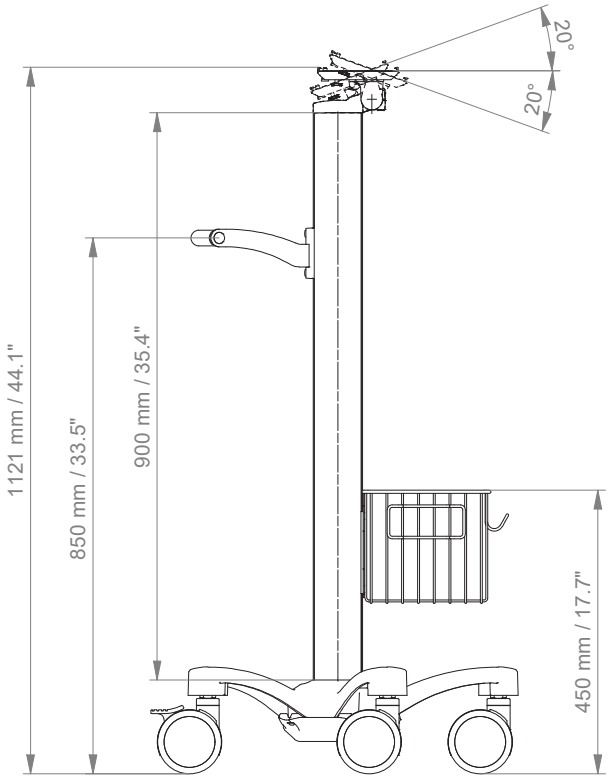


ВИГЛЯД ЗВЕРХУ

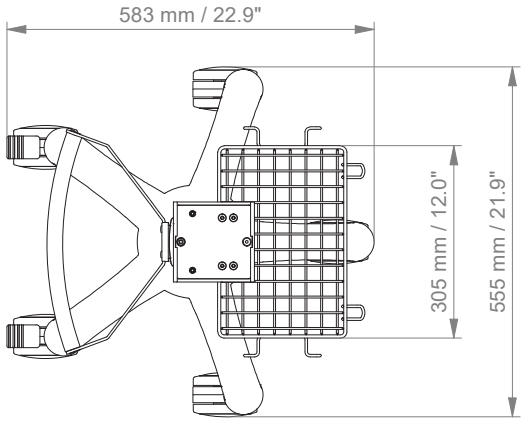

Комплект II для візка звичайної вантажопідйомності

MD

Конфігурація візка

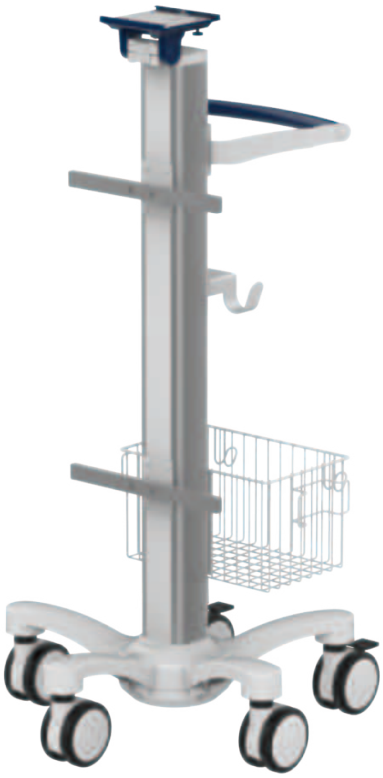


Адаптація монітора	5” монтажна пластина з функцією нахилу
Аксесуари	5-променева основа, алюмінієва основа з противагою; подвійні колеса діаметром 100 мм / 3.9”, 2 з яких блокуються колона для кріплення компонентів та аксесуарів з протилежних сторін
Кольори на вибір CD	декоративні частини RAL 5013 кобальтовий синій основа RAL 9016 транспортний білий ручка RAL 5013 кобальтовий синій/ RAL 7024 графітовий сірий
Макс. вантажопідйомність	14 кг / 30.9 фунтів
Додаткові аксесуари	велика корзина 300 x 200 x 180 мм / 11.8 x 7.9 x 7.1” маленька корзина 200 x 150 x 100 мм / 7.9 x 5.9 x 3.9” ручка
Номери деталей	візок звичайної вантажопідйомності R-002A.CD велика корзина Z-51-4Z.1 маленька корзина Z-52-4Z.1 ручка Z-HD-4.C1


Комплект II для візка звичайної вантажопідйомності

Технічні дані

ВИГЛЯД ЗБОКУ

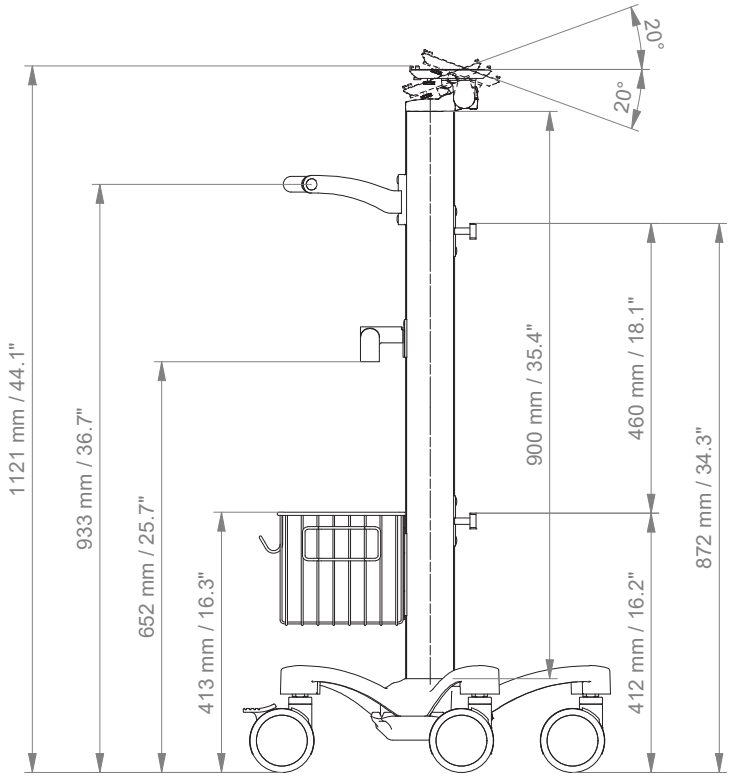

ВИГЛЯД ЗВЕРХУ

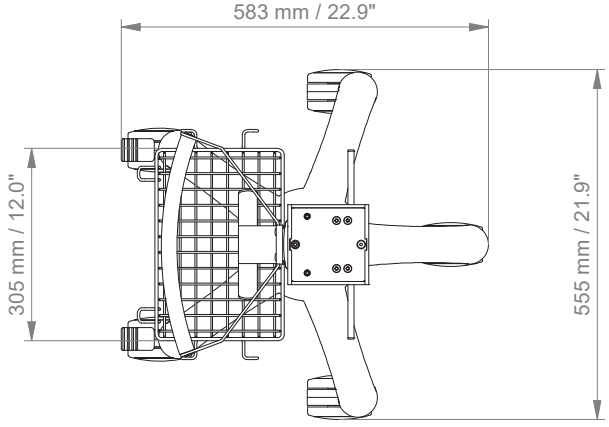

Кріплення Y



Зображення	Опис	Примітки	Вага	№ деталі
	Адаптер для вертикального настінного каналу	Для монтажу на настінний канал (сумісний з каналом GCX) Замовляйте окремо: настінний канал CIM, див. каталог аксесуарів	0.6 кг / 1.3 фунтів	4S
	Затискач для горизонтальної рейки	Для монтажу на настінний канал (сумісний з каналом GCX) Замовляйте окремо: настінний канал CIM, див. каталог аксесуарів	1.1 кг / 2.4 фунтів	2F
	Затискач для вертикальної рейки	Для монтажу на вертикальну європейську рейку 10 x 25 мм	0.5 кг / 1.1 фунтів	3
	Універсальний затискач для стійки	V-подібний блок для кріплення на стійку діаметром 23 - 40 мм / 0.9 - 1.6”	0.6 кг / 1.3 фунтів	1V
	Фіксований затискач для стійки	Для монтажу на стійку діаметром 25 мм / 1.0” Для монтажу на стійку діаметром 30 мм / 1.2” Для монтажу на стійку діаметром 35 мм / 1.4” Для монтажу на стійку діаметром 38 мм / 1.5”	0.3 кг / 0.7 фунтів 0.4 кг / 0.9 фунтів 0.4 кг / 0.9 фунтів 0.4 кг / 0.9 фунтів	1 1B 1F 1C
	Адаптер для медичних блоків живлення	Для медичних блоків живлення Mindray	0.8 кг / 1.8 фунтів	13
	Адаптер для медичних блоків живлення	Для для підвісів та перегородок Amico	0.6 кг / 1.3 фунтів	17
	Адаптер для підвісів та перегородок	Для Löwenstein Medical / ITD / монтажних каналів	0.4 кг / 0.9 фунтів	9

CIM med

AZARIS
MEDICAL GROUP

Уповноважений представник в Україні
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АЗАРІС ГРУП»
04080, м. Київ, вулиця Межигірська,
будинок 82-А, офіс 422
Телефон: +38 044-221-66-76
Електронна адреса: office@azaris.group

CIM med Inc.

2024 E Independence Commerce Dr
Matthews, NC 28105 / USA

T +1 855 895 4722

info@cim-med.com
www.cim-med.com

5” Plunge Plate Adaptation_2024.01_EN

