dimeda®
SURGICAL INSTRUMENTS



ARTHROSKOPIE

ARTHROSCOPY



[DAS UNTERNEHMEN]

„Mit unseren Instrumenten wird nicht gespielt, sie retten Leben.“

„Our instruments are not to play, they save lives.“

[DEUTSCH]

Seit 1976 sind wir erfolgreich in der Medizinbranche tätig. Wir bieten ein komplettes Programm chirurgischer Instrumente an. Im Mittelpunkt aller Maßnahmen und Aktivitäten unseres Hauses steht der Kunde. Seine Wünsche, Ansprüche und Anforderungen sind für uns eine tägliche Herausforderung. Deshalb ist absolute Kundenorientierung für uns oberstes Prinzip. Sie prägt unsere Geschäftspolitik und ist jederzeit Ansporn für das Handeln und Denken unserer Mitarbeiter. Daher sind wir stets für morgen gerüstet. Unser Qualitätsmanagement ist ein essentieller Bestandteil unserer langfristigen Unternehmensstrategie, in die jeder einzelne Mitarbeiter eingebunden ist und die von einem Wir-Gefühl getragen wird. Unabhängig vom jeweiligen Arbeitsplatz, fühlt sich jeder DIMEDA-Mitarbeiter für die Einhaltung der Qualität verantwortlich.

Wir verfügen über modernste Logistik. Unser umfassendes Lager garantiert schnelle Lieferzeiten. Sollten Artikel nicht lagermäßig vorrätig sein, so können diese durch einen speziellen Service kurzfristig zur Verfügung gestellt und versendet werden. Alle Instrumente und Geräte aus unserem Sortiment werden von geschulten und erfahrenen Fachkräften mit handwerklichem Geschick unter Einsatz modernster Maschinen und Anlagen hergestellt. Dabei kommen ausnahmslos Materialien zum Einsatz, die unseren besonders hohen Qualitätsstandards genügen. Unsere Produktpalette mit mehr als 23.000 verschiedenen Standardinstrumenten für die Human-, Dental und Veterinärmedizin wird durch die enge Zusammenarbeit mit unseren Kunden, Ärzten und Wissenschaftlern im In- und Ausland ständig erweitert und nach dem neuesten Stand der Technik optimiert.

[ENGLISH]

Since 1976 we have been working successfully in the medical field. The focus of all our measures and activities is the customer. His wishes, demands and requirements are a daily challenge for us. Therefore, customer service is our top priority. It effects our business policy and is a permanent task for every member of our team. For this reason we are prepared for the future at any time. Our Quality Management is an essential component in our long-term company strategy in which every single employee is involved and which is supported by a common feeling. Every DIMEDA employee feels himself responsible for observance of quality no matter in which department he is working.

Our extensive warehouse guarantees quick delivery times. Articles which are not available ex stock can be supplied in a short time due to a special service. All instruments and devices of our product range are manufactured by well-trained and experienced skilled workers with special craftsmanship and by use of most modern machines and equipment. We only use materials which meet our high quality standards. Our product range with more than 23,000 different standard instruments for Human, Dental and Veterinary medical applications is permanently increased and optimized as per the state of the art by the close cooperation of our domestic and foreign customers, physicians and scientists.

Die dargestellten Produkte dienen nur zur Information und stellen keine verbindliche Kennzeichnung dar.
Das Inverkehrbringen erfolgt – entsprechend der im Rahmen der Angebots- und Auftragsbearbeitung festgelegten Rolle – als Hersteller, Händler oder im Rahmen der Lohnfertigung unter Berücksichtigung der regulatorischen Anforderungen.
Herstellerangaben gemäß MDR (EU) 2017/745 sind den Produktkennzeichnungen und Begleitunterlagen zu entnehmen.

The products shown are for information purposes only and do not constitute binding product labeling.
Products are placed on the market – in accordance with the role defined during quotation and order processing – as manufacturer, distributor, or contract manufacturer, in compliance with regulatory requirements.
Manufacturer information in accordance with MDR (EU) 2017/745 can be found on product labels and accompanying documentation.



[LOGISTIK]

„Einmal um die ganze Welt“

„All around the world.“

[DEUTSCH]

Seit 40 Jahren nutzen Ärzte weltweit unsere chirurgischen Instrumente. Es gibt kaum ein Land, in dem wir nicht vertreten sind. Von unserem Lager bis zu ihrem Bestimmungsort hat unsere Ware oft einen langen Weg hinter sich. Wir setzen logistisch alles daran, dass Ihre Bestellung rechtzeitig und zu Ihrer Zufriedenheit eintrifft.

[ENGLISH]

Since 40 years physicians and surgeons all over the world are using our surgical instruments. There is hardly a country where we do not have a distributor.

DIN FDA CE TÜV SÜD











[ORIENTIERUNG]

„Schnell suchen,
schneller finden“

„search fast, find faster.“

Durchmesser
diameter



gerades Instrument
straight instrument

gebogenes Instrument
curved instrument

gewinkelt
angled

scharfes Instrument
sharp instrument

stumpfes Instrument
blunt instrument

diamantiertes Maul
diamond coated jaws

mit Sperre
with lock

konisch
conical

kurz
short

fein | schmal
fine | narrow

sehr fein
very delicate

breit
wide

stumpf | stumpf
blunt | blunt

spitz | stumpf
pointed | blunt

spitz | spitz
pointed | pointed

streamline
streamline

s-förmig
s-shaped

Kombilöcher
combi holes

AO-Ansatz
AO coupling

Dental-Ansatz
Dental coupling

Stryker-Ansatz
Stryker coupling

eine Schneide gezahnt
one toothed cutting edge

zwei Schneiden gezahnt
two toothed cutting edges



mit TC-Einsätzen
TC inserts

TC Schneiden
TC cutting edges

Titan
titanium

Anzahl der Zähne
Number of teeth

De Bakey-Zahnung
De Bakey serration

Atrauma-Zahnung
Atraumatic serration

links
left

rechts
right

0,5
Normalprofil
regular profile

0,4
Miniprofil
mini profile

0,3
Mikroprofil
micro profile

Kreuzschlitz
crosslock

mit Schlitz & Bohrung
single slot & hole

Sechskant
hexagon

Achtkant
octagonal

rund
round

L x B x H

Außenmaß - Länge x Breite x Höhe
outside dimension - length x width x height

INCH CM


K

KAPITEL
CHAPTER

01	ENDOSKOPE *ENDOSCOPES*		1 - 2
02	SCHÄFTE UND OBTURATOREN *SHAFTS AND OBTURATORS*		3 - 6
03	INFLOW- UND SPÜLKANÜLEN *INFLOW AND IRRIGATION CANNULAS*		7 - 8
04	SHAVER-SYSTEM *SHAVER SYSTEM*		9 - 12
05	ARTHROSKOPIE INSTRUMENTE *ARTHROSCOPY INSTRUMENTS*		13 - 60
05.1	PROCUT - DETACH INSTRUMENTE *PROCUT - DETACH INSTRUMENTS*		15 - 18
05.2	PROCUT KNIE-INSTRUMENTE *PROCUT KNEE INSTRUMENTS*		19 - 38
05.3	PROCUT KLEINGELENK-INSTRUMENTE *PROCUT SMALL JOINT INSTRUMENTS*		39 - 42
05.4	PROCUT SCHULTER-INSTRUMENTE *PROCUT SHOULDER INSTRUMENTS*		43 - 48
05.5	PROCUT HÜFT-INSTRUMENTE *PROCUT HIP INSTRUMENTS*		49 - 54
05.6	HANDINSTRUMENTE *HAND INSTRUMENTS*		55 - 60
06	ELEKTRODEN *ELECTRODES*		61 - 64
N	NUMERISCHES VERZEICHNIS *NUMERICAL INDEX*		65 - 66

01


ENDOSKOPE
ENDOSCOPES

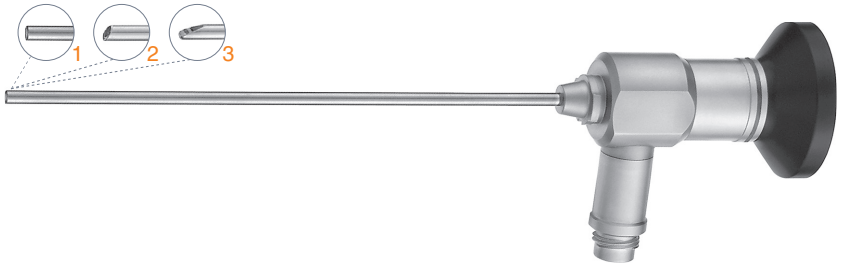

	Durchmesser *Diameter*	Blickrichtung *Direction of view*	Arbeitslänge *Working length*	Bildwinkel *Field of view*	
91.525.00	Ø 2,7 mm	0°	110 mm	70°	1
91.525.30	Ø 2,7 mm	30°	110 mm	70°	2
91.525.70	Ø 2,7 mm	70°	110 mm	70°	3



	Durchmesser *Diameter*	Blickrichtung *Direction of view*	Arbeitslänge *Working length*	Bildwinkel *Field of view*	
91.514.00	Ø 2,7 mm	0°	140 mm	70°	1
91.514.30	Ø 2,7 mm	30°	140 mm	70°	2
91.514.70	Ø 2,7 mm	70°	140 mm	70°	3

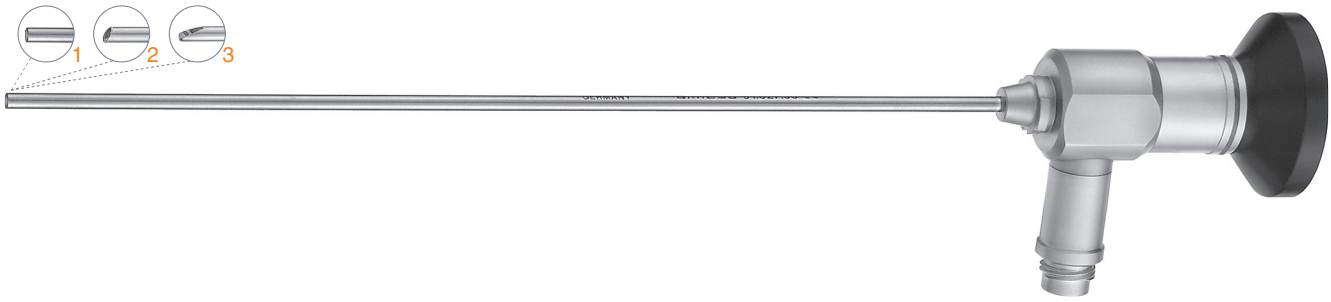

	Durchmesser *Diameter*	Blickrichtung *Direction of view*	Arbeitslänge *Working length*	Bildwinkel *Field of view*	
91.527.00	Ø 2,7 mm	0°	175 mm	80°	1
91.527.30	Ø 2,7 mm	30°	175 mm	80°	2
91.527.70	Ø 2,7 mm	70°	175 mm	80°	3




	Durchmesser *Diameter*	Blickrichtung *Direction of view*	Arbeitslänge *Working length*	Bildwinkel *Field of view*	HD-Version *HD version*	
91.540.00	Ø 4,0 mm	0°	175 mm	96°	-	1
91.540.30	Ø 4,0 mm	30°	175 mm	96°	-	2
91.540.31	Ø 4,0 mm	30°	175 mm	96°	✓	2
91.540.45	Ø 4,0 mm	45°	175 mm	96°	-	3
91.540.70	Ø 4,0 mm	70°	175 mm	96°	-	4

02

SCHÄFTE UND OBTURATOREN
SHAFTS AND OBTURATORS

SCHÄFTE MIT DREHBAREN HÄHNEN
SHAFTS WITH ROTATABLE STOPCOCKS

Schaft mit zwei drehbaren Hähnen
Shaft with two rotatable stopcocks

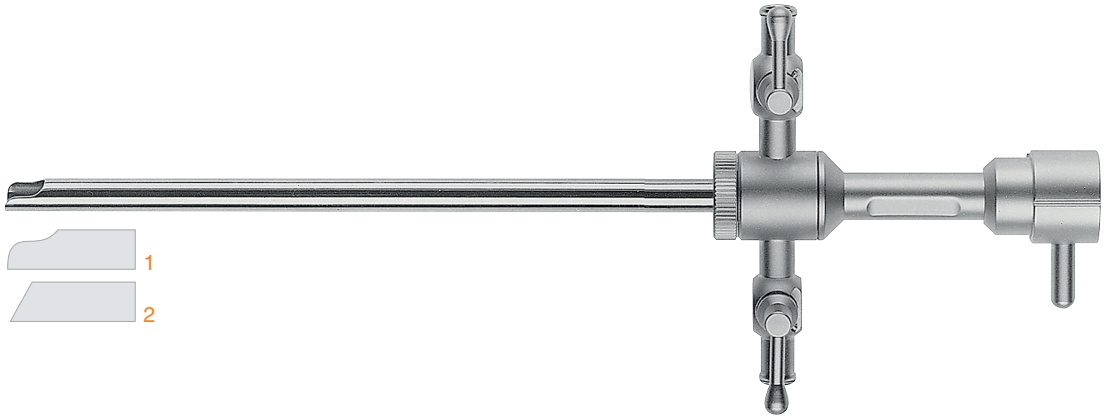

	Länge *Length*	Durchmesser *Diameter*	Schaftform *Shaft form*	High Flow *High Flow*
95.001.27	17,5 cm 7"	Ø 2,7 mm	universal	-
95.001.28	18,75 cm 7½"	Ø 2,7 mm	universal	-
95.001.40	17,5 cm 7"	Ø 4,0 mm	universal	-
95.001.50	17,5 cm 7"	Ø 4,0 mm	universal	✓

1

	Länge *Length*	Durchmesser *Diameter*	Schaftform *Shaft form*	High Flow *High Flow*
95.011.27	17,5 cm 7"	Ø 2,7 mm	30°	-
95.011.28	18,75 cm 7½"	Ø 2,7 mm	30°	-
95.011.40	17,5 cm 7"	Ø 4,0 mm	30°	-
95.011.50	17,5 cm 7"	Ø 4,0 mm	30°	✓

2

Schaft mit einem drehbaren Hahn
Shaft with one rotatable stopcock



	Länge *Length*	Durchmesser *Diameter*	Schaftform *Shaft form*	High Flow *High Flow*
95.000.27	17,5 cm 7"	Ø 2,7 mm	universal	-
95.000.28	18,75 cm 7½"	Ø 2,7 mm	universal	-
95.000.40	17,5 cm 7"	Ø 4,0 mm	universal	-
95.000.50	17,5 cm 7"	Ø 4,0 mm	universal	✓

1

	Länge *Length*	Durchmesser *Diameter*	Schaftform *Shaft form*	High Flow *High Flow*
95.010.27	17,5 cm 7"	Ø 2,7 mm	30°	-
95.010.28	18,75 cm 7½"	Ø 2,7 mm	30°	-
95.010.40	17,5 cm 7"	Ø 4,0 mm	30°	-
95.010.50	17,5 cm 7"	Ø 4,0 mm	30°	✓

2

Trokar, dreikant
Trocar, triangular



	für Länge *for length*	für Durchmesser *für diameter*	für High Flow *for high Flow*
95.002.27	17,5 cm 7"	Ø 2,7 mm	-
95.002.28	18,75 cm 7½"	Ø 2,7 mm	-
95.002.40	17,5 cm 7"	Ø 4,0 mm	-
95.002.50	17,5 cm 7"	Ø 4,0 mm	✓

Obturator, stumpf
Obturator, blunt



	für Länge *for length*	für Durchmesser *für diameter*	für High Flow *for high Flow*
95.003.27	17,5 cm 7"	Ø 2,7 mm	-
95.003.28	18,75 cm 7½"	Ø 2,7 mm	-
95.003.40	17,5 cm 7"	Ø 4,0 mm	-
95.003.50	17,5 cm 7"	Ø 4,0 mm	✓


Obturator, konisch
Obturator, conical



	für Länge *for length*	für Durchmesser *für diameter*	für High Flow *for high Flow*
95.004.27	17,5 cm 7"	Ø 2,7 mm	-
95.004.28	18,75 cm 7½"	Ø 2,7 mm	-
95.004.40	17,5 cm 7"	Ø 4,0 mm	-
95.004.50	17,5 cm 7"	Ø 4,0 mm	✓

SCHAFT MIT DREHBAREN HÄHNEN FÜR MINI-ARTHROSKOPE
SHAFT WITH ROTATABLE STOPCOCKS FOR MINI-ARTHROSCOPES

Schaft mit zwei drehbaren Hähnen
Shaft with two rotatable stopcocks

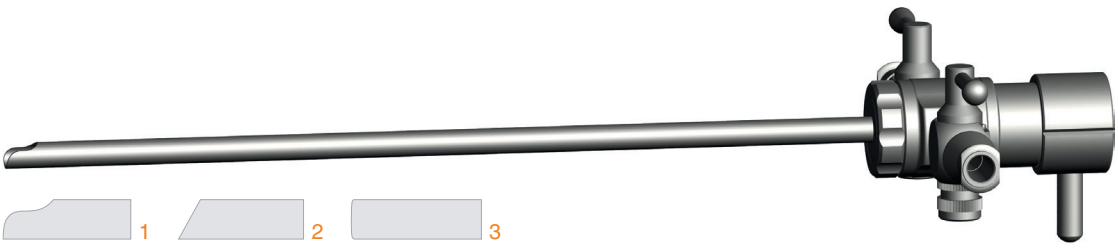

	für Länge *for length*	Durchmesser *Diameter*	Außendurchmesser *Outer diameter*	Schaftform *Shaft form*	
95.001.26	11,0 cm 4¼"	Ø 2,7 mm	Ø 4,0 mm	universal	1
95.011.26	11,0 cm 4¼"	Ø 2,7 mm	Ø 4,0 mm	30°	2
95.021.21	10,4 cm 4"	Ø 2,0 mm	Ø 2,5 mm	0°	3
95.021.20	5,8 cm 2¼"	Ø 2,0 mm	Ø 2,5 mm	0°	3

Trokar, dreikant
Trocar, triangular



	für Länge *for length*	Durchmesser *Diameter*
95.002.26	11,0 cm 4¼"	Ø 2,7 mm

Trokar, konisch
Trocar, conical



	für Länge *for length*	Durchmesser *Diameter*
95.004.20	5,8 cm 2¼"	Ø 2,0 mm
95.004.21	10,4 cm 4"	Ø 2,0 mm

Obturator, stumpf
Obturator, blunt




	für Länge *for length*	Durchmesser *Diameter*
95.003.20	5,8 cm 2¼"	Ø 2,0 mm
95.003.21	10,4 cm 4"	Ø 2,0 mm
95.003.26	11,0 cm 4¼"	Ø 2,7 mm

03

INFLOW- UND SPÜLKANÜLEN
INFLOW AND IRRIGATION CANNULAS


Inflow-Kanüle
Inflow cannula

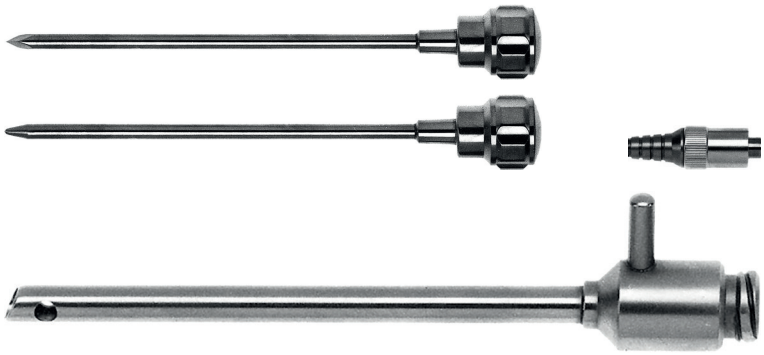

	Länge *Length*	Durchmesser *Diameter*
95.007.00	8,3 cm 3¼"	Ø 4,5 mm


- bestehend aus: Schaft, Trokar dreikant, Trokar stumpf und Adapter
  consisting of: shaft, trocar triangular, trocar blunt and adapter

Spülkanüle
Irrigation cannula

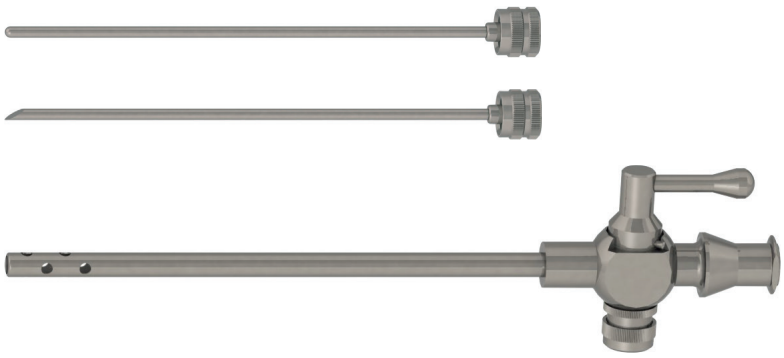

	Länge *Length*	Durchmesser *Diameter*
95.006.00	7,0 cm 2¾"	Ø 3,2 mm
95.005.00	7,0 cm 2¾"	Ø 4,5 mm

- bestehend aus: Spülkanüle mit Hahn, Obturator und Trokar
  consisting of: irrigation cannula with stopcock, obturator and trocar

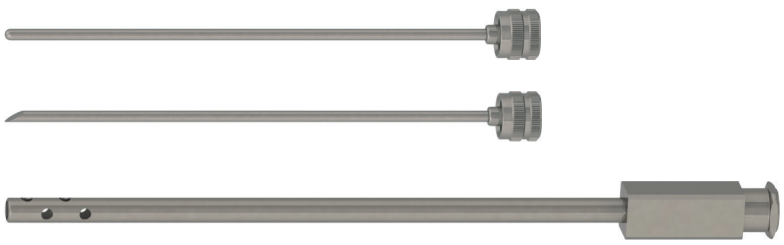

	Länge *Length*	Durchmesser *Diameter*
95.008.00	7,0 cm 2¾"	Ø 3,2 mm


- bestehend aus: Spülkanüle ohne Hahn, Obturator und Trokar
  consisting of: irrigation cannula without stopcock, obturator and trocar

04

SHAVER-SYSTEM

SHAVER SYSTEM

Steuer-Einheit
Control unit

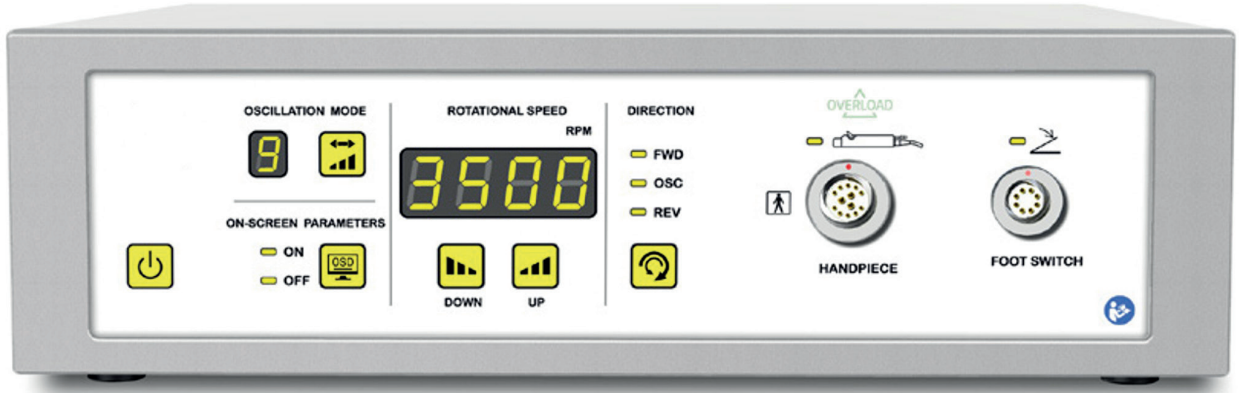

97.722.00

Technische Daten

Stromversorgung	100-240 VAC;50/60 HZ
Stromverbrauch	65 VA
Außenmaße	T: 250 mm x B: 330 mm x H: 96 mm
Gewicht	4,8 kg
Umgebungstemperatur	bei Betriebs: +10°C bis +40°C bei Lagerung und Transport: -20°C to +45°C
Max. relative Feuchte	bei Betrieb: 70% bei Lagerung und Transport: 70%
Schutzklasse	Klasse I
CE Standard	EN 60601-1:2006+A1:2013; EN 60601-1-2:2015

Technical Data

Power supply	*100-240 VAC;50/60 HZ*
Power consumption	*65 VA*
External dimensions	*D: 250 mm x W: 330 mm x H: 96 mm*
Weight	*4,8 kg*
Ambient temperature	*during operation: +10°C bis +40°C* *during storage and transport: -20°C to +45°C*
Max. relative humidity	*during operation: 70%* *during storage und transport: 70%*
Class of protection	*Class I*
CE Standard	*EN 60601-1:2006+A1:2013; EN 60601-1-2:2015*

Handstück
Handpiece



97.722.02

Technische Daten

Länge	164 mm
Gewicht	325 g
Shaver Blade Futter	automatisch / Barracuda Typ
Geschwindigkeitsbereich	FWD, REV: 500 - 8000 RPM (+/- 10%) OSC: 5000 - 3500 RPM (+/- 10%)
Oszillationsmodi	9 verschiedene Modi
Kabellänge	3,2 m
Sterilisationsmethode	Dampfsterilisation 134°C
Umgebungstemperatur	bei Betrieb: +10°C bis +40°C bei Lagerung und Transport: -20°C to +45°C
Max. relative Feuchte	bei Betrieb: 100% bei Lagerung und Transport: 100%
Schutzklasse	Anwendungsteil - Typ BF

Technical Data

Length	*164 mm*
Weigth	*325 g*
Shaver blade chuck	*automatic / Barracuda type*
Speed range	*FWD, REV: 500 - 8000 RPM (+/- 10%)* *OSC: 5000 - 3500 RPM (+/- 10%)*
Oscillation modes	*9 different modes*
Cable length	*3,2 m*
Sterilization method	*Steam sterilization 134°C*
Ambient temperature	*during operation: +10°C bis +40°C* *during storage and transport: -20°C to +45°C*
Max. relative humidity	*during operation: 70%* *during storage und transport: 70%*
Class of protection	*Applied part - type BF*

Rotationsmesser
Blades



FASTCUT BLADE

97.740.29	2,9 mm
97.740.35	3,5 mm
97.740.45	4,5 mm
97.740.55	5,5 mm



FULL RADIUS BLADE

97.730.29	2,9 mm
97.730.35	3,5 mm
97.730.45	4,5 mm
97.730.55	5,5 mm



CLEANCUT BLADE

97.750.29	2,9 mm
97.750.35	3,5 mm
97.750.45	4,5 mm
97.750.55	5,5 mm



ROUND BUR

97.760.45	4,5 mm
97.760.55	5,5 mm



OVAL BUR

97.770.45	4,5 mm
97.770.55	5,5 mm

Fußschalter
Footswitch



97.722.05

Technische Daten

Maße	T: 215 mm x B: 280 mm x H: 28 mm
Gewicht	2,1 kg
Kabellänge	3,2 m
Gehäuse-Sicherheitsstandards	IP X7
Funktionen	Speed Up, Speed Down, START/STOP, Window Size, Direction
Umgebungstemperatur	bei Betrieb: +10°C bis +40°C bei Lagerung und Transport: -20°C bis +45°C
Max. relative Feuchte	bei Betrieb: 100% bei Lagerung und Transport: 90%

Technical Data

Dimensions	*D: 215 mm x W: 280 mm x H: 28 mm*
Weight	*2,1 kg*
Cable length	*3,2 m*
Casing safety standards	*IP X7*
Functions	*Speed Up, Speed Down, START/STOP, Window Size, Direction*
Ambient temperature	*during operation: +10°C bis +40°C during storage and transport: -20°C to +45°C*
Max. relative humidity	*during operation: 70% during storage und transport: 70%*

05

ARTHROSKOPIE INSTRUMENTE

ARTHROSCOPY INSTRUMENTS

05.1

PROCUT - DETACH INSTRUMENTE

PROCUT - DETACH INSTRUMENTS



mit Sperrhebel, zerlegbar
with fixing lever, detachable

[95.64X.XX]



STANDARD GRIFF
STANDARD HANDLE

Duckbe-Stanzen
Duckbe punches



medium, Schaft gerade
medium, shaft straight

	Arbeitslänge *Working length*	Maulteil Höhe *Jaw profile*	Schnitt Breite *Bite width*	Maulteil Breite *Jaw width*
95.640.02	125 mm	2,52 mm	3,20 mm	5,05 mm



medium, Maul aufgewinkelt, Schaft gerade
medium, upbiter, shaft straight

	Arbeitslänge *Working length*	Maulteil Höhe *Jaw profile*	Schnitt Breite *Bite width*	Maulteil Breite *Jaw width*
95.640.03	125 mm	2,52 mm	3,20 mm	5,05 mm

medium, Maul aufgewinkelt, Schaft links gebogen
medium, upbiter, shaft curved left

	Arbeitslänge *Working length*	Maulteil Höhe *Jaw profile*	Schnitt Breite *Bite width*	Maulteil Breite *Jaw width*
95.640.04	125 mm	2,52 mm	3,20 mm	5,05 mm

medium, Maul aufgewinkelt, Schaft rechts gebogen
medium, upbiter, shaft curved right

	Arbeitslänge *Working length*	Maulteil Höhe *Jaw profile*	Schnitt Breite *Bite width*	Maulteil Breite *Jaw width*
95.640.05	125 mm	2,52 mm	3,20 mm	5,05 mm



medium, Schaft aufgebogen
medium, shaft upswept

	Arbeitslänge *Working length*	Maulteil Höhe *Jaw profile*	Schnitt Breite *Bite width*	Maulteil Breite *Jaw width*
95.640.52	125 mm	2,52 mm	3,20 mm	5,05 mm

Duckly-Stanzen
Duckly punches



medium, Schaft gerade
medium, shaft straight

	Arbeitslänge *Working length*	Maulteil Höhe *Jaw profile*	Schnitt Breite *Bite width*	Maulteil Breite *Jaw width*
95.640.08	125 mm	1,93 mm	3,20 mm	5,00 mm

medium, Schaft links gebogen
medium, shaft curved left

	Arbeitslänge *Working length*	Maulteil Höhe *Jaw profile*	Schnitt Breite *Bite width*	Maulteil Breite *Jaw width*
95.640.09	125 mm	1,93 mm	3,20 mm	5,00 mm

medium, Schaft rechts gebogen
medium, shaft curved right

	Arbeitslänge *Working length*	Maulteil Höhe *Jaw profile*	Schnitt Breite *Bite width*	Maulteil Breite *Jaw width*
95.640.10	125 mm	1,93 mm	3,20 mm	5,00 mm

Ovale Stanze
Oval punch



Schaft gerade
Shaft straight


	Arbeitslänge *Working length*	Maulteil Höhe *Jaw profile*	Schnitt Breite *Bite width*	Maulteil Breite *Jaw width*
95.640.06	125 mm	1,65 mm	4,39 mm	6,57 mm

Korbstanzen
Basket punches



Schaft gerade
Shaft straight

	Arbeitslänge *Working length*	Maulteil Höhe *Jaw profile*	Schnitt Breite *Bite width*	Maulteil Breite *Jaw width*
95.640.14	125 mm	1,10 mm	1,59 mm	3,25 mm

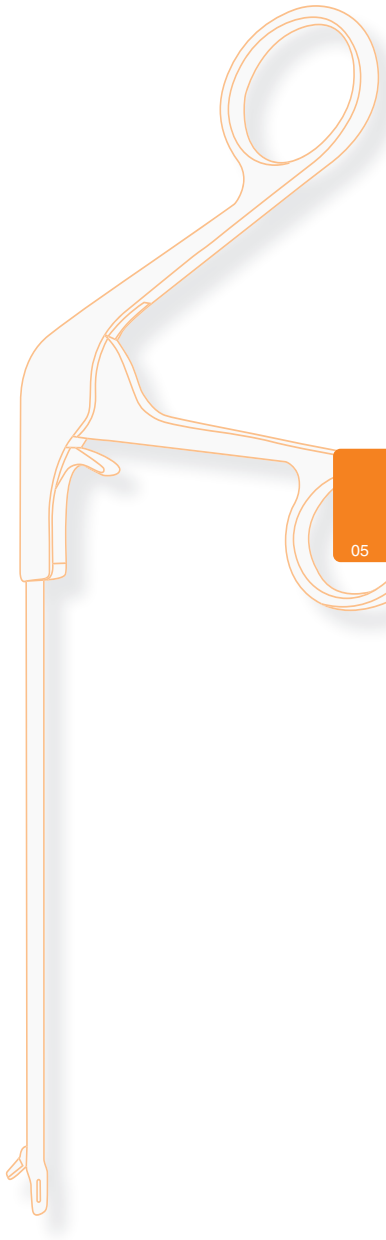

mit Sperrhebel, zerlegbar
with fixing lever, detachable

[95.64X.XX]



STANDARD GRIFF
STANDARD HANDLE



Maul aufgewinkelt, Schaft gerade
Upbiter, shaft straight

	Arbeitslänge *Working length*	Maulteil Höhe *Jaw profile*	Schnitt Breite *Bite width*	Maulteil Breite *Jaw width*
95.640.40	125 mm	1,60 mm	1,59 mm	3,27 mm

Rückwärtsschneider
Reverse cutters



Schaft gerade, Schnitt links
Shaft straight, left cut

	Arbeitslänge *Working length*	Maulteil Höhe *Jaw profile*	Schnitt Breite *Bite width*	Maulteil Breite *Jaw width*
95.640.12	125 mm	3,93 mm	2,38 mm	5,58 mm

Schaft gerade, Schnitt rechts
Shaft straight, right cut

	Arbeitslänge *Working length*	Maulteil Höhe *Jaw profile*	Schnitt Breite *Bite width*	Maulteil Breite *Jaw width*
95.640.13	125 mm	3,93 mm	2,38 mm	5,58 mm


Scherenstanze
Scissors punch



Schaft gerade
Shaft straight

	Arbeitslänge *Working length*	Maulteil Höhe *Jaw profile*	Schnitt Breite *Bite width*	Maulteil Breite *Jaw width*
95.640.32	125 mm	2,20 mm	1,20 mm	2,80 mm

05.2

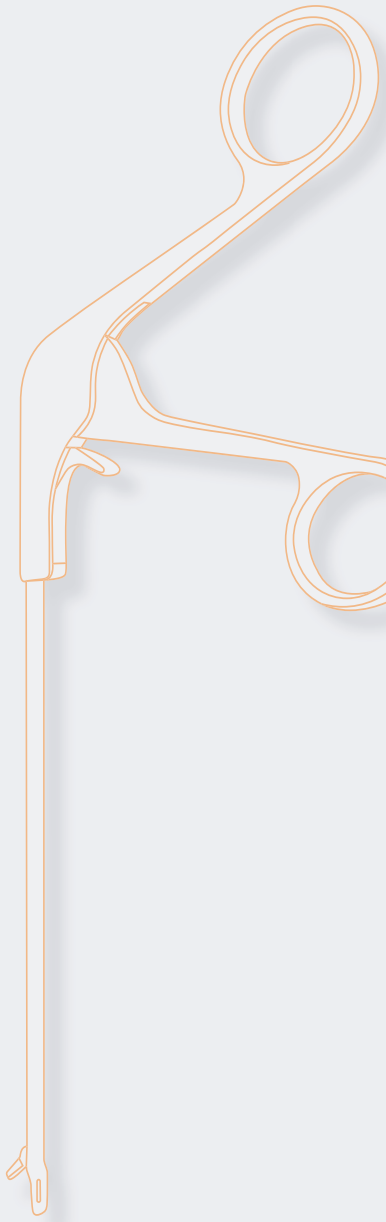

PROCUT KNIE-INSTRUMENTE

PROCUT KNEE INSTRUMENTS

- für Scheren, Stanzen und Zangen
  for scissors, punches and graspers

[95.40X.XX]



STANDARD GRIFF
STANDARD HANDLE

- Alternative für Scheren, Stanzen und Zangen
  Alternative for scissors, punches and graspers

[95.41X.XX]



ERGO GRIFF
ERGO HANDLE

Duckbe-Stanzen
Duckbe punches



klein, Schaft gerade
small, shaft straight

	Arbeitslänge *Working length*	Maulteil Höhe *Jaw profile*	Schnitt Breite *Bite width*	Maulteil Breite *Jaw width*
95.400.71	125 mm	2,52 mm	2,50 mm	4,15 mm
95.410.71	125 mm	2,52 mm	2,50 mm	4,15 mm

klein, Schaft aufgebogen
small, shaft upswept

	Arbeitslänge *Working length*	Maulteil Höhe *Jaw profile*	Schnitt Breite *Bite width*	Maulteil Breite *Jaw width*
95.401.79	125 mm	2,52 mm	2,50 mm	4,15 mm
95.411.79	125 mm	2,52 mm	2,50 mm	4,15 mm

klein, Maul aufgewinkelt, Schaft gerade
small, upbiter, shaft straight

	Arbeitslänge *Working length*	Maulteil Höhe *Jaw profile*	Schnitt Breite *Bite width*	Maulteil Breite *Jaw width*
95.400.73	125 mm	2,52 mm	2,50 mm	4,15 mm
95.410.73	125 mm	2,52 mm	2,50 mm	4,15 mm



medium, Schaft gerade
medium, shaft straight

	Arbeitslänge *Working length*	Maulteil Höhe *Jaw profile*	Schnitt Breite *Bite width*	Maulteil Breite *Jaw width*
95.400.02	125 mm	2,52 mm	3,20 mm	5,05 mm
95.410.02	125 mm	2,52 mm	3,20 mm	5,05 mm

medium, Schaft links gebogen
medium, shaft curved left

	Arbeitslänge *Working length*	Maulteil Höhe *Jaw profile*	Schnitt Breite *Bite width*	Maulteil Breite *Jaw width*
95.400.99	125 mm	2,52 mm	3,20 mm	5,05 mm
95.410.99	125 mm	2,52 mm	3,20 mm	5,05 mm

medium, Schaft rechts gebogen
medium, shaft curved right

	Arbeitslänge *Working length*	Maulteil Höhe *Jaw profile*	Schnitt Breite *Bite width*	Maulteil Breite *Jaw width*
95.400.98	125 mm	2,52 mm	3,20 mm	5,05 mm
95.410.98	125 mm	2,52 mm	3,20 mm	5,05 mm

medium, Schaft aufgebogen
medium, shaft upswept

	Arbeitslänge *Working length*	Maulteil Höhe *Jaw profile*	Schnitt Breite *Bite width*	Maulteil Breite *Jaw width*
95.400.52	125 mm	2,52 mm	3,20 mm	5,05 mm
95.410.52	125 mm	2,52 mm	3,20 mm	5,05 mm



medium, Maul aufgewinkelt, Schaft gerade
medium, upbiter, shaft straight

	Arbeitslänge *Working length*	Maulteil Höhe *Jaw profile*	Schnitt Breite *Bite width*	Maulteil Breite *Jaw width*
95.400.03	125 mm	2,52 mm	3,20 mm	5,05 mm
95.410.03	125 mm	2,52 mm	3,20 mm	5,05 mm

medium, Maul aufgewinkelt, Schaft links gebogen
medium, upbiter, shaft curved left

	Arbeitslänge *Working length*	Maulteil Höhe *Jaw profile*	Schnitt Breite *Bite width*	Maulteil Breite *Jaw width*
95.400.04	125 mm	2,52 mm	3,20 mm	5,05 mm
95.410.04	125 mm	2,52 mm	3,20 mm	5,05 mm

medium, Maul aufgewinkelt, Schaft rechts gebogen
medium, upbiter, shaft curved right

	Arbeitslänge *Working length*	Maulteil Höhe *Jaw profile*	Schnitt Breite *Bite width*	Maulteil Breite *Jaw width*
95.400.05	125 mm	2,52 mm	3,20 mm	5,05 mm
95.410.05	125 mm	2,52 mm	3,20 mm	5,05 mm

medium, Maul aufgewinkelt, Schaft aufgebogen
medium, upbiter, shaft upswept

	Arbeitslänge *Working length*	Maulteil Höhe *Jaw profile*	Schnitt Breite *Bite width*	Maulteil Breite *Jaw width*
95.401.00	125 mm	2,52 mm	3,20 mm	5,05 mm
95.411.00	125 mm	2,52 mm	3,20 mm	5,05 mm




groß, Schaft gerade
large, shaft straight

	Arbeitslänge *Working length*	Maulteil Höhe *Jaw profile*	Schnitt Breite *Bite width*	Maulteil Breite *Jaw width*
95.400.72	125 mm	2,52 mm	4,50 mm	6,15 mm
95.410.72	125 mm	2,52 mm	4,50 mm	6,15 mm



groß, Maul aufgewinkelt, Schaft gerade
large, upbiter, shaft straight

	Arbeitslänge *Working length*	Maulteil Höhe *Jaw profile*	Schnitt Breite *Bite width*	Maulteil Breite *Jaw width*
95.400.74	125 mm	2,52 mm	4,50 mm	6,15 mm
95.410.74	125 mm	2,52 mm	4,50 mm	6,15 mm

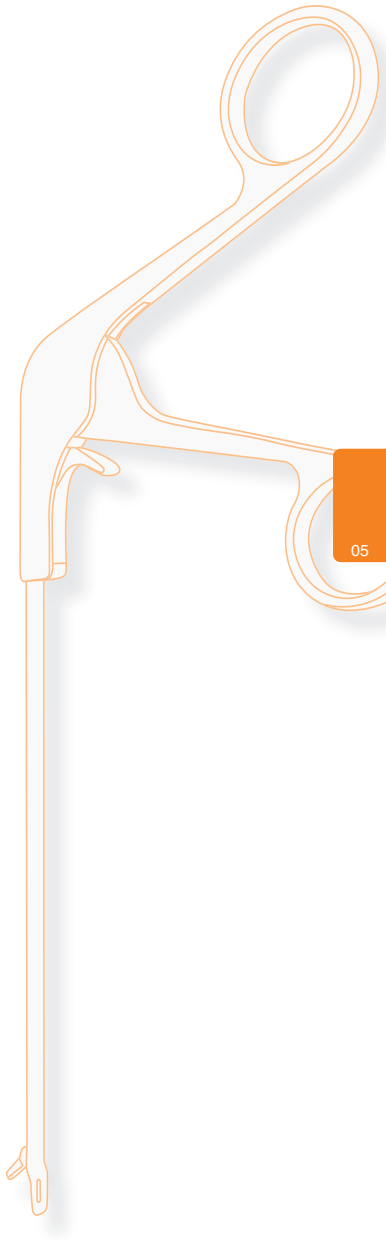

- für Scheren, Stanzen und Zangen
  for scissors, punches and graspers

[95.40X.XX]



STANDARD GRIFF
STANDARD HANDLE

- Alternative für Scheren, Stanzen und Zangen
  Alternative for scissors, punches and graspers

[95.41X.XX]



ERGO GRIFF
ERGO HANDLE

Breitmaulstanzen
Wide jaw punches



Maul aufgewinkelt, schräger Schnitt, Schaft links gebogen
Upbiter, diagonal cut, shaft curved left

	Arbeitslänge *Working length*	Maulteil Höhe *Jaw profile*	Schnitt Breite *Bite width*	Maulteil Breite *Jaw width*
95.400.92	125 mm	2,52 mm	3,20 mm	5,05 mm
95.410.92	125 mm	2,52 mm	3,20 mm	5,05 mm

Maul aufgewinkelt, schräger Schnitt, Schaft rechts gebogen
Upbiter, diagonal cut, shaft curved right

	Arbeitslänge *Working length*	Maulteil Höhe *Jaw profile*	Schnitt Breite *Bite width*	Maulteil Breite *Jaw width*
95.400.91	125 mm	2,52 mm	3,20 mm	5,05 mm
95.410.91	125 mm	2,52 mm	3,20 mm	5,05 mm

Duckly-Stanzen
Duckly punches



klein, Schaft gerade
small, shaft straight

	Arbeitslänge *Working length*	Maulteil Höhe *Jaw profile*	Schnitt Breite *Bite width*	Maulteil Breite *Jaw width*
95.400.75	125 mm	1,93 mm	2,50 mm	4,15 mm
95.410.75	125 mm	1,93 mm	2,50 mm	4,15 mm

klein, Schaft links gebogen
small, shaft curved left

	Arbeitslänge *Working length*	Maulteil Höhe *Jaw profile*	Schnitt Breite *Bite width*	Maulteil Breite *Jaw width*
95.401.13	125 mm	1,93 mm	2,50 mm	4,15 mm
95.411.13	125 mm	1,93 mm	2,50 mm	4,15 mm


klein, Schaft rechts gebogen
small, shaft curved right

	Arbeitslänge *Working length*	Maulteil Höhe *Jaw profile*	Schnitt Breite *Bite width*	Maulteil Breite *Jaw width*
95.401.14	125 mm	1,93 mm	2,50 mm	4,15 mm
95.411.14	125 mm	1,93 mm	2,50 mm	4,15 mm

klein, Schaft aufgebogen
small, shaft upswept

	Arbeitslänge *Working length*	Maulteil Höhe *Jaw profile*	Schnitt Breite *Bite width*	Maulteil Breite *Jaw width*
95.401.12	125 mm	1,93 mm	2,50 mm	4,15 mm
95.411.12	125 mm	1,93 mm	2,50 mm	4,15 mm



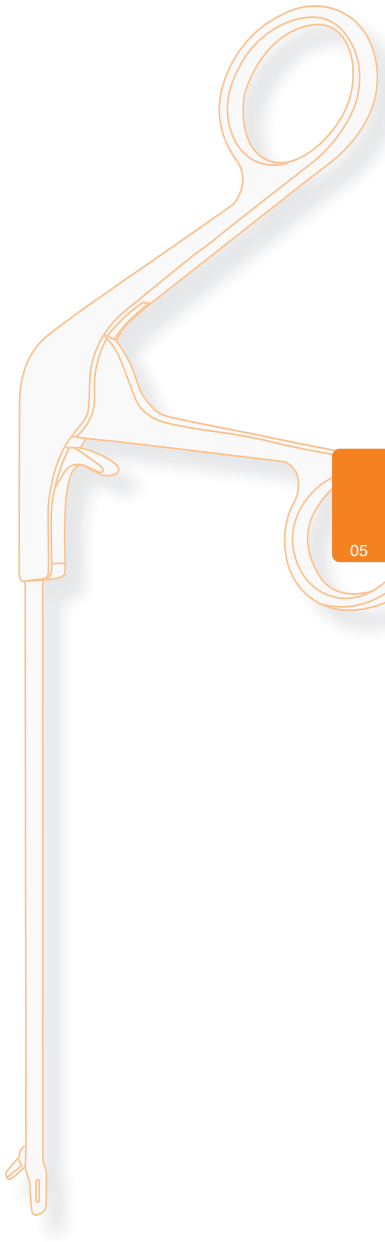

medium, Schaft gerade
medium, shaft straight

	Arbeitslänge *Working length*	Maulteil Höhe *Jaw profile*	Schnitt Breite *Bite width*	Maulteil Breite *Jaw width*
95.400.08	125 mm	1,93 mm	3,20 mm	5,00 mm
95.410.08	125 mm	1,93 mm	3,20 mm	5,00 mm

medium, Schaft links gebogen
medium, shaft curved left

	Arbeitslänge *Working length*	Maulteil Höhe *Jaw profile*	Schnitt Breite *Bite width*	Maulteil Breite *Jaw width*
95.400.09	125 mm	1,93 mm	3,20 mm	5,00 mm
95.410.09	125 mm	1,93 mm	3,20 mm	5,00 mm

medium, Schaft rechts gebogen
medium, shaft curved right

	Arbeitslänge *Working length*	Maulteil Höhe *Jaw profile*	Schnitt Breite *Bite width*	Maulteil Breite *Jaw width*
95.400.10	125 mm	1,93 mm	3,20 mm	5,00 mm
95.410.10	125 mm	1,93 mm	3,20 mm	5,00 mm

medium, Schaft aufgebogen
medium, shaft upswept

	Arbeitslänge *Working length*	Maulteil Höhe *Jaw profile*	Schnitt Breite *Bite width*	Maulteil Breite *Jaw width*
95.400.46	125 mm	1,93 mm	3,20 mm	5,00 mm
95.410.46	125 mm	1,93 mm	3,20 mm	5,00 mm

medium, Maul aufgewinkelt, Schaft gerade
medium, upbiter, shaft straight

	Arbeitslänge *Working length*	Maulteil Höhe *Jaw profile*	Schnitt Breite *Bite width*	Maulteil Breite *Jaw width*
95.400.28	125 mm	1,93 mm	3,20 mm	5,00 mm
95.410.28	125 mm	1,93 mm	3,20 mm	5,00 mm

medium, Maul aufgewinkelt, Schaft links gebogen
medium, upbiter, shaft curved left

	Arbeitslänge *Working length*	Maulteil Höhe *Jaw profile*	Schnitt Breite *Bite width*	Maulteil Breite *Jaw width*
95.401.01	125 mm	1,93 mm	3,20 mm	5,00 mm
95.411.01	125 mm	1,93 mm	3,20 mm	5,00 mm

medium, Maul aufgewinkelt, Schaft rechts gebogen
medium, upbiter, shaft curved right

	Arbeitslänge *Working length*	Maulteil Höhe *Jaw profile*	Schnitt Breite *Bite width*	Maulteil Breite *Jaw width*
95.401.02	125 mm	1,93 mm	3,20 mm	5,00 mm
95.411.02	125 mm	1,93 mm	3,20 mm	5,00 mm

medium, Maul aufgewinkelt, Schaft aufgebogen
medium, upbiter, shaft upswept

	Arbeitslänge *Working length*	Maulteil Höhe *Jaw profile*	Schnitt Breite *Bite width*	Maulteil Breite *Jaw width*
95.401.09	125 mm	1,93 mm	3,20 mm	5,00 mm
95.411.09	125 mm	1,93 mm	3,20 mm	5,00 mm

- für Scheren, Stanzen und Zangen
  for scissors, punches and graspers

[95.40X.XX]



STANDARD GRIFF
STANDARD HANDLE

- Alternative für Scheren, Stanzen und Zangen
  Alternative for scissors, punches and graspers

[95.41X.XX]



ERGO GRIFF
ERGO HANDLE



groß, Schaft gerade
large, shaft straight

	Arbeitslänge *Working length*	Maulteil Höhe *Jaw profile*	Schnitt Breite *Bite width*	Maulteil Breite *Jaw width*
95.401.10	125 mm	1,93 mm	4,50 mm	6,15 mm
95.411.10	125 mm	1,93 mm	4,50 mm	6,15 mm

groß, Schaft links gebogen
large, shaft curved left

	Arbeitslänge *Working length*	Maulteil Höhe *Jaw profile*	Schnitt Breite *Bite width*	Maulteil Breite *Jaw width*
95.401.27	125 mm	1,93 mm	4,50 mm	6,15 mm
95.411.27	125 mm	1,93 mm	4,50 mm	6,15 mm

groß, Schaft rechts gebogen
large, shaft curved right

	Arbeitslänge *Working length*	Maulteil Höhe *Jaw profile*	Schnitt Breite *Bite width*	Maulteil Breite *Jaw width*
95.401.84	125 mm	1,93 mm	4,50 mm	6,15 mm
95.411.84	125 mm	1,93 mm	4,50 mm	6,15 mm

groß, Schaft aufgebogen
large, shaft upswept

	Arbeitslänge *Working length*	Maulteil Höhe *Jaw profile*	Schnitt Breite *Bite width*	Maulteil Breite *Jaw width*
95.401.85	125 mm	1,93 mm	4,50 mm	6,15 mm
95.411.85	125 mm	1,93 mm	4,50 mm	6,15 mm




Elevator, Schaft gerade
Elevator, shaft straight

	Arbeitslänge *Working length*	Maulteil Höhe *Jaw profile*	Schnitt Breite *Bite width*	Maulteil Breite *Jaw width*
95.401.34	125 mm	1,93 mm	3,20 mm	5,00 mm
95.411.34	125 mm	1,93 mm	3,20 mm	5,00 mm

Ovale Stanzen
Oval punches



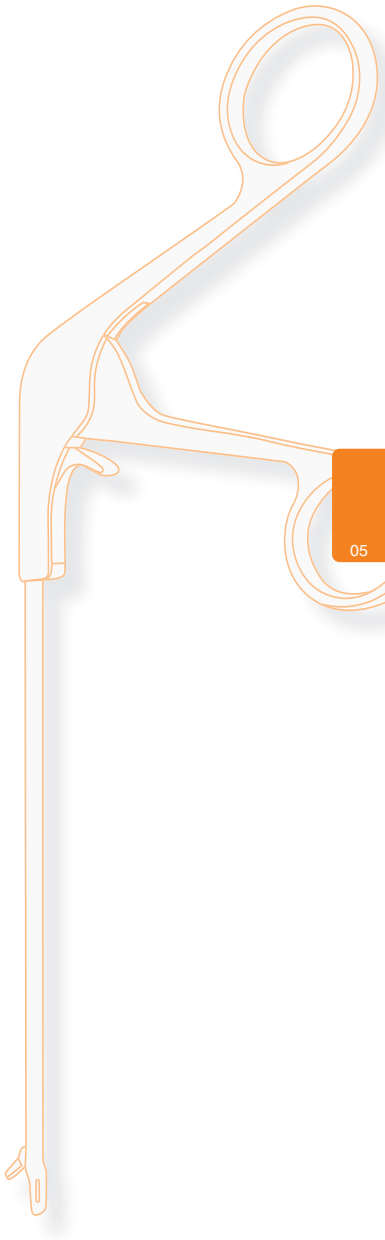

Schaft gerade
Shaft straight

	Arbeitslänge *Working length*	Maulteil Höhe *Jaw profile*	Schnitt Breite *Bite width*	Maulteil Breite *Jaw width*
95.400.06	125 mm	1,65 mm	4,39 mm	6,57 mm
95.410.06	125 mm	1,65 mm	4,39 mm	6,57 mm

Schaft links gebogen
Shaft curved left

	Arbeitslänge *Working length*	Maulteil Höhe *Jaw profile*	Schnitt Breite *Bite width*	Maulteil Breite *Jaw width*
95.400.55	125 mm	1,65 mm	4,39 mm	6,57 mm
95.410.55	125 mm	1,65 mm	4,39 mm	6,57 mm

Schaft rechts gebogen
Shaft curved right

	Arbeitslänge *Working length*	Maulteil Höhe *Jaw profile*	Schnitt Breite *Bite width*	Maulteil Breite *Jaw width*
95.400.54	125 mm	1,65 mm	4,39 mm	6,57 mm
95.410.54	125 mm	1,65 mm	4,39 mm	6,57 mm



Maul aufgewinkelt, Schaft gerade
Upbiter, shaft straight

	Arbeitslänge *Working length*	Maulteil Höhe *Jaw profile*	Schnitt Breite *Bite width*	Maulteil Breite *Jaw width*
95.400.29	125 mm	1,65 mm	4,39 mm	6,57 mm
95.410.29	125 mm	1,65 mm	4,39 mm	6,57 mm

Maul aufgewinkelt, Schaft links gebogen
Upbiter, shaft curved left

	Arbeitslänge *Working length*	Maulteil Höhe *Jaw profile*	Schnitt Breite *Bite width*	Maulteil Breite *Jaw width*
95.401.08	125 mm	1,65 mm	4,39 mm	6,57 mm
95.411.08	125 mm	1,65 mm	4,39 mm	6,57 mm

Maul aufgewinkelt, Schaft rechts gebogen
Upbiter, shaft curved right

	Arbeitslänge *Working length*	Maulteil Höhe *Jaw profile*	Schnitt Breite *Bite width*	Maulteil Breite *Jaw width*
95.401.07	125 mm	1,65 mm	4,39 mm	6,57 mm
95.411.07	125 mm	1,65 mm	4,39 mm	6,57 mm

- für Scheren, Stanzen und Zangen
  for scissors, punches and graspers

[95.40X.XX]



STANDARD GRIFF
STANDARD HANDLE

- Alternative für Scheren, Stanzen und Zangen
  Alternative for scissors, punches and graspers

[95.41X.XX]



ERGO GRIFF
ERGO HANDLE

Korbstanzen
Basket punches



schmal, Schaft gerade
slim style, shaft straight

	Arbeitslänge *Working length*	Maulteil Höhe *Jaw profile*	Schnitt Breite *Bite width*	Maulteil Breite *Jaw width*
95.400.01	125 mm	1,90 mm	1,67 mm	2,89 mm
95.410.01	125 mm	1,90 mm	1,67 mm	2,89 mm

schmal, Schaft aufgebogen
slim style, shaft upswept

	Arbeitslänge *Working length*	Maulteil Höhe *Jaw profile*	Schnitt Breite *Bite width*	Maulteil Breite *Jaw width*
95.400.56	125 mm	1,90 mm	1,67 mm	2,89 mm
95.410.56	125 mm	1,90 mm	1,67 mm	2,89 mm

schmal, Maul 45° links gewinkelt, Schaft gerade
slim style, jaw 45° angled left, shaft straight

	Arbeitslänge *Working length*	Maulteil Höhe *Jaw profile*	Schnitt Breite *Bite width*	Maulteil Breite *Jaw width*
95.400.97	125 mm	1,50 mm	1,67 mm	2,89 mm
95.410.97	125 mm	1,50 mm	1,67 mm	2,89 mm

schmal, Maul 45° rechts gewinkelt, Schaft gerade
slim style, jaw 45° angled right, shaft straight

	Arbeitslänge *Working length*	Maulteil Höhe *Jaw profile*	Schnitt Breite *Bite width*	Maulteil Breite *Jaw width*
95.400.96	125 mm	1,50 mm	1,67 mm	2,89 mm
95.410.96	125 mm	1,50 mm	1,67 mm	2,89 mm



Schaft gerade
Shaft straight

	Arbeitslänge *Working length*	Maulteil Höhe *Jaw profile*	Schnitt Breite *Bite width*	Maulteil Breite *Jaw width*
95.400.14	125 mm	1,10 mm	1,59 mm	3,25 mm
95.410.14	125 mm	1,10 mm	1,59 mm	3,25 mm

Schaft aufgebogen
Shaft upswept

	Arbeitslänge *Working length*	Maulteil Höhe *Jaw profile*	Schnitt Breite *Bite width*	Maulteil Breite *Jaw width*
95.401.37	125 mm	1,10 mm	1,59 mm	3,25 mm
95.411.37	125 mm	1,10 mm	1,59 mm	3,25 mm

Schaft links gebogen
Shaft curved left

	Arbeitslänge *Working length*	Maulteil Höhe *Jaw profile*	Schnitt Breite *Bite width*	Maulteil Breite *Jaw width*
95.400.42	125 mm	1,30 mm	1,59 mm	3,25 mm
95.410.42	125 mm	1,30 mm	1,59 mm	3,25 mm

Schaft rechts gebogen
Shaft curved right

	Arbeitslänge *Working length*	Maulteil Höhe *Jaw profile*	Schnitt Breite *Bite width*	Maulteil Breite *Jaw width*
95.400.43	125 mm	1,30 mm	1,59 mm	3,25 mm
95.410.43	125 mm	1,30 mm	1,59 mm	3,25 mm



Maul aufgewinkelt, Schaft gerade
Upbiter, shaft straight

	Arbeitslänge *Working length*	Maulteil Höhe *Jaw profile*	Schnitt Breite *Bite width*	Maulteil Breite *Jaw width*
95.400.40	125 mm	1,60 mm	1,59 mm	3,27 mm
95.410.40	125 mm	1,60 mm	1,59 mm	3,27 mm

Maul aufgewinkelt, Schaft links gebogen
Upbiter, shaft curved left

	Arbeitslänge *Working length*	Maulteil Höhe *Jaw profile*	Schnitt Breite *Bite width*	Maulteil Breite *Jaw width*
95.400.44	125 mm	1,60 mm	1,59 mm	3,27 mm
95.410.44	125 mm	1,60 mm	1,59 mm	3,27 mm

Maul aufgewinkelt, Schaft rechts gebogen
Upbiter, shaft curved right

	Arbeitslänge *Working length*	Maulteil Höhe *Jaw profile*	Schnitt Breite *Bite width*	Maulteil Breite *Jaw width*
95.400.45	125 mm	1,60 mm	1,59 mm	3,27 mm
95.410.45	125 mm	1,60 mm	1,59 mm	3,27 mm



Schaft aufgebogen
Shaft upswept

	Arbeitslänge *Working length*	Maulteil Höhe *Jaw profile*	Schnitt Breite *Bite width*	Maulteil Breite *Jaw width*
95.400.41	125 mm	1,30 mm	1,59 mm	3,27 mm
95.410.41	125 mm	1,30 mm	1,59 mm	3,27 mm


Schaft gerade
Shaft straight

	Arbeitslänge *Working length*	Maulteil Höhe *Jaw profile*	Schnitt Breite *Bite width*	Maulteil Breite *Jaw width*
95.400.50	125 mm	1,60 mm	1,59 mm	3,88 mm
95.410.50	125 mm	1,60 mm	1,59 mm	3,88 mm



Maul abgewinkelt, Schaft gerade
Downbiter, shaft straight

	Arbeitslänge *Working length*	Maulteil Höhe *Jaw profile*	Schnitt Breite *Bite width*	Maulteil Breite *Jaw width*
95.400.68	125 mm	1,30 mm	1,59 mm	3,27 mm
95.410.68	125 mm	1,30 mm	1,59 mm	3,27 mm

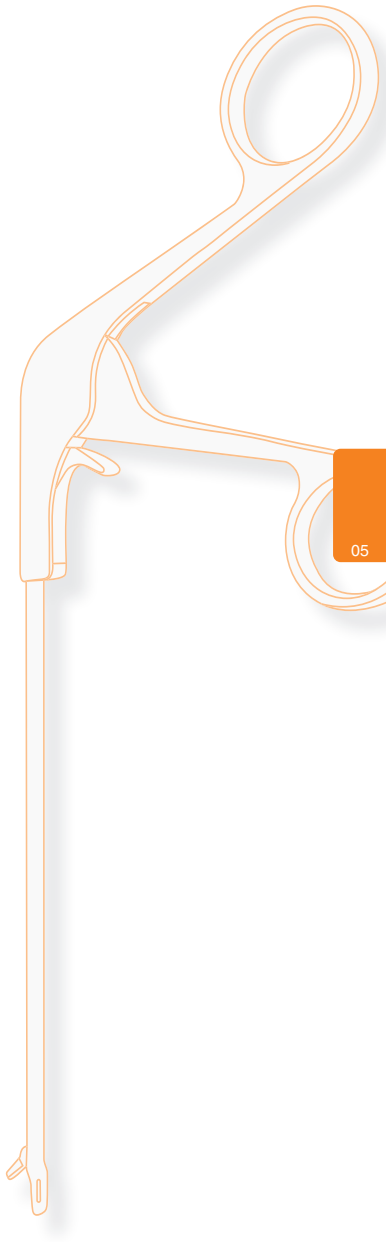

- für Scheren, Stanzen und Zangen
  for scissors, punches and graspers

[95.40X.XX]



STANDARD GRIFF
STANDARD HANDLE

- Alternative für Scheren, Stanzen und Zangen
  Alternative for scissors, punches and graspers

[95.41X.XX]



ERGO GRIFF
ERGO HANDLE



Schaft aufgebogen
Shaft upswept

	Arbeitslänge *Working length*	Maulteil Höhe *Jaw profile*	Schnitt Breite *Bite width*	Maulteil Breite *Jaw width*
95.400.53	125 mm	1,60 mm	1,59 mm	3,88 mm
95.410.53	125 mm	1,60 mm	1,59 mm	3,88 mm

Schaft gerade
Shaft straight

	Arbeitslänge *Working length*	Maulteil Höhe *Jaw profile*	Schnitt Breite *Bite width*	Maulteil Breite *Jaw width*
95.400.70	125 mm	2,50 mm	1,77 mm	3,58 mm
95.410.70	125 mm	2,50 mm	1,77 mm	3,58 mm

Schaft gerade
Shaft straight

	Arbeitslänge *Working length*	Maulteil Höhe *Jaw profile*	Schnitt Breite *Bite width*	Maulteil Breite *Jaw width*
95.400.48	125 mm	3,00 mm	2,03 mm	3,76 mm
95.410.48	125 mm	3,00 mm	2,03 mm	3,76 mm



Maul aufgewinkelt, Schaft gerade
Upbiter, shaft straight

	Arbeitslänge *Working length*	Maulteil Höhe *Jaw profile*	Schnitt Breite *Bite width*	Maulteil Breite *Jaw width*
95.400.51	125 mm	2,28 mm	1,59 mm	3,88 mm
95.410.51	125 mm	2,28 mm	1,59 mm	3,88 mm



kurzer Schnitt, Schaft gerade
short cut, shaft straight

	Arbeitslänge *Working length*	Maulteil Höhe *Jaw profile*	Schnitt Breite *Bite width*	Maulteil Breite *Jaw width*
95.401.46	125 mm	1,83 mm	1,67 mm	3,32 mm
95.411.46	125 mm	1,83 mm	1,67 mm	3,32 mm

Korbstanzen mit Meniskusheber
Basket punches meniscal elevator




Schaft gerade
Shaft straight

	Arbeitslänge *Working length*	Maulteil Höhe *Jaw profile*	Schnitt Breite *Bite width*	Maulteil Breite *Jaw width*
95.400.58	125 mm	1,90 mm	1,60 mm	3,20 mm
95.410.58	125 mm	1,90 mm	1,60 mm	3,20 mm



Maul aufgewinkelt, Schaft gerade
Upbiter, shaft straight

	Arbeitslänge *Working length*	Maulteil Höhe *Jaw profile*	Schnitt Breite *Bite width*	Maulteil Breite *Jaw width*
95.400.57	125 mm	1,90 mm	1,60 mm	3,20 mm
95.410.57	125 mm	1,90 mm	1,60 mm	3,20 mm

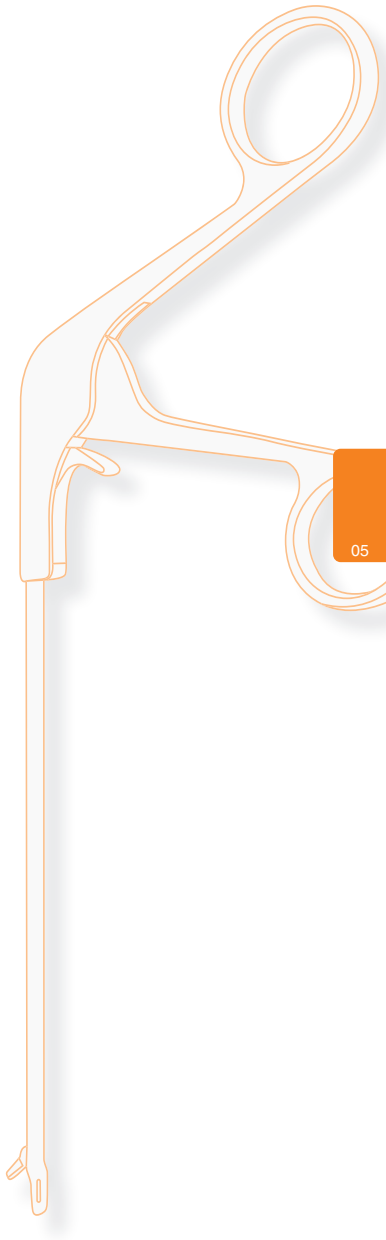

- für Scheren, Stanzen und Zangen
  for scissors, punches and graspers

[95.40X.XX]



STANDARD GRIFF
STANDARD HANDLE

- Alternative für Scheren, Stanzen und Zangen
  Alternative for scissors, punches and graspers

[95.41X.XX]



ERGO GRIFF
ERGO HANDLE

Hakenstanzen
Hook punches



schmal, Maul aufgewinkelt, Schaft gerade
slim style, upbiter, shaft straight

	Arbeitslänge *Working length*	Maulteil Höhe *Jaw profile*	Schnitt Breite *Bite width*	Maulteil Breite *Jaw width*
95.400.78	125 mm	1,90 mm	4,50 mm	6,15 mm
95.410.78	125 mm	1,90 mm	4,50 mm	6,15 mm

schmal, Maul aufgewinkelt, Schaft links gebogen
slim style, upbiter, shaft curved left

	Arbeitslänge *Working length*	Maulteil Höhe *Jaw profile*	Schnitt Breite *Bite width*	Maulteil Breite *Jaw width*
95.400.62	125 mm	1,90 mm	4,50 mm	6,15 mm
95.410.62	125 mm	1,90 mm	4,50 mm	6,15 mm

schmal, Maul aufgewinkelt, Schaft rechts gebogen
slim style, upbiter, shaft curved right

	Arbeitslänge *Working length*	Maulteil Höhe *Jaw profile*	Schnitt Breite *Bite width*	Maulteil Breite *Jaw width*
95.400.63	125 mm	1,90 mm	4,50 mm	6,15 mm
95.410.63	125 mm	1,90 mm	4,50 mm	6,15 mm



stumpf, Schaft gerade
blunt, shaft straight

	Arbeitslänge *Working length*	Maulteil Höhe *Jaw profile*	Schnitt Breite *Bite width*	Maulteil Breite *Jaw width*
95.400.07	125 mm	1,10 mm	1,59 mm	3,25 mm
95.410.07	125 mm	1,10 mm	1,59 mm	3,25 mm

stumpf, Schaft aufgebogen
blunt, shaft upswept

	Arbeitslänge *Working length*	Maulteil Höhe *Jaw profile*	Schnitt Breite *Bite width*	Maulteil Breite *Jaw width*
95.401.03	125 mm	1,10 mm	1,59 mm	3,25 mm
95.411.03	125 mm	1,10 mm	1,59 mm	3,25 mm

stumpf, Schaft links gebogen
blunt, shaft curved left


	Arbeitslänge *Working length*	Maulteil Höhe *Jaw profile*	Schnitt Breite *Bite width*	Maulteil Breite *Jaw width*
95.401.05	125 mm	1,30 mm	1,59 mm	3,25 mm
95.411.05	125 mm	1,30 mm	1,59 mm	3,25 mm

stumpf, Schaft rechts gebogen
blunt, shaft curved right

	Arbeitslänge *Working length*	Maulteil Höhe *Jaw profile*	Schnitt Breite *Bite width*	Maulteil Breite *Jaw width*
95.401.04	125 mm	1,30 mm	1,59 mm	3,25 mm
95.411.04	125 mm	1,30 mm	1,59 mm	3,25 mm

Posterior-Stanzen
Posterior punches



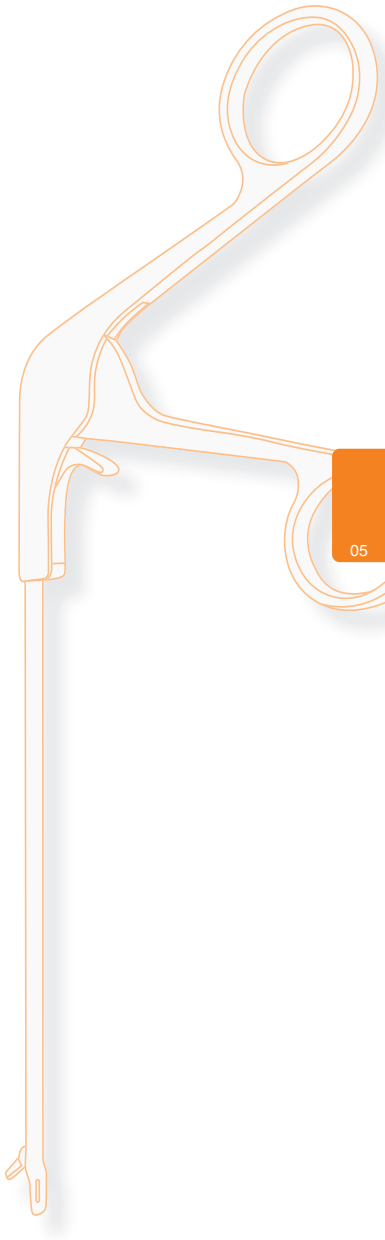

Schaft gerade
Shaft straight

	Arbeitslänge *Working length*	Maulteil Höhe *Jaw profile*	Schnitt Breite *Bite width*	Maulteil Breite *Jaw width*
95.400.65	125 mm	2,46 mm	2,18 mm	4,00 mm
95.410.65	125 mm	2,46 mm	2,18 mm	4,00 mm

Schaft links gebogen
Shaft curved left

	Arbeitslänge *Working length*	Maulteil Höhe *Jaw profile*	Schnitt Breite *Bite width*	Maulteil Breite *Jaw width*
95.400.82	125 mm	2,46 mm	2,18 mm	4,00 mm
95.410.82	125 mm	2,46 mm	2,18 mm	4,00 mm

Schaft rechts gebogen
Shaft curved right

	Arbeitslänge *Working length*	Maulteil Höhe *Jaw profile*	Schnitt Breite *Bite width*	Maulteil Breite *Jaw width*
95.400.81	125 mm	2,46 mm	2,18 mm	4,00 mm
95.410.81	125 mm	2,46 mm	2,18 mm	4,00 mm

Schaft aufgebogen
Shaft upswept

	Arbeitslänge *Working length*	Maulteil Höhe *Jaw profile*	Schnitt Breite *Bite width*	Maulteil Breite *Jaw width*
95.400.79	125 mm	2,46 mm	2,18 mm	4,00 mm
95.410.79	125 mm	2,46 mm	2,18 mm	4,00 mm



Maul aufgewinkelt, Schaft gerade
Upbiter, shaft straight

	Arbeitslänge *Working length*	Maulteil Höhe *Jaw profile*	Schnitt Breite *Bite width*	Maulteil Breite *Jaw width*
95.400.80	125 mm	2,46 mm	2,18 mm	4,00 mm
95.410.80	125 mm	2,46 mm	2,18 mm	4,00 mm

Maul aufgewinkelt, Schaft links gebogen
Upbiter, shaft curved left

	Arbeitslänge *Working length*	Maulteil Höhe *Jaw profile*	Schnitt Breite *Bite width*	Maulteil Breite *Jaw width*
95.401.16	125 mm	2,46 mm	2,18 mm	4,00 mm
95.411.16	125 mm	2,46 mm	2,18 mm	4,00 mm

Maul aufgewinkelt, Schaft rechts gebogen
Upbiter, shaft curved right

	Arbeitslänge *Working length*	Maulteil Höhe *Jaw profile*	Schnitt Breite *Bite width*	Maulteil Breite *Jaw width*
95.401.15	125 mm	2,46 mm	2,18 mm	4,00 mm
95.411.15	125 mm	2,46 mm	2,18 mm	4,00 mm

- für Scheren, Stanzen und Zangen
  for scissors, punches and graspers

[95.40X.XX]



STANDARD GRIFF
STANDARD HANDLE

- Alternative für Scheren, Stanzen und Zangen
  Alternative for scissors, punches and graspers

[95.41X.XX]



ERGO GRIFF
ERGO HANDLE

- für rotierbare Scheren und Drehstanzen
  for rotary scissors and punches

[95.42X.XX]



ROTIERBARER RINGGRIFF
ROTATABLE HANDLE

- für rotierbare Scheren und Drehstanzen
  for rotary scissors and punches

[95.43X.XX]



ROTIERBARER AXIAL GRIFF
ROTATABLE AXIAL HANDLE

Rückwärtsschneider
Reverse cutters



Schnitt links, Schaft gerade
Left cut, shaft straight

	Arbeitslänge *Working length*	Maulteil Höhe *Jaw profile*	Schnitt Breite *Bite width*	Maulteil Breite *Jaw width*
95.400.12	125 mm	3,93 mm	2,38 mm	5,58 mm
95.410.12	125 mm	3,93 mm	2,38 mm	5,58 mm

Schnitt rechts, Schaft gerade
Right cut, shaft straight

	Arbeitslänge *Working length*	Maulteil Höhe *Jaw profile*	Schnitt Breite *Bite width*	Maulteil Breite *Jaw width*
95.400.13	125 mm	3,93 mm	2,38 mm	5,58 mm
95.410.13	125 mm	3,93 mm	2,38 mm	5,58 mm

Drehstanzen
Rotary punches



Maul 90° links gewinkelt, Schaft gerade
Jaw 90° angled left, shaft straight


	Arbeitslänge *Working length*	Maulteil Höhe *Jaw profile*	Schnitt Breite *Bite width*	Maulteil Breite *Jaw width*
95.420.30	125 mm	1,60 mm	2,20 mm	4,10 mm
95.430.30	125 mm	1,60 mm	2,20 mm	4,10 mm
95.420.34	125 mm	1,60 mm	3,40 mm	5,30 mm
95.430.34	125 mm	1,60 mm	3,40 mm	5,30 mm

Maul 90° rechts gewinkelt, Schaft gerade
Jaw 90° angled right, shaft straight

	Arbeitslänge *Working length*	Maulteil Höhe *Jaw profile*	Schnitt Breite *Bite width*	Maulteil Breite *Jaw width*
95.420.31	125 mm	1,60 mm	2,20 mm	4,10 mm
95.430.31	125 mm	1,60 mm	2,20 mm	4,10 mm
95.420.35	125 mm	1,60 mm	3,40 mm	5,30 mm
95.430.35	125 mm	1,60 mm	3,40 mm	5,30 mm

Scherenstanzen
Scissors punches



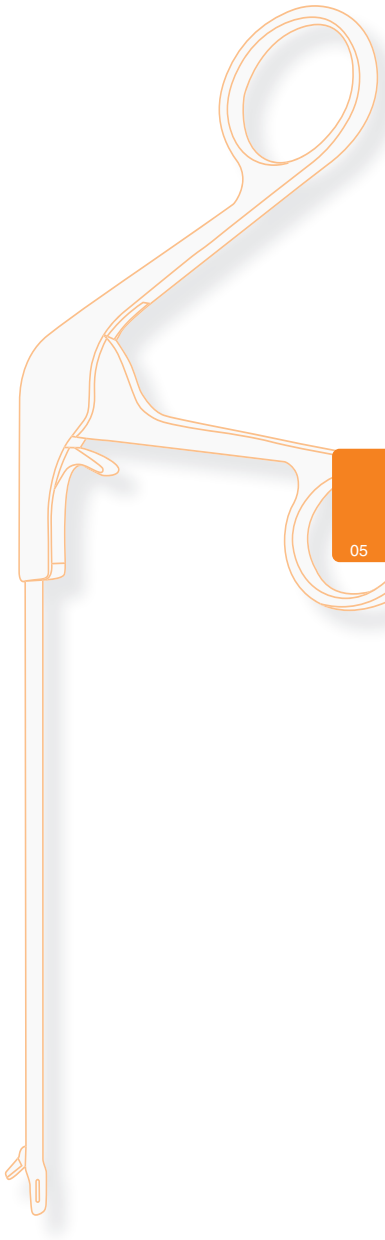

Schaft gerade
Shaft straight

	Arbeitslänge *Working length*	Maulteil Höhe *Jaw profile*	Schnitt Breite *Bite width*	Maulteil Breite *Jaw width*
95.400.32	125 mm	2,20 mm	1,20 mm	2,80 mm
95.410.32	125 mm	2,20 mm	1,20 mm	2,80 mm

Schaft links gebogen
Shaft curved left

	Arbeitslänge *Working length*	Maulteil Höhe *Jaw profile*	Schnitt Breite *Bite width*	Maulteil Breite *Jaw width*
95.401.32	125 mm	2,20 mm	1,20 mm	2,80 mm
95.411.32	125 mm	2,20 mm	1,20 mm	2,80 mm

Schaft rechts gebogen
Shaft curved right

	Arbeitslänge *Working length*	Maulteil Höhe *Jaw profile*	Schnitt Breite *Bite width*	Maulteil Breite *Jaw width*
95.401.33	125 mm	2,20 mm	1,20 mm	2,80 mm
95.411.33	125 mm	2,20 mm	1,20 mm	2,80 mm



Maul aufgewinkelt, Schaft gerade
Upbiter, shaft straight

	Arbeitslänge *Working length*	Maulteil Höhe *Jaw profile*	Schnitt Breite *Bite width*	Maulteil Breite *Jaw width*
95.400.61	125 mm	2,20 mm	1,20 mm	2,80 mm
95.410.61	125 mm	2,20 mm	1,20 mm	2,80 mm

Maul aufgewinkelt, Schaft links gebogen
Upbiter, shaft curved left

	Arbeitslänge *Working length*	Maulteil Höhe *Jaw profile*	Schnitt Breite *Bite width*	Maulteil Breite *Jaw width*
95.400.60	125 mm	2,20 mm	1,20 mm	2,80 mm
95.410.60	125 mm	2,20 mm	1,20 mm	2,80 mm

Maul aufgewinkelt, Schaft rechts gebogen
Upbiter, shaft curved right

	Arbeitslänge *Working length*	Maulteil Höhe *Jaw profile*	Schnitt Breite *Bite width*	Maulteil Breite *Jaw width*
95.400.59	125 mm	2,20 mm	1,20 mm	2,80 mm
95.410.59	125 mm	2,20 mm	1,20 mm	2,80 mm

- für Scheren, Stanzen und Zangen
  for scissors, punches and graspers

[95.40X.XX]



STANDARD GRIFF
STANDARD HANDLE

- Alternative für Scheren, Stanzen und Zangen
  Alternative for scissors, punches and graspers

[95.41X.XX]



ERGO GRIFF
ERGO HANDLE

- für rotierbare Scheren und Drehstanzen
  for rotary scissors and punches

[95.42X.XX]



ROTIERBARER RINGGRIFF
ROTATABLE HANDLE

- für rotierbare Scheren und Drehstanzen
  for rotary scissors and punches

[95.43X.XX]



ROTIERBARER AXIAL GRIFF
ROTATABLE AXIAL HANDLE

Löffelzange Raptor
Rongeur raptor



Schaft gerade
Shaft straight

	Arbeitslänge *Working length*
95.400.27	125 mm
95.410.27	125 mm

Hakenscheren
Hook scissors



Schaft gerade
Shaft straight

	Arbeitslänge *Working length*	Maulteil Höhe *Jaw profile*	Schnitt Breite *Bite width*	Maulteil Breite *Jaw width*
95.400.69	125 mm	2,20 mm	1,20 mm	2,80 mm
95.410.69	125 mm	2,20 mm	1,20 mm	2,80 mm

Schaft links gebogen
Shaft curved left

	Arbeitslänge *Working length*	Maulteil Höhe *Jaw profile*	Schnitt Breite *Bite width*	Maulteil Breite *Jaw width*
95.401.19	125 mm	2,20 mm	1,20 mm	2,80 mm
95.411.19	125 mm	2,20 mm	1,20 mm	2,80 mm

Schaft rechts gebogen
Shaft curved right

	Arbeitslänge *Working length*	Maulteil Höhe *Jaw profile*	Schnitt Breite *Bite width*	Maulteil Breite *Jaw width*
95.401.20	125 mm	2,20 mm	1,20 mm	2,80 mm
95.411.20	125 mm	2,20 mm	1,20 mm	2,80 mm

Rotierende Scheren
Rotary scissors



Hakenschere, Maul 20° links gewinkelt, Schaft gerade
Hook scissors, jaw 20° angled left, shaft straight

	Arbeitslänge *Working length*
95.420.36	125 mm
95.430.36	125 mm

Hakenschere, Maul 20° rechts gewinkelt, Schaft gerade
Hook scissors, jaw 20° angled right, shaft straight

	Arbeitslänge *Working length*
95.420.37	125 mm
95.430.37	125 mm



Schere, gezahnt, Maul 20° links gewinkelt, Schaft gerade
Scissors, serrated, jaw 20° angled left, shaft straight

	Arbeitslänge *Working length*
95.420.66	125 mm
95.430.66	125 mm

Schere, gezahnt, Maul 20° rechts gewinkelt, Schaft gerade
Scissors, serrated, jaw 20° angled right, shaft straight

	Arbeitslänge *Working length*
95.420.67	125 mm
95.430.67	125 mm




Hakenschere, Maul 60° links gewinkelt, Schaft gerade
Hook scissors, jaw 60° angled left, shaft straight

	Arbeitslänge *Working length*
95.420.38	125 mm
95.430.38	125 mm

Hakenschere, Maul 60° rechts gewinkelt, Schaft gerade
Hook scissors, jaw 60° angled right, shaft straight

	Arbeitslänge *Working length*
95.420.39	125 mm
95.430.39	125 mm

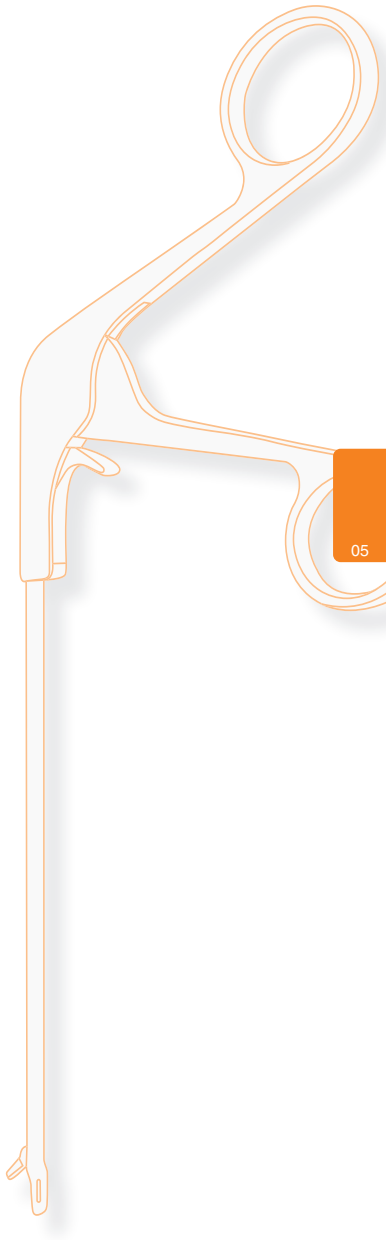

- für Scheren, Stanzen und Zangen
  for scissors, punches and graspers

[95.40X.XX]



STANDARD GRIFF
STANDARD HANDLE

- für alle Fasszangen
  for all graspers

[95.44X.XX]



SPERRENGRIFF
SLIDE-LOCK HANDLE

Fasszangen
Grasping forceps



Schaft gerade
Shaft straight

	Arbeitslänge *Working length*	1:2
95.400.24	125 mm	
95.440.24	125 mm	



mit Löffel 2,7 mm, gezahnt, Schaft gerade
with spoon 2,7 mm, serrated, shaft straight

	Arbeitslänge *Working length*
95.400.25	125 mm
95.440.25	125 mm

mit Löffel 3,4 mm, gezahnt, Schaft gerade
with spoon 3,4 mm, serrated, shaft straight

	Arbeitslänge *Working length*
95.400.26	125 mm
95.440.26	125 mm



Alligator 2,7 mm, Maul aufgew., Schaft gerade
Alligator 2,7 mm, upbiter, shaft straight

	Arbeitslänge *Working length*
95.400.86	125 mm
95.440.86	125 mm

Alligator 2,7 mm, Maul aufgew., Schaft aufgeb.
Alligator 2,7 mm, upbiter, shaft upswept

	Arbeitslänge *Working length*
95.400.87	125 mm
95.440.87	125 mm



Alligator 2,7 mm, Schaft gerade
Alligator 2,7 mm, shaft straight

	Arbeitslänge *Working length*
95.400.47	125 mm
95.440.47	125 mm

Alligator 2,7 mm, Schaft aufgebogen
Alligator 2,7 mm, shaft upswept

	Arbeitslänge *Working length*
95.400.85	125 mm
95.440.85	125 mm



Alligator 3,4 mm, Schaft gerade
Alligator 3,4 mm, shaft straight

	Arbeitslänge *Working length*
95.400.33	125 mm
95.440.33	125 mm

Alligator 3,4 mm, Schaft aufgebogen
Alligator 3,4 mm, shaft upswept

	Arbeitslänge *Working length*
95.400.83	125 mm
95.440.83	125 mm




Gewebefasszange, ohne Führungskanal, Schaft gerade
Tissue grasping forceps, without channel, shaft straight


	Arbeitslänge *Working length*
95.441.43	125 mm

Gewebefasszange, mit Führungskanal 2mm, Schaft gerade
Tissue grasping forceps, with channel 2mm, shaft straight

	Arbeitslänge *Working length*
95.442.43	125 mm

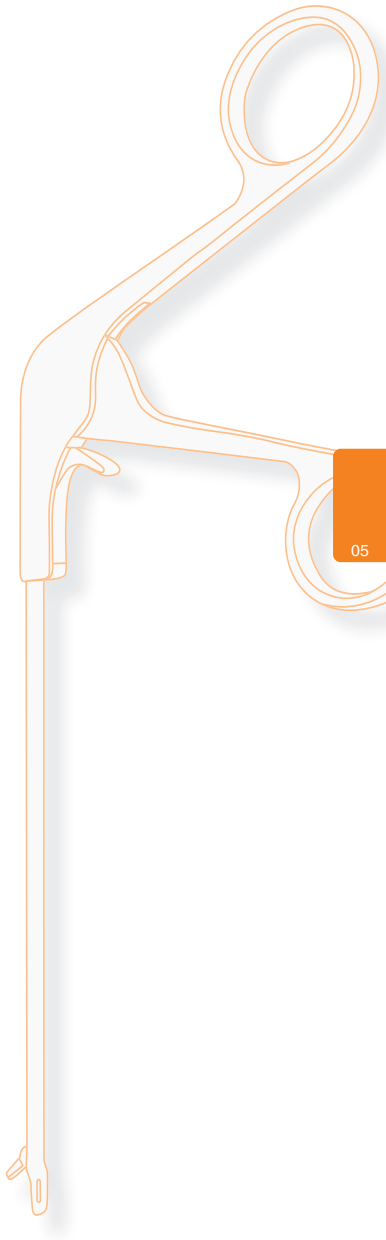

05.3

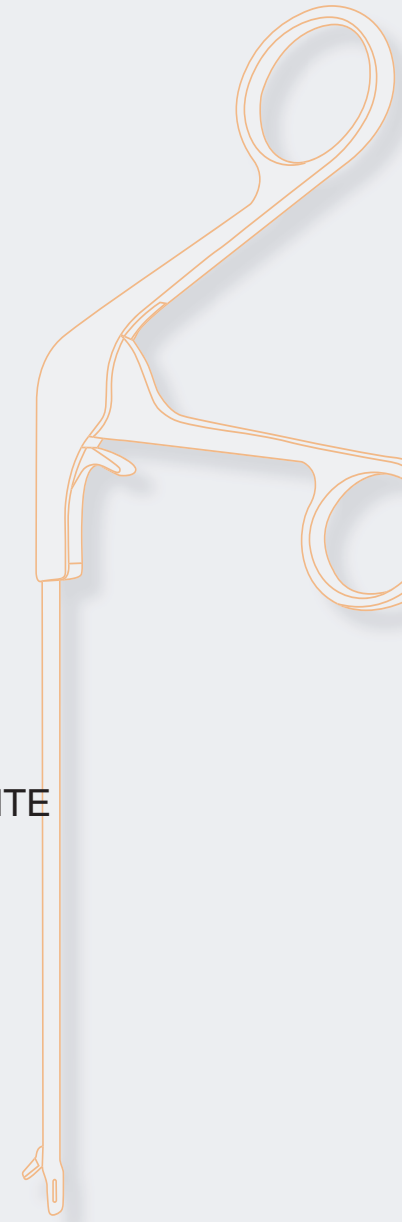

PROCUT KLEINGELENK-INSTRUMENTE

PROCUT SMALL JOINT INSTRUMENTS

- für Scheren, Stanzen und Zangen
  for scissors, punches and graspers

[95.40X.XX]



STANDARD GRIFF
STANDARD HANDLE

- für alle Fasszangen
  for all graspers

[95.44X.XX]



SPERRENGRIFF
SLIDE-LOCK HANDLE

Ovale Stanzen Jr.
Oval punches Jr.



Schaft gerade
Shaft straight

	Arbeitslänge *Working length*	Maulteil Höhe *Jaw profile*	Schnitt Breite *Bite width*	Maulteil Breite *Jaw width*
95.400.94	95 mm	1,20 mm	2,30 mm	3,50 mm

Schaft links gebogen
Shaft curved left

	Arbeitslänge *Working length*	Maulteil Höhe *Jaw profile*	Schnitt Breite *Bite width*	Maulteil Breite *Jaw width*
95.401.49	95 mm	1,20 mm	2,30 mm	3,50 mm

Schaft rechts gebogen
Shaft curved right

	Arbeitslänge *Working length*	Maulteil Höhe *Jaw profile*	Schnitt Breite *Bite width*	Maulteil Breite *Jaw width*
95.401.48	95 mm	1,20 mm	2,30 mm	3,50 mm

Breitmaulstanzen Jr.
Wide jaw punches Jr.



Schaft gerade
Shaft straight

	Arbeitslänge *Working length*	Maulteil Höhe *Jaw profile*	Schnitt Breite *Bite width*	Maulteil Breite *Jaw width*
95.401.35	95 mm	1,20 mm	2,30 mm	3,50 mm



Maul aufgewinkelt, Schaft gerade
Upbiter, shaft straight

	Arbeitslänge *Working length*	Maulteil Höhe *Jaw profile*	Schnitt Breite *Bite width*	Maulteil Breite *Jaw width*
95.401.36	95 mm	1,20 mm	2,30 mm	3,50 mm

Korbstanze Jr.
Basket punch Jr.



stumpf, Schaft gerade
blunt, shaft straight

	Arbeitslänge *Working length*	Maulteil Höhe *Jaw profile*	Schnitt Breite *Bite width*	Maulteil Breite *Jaw width*
95.400.95	95 mm	1,70 mm	1,70 mm	3,00 mm

Hakenschere Jr.
Hook scissors Jr.



Schaft gerade
Shaft straight

	Arbeitslänge *Working length*
95.401.50	95 mm

Löffelzange Raptor Jr.
Rongeur raptor Jr.



Schaft gerade
Shaft straight

	Arbeitslänge *Working length*
95.400.84	95 mm

Fasszange Alligator Jr.
Grasping forceps Jr.



Schaft gerade
Shaft straight


	Arbeitslänge *Working length*
95.440.90	95 mm



Schaft gerade
Shaft straight

	Arbeitslänge *Working length*	1:2
95.440.93	95 mm	

05.4

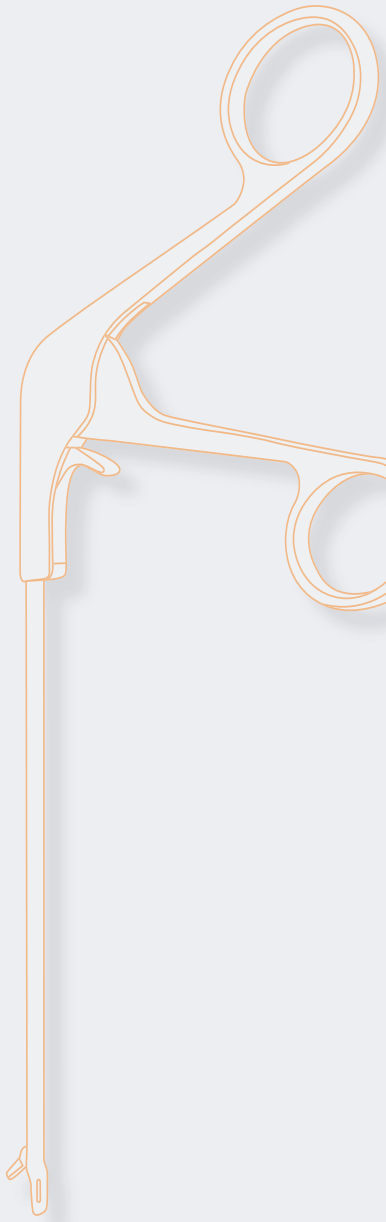

PROCUT SCHULTER-INSTRUMENTE

PROCUT SHOULDER INSTRUMENTS

- für Scheren, Stanzen und Zangen
  for scissors, punches and graspers

[95.40X.XX]



STANDARD GRIFF
STANDARD HANDLE

- für alle Fasszangen
  for all graspers

[95.44X.XX]



SPERRENGRIFF
SLIDE-LOCK HANDLE

- für Fadeninstrumente
  for suture instruments

[95.56X.XX]



AXIALGRIFF
AXIAL HANDLE

- für Fadeninstrumente
  for suture instruments

[95.58X.XX]



AXIALGRIFF O. SPERRE
AXIAL HANDLE W/O RATCHET

- für Fadeninstrumente
  for suture instruments

[95.59X.XX]



AXIALGRIFF M. SPERRE
AXIAL HANDLE W. RATCHET

Bird Beak, Fadenhalter
Bird Beak, suture hook forceps



Schaft gerade
Shaft straight

	Arbeitslänge *Working length*
95.401.21	155 mm
95.561.21	155 mm
95.581.21	155 mm

Schaft aufgebogen 15°
Shaft upswept 15°

	Arbeitslänge *Working length*
95.401.26	155 mm
95.561.26	155 mm
95.581.26	155 mm



Maul 45° links gewinkelt, Schaft gerade
Jaw 45° angled left, shaft straight

	Arbeitslänge *Working length*
95.401.22	155 mm
95.561.22	155 mm
95.581.22	155 mm

Maul 45° rechts gewinkelt, Schaft gerade
Jaw 45° angled right, shaft straight

	Arbeitslänge *Working length*
95.401.23	155 mm
95.561.23	155 mm
95.581.23	155 mm



Maul 45° links gewinkelt, Schaft gerade
Jaw 45° angled left, shaft straight

	Arbeitslänge *Working length*
95.401.28	155 mm
95.561.28	155 mm
95.581.28	155 mm

- kurzes Maul
  short jaw

Maul 45° rechts gewinkelt, Schaft gerade
Jaw 45° angled right, shaft straight

	Arbeitslänge *Working length*
95.401.29	155 mm
95.561.29	155 mm
95.581.29	155 mm

- kurzes Maul
  short jaw



Maul 20° aufgewinkelt, Schaft gerade
20° upbiter, shaft straight

	Arbeitslänge *Working length*
95.401.24	155 mm
95.561.24	155 mm
95.581.24	155 mm

Maul 40° aufgewinkelt, Schaft gerade
40° upbiter, shaft straight

	Arbeitslänge *Working length*
95.401.25	155 mm
95.561.25	155 mm
95.581.25	155 mm

Fadengreifer
Suture retriver graspers



Schaft gerade
Shaft straight

	Arbeitslänge *Working length*
95.401.77	155 mm
95.441.77	155 mm
95.591.77	155 mm



gerieft, Schaft gerade
serrated, shaft straight

	Arbeitslänge *Working length*
95.401.39	155 mm
95.441.39	155 mm
95.591.39	155 mm



gerieft, Maul 45° links gewinkelt, Schaft gerade
serrated, jaw 45° angled left, shaft straight

	Arbeitslänge *Working length*
95.401.42	155 mm
95.441.42	155 mm
95.591.42	155 mm


gerieft, Maul 45° rechts gewinkelt, Schaft gerade
serrated, jaw 45° angled right, shaft straight

	Arbeitslänge *Working length*
95.401.41	155 mm
95.441.41	155 mm
95.591.41	155 mm



gerieft, Maul 15° aufgewinkelt, Schaft gerade
serrated, 15° upbiter, shaft straight

	Arbeitslänge *Working length*
95.401.40	155 mm
95.441.40	155 mm
95.591.40	155 mm

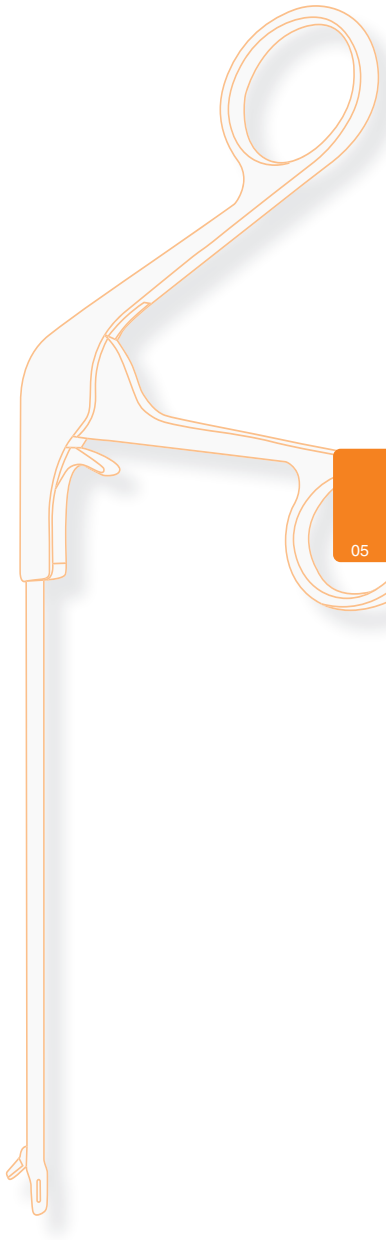

- für Scheren, Stanzen und Zangen
  for scissors, punches and graspers

[95.40X.XX]



STANDARD GRIFF
STANDARD HANDLE

- für alle Fasszangen
  for all graspers

[95.44X.XX]



SPERRENGRIFF
SLIDE-LOCK HANDLE

- für Fadeninstrumente
  for suture instruments

[95.58X.XX]



AXIALGRIFF O. SPERRE
AXIAL HANDLE W/O RATCHET

- für Fadeninstrumente
  for suture instruments

[95.59X.XX]



AXIALGRIFF M. SPERRE
AXIAL HANDLE W. RATCHET

- für Fadenschneider
  for suture cutters

[95.63X.XX]



GRIFF M. POSITIONIERUNG
HANDLE W. POSITIONING

King Fadengreifer
King suture retriver grasper



kreuzgerieft, Schaft gerade
cross serrated, shaft straight

	Arbeitslänge *Working length*
95.401.38	155 mm
95.441.38	155 mm
95.591.38	155 mm

Fasszangen
Grasping forceps



mit Löffel 3,4 mm, gezahnt, Schaft gerade
with spoon 2,4 mm, serrated, shaft straight

	Arbeitslänge *Working length*
95.500.26	155 mm



Gewebefasszange, Schaft gerade
Tissue grasping forceps, shaft straight

	Arbeitslänge *Working length*
95.401.57	155 mm
95.441.57	155 mm
95.591.57	155 mm

Fadenschneider
Suture cutters



Double Hook, Schaft gerade
Double hook, shaft straight

	Arbeitslänge *Working length*
95.401.31	155 mm
95.441.31	155 mm
95.591.31	155 mm



Sliding, Schaft gerade
Sliding, shaft straight

	Arbeitslänge *Working length*
95.631.30	155 mm




geschlossen, Schaft gerade
closed, shaft straight

	Arbeitslänge *Working length*
95.401.76	155 mm
95.581.76	155 mm
95.631.76	155 mm



V-Form, Schaft gerade
V-shape, shaft straight

	Arbeitslänge *Working length*
95.401.56	155 mm
95.581.56	155 mm
95.631.56	155 mm

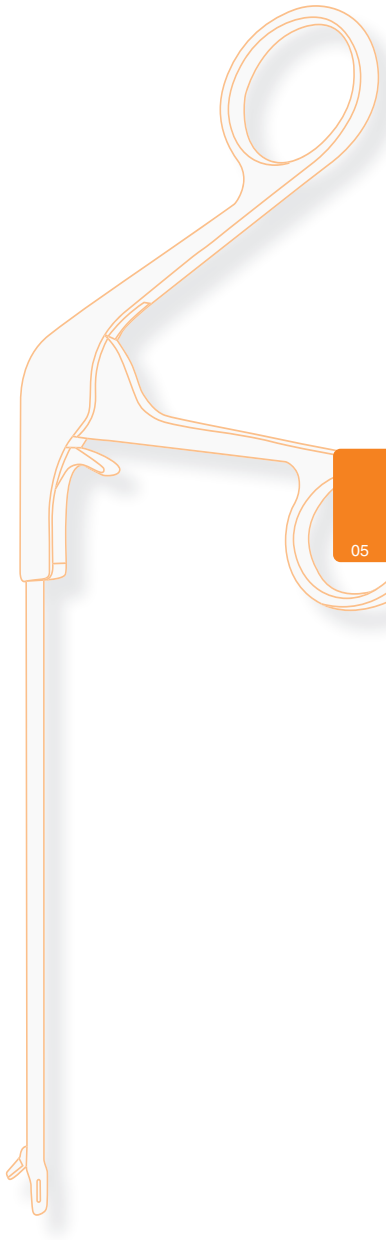

Fadenmanipulatoren
Suture manipulators



Schaft gerade
Shaft straight

	Arbeitslänge *Working length*
95.401.60	155 mm
95.581.60	155 mm


Knotenschieber
Knot pushers



geschlossen, Schaft gerade
closed, shaft straight

	Arbeitslänge *Working length*
95.700.12	125 mm
95.700.15	155 mm
95.700.22	220 mm

05.5

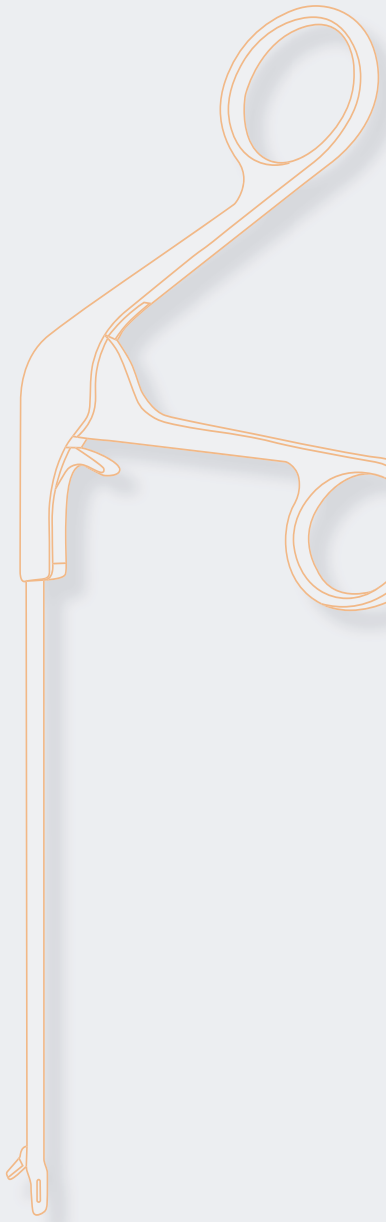

PROCUT HÜFT-INSTRUMENTE
PROCUT HIP INSTRUMENTS

- für Scheren, Stanzen und Zangen
  for scissors, punches and graspers

[95.50X.XX]



STANDARD GRIFF
STANDARD HANDLE

- für rotierbare Scheren und Drehstanzen
  for rotary scissors and punches

[95.52X.XX]



ROTIERBARER RINGGRIFF
ROTATABLE HANDLE

- für rotierbare Scheren und Drehstanzen
  for rotary scissors and punches

[95.53X.XX]



ROTIERBARER AXIAL GRIFF
ROTATABLE AXIAL HANDLE

Hakenstanzen
Hook punches



schmal, Schaft gerade
slim style, shaft straight

	Arbeitslänge *Working length*	Maulteil Höhe *Jaw profile*	Schnitt Breite *Bite width*	Maulteil Breite *Jaw width*
95.500.01	220 mm	1,90 mm	1,67 mm	2,89 mm



schmal, Maul aufgewinkelt, Schaft gerade
slim style, upbiter, shaft straight

	Arbeitslänge *Working length*	Maulteil Höhe *Jaw profile*	Schnitt Breite *Bite width*	Maulteil Breite *Jaw width*
95.500.78	220 mm	1,90 mm	1,67 mm	2,89 mm

Korbstanzen
Basket punches




schmal, Maul 45° links abgewinkelt, Schaft gerade
slim style, jaw 45° downbiter left, shaft straight

	Arbeitslänge *Working length*	Maulteil Höhe *Jaw profile*	Schnitt Breite *Bite width*	Maulteil Breite *Jaw width*
95.500.97	220 mm	1,50 mm	1,67 mm	2,89 mm

schmal, Maul 45° rechts abgewinkelt, Schaft gerade
slim style, jaw 45° downbiter right, shaft straight

	Arbeitslänge *Working length*	Maulteil Höhe *Jaw profile*	Schnitt Breite *Bite width*	Maulteil Breite *Jaw width*
95.500.96	220 mm	1,50 mm	1,67 mm	2,89 mm

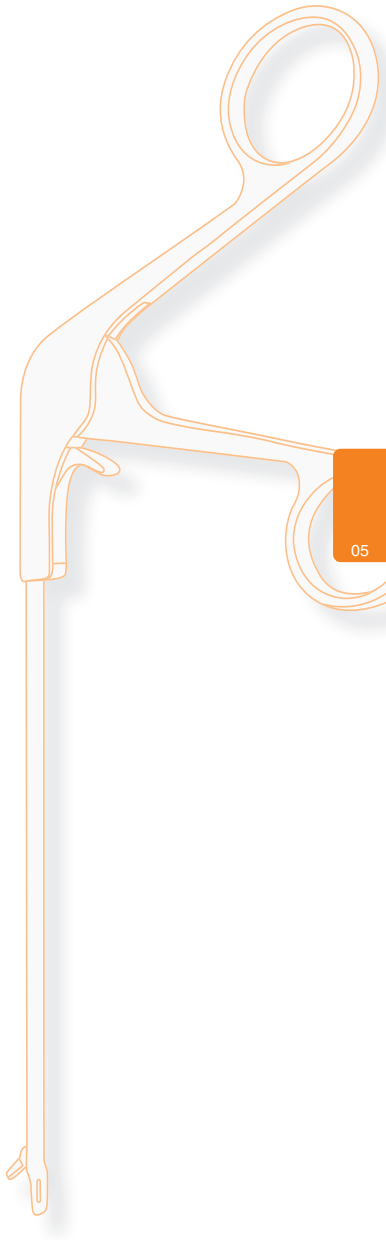

Duckly-Stanzen
Duckly punches



medium, Schaft gerade
medium, shaft straight

	Arbeitslänge *Working length*	Maulteil Höhe *Jaw profile*	Schnitt Breite *Bite width*	Maulteil Breite *Jaw width*
95.500.08	220 mm	1,93 mm	3,20 mm	5,00 mm

medium, Schaft aufgebogen
medium, shaft upswept

	Arbeitslänge *Working length*	Maulteil Höhe *Jaw profile*	Schnitt Breite *Bite width*	Maulteil Breite *Jaw width*
95.500.46	220 mm	1,93 mm	3,20 mm	5,00 mm



medium, Maul aufgewinkelt, Schaft gerade
medium, upbiter, shaft straight

	Arbeitslänge *Working length*	Maulteil Höhe *Jaw profile*	Schnitt Breite *Bite width*	Maulteil Breite *Jaw width*
95.500.28	220 mm	1,93 mm	3,20 mm	5,00 mm

Drehstanzen
Rotary punches



Maul 90° links gewinkelt, Schaft gerade
Jaw 90° angled left, shaft straight

	Arbeitslänge *Working length*	Maulteil Höhe *Jaw profile*	Schnitt Breite *Bite width*	Maulteil Breite *Jaw width*
95.520.30	220 mm	1,60 mm	2,20 mm	4,10 mm
95.530.30	220 mm	1,60 mm	2,20 mm	4,10 mm

Maul 90° rechts gewinkelt, Schaft gerade
Jaw 90° angled right, shaft straight

	Arbeitslänge *Working length*	Maulteil Höhe *Jaw profile*	Schnitt Breite *Bite width*	Maulteil Breite *Jaw width*
95.520.31	220 mm	1,60 mm	2,20 mm	4,10 mm
95.530.31	220 mm	1,60 mm	2,20 mm	4,10 mm

- für Scheren, Stanzen und Zangen
  for scissors, punches and graspers

[95.50X.XX]



STANDARD GRIFF
STANDARD HANDLE

- für alle Fasszangen
  for all graspers

[95.54X.XX]



SPERRENGRIFF
SLIDE-LOCK HANDLE

Rückwärtsschneider
Reverse cutters



Schnitt links, Schaft gerade
Left cut, shaft straight

	Arbeitslänge *Working length*	Maulteil Höhe *Jaw profile*	Schnitt Breite *Bite width*	Maulteil Breite *Jaw width*
95.500.12	220 mm	3,93 mm	2,38 mm	5,58 mm

Schnitt rechts, Schaft gerade
Right cut, shaft straight

	Arbeitslänge *Working length*	Maulteil Höhe *Jaw profile*	Schnitt Breite *Bite width*	Maulteil Breite *Jaw width*
95.500.13	220 mm	3,93 mm	2,38 mm	5,58 mm

Löffelzange Raptor
Rongeur raptor



Schaft gerade
Shaft straight

	Arbeitslänge *Working length*
95.500.27	220 mm

Fasszangen
Grasping forceps



Alligator Jr., Schaft gerade
Alligator Jr., shaft straight

	Arbeitslänge *Working length*	1:2
95.540.24	220 mm	



mit Löffel 2,7 mm, gezahnt, Schaft gerade
with spoon 2,7 mm, serrated, shaft straight

	Arbeitslänge *Working length*
95.540.25	220 mm


mit Löffel 3,4 mm, gezahnt, Schaft gerade
with spoon 3,4 mm, serrated shaft straight

	Arbeitslänge *Working length*
95.540.26	220 mm




Alligator, Schaft gerade
Alligator, shaft straight

	Arbeitslänge *Working length*
95.540.33	220 mm

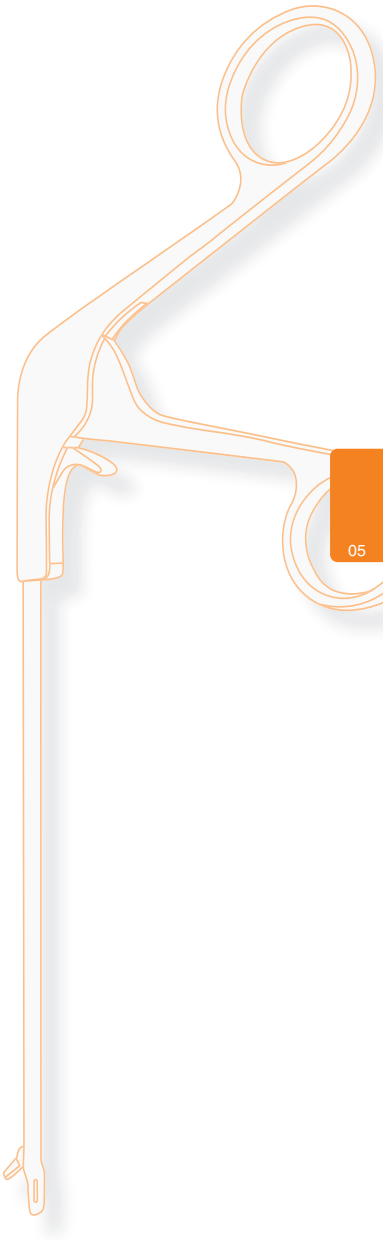

05.6

HANDINSTRUMENTE
HAND INSTRUMENTS

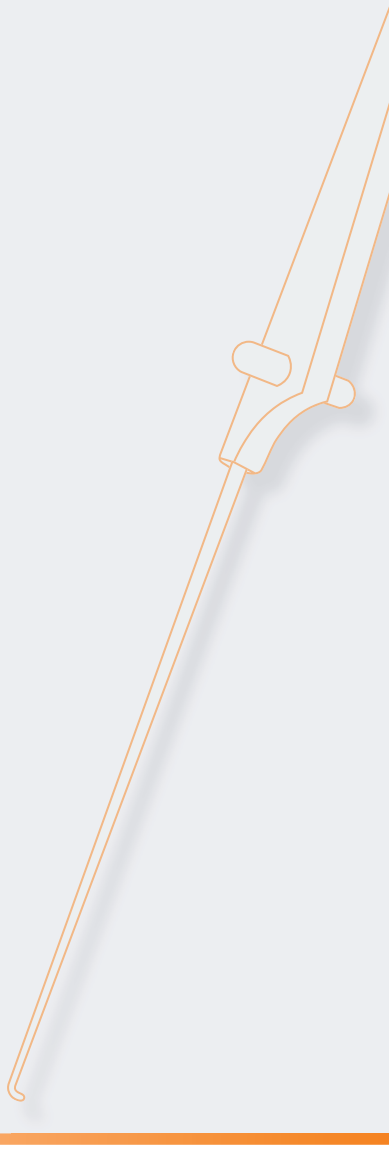

[95.80X.XX]



SILIKONGRIFF
SILICONE HANDLE

[95.81X.XX]



DREIECKGRIFF
HANDLE TRIANGULAR

[95.82X.XX]



SILIKONGRIFF
SILICONE HANDLE

Hakensonden
Hook probes



spitz, Schaft gerade
pointed, shaft straight

	Arbeitslänge *Working length*
95.800.01	115 mm
95.810.01	115 mm



graduiert, Schaft gerade
graduated, shaft straight

	Arbeitslänge *Working length*	Sonden *Probes*
95.800.02	115 mm	3 mm
95.810.02	115 mm	3 mm

graduiert, Schaft 30° links gebogen
graduated, shaft 30° curved left

	Arbeitslänge *Working length*	Sonden *Probes*
95.800.04	115 mm	3 mm
95.810.04	115 mm	3 mm

graduiert, Schaft 30° rechts gebogen
graduated, shaft 30° curved right

	Arbeitslänge *Working length*	Sonden *Probes*
95.800.03	115 mm	3 mm
95.810.03	115 mm	3 mm



graduiert, Schaft gerade
graduated, shaft straight

	Arbeitslänge *Working length*	Sonden *Probes*
95.800.05	115 mm	5 mm
95.810.05	115 mm	5 mm



spitz, graduiert, Schaft gerade
pointed, graduated, shaft straight

	Arbeitslänge *Working length*	Sonden *Probes*
95.820.05	215 mm	6 mm

Löffel
Spoon



30°, Schaft gerade
30°, shaft straight

	Arbeitslänge *Working length*	Löffel *Spoon*
95.800.11	115 mm	3 mm
95.810.11	115 mm	3 mm



5°, Schaft gerade
5°, shaft straight

	Löffel *Spoon*
95.820.12	6 mm

Ringküretten
Ring curettes



30°, Schaft gerade
30°, shaft straight

	Arbeitslänge *Working length*	Kürette *Curette*
95.800.20	115 mm	3 mm
95.810.20	115 mm	3 mm



15°, Schaft gerade
15°, shaft straight

	Arbeitslänge *Working length*	Kürette *Curette*
95.800.21	115 mm	5 mm
95.810.21	115 mm	5 mm



30°, Schaft gerade
30°, shaft straight

	Arbeitslänge *Working length*	Kürette *Curette*
95.800.22	115 mm	7 mm
95.810.22	115 mm	7 mm



10°, Schaft gerade
10°, shaft straight

	Arbeitslänge *Working length*	Kürette *Curette*
95.820.23	215 mm	6 mm

Messer
Knives



Messer 45°, retrograd, Schaft gerade
Knife 45°, retrograd, shaft straight

	Arbeitslänge *Working length*	Messer *Knife*
95.800.30	115 mm	5 mm
95.810.30	115 mm	5 mm



Bajonettmesser, Schaft gerade
Bajonet knife, shaft straight

	Arbeitslänge *Working length*
95.800.31	115 mm
95.810.31	115 mm



Bananenmesser, gezahnt, Schaft gerade
Banana knife, serrated, shaft straight

	Arbeitslänge *Working length*
95.800.32	115 mm
95.810.32	115 mm



Bananenmesser, glatt, Schaft gerade
Banana knife, smooth, shaft straight

	Arbeitslänge *Working length*
95.800.33	115 mm
95.810.33	115 mm



Messer, Schaft gerade
Scalpel knife, shaft straight

	Arbeitslänge *Working length*
95.800.34	115 mm
95.810.34	115 mm



Rosettenmesser, gezahnt, Schaft gerade
Knife, serrated, shaft straight

	Arbeitslänge *Working length*	Messer *Knife*
95.800.35	115 mm	3 mm
95.810.35	115 mm	3 mm

[95.80X.XX]



SILIKONGRIFF
SILICONE HANDLE

[95.81X.XX]



DREIECKGRIFF
HANDLE TRIANGULAR

[95.82X.XX]



SILIKONGRIFF
SILICONE HANDLE



Sichelmesser, Schaft gerade
Sickle knife, shaft straight

	Arbeitslänge *Working length*
95.800.36	115 mm
95.810.36	115 mm



Hakenmesser 90°, Schaft gerade
Hook knife 90°, shaft straight

	Arbeitslänge *Working length*	Messer *Knife*
95.800.37	115 mm	3 mm
95.810.37	115 mm	3 mm



Messer, Schaft gerade
Scalpel knife, shaft straight

	Arbeitslänge *Working length*	Messer *Knife*
95.820.38	215 mm	6 mm

Smillie Meniskotome
Smillie Meniscotomes



Schaft gerade
Shaft straight

	Arbeitslänge *Working length*	Kürette *Curette*
95.800.40	115 mm	3 mm
95.810.40	115 mm	3 mm



Schaft gerade
Shaft straight

	Arbeitslänge *Working length*	Kürette *Curette*
95.800.41	115 mm	5 mm
95.810.41	115 mm	5 mm



Schaft gerade
Shaft straight

	Arbeitslänge *Working length*	Kürette *Curette*
95.800.42	115 mm	7 mm
95.810.42	115 mm	7 mm

Knorpelfeilen
Cartilage raps



fein, Schaft gerade
fine, shaft straight

	Arbeitslänge *Working length*
95.800.50	115 mm
95.810.50	115 mm



grob, Schaft gerade
rough, shaft straight

	Arbeitslänge *Working length*
95.800.51	115 mm
95.810.51	115 mm



Schaft gerade
Shaft straight

	Arbeitslänge *Working length*	Feile *Rasp*
95.820.52	215 mm	6 mm

Chondro Picks
Chondro picks



gerade
straight

	Arbeitslänge *Working length*	Ø
95.820.06	125 mm	6 mm
95.820.66	215 mm	6 mm



Spitze gewinkelt 25°
Angled tip 25°

	Arbeitslänge *Working length*	Ø
95.820.07	125 mm	6 mm
95.820.67	215 mm	6 mm



Spitze gewinkelt 40°
Angled tip 40°

	Arbeitslänge *Working length*	Ø
95.820.08	125 mm	6 mm
95.820.68	215 mm	6 mm



Spitze gewinkelt 60°
Angled tip 60°

	Arbeitslänge *Working length*	Ø
95.820.09	125 mm	6 mm
95.820.69	215 mm	6 mm



Spitze gewinkelt 90°
Angled tip 90°

	Arbeitslänge *Working length*	Ø
95.820.10	125 mm	6 mm
95.820.70	215 mm	6 mm

Hammer
Mallet



95.821.99

06

ELEKTRODEN
ELECTRODES

Max. Autoklaven-temperatur (°C)
Max. autoclave temperature (°C)

Betriebsspannung
Electrical capacity

gewinkelt
angled

Nadelelektrode mit Handgriff
Needle electrode with handle



	Arbeitslänge *Working length*	Durchmesser *Diameter*	Winkel *Angle*
90.597.91	115 mm	Ø 0,6 mm x 1,5 mm	90°
90.597.94	115 mm	Ø 0,6 mm x 4,0 mm	90°

Tastelektrode mit Handgriff
Scanning electrode with handle



	Arbeitslänge *Working length*	Durchmesser *Diameter*	Winkel *Angle*
90.597.93	115 mm	Ø 1,5 mm x 4,0 mm	90°

Messerelektrode mit Handgriff
Knife electrode with handle



	Arbeitslänge *Working length*	Durchmesser *Diameter*	Winkel *Angle*
90.597.44	115 mm	Ø 1,5 mm x 4,0 mm	45°

Kugelelektrode mit Handgriff
Ball electrode with handle



	Arbeitslänge *Working length*	Durchmesser *Diameter*
90.597.95	115 mm	Ø 3,0 mm

Vaporisationselektrode mit Handgriff
Vaporisation electrode with handle



	Arbeitslänge *Working length*	Durchmesser *Diameter*
90.597.97	115 mm	Ø 3,0 mm



1



2

Max. Autoklaven-temperatur (°C)
Max. autoclave temperature (°C)

Betriebsspannung
Electrical capacity

gewinkelt
angled

Hakenelektrode mit Handgriff
Hook electrode with handle




	Arbeitslänge *Working length*	Durchmesser *Diameter*	
90.596.01	115 mm	Ø 1,5 mm x 0,8 mm	1
90.596.02	170 mm	Ø 1,5 mm x 0,8 mm	2

Vaporisationselektrode mit Handgriff
Vaporisation electrode with handle





	Arbeitslänge *Working length*	Angle *Winkel*	
90.596.03	115 mm	70°	1
90.596.04	170 mm	70°	2

Vaporisationselektrode mit Handgriff
Vaporisation electrode with handle






	Arbeitslänge *Working length*	Winkel *Angle*	
90.596.07	170 mm	90°	2

Monopolare Kabel
Monopolar cables

						
Geräteseite *Device side*	Dimeda, Erbe T-Serie, Martin, Berchtold		Erbe ACC/ICC		Bovie, Valleylab, Conmed	
	3000 mm	5000 mm	3000 mm	5000 mm	3000 mm	5000 mm
Instrumentenseite *Instrument side*	Ø 4,0 mm		Ø 5,0 mm		Ø 5,0 mm	
 Ø 4,0 mm Buchse *Ø 4,0 mm socket*	90.810.01	90.810.02	90.810.03	90.810.04	90.810.05	90.810.06

Bipolare Kabel
Bipolar cables

								
Geräteseite *Device side*	2-Banana		Erbe, Storz		Martin, Berchtold, Integra		Dimeda, Valleylab	
	3000 mm	5000 mm	3000 mm	5000 mm	3000 mm	5000 mm	3000 mm	5000 mm
Instrumentenseite *Instrument side*								
 Flachstecker, rund *Flat plug, round*	90.192.30	90.192.50	90.190.30	90.190.50	90.193.30	90.193.50	90.706.50	90.706.55
 Flachstecker, Vierkant *Flat plug, square*	90.706.08	90.706.09	90.706.01	90.706.02	90.706.06	90.706.07	90.706.03	90.706.05

N

NUMERISCHES VERZEICHNIS
NUMERICAL INDEX

NUMERISCHES VERZEICHNIS
NUMERICAL INDEX

90

90.190.30 64
90.190.50 64
90.192.30 64
90.192.50 64
90.193.30 64
90.193.50 64
90.596.01 63
90.596.02 63
90.596.03 63
90.596.04 63
90.596.07 63
90.597.44 62
90.597.91 62
90.597.93 62
90.597.94 62
90.597.95 62
90.597.97 62
90.706.01 64
90.706.02 64
90.706.03 64
90.706.05 64
90.706.06 64
90.706.07 64
90.706.08 64
90.706.09 64
90.706.50 64
90.706.55 64
90.810.01 64
90.810.02 64
90.810.03 64
90.810.04 64
90.810.05 64
90.810.06 64

91

91.514.00 2
91.514.30 2
91.514.70 2
91.525.00 2
91.525.30 2
91.525.70 2
91.527.00 2
91.527.30 2
91.527.70 2
91.540.00 2
91.540.30 2
91.540.31 2
91.540.45 2
91.540.70 2

95

95.000.27 4
95.000.28 4
95.000.40 4
95.000.50 4
95.001.26 6
95.001.27 4
95.001.28 4
95.001.40 4
95.001.50 4
95.002.26 6
95.002.27 5
95.002.28 5
95.002.40 5
95.002.50 5
95.003.20 6
95.003.21 6
95.003.26 6
95.003.27 5
95.003.28 5
95.003.40 5
95.003.50 5
95.004.20 6
95.004.21 6
95.004.27 5
95.004.28 5
95.004.40 5
95.004.50 5
95.005.00 8
95.006.00 8
95.007.00 8
95.008.00 8
95.010.27 4
95.010.28 4
95.010.40 4
95.010.50 4
95.011.26 6
95.011.27 4
95.011.28 4
95.011.40 4
95.011.50 4
95.021.20 6
95.021.21 6
95.400.01 26
95.400.02 20
95.400.03 21
95.400.04 21
95.400.05 21
95.400.06 25
95.400.07 30
95.400.08 23
95.400.09 23
95.400.10 23
95.400.12 32
95.400.13 32
95.400.14 26
95.400.24 36
95.400.25 36
95.400.26 36
95.400.27 34
95.400.28 23
95.400.29 25
95.400.32 33
95.400.33 37
95.400.40 27
95.400.41 27
95.400.42 26
95.400.43 26
95.400.44 27
95.400.45 27
95.400.46 23
95.400.47 36
95.400.48 28
95.400.50 27
95.400.51 28
95.400.52 20
95.400.53 28
95.400.54 25
95.400.55 25
95.400.56 26
95.400.57 29
95.400.58 29
95.400.59 33
95.400.60 33
95.400.61 33
95.400.62 30
95.400.63 30
95.400.65 31
95.400.68 27
95.400.69 34
95.400.70 28
95.400.71 20
95.400.72 21
95.400.73 20
95.400.74 21
95.400.75 22
95.400.78 30
95.400.79 31
95.400.80 31
95.400.81 31
95.400.82 31
95.400.83 37
95.400.84 41
95.400.85 36
95.400.86 36
95.400.87 36
95.400.91 22
95.400.92 22
95.400.94 40
95.400.95 41
95.400.96 26
95.400.97 26
95.400.98 20
95.400.99 20
95.401.00 21
95.401.01 23
95.401.02 23
95.401.03 30
95.401.04 30
95.401.05 30
95.401.07 25
95.401.08 25
95.401.09 23
95.401.10 24
95.401.12 22
95.401.13 22
95.401.14 22
95.401.15 31
95.401.16 31
95.401.19 34
95.401.20 34
95.401.21 44
95.401.22 44
95.401.23 44
95.401.24 45
95.401.25 45
95.401.26 44
95.401.27 24
95.401.28 44
95.401.29 44
95.401.31 46
95.401.32 33
95.401.33 33
95.401.34 24
95.401.35 40
95.401.36 40
95.401.37 26
95.401.38 46
95.401.39 45
95.401.40 45
95.401.41 45
95.401.42 45
95.401.46 28
95.401.48 40
95.401.49 40
95.401.50 41
95.401.56 47
95.401.57 46
95.401.60 47
95.401.76 47
95.401.77 45
95.401.79 20
95.401.84 24
95.401.85 24
95.410.01 26
95.410.02 20
95.410.03 21
95.410.04 21
95.410.05 21
95.410.06 25
95.410.07 30
95.410.08 23
95.410.09 23
95.410.10 23
95.410.12 32
95.410.13 32
95.410.14 26
95.410.27 34
95.410.28 23
95.410.29 25
95.410.32 33
95.410.40 27
95.410.41 27
95.410.42 26
95.410.43 26
95.410.44 27
95.410.45 27
95.410.46 23
95.410.48 28
95.410.50 27
95.410.51 28
95.410.52 20
95.410.53 28
95.410.54 25
95.410.55 25
95.410.56 26
95.410.57 29
95.410.58 29
95.410.59 33
95.410.60 33
95.410.61 33
95.410.62 30
95.410.63 30
95.410.65 31
95.410.68 27
95.410.69 34
95.410.70 28
95.410.71 20
95.410.72 21
95.410.73 20
95.410.74 21
95.410.75 22
95.410.78 30
95.410.79 31
95.410.80 31
95.410.81 31
95.410.82 31
95.410.91 22
95.410.92 22
95.410.96 26
95.410.97 26
95.410.98 20
95.410.99 20
95.411.00 21
95.411.01 23
95.411.02 23
95.411.03 30
95.411.04 30
95.411.05 30
95.411.07 25
95.411.08 25
95.411.09 23
95.411.10 24
95.411.12 22
95.411.13 22
95.411.14 22
95.411.15 31
95.411.16 31
95.411.19 34
95.411.20 34
95.411.27 24
95.411.32 33
95.411.33 33
95.411.34 24
95.411.37 26
95.411.46 28
95.411.79 20
95.411.84 24
95.411.85 24
95.420.30 32
95.420.31 32
95.420.34 32
95.420.35 32
95.420.36 35
95.420.37 35
95.420.38 35
95.420.39 35
95.420.66 35
95.420.67 35
95.430.30 32
95.430.31 32
95.430.34 32
95.430.35 32
95.430.36 35
95.430.37 35
95.430.38 35
95.430.39 35
95.430.66 35
95.430.67 35
95.440.24 36
95.440.25 36
95.440.26 36
95.440.33 37
95.440.47 36
95.440.83 37
95.440.85 36
95.440.86 36
95.440.87 36
95.440.90 41
95.440.93 41
95.441.31 46
95.441.38 46
95.441.39 45
95.441.40 45
95.441.41 45
95.441.42 45
95.441.43 37
95.441.57 46
95.441.77 45
95.442.43 37
95.500.01 50
95.500.08 51
95.500.12 52
95.500.13 52
95.500.26 46
95.500.27 52
95.500.28 51
95.500.46 51
95.500.78 50
95.500.96 50
95.500.97 50
95.520.30 51
95.520.31 51
95.530.30 51
95.530.31 51
95.540.24 52
95.540.25 53
95.540.26 53
95.540.33 53
95.561.21 44
95.561.22 44
95.561.23 44
95.561.24 45
95.561.25 45
95.561.26 44
95.561.28 44
95.561.29 44
95.581.21 44
95.581.22 44
95.581.23 44
95.581.24 45
95.581.25 45
95.581.26 44
95.581.28 44
95.581.29 44
95.581.56 47
95.581.60 47
95.581.76 47
95.591.31 46
95.591.38 46
95.591.39 45
95.591.40 45
95.591.41 45
95.591.42 45
95.591.57 46
95.591.77 45
95.631.30 46
95.631.56 47
95.631.76 47
95.640.02 16
95.640.03 16
95.640.04 16
95.640.05 16
95.640.06 17
95.640.08 17
95.640.09 17
95.640.10 17
95.640.12 18
95.640.13 18
95.640.14 17
95.640.32 18
95.640.40 18
95.640.52 16
95.700.12 47
95.700.15 47
95.700.22 47
95.800.01 56
95.800.02 56
95.800.03 56
95.800.04 56
95.800.05 56
95.800.11 56
95.800.20 57
95.800.21 57
95.800.22 57
95.800.30 57
95.800.31 57
95.800.32 57
95.800.33 57
95.800.34 57
95.800.35 57
95.800.36 58
95.800.37 58
95.800.40 58
95.800.41 58
95.800.42 58
95.800.50 58
95.800.51 58
95.810.01 56
95.810.02 56
95.810.03 56
95.810.04 56
95.810.05 56
95.810.11 56
95.810.20 57
95.810.21 57
95.810.22 57
95.810.30 57
95.810.31 57
95.810.32 57
95.810.33 57
95.810.34 57
95.810.35 57
95.810.36 58
95.810.37 58
95.810.40 58
95.810.41 58
95.810.42 58
95.810.50 58
95.810.51 58
95.820.05 56
95.820.06 59
95.820.07 59
95.820.08 59
95.820.09 59
95.820.10 59
95.820.12 56
95.820.23 57
95.820.38 58
95.820.52 58
95.820.66 59
95.820.67 59
95.820.68 59
95.820.69 59
95.820.70 59
95.821.99 59

97

97.722.00 10
97.722.02 10
97.722.05 11
97.730.29 .. 10
97.730.35 10
97.730.45 10
97.730.55 10
97.740.29 .. 10
97.740.35 10
97.740.45 10
97.740.55 10
97.750.29 .. 10
97.750.35 10
97.750.45 10
97.750.55 10
97.760.45 10
97.760.55 10
97.770.45 10
97.770.55 10

NOTIZEN
NOTES

info@dimeda.de
www.dimeda.de

DIMEDA Instrumente GmbH
Gänsäcker 54+58
78532 Tuttlingen
Germany

+49 (0) 7462 | 94 61 - 0
+49 (0) 7462 | 94 61 - 33

© DIMEDA Instrumente GmbH
Art Nr. 99.999.95
07.2026 | Printed in Germany

Technische Änderungen vorbehalten
subject to technical modifications