dimeda®

SURGICAL INSTRUMENTS



diMAGNI5®

[DAS UNTERNEHMEN]

„Mit unseren Instrumenten wird nicht gespielt, sie retten Leben.“

„Our instruments are not to play, they save lifes.“



[DEUTSCH]

Seit 1976 sind wir erfolgreich in der Medizinbranche tätig. Wir bieten ein komplettes Programm chirurgischer Instrumente an. Im Mittelpunkt aller Maßnahmen und Aktivitäten unseres Hauses steht der Kunde. Seine Wünsche, Ansprüche und Anforderungen sind für uns eine tägliche Herausforderung. Deshalb ist absolute Kundenorientierung für uns oberstes Prinzip. Sie prägt unsere Geschäftspolitik und ist jederzeit Ansporn für das Handeln und Denken unserer Mitarbeiter. Daher sind wir stets für morgen gerüstet. Unser Qualitätsmanagement ist ein essentieller Bestandteil unserer langfristigen Unternehmensstrategie, in die jeder einzelne Mitarbeiter eingebunden ist und die von einem Wir-Gefühl getragen wird. Unabhängig vom jeweiligen Arbeitsplatz, fühlt sich jeder DIMEDA-Mitarbeiter für die Einhaltung der Qualität verantwortlich.

Wir verfügen über modernste Logistik. Unser umfassendes Lager garantiert schnelle Lieferzeiten. Sollten Artikel nicht lagermäßig vorrätig sein, so können diese durch einen speziellen Service kurzfristig zur Verfügung gestellt und versendet werden. Alle Instrumente und Geräte aus unserem Sortiment werden von geschulten und erfahrenen Fachkräften mit handwerklichem Geschick unter Einsatz modernster Maschinen und Anlagen hergestellt. Dabei kommen ausnahmslos Materialien zum Einsatz, die unseren besonders hohen Qualitätsstandards genügen. Unsere Produktpalette mit mehr als 23.000 verschiedenen Standardinstrumenten für die Human-, Dental und Veterinärmedizin wird durch die enge Zusammenarbeit mit unseren Kunden, Ärzten und Wissenschaftlern im In- und Ausland ständig erweitert und nach dem neuesten Stand der Technik optimiert.

[ENGLISH]

Since 1976 we have been working successfully in the medical field. The focus of all our measures and activities is the customer. His wishes, demands and requirements are a daily challenge for us. Therefore, customer service is our top priority. It effects our business policy and is a permanent task for every member of our team. For this reason we are prepared for the future at any time. Our Quality Management is an essential component in our long-term company strategy in which every single employee is involved and which is supported by a common feeling. Every DIMEDA employee feels himself responsible for observance of quality no matter in which department he is working.

Our extensive warehouse guarantees quick delivery times. Articles which are not available ex stock can be supplied in a short time due to a special service. All instruments and devices of our product range are manufactured by well-trained and experienced skilled workers with special craftsmanship and by use of most modern machines and equipment. We only use materials which meet our high quality standards. Our product range with more than 23,000 different standard instruments for Human, Dental and Veterinary medical applications is permanently increased and optimized as per the state of the art by the close cooperation of our domestic and foreign customers, physicians and scientists.

[diMAGNI5]

Mit der neuen diMAGNI5 PowerTool Serie bieten wir Ihnen einen zuverlässigen Partner für die Bereiche Orthopädie und Unfallchirurgie. Herzstück der diMAGNI5 PowerTools ist die leistungsstarke, innovative und zuverlässige Antriebseinheit, die neue Impulse im Klinikalltag setzt.

Die neue diMAGNI5 PowerTool Serie besticht durch ihr geringes Gewicht, in Verbindung mit einem ergonomischen Design, das dem Anwender einen kraftsparenden und ermüdungsarmen Einsatz, auch bei längeren Anwendungen ermöglicht. Mit der neuen diMAGNI5 Serie erhalten Sie ein ausgefeiltes System, das alle Anforderungen des klinischen Alltags berücksichtigt.

With the new diMAGNI5 PowerTool series, we offer you a reliable partner for the areas of orthopaedics and trauma surgery, for the daily hospital business.
The heart of diMAGNI5 is the powerful, innovative and reliable engine unit, which breathes new life in the everyday clinical practice.

The new diMAGNI5 series impresses with the low weight, in conjunction with an ergonomic design, which allows the user a labour-saving and fatigue-free use even in long-term interventions.
With the diMAGNI5 series a sophisticated system will be offered to you, at whose development all requirements of the clinical business already have taken account.

[LOGISTIK]

„Einmal um die ganze Welt“

„All around the world.“

[WOLLEN SIE DIE NEUESTEN INFORMATIONEN RUND UM DIMEDA ALS ERSTES ERHALTEN?]

ABONNIEREN SIE UNSEREN **NEWSLETTER** HIER

[WANT TO BE THE FIRST TO RECEIVE THE LATEST INFORMATION ABOUT DIMEDA?]

*SUBSCRIBE TO OUR **NEWSLETTER** HERE*

[DEUTSCH]

Seit 40 Jahren nutzen Ärzte weltweit unsere chirurgischen Instrumente. Es gibt kaum ein Land, in dem wir nicht vertreten sind. Von unserem Lager bis zu ihrem Bestimmungsort hat unsere Ware oft einen langen Weg hinter sich. Wir setzen logistisch alles daran, dass Ihre Bestellung rechtzeitig und zu Ihrer Zufriedenheit eintrifft.

[ENGLISH]

Since 40 years physicians and surgeons all over the world are using our surgical instruments. There is hardly a country where we do not have a distributor.



Die dargestellten Produkte dienen nur zur Information und stellen keine verbindliche Kennzeichnung dar.
Das Inverkehrbringen erfolgt – entsprechend der im Rahmen der Angebots- und Auftragsbearbeitung festgelegten Rolle – als Hersteller, Händler oder im Rahmen der Lohnfertigung unter Berücksichtigung der regulatorischen Anforderungen.
Herstellerangaben gemäß MDR (EU) 2017/745 sind den Produktkennzeichnungen und Begleitunterlagen zu entnehmen.

The products shown are for information purposes only and do not constitute binding product labeling.
Products are placed on the market – in accordance with the role defined during quotation and order processing – as manufacturer, distributor, or contract manufacturer, in compliance with regulatory requirements.
Manufacturer information in accordance with MDR (EU) 2017/745 can be found on product labels and accompanying documentation.







KATALOG ÜBERSICHT
CATALOG OVERVIEW

CHIRURGIE
SURGERY

CHIRURGISCHE INSTRUMENTE
SURGICAL INSTRUMENTS

ALLGEMEINCHIRURGIE
GENERAL SURGERY



diBLACK-LINE
diBLACK-LINE



GEFÄß- UND THORAXCHIRURGIE
VASCULAR AND THORACIC SURGERY

GEFÄß- UND THORAXCHIRURGIE
VASCULAR AND THORACIC SURGERY



MICS | VATS
MICS | VATS



MIKROCHIRURGIE
MICROSURGERY

MICROCHIRURIE
MICROSURGERY



ANEURSYMEN CLIPS
ANEURYSM CLIPS



KRANIAL RETRAKTOR
CRANIAL RETRACTOR



CLR-RETRAKTOR
CLR-RETRACTOR



CCR-RETRAKTOR
CCR-RETRACTOR



MCC-RETRAKTOR
MCC-RETRACTOR



BB-RETRAKTOR
BB-RETRACTOR



FIXATIONSSYSTEM
FIXATION SYSTEM



diSPINE-PRO
diSPINE-PRO



ORTHOPÄDIE
ORTHOPEDICS

OSTEOSYNTHESE
OSTEOSYNTHESIS



diMAGNI5
diMAGNI5



MIKROMOTORENSYSTEME
MICRO MOTORS



OSZILLIERENDE SÄGEN
OSCILLATING SAWS



CHIRURGIE
SURGERY

STERILISATIONSCONTAINER
STERILIZATION CONTAINERS

CONTAINER
CONTAINERS



SIEBKÖRBE
BASKETS



PLASTISCHE CHIRURGIE
PLASTIC SURGERY

MAMMAPLASTIK UND GESICHTSSTRAFFUNG
MAMMAPLASTY AND FACELIFT



INFILTRATION UND FETTABSAUGUNG
INFILTRATION AND LIPOSUCTION



DENTALCHIRURGIE
DENTAL SURGERY

DENTAL INSTRUMENTE
DENTAL INSTRUMENTS



ELEKTROCHIRURGIE
ELECTRO SURGERY

ELEKTROCHIRURGIE
ELECTROSURGERY



MKG-CHIRURGIE
CMF-SURGERY

MUND-KIEFER-GESICHTSCHIRURGIE
CRANIO-MAXILLO-FACIAL SURGERY



LARYNGOSKOPE
LARYNGOSCOPES

LARYNGOSKOPE
LARYNGOSCOPES




VETERINÄRCHIRURGIE
VETERINARY SURGERY

VETERINÄRCHIRURGIE
VETERINARY SURGERY



ENDOSKOPIE
ENDOSCOPY

ENDOSKOPIEGERÄTE
ENDOSCOPY DEVICES



LAPAROSKOPIE
LAPAROSCOPY



ARTHROSKOPIE
ARTHROSCOPY



GYNÄKOLOGIE
GYNECOLOGY



UROLOGIE
UROLOGY



K

KAPITEL
CHAPTER

01	diMAGNI5®		1 - 24
01.1	BATTERIEBETRIEBENE POWERTOOLS *BATTERY-DRIVEN POWERTOOLS*		1 - 8
01.2	ZUBEHÖR *ACCESSORIES*		9 - 16
01.3	SÄGEBLÄTTER *SAW BLADES*		17 - 20
01.4	BOHRER *DRILLS*		21 - 24
02	diMAGNI-S		25 - 42
02.1	BATTERIEBETRIEBENE POWERTOOLS *BATTERY-DRIVEN POWERTOOLS*		27 - 28
02.2	ZUBEHÖR *ACCESSORIES*		29 - 34
02.3	SÄGEBLÄTTER *SAW BLADES*		35 - 38
02.4	BOHRER *DRILLS*		39 - 42
N	NUMERISCHES VERZEICHNIS *NUMERICAL INDEX*		43 - 44

01

diMAGNI5®



NEUE DIMENSION IN PRÄZISION UND EFFIZIENZ – diMAGNI5 POWERTOOLS

REDEFINING PRECISION AND EFFICIENCY – diMAGNI5 POWERTOOLS

Entdecken Sie die diMAGNI5 PowerTool Serie – Ihr zuverlässiger Partner in Orthopädie und Unfallchirurgie.
Die leistungsstarke Antriebseinheit bildet das Herzstück der diMAGNI5 Serie und sorgt für maximale Zuverlässigkeit bei jeder Anwendung. Dank des geringen Gewichts und des ergonomischen Designs ermöglichen unsere PowerTools einen kraftsparenden, ermüdungsarmen Einsatz – selbst bei langwierigen Eingriffen.

Profitieren Sie von einer großen Auswahl an Maschinen, die perfekt auf die unterschiedlichsten Anforderungen zugeschnitten sind. Und das Beste: Alle Geräte sind vollständig sterilisierbar und garantieren so höchste Hygiene-Standards.

Die diMAGNI5 PowerTool Serie – ein ausgefeiltes System, das Ihre Arbeit revolutioniert und den Anforderungen des klinischen Alltags mühelos gerecht wird.

Discover the diMAGNI5 PowerTool Series – your reliable partner in orthopedics and trauma surgery.
At the core of the diMAGNI5 Series lies the powerful drive unit, delivering maximum reliability for every application. Thanks to its lightweight construction and ergonomic design, our PowerTools provide energy-saving, fatigue-free operation, even during extended procedures.

Choose from a wide range of tools, tailored to meet diverse clinical demands. Best of all, every device is fully sterilizable, ensuring the highest standards of hygiene.

The diMAGNI5 PowerTool Series – a sophisticated system that revolutionizes your workflow and effortlessly meets the challenges of daily clinical routines.Maximum performance, handy design and light weight - that's the new diMAGNI-S.

01.1

BATTERIEBETRIEBENE POWERTOOLS
BATTERY-DRIVEN POWERTOOLS

Bohr- & Fräsmaschine
Drill & Ream machine



diMAGNI5-DR

33.301.01

Bitte beachten Sie: PowerPack muss separat bestellt werden
Please note: PowerPack has to be ordered separately

Handstück Abmaße *Handpiece dimensions*	166 x 207 x 111 mm
Handstückgewicht mit Powerpack *Handpiece weight with powerpack*	1930 g
stufenlos regelbare Motordrehzahl *infinitely variable motor speed*	0-1000 rpm (Bohr-Modus / *drill mode*) 0-250 rpm (Fräs-Modus / *ream mode*)
Kanülierung Ø *Cannulation Ø*	4,3 mm
Schutzklasse *Protection class*	B, EN 60601-1
Netzteil *Power supply*	Interner Powerpack *Internal rechargeable battery*

Bohrmaschine
Drill machine



diMAGNI5-D

33.301.00

Bitte beachten Sie: PowerPack muss separat bestellt werden
Please note: PowerPack has to be ordered separately

Handstück Abmaße *Handpiece dimensions*	140 x 206 x 111 mm
Handstückgewicht mit Powerpack *Handpiece weight with powerpack*	1730 g
stufenlos regelbare Motordrehzahl *infinitely variable motor speed*	0-1000 rpm
Kanülierung Ø *Cannulation Ø*	4,3 mm
Schutzklasse *Protection class*	B, EN 60601-1
Netzteil *Power supply*	Interner Powerpack *Internal rechargeable battery*

Fräsmaschine
Ream machine



diMAGNI5-R

33.301.21

Handstück Abmaße *Handpiece dimensions*	140 x 206 x 111 mm
Handstückgewicht mit Powerpack *Handpiece weight with powerpack*	1650 g
stufenlos regelbare Motordrehzahl *infinitely variable motor speed*	0-9000 rpm (level I) 0-10000 rpm (level II)
Kanülierung Ø *Cannulation Ø*	3,9 mm
Schutzklasse *Protection class*	B, EN 60601-1
Netzteil *Power supply*	Interner Powerpack *Internal rechargeable battery*

Bitte beachten Sie: PowerPack muss separat bestellt werden
Please note: PowerPack has to be ordered separately

Oszillierende Säge
Sagital oscillating saw



diMAGNI5-OS

33.301.02	2° Ausschlagwinkel *2° angle of deflection*	für Sägeblätter Synthes AO *for saw blades Synthes AO*	33.301.04	2° Ausschlagwinkel *2° angle of deflection*	für Sägeblätter Stryker *for saw blades Stryker*
33.301.03	4° Ausschlagwinkel *4° angle of deflection*	für Sägeblätter Synthes AO *for saw blades Synthes AO*	33.301.05	4° Ausschlagwinkel *4° angle of deflection*	für Sägeblätter Stryker *for saw blades Stryker*

Handstück Abmaße *Handpiece dimensions*	166 x 211 x 111 mm
Handstückgewicht mit Powerpack *Handpiece weight with powerpack*	1760 g
stufenlos regelbare Motordrehzahl *infinitely variable motor speed*	0-9000 rpm (level I) 0-10000 rpm (level II)
Schutzklasse *Protection class*	B, EN 60601-1
Netzteil *Power supply*	Interner Powerpack *Internal rechargeable battery*

Bitte beachten Sie: PowerPack muss separat bestellt werden
Please note: PowerPack has to be ordered separately

Sternumsäge
Sternum saw



Handstück Abmaße *Handpiece dimensions*	185 x 206 x 111 mm
Handstückgewicht mit Powerpack *Handpiece weight with powerpack*	1750 g
stufenlos regelbare Motordrehzahl *infinitely variable motor speed*	0-7500 rpm (level I) 0-10000 rpm (level II)
Schutzklasse *Protection class*	B, EN 60601-1
Netzteil *Power supply*	Interner Powerpack *Internal rechargeable battery*

- für Sägeblätter Stryker
  for saw blades Stryker
- mit Hilfsschlüssel (33.301.50) und abnehmbaren Schutzbügel
  with support key (33.301.50) and detachable protection bracket

diMAGNI5-SW

33.301.06

- Bitte beachten Sie: PowerPack muss separat bestellt werden
  Please note: PowerPack has to be ordered separately

abnehmbarer Schutzbügel
detachable protection bracket

	Länge *Length*
33.301.22	70 mm
33.301.23	80 mm

Oszillierende Stabsäge
Sagital oscillating straight saw



Handstück Abmaße *Handpiece dimensions*	106 x 325 x 111 mm
Handstückgewicht mit Powerpack *Handpiece weight with powerpack*	1780 g
stufenlos regelbare Motordrehzahl *infinitely variable motor speed*	0-9000 cpm (level I) 0-10000 cpm (level II)
Schutzklasse *Protection class*	B, EN 60601-1
Netzteil *Power supply*	Interner Powerpack *Internal rechargeable battery*

diMAGNI5-STR

33.301.07	2° Ausschlagwinkel *2° angle of deflection*	für Sägeblätter Synthes AO *for saw blades Synthes AO*
33.301.08	4° Ausschlagwinkel *4° angle of deflection*	für Sägeblätter Synthes AO *for saw blades Synthes AO*

33.301.09	2° Ausschlagwinkel *2° angle of deflection*	für Sägeblätter Stryker *for saw blades Stryker*
33.301.13	4° Ausschlagwinkel *4° angle of deflection*	für Sägeblätter Stryker *for saw blades Stryker*

- Bitte beachten Sie: PowerPack muss separat bestellt werden
  Please note: PowerPack has to be ordered separately

Powerpack
Powerpack



Abmaße *Dimensions*	89 x 102 x 87 mm
Gewicht Powerpack *Weight powerpack*	760 g
Art *Type*	Li-Ion
max. Stromspannung *max. voltage*	16,8 V
Betriebsspannung (Nennspannung) *Operating voltage (nominal voltage)*	14,4 V
Kapazität *Capacity*	2,1 Ah
typische Ladezeit *typical charging time*	< 90 min

POWERPACK

33.301.10

1 Motor: Der integrierte elektronische Motor treibt alle PowerTools an
Motor: The integrated electronic motor drives all PowerTools

2 Kontroll-LEDs: Die integrierten LEDs zeigen verschiedene Fehlermeldungen sowie den Ladezustand des Powerpacks an
Control LED´s: The integrated LEDs show various error messages as well as the charging status of the battery

3 Sensoren: Durch elektronische Sensoren erkennt das PowerPack automatisch, in welches PowerTool das PowerPack eingesetzt ist
Sensors: Through electronical sensors the PowerPack automatically recognizes in which PowerTool the PowerPack is inserted

01.2

ZUBEHÖR
ACCESSORIES

SPANNFUTTER FÜR DRÄHTE – ADAPTER
WIRE/PIN DRIVER - ADAPTERS

Spannfutter für Drähte 1
(33.301.20/ 33.301.25)
wire/pin driver
(33.301.20/ 33.301.25)



2 Verlängerungsführung
für Drähte (33.301.29)
extension guide for wire/pin driver(33.301.29)

Spannfutter für Kirschner Drähte
Driver for Kirschner wires



33.301.20 1,00 - 4,00 mm 1

anwendbar: - für Bohr- und Fräsmaschinen (33.301.01)
- Drähte Ø 1,0 mm (Bohrmodus)
bis Ø 4,0 mm (Fräsmodus)

applicable: - for drill & ream machine (33.301.01)
- wires Ø 1,0 mm (drilling mode)
to Ø 4,0 mm (milling mode)




33.301.25 1,00 - 4,00 mm 1

anwendbar: - für Bohrmaschine (33.301.00)
- Drähte Ø 1,0 mm (Bohrmodus)
bis Ø 4,0 mm (Fräsmodus)

applicable: - for drill machine (33.301.00)
- wires Ø 1,0 mm (drilling mode)
to Ø 4,0 mm (milling mode)

Verlängerung für Kirschner Draht- Spannfutter
Extension guide for Kirschner wire/pin driver

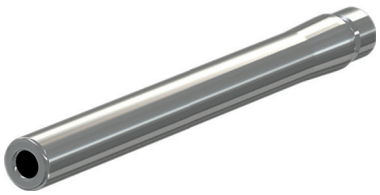

33.301.29 2

Adapter
Adapters



AO SMALL

33.301.30 Ø 2,5 mm



AO LARGE

33.301.31 Ø 4,3 mm



¼"

33.301.32 Ø 4,3 mm

mit ¼" Aufsatz
with ¼" connector



HUDSON

33.301.33 Ø 4,3 mm



HARRIS

33.301.34 Ø 4,3 mm



HEXAGONAL SW6

33.301.35 Ø 4,3 mm




DIN COUPLING

33.301.36



ZIMMER-HALL

33.301.37



33.301.39

- für röntgenstrahlendurchlässiges Winkelgetriebe
  for radiolucent drill guide

Bohrfutter
Chucks



JAKOBS SMALL

33.301.40 max. Ø 4,0 mm

- mit Schlüssel (33.302.60)
  with key (33.302.60)



JAKOBS LARGE

33.301.41 max. Ø 6,5 mm

- mit Schlüssel (33.301.47)
  with key (33.301.47)



RÖHM

33.301.42 max. Ø 7,0 mm

- mit Schlüssel (33.301.48)
  with key (33.301.48)




LARGE

33.301.46 max. Ø 10,0 mm


- mit Schlüssel (33.301.48)
  with key (33.301.48)

Schnellspannfutter
Quick action chuck




33.301.43 max. Ø 6,5 mm

- mit Arretierung
  with ratchet



33.301.44 max. Ø 6,0 mm

- ohne Arretierung
  without ratchet



ALBRECHT

33.301.45 max. Ø 3,5 mm

- ohne Arretierung
  without ratchet

Schmier- /Wartungsständer
Lubrication service frame



33.301.51

Steriltrichter
Sterile funnel



33.301.52

Akkuladegerät
Battery chargers



33.301.11

- für 1 Powerpack, ohne Ladekabel
  for 1 Powerpack, without charging cable



33.301.12

- für 2 Powerpacks, ohne Ladekabel
  for 2 Powerpacks, without charging cable



33.301.14


- für 4 Powerpacks, ohne Ladekabel
  for 4 Powerpacks, without charging cable

Reinigungsbürsten-Set
Cleaning brush-set



28.316.00

Spülset
Rinsing set

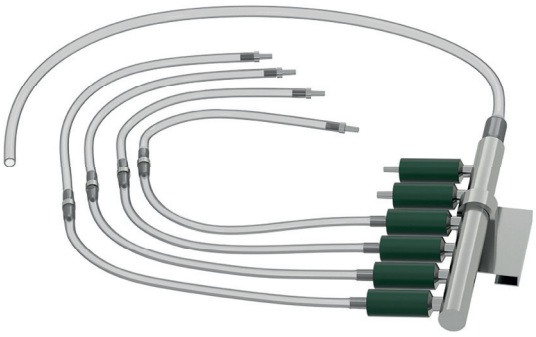

33.301.80

- für Reinigungsvalidierung in Kombination mit Siebkorb (33.301.90 / 33.301.95)
  for cleaning validation in combination with tray (33.301.90/33.301.95)

Adapter Spülmaschine
Adapter washing machine

Miele, Steelco, Webeco
Miele, Steelco, Webeco

33.301.81

- für Spülset 33.301.80
  for rinsing set 33.301.80

Belimed
Belimed

33.301.82

- für Spülset 33.301.80
  for rinsing set 33.301.80

Maquet, Medikomp, Getinge
Maquet, Medikomp, Getinge

33.301.83


- für Spülset 33.301.80
  for rinsing set 33.301.80

Adapter Spühlmaschine
Adapter washing machine




33.301.60

- universal, für alle Maschinen
  universal, for all machines



33.301.61

- für 33.301.00 / 33.301.01
  for 33.301.00 / 33.301.01



33.301.63

- für 33.301.04 / 33.301.06
  for 33.301.04 / 33.301.06

Ölpflegespray
Oil care spray



NEODISHER

88.268.40

Sprühadapter
Spray adapters




33.301.70

- anwendbar: für alle PowerTools
  applicable: for all PowerTools

Siebkorb
Tray

Siebkorb mit Deckel
Tray with lid

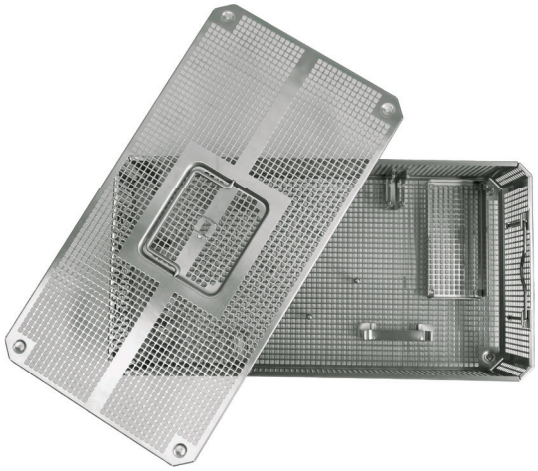


33.301.95

für 1 PowerTool
for 1 PowerTool

33.301.90

für 2 PowerTools
for 2 PowerTools

Deckel
Lid

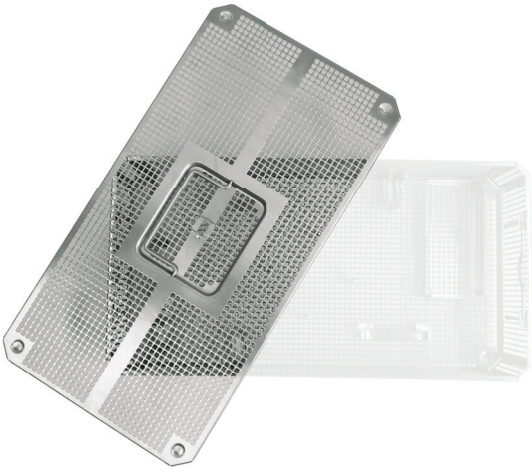

33.301.91

Sterilisationscontainer
Sterilization container






	Maße B x T x H *Dimensions W x D x H*	Deckelfarbe *Lid colour*
88.600.21	580 x 280 x 150 mm	
88.600.22	580 x 280 x 150 mm	
88.600.23	580 x 280 x 150 mm	
88.600.24	580 x 280 x 150 mm	
88.600.25	580 x 280 x 150 mm	
88.600.26	580 x 280 x 150 mm	



diMAGNI5-SET GROß

diMAGNI5-SET LARGE

Powertools und Zubehör
Powertools and accessories

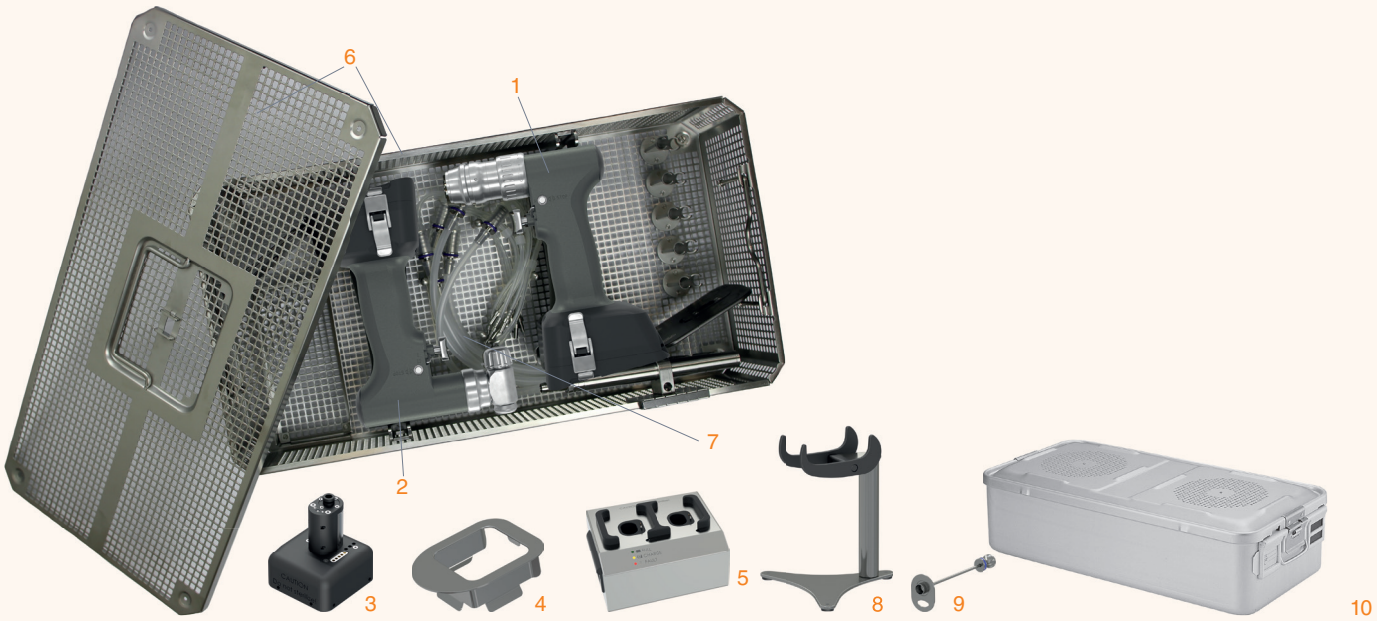

33.00.001

	Inhalt *Content*	Stückzahl *Quantity*	
33.301.01	Bohr- & Fräsmaschine *Drill&ream machine*	1	1
33.301.03	Oszillierende Säge *Sagital oscillating saw*	1	2
33.301.10	Powerpack *PowerPack*	2	3
33.301.52	Steriltrichter *Sterile funnel*	2	4
33.301.12	Ladegerät (2 Ladeschächte) *Battery charger (2 charging slots)*	1	5
33.301.90	Siebkorb mit Deckel (für 2 Maschinen) *Tray with lid (for 2 machines)*	1	6

	Inhalt *Content*	Stückzahl *Quantity*	
33.301.80	Spülset *Rinsing set*	1	7
33.301.51	Schmier-/Wartungsständer *Lubrication service frame*	1	8
33.301.70	Sprühadapter universal für alle Maschinen *Universal spray adapter for all machines*	1	9
88.600.21	Sterilbehälter (silber) *Sterile container (silver)*	1	10

- bitte beachten Sie:
  POAG sowie alle länderspezifischen Kabel sind im Set enthalten
  please note:
  POAG and all country-specific cables are included in the set
- beinhaltet die Reinigungvalidierung
  includes cleaning validation

diMAGNI5-SET KLEIN
diMAGNI5-SET SMALL

Powertools und Zubehör
Powertools and accessories


1


2


3


4


5


6


7

33.00.002

	Inhalt *Content*	Stückzahl *Quantity*	
33.301.01	Bohr- & Fräsmaschine *Drill&ream machine*	1	1
33.301.03	Oszillierende Säge *Sagital oscillating saw*	1	2
33.301.10	Powerpack *PowerPack*	2	3
33.301.52	Steriltrichter *Sterile funnel*	2	4

	Inhalt *Content*	Stückzahl *Quantity*	
33.301.11	Ladegerät (1 Ladeschacht) *Battery charger (1 charging slot)*	1	5
28.316.00	Reinigungsbürstenset *Cleaning brush set*	1	6
33.301.70	Sprühadapter universal für alle Maschinen *Universal spray adapter for all machines*	1	7

bitte beachten Sie:
POAG sowie alle länderspezifischen Kabel sind im Set enthalten
please note:
POAG and all country-specific cables are included in the set

01.3

SÄGEBLÄTTER
SAW BLADES

10 Verpackungseinheit
Packing unit

Oszillierende Sägeblätter
Oscillating saw blade



Synthes/AO	Länge *Length*	Breite *Width*	Dicke *Thickness*
33.303.01	50,0 mm	13,0 mm	0,89 mm
33.303.02	50,0 mm	13,0 mm	1,00 mm
33.303.03	50,0 mm	13,0 mm	1,19 mm
33.303.04	50,0 mm	13,0 mm	1,27 mm
33.303.05	50,0 mm	13,0 mm	1,37 mm
33.303.06	50,0 mm	13,0 mm	1,47 mm



Synthes/AO	Länge *Length*	Breite *Width*	Dicke *Thickness*
33.303.11	70,0 mm	13,0 mm	0,89 mm
33.303.12	70,0 mm	13,0 mm	1,00 mm
33.303.13	70,0 mm	13,0 mm	1,19 mm
33.303.14	70,0 mm	13,0 mm	1,27 mm
33.303.15	70,0 mm	13,0 mm	1,37 mm
33.303.16	70,0 mm	13,0 mm	1,47 mm



Synthes/AO	Stryker	Länge *Length*	Breite *Width*	Dicke *Thickness*
33.303.21	33.303.31	90,0 mm	13,0 mm	0,89 mm
33.303.22	33.303.32	90,0 mm	13,0 mm	1,00 mm
33.303.23	33.303.33	90,0 mm	13,0 mm	1,19 mm
33.303.24	33.303.34	90,0 mm	13,0 mm	1,27 mm
33.303.25	33.303.35	90,0 mm	13,0 mm	1,37 mm
33.303.26	33.303.36	90,0 mm	13,0 mm	1,47 mm



Synthes/AO	Länge *Length*	Breite *Width*	Dicke *Thickness*
33.309.16	48,0 mm	27 mm	0,4 mm
33.309.17	68,0 mm	27 mm	0,8 mm
33.309.18	68,0 mm	27 mm	0,6 mm
33.309.19	68,0 mm	27 mm	1,0 mm



Synthes/AO	Länge *Length*	Breite *Width*	Dicke *Thickness*
33.304.01	50,0 mm	19,0 mm	0,89 mm
33.304.02	50,0 mm	19,0 mm	1,00 mm
33.304.03	50,0 mm	19,0 mm	1,19 mm
33.304.04	50,0 mm	19,0 mm	1,27 mm
33.304.05	50,0 mm	19,0 mm	1,37 mm
33.304.06	50,0 mm	19,0 mm	1,47 mm



Synthes/AO	Länge *Length*	Breite *Width*	Dicke *Thickness*
33.304.11	70,0 mm	19,0 mm	0,89 mm
33.304.12	70,0 mm	19,0 mm	1,00 mm
33.304.13	70,0 mm	19,0 mm	1,19 mm
33.304.14	70,0 mm	19,0 mm	1,27 mm
33.304.15	70,0 mm	19,0 mm	1,37 mm
33.304.16	70,0 mm	19,0 mm	1,47 mm



Synthes/AO	Stryker	Länge *Length*	Breite *Width*	Dicke *Thickness*
33.304.21	33.304.41	90,0 mm	19,0 mm	0,89 mm
33.304.22	33.304.42	90,0 mm	19,0 mm	1,00 mm
33.304.23	33.304.43	90,0 mm	19,0 mm	1,19 mm
33.304.24	33.304.44	90,0 mm	19,0 mm	1,27 mm
33.304.25	33.304.45	90,0 mm	19,0 mm	1,37 mm
33.304.26	33.304.46	90,0 mm	19,0 mm	1,47 mm



Synthes/AO	Länge *Length*	Breite *Width*	Dicke *Thickness*
33.304.31	100 mm	19,0 mm	0,89 mm
33.304.32	100 mm	19,0 mm	1,00 mm
33.304.33	100 mm	19,0 mm	1,19 mm
33.304.34	100 mm	19,0 mm	1,27 mm
33.304.35	100 mm	19,0 mm	1,37 mm
33.304.36	100 mm	19,0 mm	1,47 mm



Synthes/AO	Länge *Length*	Breite *Width*	Dicke *Thickness*
33.306.01	50,0 mm	25,0 mm	0,89 mm
33.306.02	50,0 mm	25,0 mm	1,00 mm
33.306.03	50,0 mm	25,0 mm	1,19 mm
33.306.04	50,0 mm	25,0 mm	1,27 mm
33.306.05	50,0 mm	25,0 mm	1,37 mm
33.306.06	50,0 mm	25,0 mm	1,47 mm



Synthes/AO	Länge *Length*	Breite *Width*	Dicke *Thickness*
33.306.11	70,0 mm	25,0 mm	0,89 mm
33.306.12	70,0 mm	25,0 mm	1,00 mm
33.306.13	70,0 mm	25,0 mm	1,19 mm
33.306.14	70,0 mm	25,0 mm	1,27 mm
33.306.15	70,0 mm	25,0 mm	1,37 mm
33.306.16	70,0 mm	25,0 mm	1,47 mm



Synthes/AO	Länge *Length*	Breite *Width*	Dicke *Thickness*
33.306.21	90,0 mm	25,0 mm	0,89 mm
33.306.22	90,0 mm	25,0 mm	1,00 mm
33.306.23	90,0 mm	25,0 mm	1,19 mm
33.306.24	90,0 mm	25,0 mm	1,27 mm
33.306.25	90,0 mm	25,0 mm	1,37 mm
33.306.26	90,0 mm	25,0 mm	1,47 mm




Synthes/AO	Länge *Length*	Breite *Width*	Dicke *Thickness*
33.306.31	100 mm	25,0 mm	0,89 mm
33.306.32	100 mm	25,0 mm	1,00 mm
33.306.33	100 mm	25,0 mm	1,19 mm
33.306.34	100 mm	25,0 mm	1,27 mm
33.306.35	100 mm	25,0 mm	1,37 mm
33.306.36	100 mm	25,0 mm	1,47 mm



Synthes/AO	Länge *Length*	Breite *Width*	Dicke *Thickness*
33.309.10	27,0 mm	6,0 mm	0,4 mm



Synthes/AO	Länge *Length*	Breite *Width*	Dicke *Thickness*
33.309.11	48,0 mm	10,0 mm	0,4 mm



Synthes/AO	Länge *Length*	Breite *Width*	Dicke *Thickness*
33.309.12	23,0 mm	14,0 mm	0,4 mm



Synthes/AO	Länge *Length*	Breite *Width*	Dicke *Thickness*
33.309.13	25,0 mm	10,0 mm	0,4 mm



Synthes/AO	Länge *Length*	Breite *Width*	Dicke *Thickness*
33.309.14	48,0 mm	14,0 mm	0,4 mm

10 Verpackungseinheit
Packing unit

Sternum Sägeblatt
Sternum saw blade



Stryker	Länge *Length*	Breite *Width*	Schnittstärke *Cutting thickness*
33.319.01	32,0 mm	0,8 mm	1,05 mm

Stichsägeblätter
Reciprocating saw blades



Stryker	Länge *Length*	Breite *Width*	Schnittstärke *Cutting thickness*
33.319.02	60,0 mm	0,6 mm	1,00 mm



Stryker	Länge *Length*	Breite *Width*	Schnittstärke *Cutting thickness*
33.319.03	67,9 mm	0,6 mm	1,00 mm



Stryker	Länge *Length*	Breite *Width*	Schnittstärke *Cutting thickness*
33.319.04	75,7 mm	0,6 mm	1,00 mm



Stryker	Länge *Length*	Breite *Width*	Schnittstärke *Cutting thickness*
33.319.05	77,5 mm	0,8 mm	1,00 mm

01.4

BOHRER
DRILLS

10 Verpackungseinheit
Packing unit

Spiralbohrer kanüliert, gerader Schaft
Drill bit cannulated, straight shank




	1	2	3	4
33.347.22	95,0 mm	24,0 mm	Ø 2,2 mm	1,2 mm
33.347.23	95,0 mm	30,0 mm	Ø 2,5 mm	1,4 mm
33.347.30	90,0 mm	31,0 mm	Ø 3,0 mm	1,4 mm
33.347.32	90,0 mm	31,0 mm	Ø 3,0 mm	1,8 mm

	1	2	3	4
33.347.35	90,0 mm	30,0 mm	Ø 3,5 mm	1,2 mm
33.347.42	90,0 mm	30,0 mm	Ø 4,0 mm	1,2 mm
33.347.48	150,0 mm	40,0 mm	Ø 4,0 mm	1,8 mm

kann mit weiteren Ansatzvarianten bestellt werden
can be ordered with further coupling variants

Spiralbohrer, gerader Schaft
Drill bit, straight shank




	1	2	3
33.354.11	35,0 mm	15,0 mm	Ø 1,1 mm
33.354.13	75,0 mm	30,0 mm	Ø 1,3 mm
33.354.15A	50,0 mm	5,0 mm	Ø 1,5 mm
33.354.15B	60,0 mm	30,0 mm	Ø 1,5 mm
33.354.15	70,0 mm	40,0 mm	Ø 1,5 mm
33.354.15C	100,0 mm	40,0 mm	Ø 1,5 mm
33.354.15D	150,0 mm	11,0 mm	Ø 1,5 mm
33.354.15E	150,0 mm	20,0 mm	Ø 1,5 mm
33.354.18	75,0 mm	30,0 mm	Ø 1,8 mm
33.354.18A	100,0 mm	40,0 mm	Ø 1,8 mm
33.354.19	70,0 mm	22,0 mm	Ø 1,9 mm
33.354.20A	75,0 mm	30,0 mm	Ø 2,0 mm
33.354.20	85,0 mm	35,0 mm	Ø 2,0 mm
33.354.20B	115,0 mm	30,0 mm	Ø 2,0 mm
33.354.20C	150,0 mm	50,0 mm	Ø 2,0 mm

	1	2	3
33.354.32	115,0 mm	45,0 mm	Ø 3,2 mm
33.354.32A	125,0 mm	25,0 mm	Ø 3,2 mm
33.354.32B	150,0 mm	50,0 mm	Ø 3,2 mm
33.355.32C	200,0 mm	50,0 mm	Ø 3,2 mm
33.354.35A	75,0 mm	30,0 mm	Ø 3,5 mm
33.354.35B	100,0 mm	55,0 mm	Ø 3,5 mm
33.354.35	110,0 mm	50,0 mm	Ø 3,5 mm
33.354.35C	145,0 mm	50,0 mm	Ø 3,5 mm
33.355.35	180,0 mm	50,0 mm	Ø 3,5 mm
33.355.35D	195,0 mm	60,0 mm	Ø 3,5 mm
33.355.39	200,0 mm	50,0 mm	Ø 3,9 mm
33.354.40A	50,0 mm	15,0 mm	Ø 4,0 mm
33.354.40B	75,0 mm	30,0 mm	Ø 4,0 mm
33.354.40	110,0 mm	70,0 mm	Ø 4,0 mm
33.354.40C	150,0 mm	35,0 mm	Ø 4,0 mm
33.355.40D	180,0 mm	50,0 mm	Ø 4,0 mm
33.355.40E	260,0 mm	50,0 mm	Ø 4,0 mm
33.355.40F	270,0 mm	50,0 mm	Ø 4,0 mm

	1	2	3
33.354.22	150,0 mm	50,0 mm	Ø 2,2 mm
33.354.25A	50,0 mm	15,0 mm	Ø 2,5 mm
33.354.25B	75,0 mm	30,0 mm	Ø 2,5 mm
33.354.25C	95,0 mm	40,0 mm	Ø 2,5 mm
33.354.25	95,0 mm	45,0 mm	Ø 2,5 mm
33.354.25D	150,0 mm	50,0 mm	Ø 2,5 mm
33.354.27	75,0 mm	30,0 mm	Ø 2,7 mm
33.354.28	100,0 mm	45,0 mm	Ø 2,8 mm
33.354.28A	130,0 mm	60,0 mm	Ø 2,8 mm
33.354.28B	165,0 mm	50,0 mm	Ø 2,8 mm
33.354.29	100,0 mm	30,0 mm	Ø 2,9 mm
33.354.30A	50,0 mm	15,0 mm	Ø 3,0 mm
33.354.30B	75,0 mm	30,0 mm	Ø 3,0 mm
33.354.30	100,0 mm	40,0 mm	Ø 3,0 mm

kann mit weiteren Ansatzvarianten bestellt werden
can be ordered with further coupling variants

Spiralbohrer kanüliert, mit AO-Ansatz
Drill bit cannulated, with AO coupling



	1	2	3	4	5
33.348.20	95,0 mm	70,0 mm	26,0 mm	Ø 2,0 mm	1,2 mm
33.348.23	95,0 mm	70,0 mm	30,0 mm	Ø 2,5 mm	1,2 mm
33.348.24	120,0 mm	95,0 mm	40,0 mm	Ø 2,8 mm	1,4 mm
33.348.26	150,0 mm	125,0 mm	40,0 mm	Ø 2,8 mm	1,4 mm

	1	2	3	4	5
33.348.30	90,0 mm	65,0 mm	30,0 mm	Ø 3,0 mm	1,4 mm
33.348.32	90,0 mm	65,0 mm	30,0 mm	Ø 3,0 mm	1,8 mm
33.348.34	125,0 mm	100,0 mm	40,0 mm	Ø 3,0 mm	1,4 mm
33.348.44	120,0 mm	95,0 mm	40,0 mm	Ø 4,0 mm	1,8 mm
33.348.46	150,0 mm	125,0 mm	40,0 mm	Ø 4,0 mm	1,8 mm

kann mit weiteren Ansatzvarianten bestellt werden
can be ordered with further coupling variants

01.4

Spiralbohrer, mit AO-Ansatz
Drill bit, with AO coupling



	1	2	3	4
33.356.10	76,0 mm	15,0 mm	15,0 mm	Ø 1,0 mm
33.356.11	60,0 mm	35,0 mm	20,0 mm	Ø 1,1 mm
33.356.14	81,0 mm	26,0 mm	26,0 mm	Ø 1,4 mm
33.356.15	85,0 mm	60,0 mm	30,0 mm	Ø 1,5 mm
33.357.15	110,0 mm	85,0 mm	30,0 mm	Ø 1,5 mm
33.357.15A	125,0 mm	100,0 mm	30,0 mm	Ø 1,5 mm
33.356.16	100,0 mm	75,0 mm	30,0 mm	Ø 1,6 mm
33.356.16A	103,0 mm	22,0 mm	22,0 mm	Ø 1,6 mm
33.357.16	110,0 mm	85,0 mm	30,0 mm	Ø 1,6 mm
33.356.18	100,0 mm	75,0 mm	30,0 mm	Ø 1,8 mm
33.356.19	87,0 mm	19,0 mm	19,0 mm	Ø 1,9 mm
33.356.20	100,0 mm	75,0 mm	30,0 mm	Ø 2,0 mm
33.356.20A	103,0 mm	60,0 mm	18,0 mm	Ø 2,0 mm
33.356.20B	103,0 mm	60,0 mm	23,0 mm	Ø 2,0 mm

	1	2	3	4
33.356.20C	115,0 mm	90,0 mm	30,0 mm	Ø 2,0 mm
33.356.20D	125,0 mm	100,0 mm	30,0 mm	Ø 2,0 mm
33.356.20E	125,0 mm	100,0 mm	50,0 mm	Ø 2,0 mm
33.356.20F	175,0 mm	150,0 mm	60,0 mm	Ø 2,0 mm
33.356.20G	180,0 mm	155,0 mm	40,0 mm	Ø 2,0 mm
33.356.24	100,0 mm	75,0 mm	30,0 mm	Ø 2,4 mm
33.356.24A	100,0 mm	75,0 mm	50,0 mm	Ø 2,4 mm
33.356.25A	87,0 mm	62,0 mm	26,0 mm	Ø 2,5 mm
33.356.25B	100,0 mm	75,0 mm	50,0 mm	Ø 2,5 mm
33.356.25	110,0 mm	85,0 mm	30,0 mm	Ø 2,5 mm
33.356.25C	110,0 mm	85,0 mm	50,0 mm	Ø 2,5 mm
33.356.25D	135,0 mm	115,0 mm	40,0 mm	Ø 2,5 mm
33.356.25E	165,0 mm	140,0 mm	40,0 mm	Ø 2,5 mm
33.357.25	180,0 mm	115,0 mm	50,0 mm	Ø 2,5 mm
33.356.27	100,0 mm	75,0 mm	30,0 mm	Ø 2,7 mm
33.356.27A	100,0 mm	75,0 mm	50,0 mm	Ø 2,7 mm

	1	2	3	4
33.356.27B	125,0 mm	100,0 mm	30,0 mm	Ø 2,7 mm
33.356.27C	125,0 mm	100,0 mm	50,0 mm	Ø 2,7 mm
33.356.29	100,0 mm	75,0 mm	30,0 mm	Ø 2,9 mm
33.356.32A	125,0 mm	100,0 mm	48,0 mm	Ø 3,2 mm
33.356.32B	145,0 mm	125,0 mm	40,0 mm	Ø 3,2 mm
33.356.32C	145,0 mm	120,0 mm	50,0 mm	Ø 3,2 mm
33.357.32	195,0 mm	170,0 mm	50,0 mm	Ø 3,2 mm
33.357.32D	195,0 mm	170,0 mm	60,0 mm	Ø 3,2 mm
33.357.32E	225,0 mm	200,0 mm	50,0 mm	Ø 3,2 mm
33.356.35A	110,0 mm	85,0 mm	30,0 mm	Ø 3,5 mm
33.356.35	110,0 mm	83,0 mm	50,0 mm	Ø 3,5 mm
33.357.35	195,0 mm	170,0 mm	50,0 mm	Ø 3,5 mm
33.357.40	175,0 mm	148,0 mm	50,0 mm	Ø 4,0 mm
33.357.40A	225,0 mm	200,0 mm	50,0 mm	Ø 4,0 mm

kann mit weiteren Ansatzvarianten bestellt werden
can be ordered with further coupling variants

Markraumbohrer flexibel, mit AO-Ansatz
Flexible reamer, with AO coupling

Gesamtlänge 480 mm / *total length 480 mm*



1		1		1	
33.397.02S	Ø 6,0 mm	33.397.10S	Ø 10,0 mm	33.397.18S	Ø 14,0 mm
33.397.03S	Ø 6,5 mm	33.397.11S	Ø 10,5 mm	33.397.19S	Ø 14,5 mm
33.397.04S	Ø 7,0 mm	33.397.12S	Ø 11,0 mm	33.397.20S	Ø 15,0 mm
33.397.05S	Ø 7,5 mm	33.397.13S	Ø 11,5 mm	33.397.21S	Ø 15,5 mm
33.397.06S	Ø 8,0 mm	33.397.14S	Ø 12,0 mm	33.397.22S	Ø 16,0 mm
33.397.07S	Ø 8,5 mm	33.397.15S	Ø 12,5 mm	33.397.23S	Ø 16,5 mm
33.397.08S	Ø 9,0 mm	33.397.16S	Ø 13,0 mm	33.397.24S	Ø 17,0 mm
33.397.09S	Ø 9,5 mm	33.397.17S	Ø 13,5 mm	33.397.25S	Ø 17,5 mm

- kann mit weiteren Ansatzvarianten bestellt werden
  can be ordered with further coupling variants
- auch mit rundem Kopf erhältlich
  auch in den Größen Ø 18,0 bis 22,0 mm erhältlich
  also available with round head
  also available in the sizes Ø 18,0 to 22,0 mm

02

diMAGNI-S

diMAGNI-S



ENTDECKEN SIE DIE REVOLUTION: UNSERE NEUE MASCHINE FÜR KLEINE FRAGMENTE!
DISCOVER THE REVOLUTION: OUR NEW MACHINE FOR SMALL FRAGMENTS!

diMAGNI-S

Klein, kompakt und unschlagbar universell – die diMAGNI-S setzt neue Maßstäbe in Effizienz und Flexibilität. Dank ihres kompakten Designs ist sie ein echtes Leichtgewicht, ohne dabei an Leistung einzubüßen.

Das Highlight?
Das innovative, flexible Adaptersystem!
Mit nur einem Handgriff lässt sich die diMAGNI-S für eine Vielzahl von Anwendungen anpassen – ob zum Bohren, Sägen oder für den Einsatz mit Kirschner-Drähten.

Maximale Leistung, handliches Design und geringes Gewicht – das ist die neue diMAGNI-S.

Small, compact and unbeatably universal - the new diMAGNI-S sets new standards in efficiency and flexibility. Thanks to its compact design, it is a real lightweight without compromising on performance.

The highlight?
The innovative, flexible adapter system!
You can adapt the machine for a wide range of applications with just one hand movement. Whether drill, saw or for use with Kirschner wires.

Maximum performance, handy design and light weight - that's the new diMAGNI-S.

02.1

BATTERIEBETRIEBENES POWERTOOL

BATTERY-DRIVEN POWERTOOL

Universal Handstück
Universal handpiece



diMAGNI-S

33.302.01

Abmessungen *Dimensions*	100 x 190 x 68 mm
Gewicht ohne Powerpack *Weight without powerpack*	590 g
stufenlos regulierbare Drehzahl *infinitely variable motor speed*	0 - 1350 rpm
Kanülierung Ø *Cannulation Ø*	4,3 mm
Schutzklasse *Protection class*	B, EN 60601-1
Netzteil *Power supply*	Interner Powerpack *Internal rechargeable battery*

Powerpack
Powerpack



POWERPACK

33.302.10

Abmessungen *Dimensions*	73 x 102 x 54 mm
Gewicht *Weight*	450 g
Art *Type*	Li-Ion
max. Stromspannung *max. voltage*	8,4 V
Betriebsspannung (Nennspannung) *Operating voltage (nominal voltage)*	7,2 V
Kapazität *Capacity*	2,5 Ah
typische Ladezeit *typical charging time*	< 90 min

02.2

ZUBEHÖR
ACCESSORIES

Spannfutter für Kirschner Drähte
Driver for Kirschner wires



33.302.20

- anwendbar für Drähte Ø 1,0 mm - 4,0 mm
  applicable for wires Ø 1,0 mm - 4,0 mm

Adapter
Adapters



AO SMALL

33.302.30 Ø 4,0 mm

Bohrfutter
Chucks



JACOBS SMALL

33.302.40 max. Ø 4,0 mm

- mit Schlüssel (33.302.60)
  with key (33.302.60)



JACOBS LARGE

33.302.41 max. Ø 4,3 mm

- mit Schlüssel (33.302.61)
  with key (33.302.61)




RÖHM

33.302.42 max. Ø 4,3 mm


- mit Schlüssel (33.302.62)
  with key (33.302.62)

Schnellspannfutter
Quick action chuck

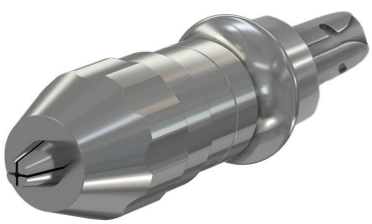

33.302.43 max. Ø 4,3 mm

- mit Arretierung
  with ratchet

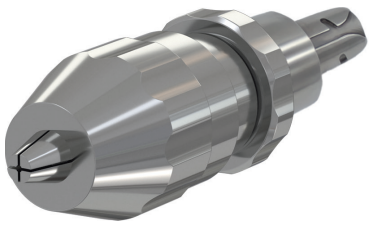

33.302.44 max. Ø 4,3 mm

- ohne Arretierung
  without ratchet

Adapter für oszillierende Säge
Adapter for oscillating saw



33.302.50 0 - 14000 cpm

- mit Schlüssel (33.302.85) und Schlüssel mit Drehmomentbegrenzer (33.302.86)
  with key (33.302.85) and key with torque limiter (33.302.86)

Adapter für Stichsäge
Adapter for reciprocating saw



33.302.51 0 - 14000 cpm

- mit Schlüssel (33.302.87)
  with key (33.302.87)

Steriltrichter
Sterile funnel



33.302.52


Ladegerät
Battery charger



33.302.11


Siebkorb
Tray

Siebkorb mit Deckel
Tray with lid

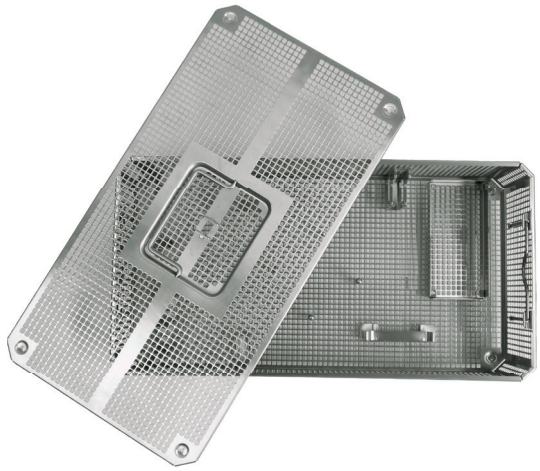

33.302.90

Deckel
Lid

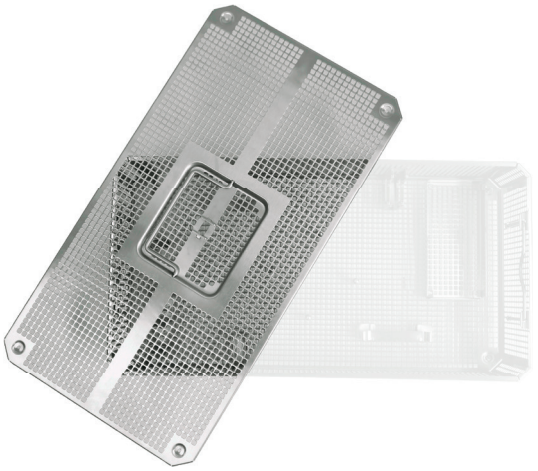

33.302.93

Koffer mit Schaumstoffeinsatz
Box with inlay



33.302.91

Hi-Tech Öl Stift
Hi-Tech oil pen

33.302.94

Spüladapter für Waschmaschine Miele, Steelco, Webeco
Rinse adapter for washing machine Miele, Steelco, Webeco

33.302.95

diMAGNI-S SET
diMAGNI-S SET

1


2



3


4


5


6


7

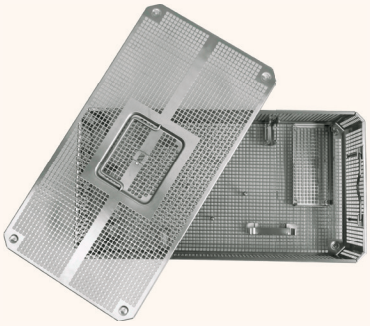
8


9


33.302.00

SET - Inhalt
SET - Content

		Stückzahl *Quantity*	
33.302.01	diMAGNI-S Universal Handstück *diMAGNI-S universal handpiece*	1	1
33.302.10	Powerpack für diMAGNI-S *Powerpack for diMAGNI-S*	1	2
33.302.11	Ladegerät für diMAGNI-S *Battery charger for diMAGNI-S*	1	3
33.302.20	Adapter für Kirschner Drähte *Attachment for Kirschner wires*	1	4
33.302.40	Bohr Adapter, Jacobs klein *Drill attachment, Jacobs small*	1	5

		Stückzahl *Quantity*	
33.302.50	Adapter für oszillierende Säge *Attachment for oscillating saw*	1	6
33.302.52	Steriltrichter für diMAGNI-S *Sterile funnel for diMAGNI-S*	1	7
33.302.90	Siebkorb mit Deckel *Tray with lid*	1	8
33.302.91	Koffer mit Schaumstoffeinsatz *Box with inlay*	1	9

02.3

SÄGEBLÄTTER
SAW BLADES

10 Verpackungseinheit
Packing unit


Oszillierende Sägeblätter
Oscillating saw blades



Stryker	Länge *Length*	Breite *Width*	Dicke *Thickness*
33.307.01	11,5 mm	5,5 mm	0,40 mm




Stryker	Länge *Length*	Breite *Width*	Dicke *Thickness*
33.307.02	15,0 mm	5,5 mm	0,4 mm




Stryker	Länge *Length*	Breite *Width*	Dicke *Thickness*
33.307.03	18,0 mm	5,5 mm	0,40 mm



Stryker	Länge *Length*	Breite *Width*	Dicke *Thickness*
33.307.04	25,0 mm	5,5 mm	0,40 mm



Stryker	Länge *Length*	Breite *Width*	Dicke *Thickness*
33.307.05	15,0 mm	7,0 mm	0,40 mm



Stryker	Länge *Length*	Breite *Width*	Dicke *Thickness*
33.307.06	18,5 mm	7,0 mm	0,40 mm



Stryker	Länge *Length*	Breite *Width*	Dicke *Thickness*
33.307.07	29,5 mm	7,0 mm	0,40 mm



Stryker	Länge *Length*	Breite *Width*	Dicke *Thickness*
33.307.08	11,5 mm	9,0 mm	0,40 mm



Stryker	Länge *Length*	Breite *Width*	Dicke *Thickness*
33.307.09	18,5 mm	9,0 mm	0,40 mm



Stryker	Länge *Length*	Breite *Width*	Dicke *Thickness*
33.307.10	25,0 mm	9,0 mm	0,40 mm




Stryker	Länge *Length*	Breite *Width*	Dicke *Thickness*
33.307.11	31,0 mm	9,0 mm	0,40 mm



Stryker	Länge *Length*	Breite *Width*	Dicke *Thickness*
33.307.12	35,0 mm	9,0 mm	0,60 mm



Stryker	Länge *Length*	Breite *Width*	Dicke *Thickness*
33.307.13	39,0 mm	13,0 mm	0,50 mm

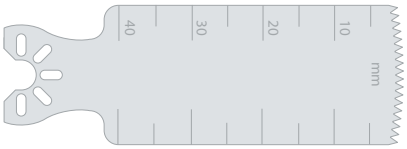

Stryker	Länge *Length*	Breite *Width*	Dicke *Thickness*
33.307.14	41,0 mm	19,5 mm	0,50 mm



Stryker	Länge *Length*	Breite *Width*	Dicke *Thickness*
33.307.15	45,0 mm	20,0 mm	0,70 mm

02.3

Oszillierende Stichsägeblätter
Oscillating reciprocating saw blades



Micro Aire	Länge *Length*	Schnittstärke *Cutting thickness*	Dicke *Thickness*
33.307.50	25,4 mm	0,75 mm	0,40 mm



Micro Aire	Länge *Length*	Schnittstärke *Cutting thickness*	Dicke *Thickness*
33.307.51	38,1 mm	0,75 mm	0,4 mm



Micro Aire	Länge *Length*	Schnittstärke *Cutting thickness*	Dicke *Thickness*
33.307.52	40,1 mm	0,80 mm	0,50 mm



Linvatec Hall	Länge *Length*	Schnittstärke *Cutting thickness*	Dicke *Thickness*
33.307.53	25,4 mm	1,00 mm	0,40 mm



Linvatec Hall	Länge *Length*	Schnittstärke *Cutting thickness*	Dicke *Thickness*
33.307.54	37,5 mm	1,00 mm	0,40 mm

02.4

BOHRER
DRILLS

10 Verpackungseinheit
Packing unit

Spiralbohrer kanüliert, gerader Schaft
Drill bits cannulated, straight shank




	1	2	3	4
33.347.22	95,0 mm	24,0 mm	Ø 2,2 mm	1,2 mm
33.347.23	95,0 mm	30,0 mm	Ø 2,5 mm	1,4 mm
33.347.30	90,0 mm	31,0 mm	Ø 3,0 mm	1,4 mm
33.347.32	90,0 mm	31,0 mm	Ø 3,0 mm	1,8 mm

	1	2	3	4
33.347.35	90,0 mm	30,0 mm	Ø 3,5 mm	1,2 mm
33.347.42	90,0 mm	30,0 mm	Ø 4,0 mm	1,2 mm
33.347.48	150,0 mm	40,0 mm	Ø 4,0 mm	1,8 mm

kann mit weiteren Ansatzvarianten bestellt werden
can be ordered with further coupling variants

Spiralbohrer, gerader Schaft
Drill bits, straight shank




	1	2	3
33.354.11	35,0 mm	15,0 mm	Ø 1,1 mm
33.354.13	75,0 mm	30,0 mm	Ø 1,3 mm
33.354.15A	50,0 mm	5,0 mm	Ø 1,5 mm
33.354.15B	60,0 mm	30,0 mm	Ø 1,5 mm
33.354.15	70,0 mm	40,0 mm	Ø 1,5 mm
33.354.15C	100,0 mm	40,0 mm	Ø 1,5 mm
33.354.15D	150,0 mm	11,0 mm	Ø 1,5 mm
33.354.15E	150,0 mm	20,0 mm	Ø 1,5 mm
33.354.18	75,0 mm	30,0 mm	Ø 1,8 mm
33.354.18A	100,0 mm	40,0 mm	Ø 1,8 mm
33.354.19	70,0 mm	22,0 mm	Ø 1,9 mm
33.354.20A	75,0 mm	30,0 mm	Ø 2,0 mm
33.354.20	85,0 mm	35,0 mm	Ø 2,0 mm
33.354.20B	115,0 mm	30,0 mm	Ø 2,0 mm
33.354.20C	150,0 mm	50,0 mm	Ø 2,0 mm

	1	2	3
33.354.32	115,0 mm	45,0 mm	Ø 3,2 mm
33.354.32A	125,0 mm	25,0 mm	Ø 3,2 mm
33.354.32B	150,0 mm	50,0 mm	Ø 3,2 mm
33.355.32C	200,0 mm	50,0 mm	Ø 3,2 mm
33.354.35A	75,0 mm	30,0 mm	Ø 3,5 mm
33.354.35B	100,0 mm	55,0 mm	Ø 3,5 mm
33.354.35	110,0 mm	50,0 mm	Ø 3,5 mm
33.354.35C	145,0 mm	50,0 mm	Ø 3,5 mm
33.355.35	180,0 mm	50,0 mm	Ø 3,5 mm
33.355.35D	195,0 mm	60,0 mm	Ø 3,5 mm
33.355.39	200,0 mm	50,0 mm	Ø 3,9 mm
33.354.40A	50,0 mm	15,0 mm	Ø 4,0 mm
33.354.40B	75,0 mm	30,0 mm	Ø 4,0 mm
33.354.40	110,0 mm	70,0 mm	Ø 4,0 mm
33.354.40C	150,0 mm	35,0 mm	Ø 4,0 mm
33.355.40D	180,0 mm	50,0 mm	Ø 4,0 mm
33.355.40E	260,0 mm	50,0 mm	Ø 4,0 mm
33.355.40F	270,0 mm	50,0 mm	Ø 4,0 mm

	1	2	3
33.354.22	150,0 mm	50,0 mm	Ø 2,2 mm
33.354.25A	50,0 mm	15,0 mm	Ø 2,5 mm
33.354.25B	75,0 mm	30,0 mm	Ø 2,5 mm
33.354.25C	95,0 mm	40,0 mm	Ø 2,5 mm
33.354.25	95,0 mm	45,0 mm	Ø 2,5 mm
33.354.25D	150,0 mm	50,0 mm	Ø 2,5 mm
33.354.27	75,0 mm	30,0 mm	Ø 2,7 mm
33.354.28	100,0 mm	45,0 mm	Ø 2,8 mm
33.354.28A	130,0 mm	60,0 mm	Ø 2,8 mm
33.354.28B	165,0 mm	50,0 mm	Ø 2,8 mm
33.354.29	100,0 mm	30,0 mm	Ø 2,9 mm
33.354.30A	50,0 mm	15,0 mm	Ø 3,0 mm
33.354.30B	75,0 mm	30,0 mm	Ø 3,0 mm
33.354.30	100,0 mm	40,0 mm	Ø 3,0 mm

kann mit weiteren Ansatzvarianten bestellt werden
can be ordered with further coupling variants

Spiralbohrer kanüliert, mit AO-Ansatz
Drill bits cannulated, with AO coupling



	1	2	3	4	5	
33.348.20	95,0 mm	70,0 mm	26,0 mm	Ø 2,0 mm	1,2 mm	
33.348.23	95,0 mm	70,0 mm	30,0 mm	Ø 2,5 mm	1,2 mm	
33.348.24	120,0 mm	95,0 mm	40,0 mm	Ø 2,8 mm	1,4 mm	
33.348.26	150,0 mm	125,0 mm	40,0 mm	Ø 2,8 mm	1,4 mm	

	1	2	3	4	5	
33.348.30	90,0 mm	65,0 mm	30,0 mm	Ø 3,0 mm	1,4 mm	
33.348.32	90,0 mm	65,0 mm	30,0 mm	Ø 3,0 mm	1,8 mm	
33.348.34	125,0 mm	100,0 mm	40,0 mm	Ø 3,0 mm	1,4 mm	
33.348.44	120,0 mm	95,0 mm	40,0 mm	Ø 4,0 mm	1,8 mm	
33.348.46	150,0 mm	125,0 mm	40,0 mm	Ø 4,0 mm	1,8 mm	

kann mit weiteren Ansatzvarianten bestellt werden
can be ordered with further coupling variants

Spiralbohrer, mit AO-Ansatz
Drill bits, with AO coupling



	1	2	3	4	
33.356.10	76,0 mm	15,0 mm	15,0 mm	Ø 1,0 mm	
33.356.11	60,0 mm	35,0 mm	20,0 mm	Ø 1,1 mm	
33.356.14	81,0 mm	26,0 mm	26,0 mm	Ø 1,4 mm	
33.356.15	85,0 mm	60,0 mm	30,0 mm	Ø 1,5 mm	
33.357.15	110,0 mm	85,0 mm	30,0 mm	Ø 1,5 mm	
33.357.15A	125,0 mm	100,0 mm	30,0 mm	Ø 1,5 mm	
33.356.16	100,0 mm	75,0 mm	30,0 mm	Ø 1,6 mm	
33.356.16A	103,0 mm	22,0 mm	22,0 mm	Ø 1,6 mm	
33.357.16	110,0 mm	85,0 mm	30,0 mm	Ø 1,6 mm	
33.356.18	100,0 mm	75,0 mm	30,0 mm	Ø 1,8 mm	
33.356.19	87,0 mm	19,0 mm	19,0 mm	Ø 1,9 mm	
33.356.20	100,0 mm	75,0 mm	30,0 mm	Ø 2,0 mm	
33.356.20A	103,0 mm	60,0 mm	18,0 mm	Ø 2,0 mm	
33.356.20B	103,0 mm	60,0 mm	23,0 mm	Ø 2,0 mm	

	1	2	3	4	
33.356.27B	125,0 mm	100,0 mm	30,0 mm	Ø 2,7 mm	
33.356.27C	125,0 mm	100,0 mm	50,0 mm	Ø 2,7 mm	
33.356.29	100,0 mm	75,0 mm	30,0 mm	Ø 2,9 mm	
33.356.32A	125,0 mm	100,0 mm	48,0 mm	Ø 3,2 mm	
33.356.32B	145,0 mm	125,0 mm	40,0 mm	Ø 3,2 mm	
33.356.32C	145,0 mm	120,0 mm	50,0 mm	Ø 3,2 mm	
33.357.32	195,0 mm	170,0 mm	50,0 mm	Ø 3,2 mm	
33.357.32D	195,0 mm	170,0 mm	60,0 mm	Ø 3,2 mm	
33.357.32E	225,0 mm	200,0 mm	50,0 mm	Ø 3,2 mm	
33.356.35A	110,0 mm	85,0 mm	30,0 mm	Ø 3,5 mm	
33.356.35	110,0 mm	83,0 mm	50,0 mm	Ø 3,5 mm	
33.357.35	195,0 mm	170,0 mm	50,0 mm	Ø 3,5 mm	
33.357.40	175,0 mm	148,0 mm	50,0 mm	Ø 4,0 mm	
33.357.40A	225,0 mm	200,0 mm	50,0 mm	Ø 4,0 mm	

	1	2	3	4	
33.356.20C	115,0 mm	90,0 mm	30,0 mm	Ø 2,0 mm	
33.356.20D	125,0 mm	100,0 mm	30,0 mm	Ø 2,0 mm	
33.356.20E	125,0 mm	100,0 mm	50,0 mm	Ø 2,0 mm	
33.356.20F	175,0 mm	150,0 mm	60,0 mm	Ø 2,0 mm	
33.356.20G	180,0 mm	155,0 mm	40,0 mm	Ø 2,0 mm	
33.356.24	100,0 mm	75,0 mm	30,0 mm	Ø 2,4 mm	
33.356.24A	100,0 mm	75,0 mm	50,0 mm	Ø 2,4 mm	
33.356.25A	87,0 mm	62,0 mm	26,0 mm	Ø 2,5 mm	
33.356.25B	100,0 mm	75,0 mm	50,0 mm	Ø 2,5 mm	
33.356.25	110,0 mm	85,0 mm	30,0 mm	Ø 2,5 mm	
33.356.25C	110,0 mm	85,0 mm	50,0 mm	Ø 2,5 mm	
33.356.25D	135,0 mm	115,0 mm	40,0 mm	Ø 2,5 mm	
33.356.25E	165,0 mm	140,0 mm	40,0 mm	Ø 2,5 mm	
33.357.25	180,0 mm	115,0 mm	50,0 mm	Ø 2,5 mm	
33.356.27	100,0 mm	75,0 mm	30,0 mm	Ø 2,7 mm	
33.356.27A	100,0 mm	75,0 mm	50,0 mm	Ø 2,7 mm	

kann mit weiteren Ansatzvarianten bestellt werden
can be ordered with further coupling variants

N

NUMERISCHES VERZEICHNIS
NUMERICAL INDEX

28

28.316.00 16

33

33.00.001 15
33.00.002 16
33.301.00 4
33.301.01 ..... 4, 15, 16
33.301.02 5
33.301.03 ..... 5, 15, 16
33.301.04 5
33.301.05 5
33.301.06 6
33.301.07 6
33.301.08 6
33.301.09 6
33.301.10 ..... 15, 16
33.301.11 ..... 12, 16
33.301.12 ..... 12, 15
33.301.13 6
33.301.14 12
33.301.20 10
33.301.21 5
33.301.22 6
33.301.23 6
33.301.25 10
33.301.29 10
33.301.30 10
33.301.31 10
33.301.32 10
33.301.33 11
33.301.34 11
33.301.35 11
33.301.36 11
33.301.37 11
33.301.39 11
33.301.40 11
33.301.41 11
33.301.42 11
33.301.43 11
33.301.44 11
33.301.45 11
33.301.46 11
33.301.51 ..... 12, 15
33.301.52 ..... 12, 15, 16
33.301.60 13
33.301.61 13
33.301.63 13
33.301.70 ..... 13, 15, 16
33.301.80 ..... 13, 15
33.301.81 13
33.301.82 13
33.301.83 13
33.301.90 ..... 14, 15
33.301.91 14
33.301.95 14
33.301.96 13
33.301.97 13
33.302.00 33
33.302.01 ..... 28, 33
33.302.10 ..... 28, 33
33.302.11 ..... 31, 33
33.302.20 ..... 30, 33
33.302.30 30
33.302.40 ..... 30, 33
33.302.41 30
33.302.42 30
33.302.43 30
33.302.44 30
33.302.50 ..... 31, 33
33.302.51 31
33.302.52 ..... 31, 33
33.302.90 ..... 31, 33
33.302.91 ..... 32, 33
33.302.93 31
33.302.94 32
33.302.95 32
33.303.01 18
33.303.02 18
33.303.03 18
33.303.04 18
33.303.05 18
33.303.06 18
33.303.11 18
33.303.12 18
33.303.13 18
33.303.14 18
33.303.15 18
33.303.16 18
33.303.21 18
33.303.22 18
33.303.23 18
33.303.24 18
33.303.25 18
33.303.26 18
33.303.31 18
33.303.32 18
33.303.33 18
33.303.34 18
33.303.35 18
33.303.36 18
33.304.01 18
33.304.02 18
33.304.03 18
33.304.04 18
33.304.05 18
33.304.06 18
33.304.11 18
33.304.12 18
33.304.13 18
33.304.14 18
33.304.15 18
33.304.16 18
33.304.21 18
33.304.22 18
33.304.23 18
33.304.24 18
33.304.25 18
33.304.26 18
33.304.31 18
33.304.32 18
33.304.33 18
33.304.34 18
33.304.35 18
33.304.36 18
33.304.41 18
33.304.42 18
33.304.43 18
33.304.44 18
33.304.45 18
33.304.46 18
33.306.01 19
33.306.02 19
33.306.03 19
33.306.04 19
33.306.05 19
33.306.06 19
33.306.11 19
33.306.12 19
33.306.13 19
33.306.14 19
33.306.15 19
33.306.16 19
33.306.21 19
33.306.22 19
33.306.23 19
33.306.24 19
33.306.25 19
33.306.26 19
33.306.31 19
33.306.32 19
33.306.33 19
33.306.34 19
33.306.35 19
33.306.36 19
33.307.01 36
33.307.02 36
33.307.03 36
33.307.04 36
33.307.05 36
33.307.06 36
33.307.07 36
33.307.08 36
33.307.09 36
33.307.10 36
33.307.11 36
33.307.12 36
33.307.13 37
33.307.14 37
33.307.15 37
33.307.50 37
33.307.51 37
33.307.52 37
33.307.53 37
33.307.54 37
33.309.10 19
33.309.11 19
33.309.12 19
33.309.13 19
33.309.14 19
33.309.16 18
33.309.17 18
33.309.18 18
33.309.19 18
33.319.01 20
33.319.02 20
33.319.03 20
33.319.04 20
33.319.05 20
33.347.22 ..... 22, 40
33.347.23 ..... 22, 40
33.347.30 ..... 22, 40
33.347.32 ..... 22, 40
33.347.35 ..... 22, 40
33.347.42 ..... 22, 40
33.347.48 ..... 22, 40
33.348.20 ..... 23, 41
33.348.23 ..... 23, 41
33.348.24 ..... 23, 41
33.348.26 ..... 23, 41
33.348.30 ..... 23, 41
33.348.32 ..... 23, 41
33.348.34 ..... 23, 41
33.348.44 ..... 23, 41
33.348.46 ..... 23, 41
33.354.11 ..... 22, 40
33.354.13 ..... 22, 40
33.354.15 ..... 22, 40
33.354.15A 22, 40
33.354.15B 22, 40
33.354.15C 22, 40
33.354.15D 22, 40
33.354.15E 22, 40
33.354.18 ..... 22, 40
33.354.18A 22, 40
33.354.19 ..... 22, 40
33.354.20 ..... 22, 40
33.354.20A 22, 40
33.354.20B 22, 40
33.354.20C 22, 40
33.354.22 ..... 22, 40
33.354.25 ..... 22, 40
33.354.25A 22, 40
33.354.25B 22, 40
33.354.25C 22, 40
33.354.25D 22, 40
33.354.27 ..... 22, 40
33.354.28 ..... 22, 40
33.354.28A 22, 40
33.354.28B 22, 40
33.354.29 ..... 22, 40
33.354.30 ..... 22, 40
33.354.30A 22, 40
33.354.30B 22, 40
33.354.32 ..... 22, 40
33.354.32A 22, 40
33.354.32B 22, 40
33.354.35 ..... 22, 40
33.354.35A 22, 40
33.354.35B 22, 40
33.354.35C 22, 40
33.354.40 ..... 22, 40
33.354.40A 22, 40
33.354.40B 22, 40
33.354.40C 22, 40
33.355.32C 22, 40
33.355.35 ..... 22, 40
33.355.35D 22, 40
33.355.39 ..... 22, 40
33.355.40D 22, 40
33.355.40E 22, 40
33.355.40F 22, 40
33.356.10 ..... 23, 41
33.356.11 ..... 23, 41
33.356.14 ..... 23, 41
33.356.15 ..... 23, 41
33.356.16 ..... 23, 41
33.356.16A 23, 41
33.356.18 ..... 23, 41
33.356.19 ..... 23, 41
33.356.20 ..... 23, 41
33.356.20A 23, 41
33.356.20B 23, 41
33.356.20C 23, 41
33.356.20D 23, 41
33.356.20E 23, 41
33.356.20F 23, 41
33.356.20G 23, 41
33.356.24 ..... 23, 41
33.356.24A 23, 41
33.356.25 ..... 23, 41
33.356.25A 23, 41
33.356.25B 23, 41
33.356.25C 23, 41
33.356.25D 23, 41
33.356.25E 23, 41
33.356.27 ..... 23, 41
33.356.27A 23, 41
33.356.27B 23, 41
33.356.27C 23, 41
33.356.29 ..... 23, 41
33.356.32A 23, 41
33.356.32B 23, 41
33.356.32C 23, 41
33.356.35 ..... 23, 41
33.356.35A 23, 41
33.357.15 ..... 23, 41
33.357.15A 23, 41
33.357.16 ..... 23, 41
33.357.25 ..... 23, 41
33.357.32 ..... 23, 41
33.357.32D 23, 41
33.357.32E 23, 41
33.357.35 ..... 23, 41
33.357.40 ..... 23, 41
33.357.40A 23, 41
33.397.02S 24
33.397.03S 24
33.397.04S 24
33.397.05S 24
33.397.06S 24
33.397.07S 24
33.397.08S 24
33.397.09S 24
33.397.10S 24
33.397.11S 24
33.397.12S 24
33.397.13S 24
33.397.14S 24
33.397.15S 24
33.397.16S 24
33.397.17S 24
33.397.18S 24
33.397.19S 24
33.397.20S 24
33.397.21S 24
33.397.22S 24
33.397.23S 24
33.397.24S 24
33.397.25S 24

88

88.268.40 13
88.600.21 ..... 14, 15
88.600.22 14
88.600.23 14
88.600.24 14
88.600.25 14
88.600.26 14

info@dimeda.de
www.dimeda.de

DIMEDA Instrumente GmbH
Gänsäcker 54+58
78532 Tuttlingen
Germany

+49 (0) 7462 | 94 61 - 0
+49 (0) 7462 | 94 61 - 33

© DIMEDA Instrumente GmbH
Art Nr. 99.999.33
07.2026 | Printed in Germany

Technische Änderungen vorbehalten
Subject to technical modifications