dimeda®
SURGICAL INSTRUMENTS



OSTEOSYNTHESE

OSTEOSYNTHESIS



[DAS UNTERNEHMEN]

„Mit unseren Instrumenten wird nicht gespielt, sie retten Leben.“

„Our instruments are not to play, they save lifes.“

[DEUTSCH]

Seit 1976 sind wir erfolgreich in der Medizinbranche tätig. Wir bieten ein komplettes Programm chirurgischer Instrumente an. Im Mittelpunkt aller Maßnahmen und Aktivitäten unseres Hauses steht der Kunde. Seine Wünsche, Ansprüche und Anforderungen sind für uns eine tägliche Herausforderung. Deshalb ist absolute Kundenorientierung für uns oberstes Prinzip. Sie prägt unsere Geschäftspolitik und ist jederzeit Ansporn für das Handeln und Denken unserer Mitarbeiter. Daher sind wir stets für morgen gerüstet. Unser Qualitätsmanagement ist ein essentieller Bestandteil unserer langfristigen Unternehmensstrategie, in die jeder einzelne Mitarbeiter eingebunden ist und die von einem Wir-Gefühl getragen wird. Unabhängig vom jeweiligen Arbeitsplatz, fühlt sich jeder DIMEDA-Mitarbeiter für die Einhaltung der Qualität verantwortlich.

Wir verfügen über modernste Logistik. Unser umfassendes Lager garantiert schnelle Lieferzeiten. Sollten Artikel nicht lagermäßig vorrätig sein, so können diese durch einen speziellen Service kurzfristig zur Verfügung gestellt und versendet werden. Alle Instrumente und Geräte aus unserem Sortiment werden von geschulten und erfahrenen Fachkräften mit handwerklichem Geschick unter Einsatz modernster Maschinen und Anlagen hergestellt. Dabei kommen ausnahmslos Materialien zum Einsatz, die unseren besonders hohen Qualitätsstandards genügen. Unsere Produktpalette mit mehr als 23.000 verschiedenen Standardinstrumenten für die Human-, Dental und Veterinärmedizin wird durch die enge Zusammenarbeit mit unseren Kunden, Ärzten und Wissenschaftlern im In- und Ausland ständig erweitert und nach dem neuesten Stand der Technik optimiert.

[ENGLISH]

Since 1976 we have been working successfully in the medical field. The focus of all our measures and activities is the customer. His wishes, demands and requirements are a daily challenge for us. Therefore, customer service is our top priority. It effects our business policy and is a permanent task for every member of our team. For this reason we are prepared for the future at any time. Our Quality Management is an essential component in our long-term company strategy in which every single employee is involved and which is supported by a common feeling. Every DIMEDA employee feels himself responsible for observance of quality no matter in which department he is working.

Our extensive warehouse guarantees quick delivery times. Articles which are not available ex stock can be supplied in a short time due to a special service. All instruments and devices of our product range are manufactured by well-trained and experienced skilled workers with special craftsmanship and by use of most modern machines and equipment. We only use materials which meet our high quality standards. Our product range with more than 23,000 different standard instruments for Human, Dental and Veterinary medical applications is permanently increased and optimized as per the state of the art by the close cooperation of our domestic and foreign customers, physicians and scientists.

Die dargestellten Produkte dienen nur zur Information und stellen keine verbindliche Kennzeichnung dar.
Das Inverkehrbringen erfolgt – entsprechend der im Rahmen der Angebots- und Auftragsbearbeitung festgelegten Rolle – als Hersteller, Händler oder im Rahmen der Lohnfertigung unter Berücksichtigung der regulatorischen Anforderungen.
Herstellerangaben gemäß MDR (EU) 2017/745 sind den Produktkennzeichnungen und Begleitunterlagen zu entnehmen.

The products shown are for information purposes only and do not constitute binding product labeling.
Products are placed on the market – in accordance with the role defined during quotation and order processing – as manufacturer, distributor, or contract manufacturer, in compliance with regulatory requirements.
Manufacturer information in accordance with MDR (EU) 2017/745 can be found on product labels and accompanying documentation.

[LOGISTIK]

„Einmal um die ganze Welt“

„All around the world.“

[DEUTSCH]

Seit 40 Jahren nutzen Ärzte weltweit unsere chirurgischen Instrumente. Es gibt kaum ein Land, in dem wir nicht vertreten sind. Von unserem Lager bis zu ihrem Bestimmungsort hat unsere Ware oft einen langen Weg hinter sich. Wir setzen logistisch alles daran, dass Ihre Bestellung rechtzeitig und zu Ihrer Zufriedenheit eintrifft.

[ENGLISH]

Since 40 years physicians and surgeons all over the world are using our surgical instruments. There is hardly a country where we do not have a distributor.











[ORIENTIERUNG]

„Schnell suchen,
schneller finden“

„search fast, find faster.“

Durchmesser
diameter



gerades Instrument
straight instrument

gebogenes Instrument
curved instrument

gewinkelt
angled

scharfes Instrument
sharp instrument

stumpfes Instrument
blunt instrument

diamantiertes Maul
diamond coated jaws

mit Sperre
with lock

konisch
conical

kurz
short

fein | schmal
fine | narrow

sehr fein
very delicate

breit
wide

stumpf | stumpf
blunt | blunt

spitz | stumpf
pointed | blunt

spitz | spitz
pointed | pointed

streamline
streamline

s-förmig
s-shaped

Kombilöcher
combi holes

AO-Ansatz
AO coupling

Dental-Ansatz
Dental coupling

Stryker-Ansatz
Stryker coupling

eine Schneide gezahnt
one toothed cutting edge

zwei Schneiden gezahnt
two toothed cutting edges

Polyaxial
polyaxial



mit TC-Einsätzen
TC inserts

TC Schneiden
TC cutting edges

Titan
titanium

Anzahl der Zähne
Number of teeth

De Bakey-Zahnung
De Bakey serration

Atrauma-Zahnung
Atraumatic serration

links
left

rechts
right

0,5
Normalprofil
regular profile

0,4
Miniprofil
mini profile

0,3
Mikroprofil
micro profile

Kreuzschlitz
crosslock

mit Schlitz & Bohrung
single slot & hole

Sechskant
hexagon

Achtkant
octagonal

rund
round

L x B x H

Außenmaß - Länge x Breite x Höhe
outside dimension - length x width x height



01	TITAN VERRIEGELUNGSPLATTEN-SYSTEM *TITANIUM LOCKING PLATE SYSTEM*		1 - 38
01.1	KLEINFRAGMENT PLATTEN-SYSTEM 2,7 MM UND 3,5 MM *SMALL FRAGMENT PLATE SYSTEM 2,7 MM AND 3,5 MM*		3 - 22
01.1.1	KLEINFRAGMENT-SET 1: IMPLANTATE UND INSTRUMENTE *SMALL FRAGMENT SET 1: IMPLANTS UND INSTRUMENTS*		4 - 5
01.1.2	KLEINFRAGMENT-SET 2: SCHRAUBEN *SMALL FRAGMENT SET 2: SCREWS*		6 - 7
01.1.3	KLEINFRAGMENT-SET 3: INSTRUMENTE *SMALL FRAGMENT SET 3: INSTRUMENTS*		8
01.1.4	TITAN VERRIEGELUNGSPLATTEN *TITANIUM LOCKING PLATES*		9 - 15
01.1.5	TITAN STANDARDSCHRAUBEN *TITANIUM STANDARD SCREWS*		16
01.1.6	TITAN VERRIEGELUNGSSCHRAUBEN *TITANIUM LOCKING SCREWS*		17
01.1.7	KLEINFRAGMENT INSTRUMENTE *SMALL FRAGMENT INSTRUMENTS*		18 - 22
01.2	GROßFRAGMENT PLATTEN-SYSTEM 5,0 MM *LARGE FRAGMENT PLATE SYSTEM 5,0 MM*		23 - 38
01.2.1	GROßFRAGMENT-SET 1: SCHRAUBEN *LARGE FRAGMENT-SET 1: SCREWS*		24
01.2.2	GROßFRAGMENT-SET 2: INSTRUMENTE *TITANIUM LARGE FRAGMENT-SET 2: INSTRUMENTS*		26
01.2.3	TITAN VERRIEGELUNGSPLATTEN *TITANIUM LOCKING PLATES*		27 - 29
01.2.4	TITAN STANDARDSCHRAUBEN *TITANIUM STANDARD SCREWS*		30
01.2.5	TITAN VERRIEGELUNGSSCHRAUBEN *TITANIUM LOCKING SCREWS*		30
01.2.6	GROßFRAGMENT INSTRUMENTE *LARGE FRAGMENT INSTRUMENTS*		31 - 38


02	EDELSTAHL PLATTEN-SYSTEM *STAINLESS STEEL PLATE SYSTEM*		39 - 98
02.1	DHS/DCS IMPLANTAT SYSTEM *DHS/DCS IMPLANT SYSTEM*		41 - 50
02.1.1	DHS-IMPLANTATE-SET 1: PLATTEN UND SCHRAUBEN *DHS-IMPLANT SET 1: PLATES AND SCREWS*		42
02.1.2	DHS-IMPLANTATE-SET 2: INSTRUMENTE *DHS-IMPLANT SET 2: INSTRUMENTS*		43
02.1.3	DHS/DCS PLATTEN *DHS/DCS PLATES*		44
02.1.4	DHS/DCS SCHRAUBEN *DHS/DCS SCREWS*		45
02.1.5	DHS/DCS INSTRUMENTE *DHS/DCS INSTRUMENTS*		46 - 50
02.2	MINIFRAGMENT PLATTEN-SYSTEM 2,0 MM *MINI FRAGMENT PLATE SYSTEM 2,0 MM*		51 - 62
02.2.1	MINIFRAGMENT-SET: IMPLANTATE UND INSTRUMENTE *MINI FRAGMENT-SET: IMPLANTS UND INSTRUMENTS*		52 - 53
02.2.2	MINIFRAGMENT PLATTEN *MINI FRAGMENT PLATES*		54 - 55
02.2.3	MINIFRAGMENT SCHRAUBEN *MINI FRAGMENT SCREWS*		56
02.2.4	MINIFRAGMENT INSTRUMENTE *MINI FRAGMENT INSTRUMENTS*		57 - 62
02.3	KLEINFRAGMENT PLATTEN-SYSTEM 2,7 UND 3,5 MM *SMALL FRAGMENT PLATE SYSTEM 2,7 AND 3,5 MM*		63 - 80
02.3.1	KLEINFRAGMENT-SET: IMPLANTATE UND INSTRUMENTE *SMALL FRAGMENT-SET: IMPLANTS AND INSTRUMENTS*		64 - 65
02.3.2	KLEINFRAGMENT PLATTEN 2,7 MM *SMALL FRAGMENT PLATES 2,7 MM*		66 - 67
02.3.3	KLEINFRAGMENT PLATTEN 3,5 MM *SMALL FRAGMENT PLATES 3,5 MM*		68 - 70
02.3.2	KLEINFRAGMENT SCHRAUBEN 2,7 und 3,5 MM *SMALL FRAGMENT SCREWS 2,7 AND 3,5 MM*		71 - 72
02.3.4	KLEINFRAGMENT INSTRUMENTE *SMALL FRAGMENT INSTRUMENTS*		73 - 80

02.4	GROßFRAGMENT PLATTEN-SYSTEM 4,5 MM *LARGE FRAGMENT PLATE SYSTEM 4,5 MM*		81 - 98
02.4.1	GROßFRAGMENT-SET 1: PLATTEN *LARGE FRAGMENT-SET 1: PLATES*		82
02.4.2	GROßFRAGMENT-SET 2: SCHRAUBEN *LARGE FRAGMENT-SET 2: SCREWS*		83 - 84
02.4.3	GROßFRAGMENT-SET 3: INSTRUMENTE *LARGE FRAGMENT-SET 3: INSTRUMENTS*		85
02.4.4	GROßFRAGMENT PLATTEN *LARGE FRAGMENT PLATES*		86 - 88
02.4.5	GROßFRAGMENT SCHRAUBEN *LARGE FRAGMENT SCREWS*		89 - 90
02.4.6	GROßFRAGMENT INSTRUMENTE *LARGE FRAGMENT INSTRUMENTS*		91 - 98
03	DRÄHTE UND DRAHTINSTRUMENTE *WIRES AND WIRE INSTRUMENTS*		99 - 106
04	OSTEOSYNTHESE INSTRUMENTE *OSTEOSYNTHESIS INSTRUMENTS*		107 - 128
I	INHALTSVERZEICHNIS *INDEX*		129 - 132
N	NUMERISCHES VERZEICHNIS *NUMERICAL INDEX*		133 - 137

01

TITAN VERRIEGELUNGSPLATTEN-SYSTEM

TITANIUM LOCKING PLATE SYSTEM

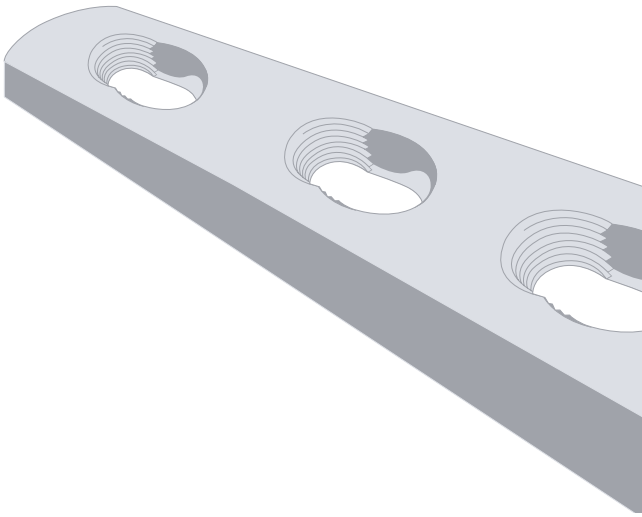


01.1

TITAN KLEINFRAGMENT VERRIEGELUNGSPLATTEN-SYSTEM


TITANIUM SMALL FRAGMENT LOCKING PLATES SYSTEM

2,7 MM
3,5 MM

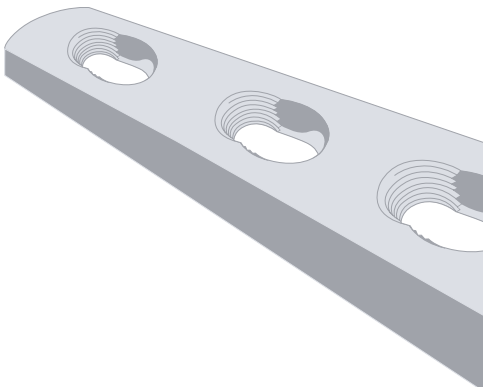

KLEINFRAGMENT-SET 1
SMALL FRAGMENT SET 1

Implantate und Instrumente
Implants and instruments

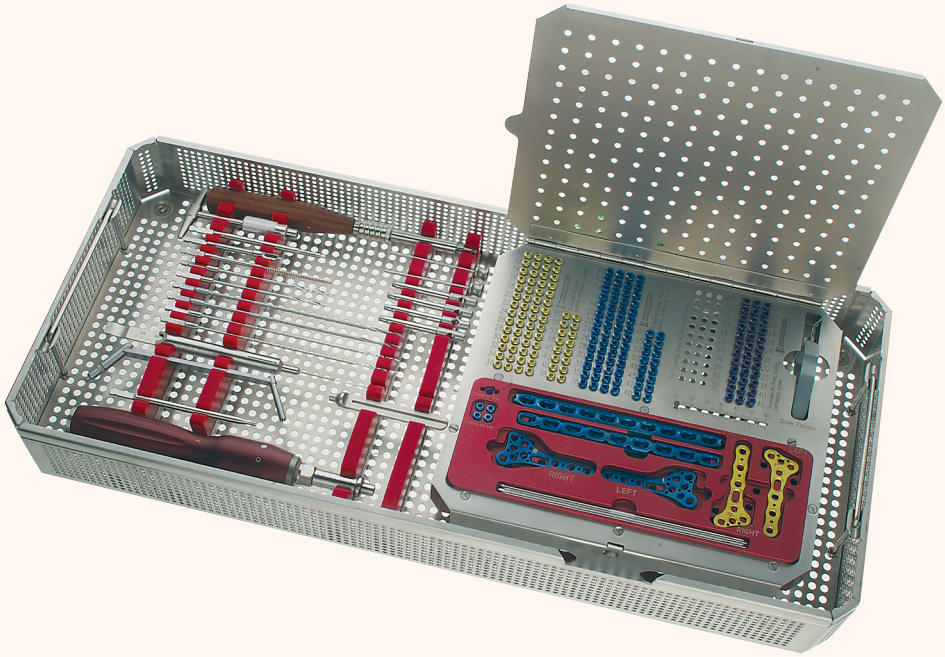

36.00.015	SET

SET - Inhalt
SET - Content

Instrumente
Instruments

		Stückzahl *Quantity*
33.000.20	Behälter *Tray*	1
33.625.35	Schraubendreher für Haltehülse, für Standardschrauben Ø 3,5 / 4,0 mm *Screwdriver for holding sleeve, for standard screws Ø 3,5 / 4,0 mm*	1
33.625.00	Haltehülse für 33.625.35 *Holding sleeve for 33.625.35*	1
33.866.00	T-Griff mit Schnellkupplung für AO-Ansatz *T handle with quick coupling for AO coupling*	1
33.629.25	Schraubendreherklinge für Standardschrauben Ø 3,5 / 4,0 mm *Screwdriver blades for standard screws Ø 3,5 / 4,0 mm*	1
33.822.20	Kopfraumfräser für Schrauben 3,5 / 4,0 mm *Countersink for screws 3,5 / 4,0 mm*	1
33.830.35	Gewindeschneider, Gewindesteigung 1,25 mm für Kortikalisschrauben Ø 3,5 mm *Tap, thread pitch 1,25 mm for cortical screws Ø 3,5 mm*	1
33.356.25	Spiralbohrer für Kortikalisschrauben Ø 3,5 mm und Spongiosaschrauben Ø 4,0 mm *Drill bit for cortical screws Ø 3,5 mm and cancellous screws Ø 4,0 mm*	2
33.357.28CA	Spiralbohrer kalibriert für Kortikalisschrauben Ø 3,5 mm *Drill bit calibrated for cortical screws Ø 3,5 mm*	2
33.357.20CA	Spiralbohrer kalibriert für Kortikalisschrauben Ø 2,7 mm *Drill bit calibrated for cortical screws Ø 2,7 mm*	2
33.828.01	Tiefenmessgerät für Schrauben bis zu 60,0 mm für Schrauben Ø 2,7 / 3,5 / 4,0 mm *Depth gauge for screws up to 60mm for screws Ø 2,7 / 3,5 / 4,0 mm*	1
33.890.35	Universalbohrbüchse für Neutral- und Kompressionsstellung, für Gewindeschneider Ø 3,5 mm und Spiralbohrer Ø 2,5 mm *Universal drill guide for neutral and compression position, for tap Ø 3,5 mm and drill bit Ø 2,5 mm*	1

		Stückzahl *Quantity*
33.629.27	Schraubendreherklinge für Verriegelungsschrauben Ø 2,7 / 3,5 mm *Screwdriver blades for locking screws Ø 2,7 / 3,5 mm*	1
33.863.00	Drehmomentbegrenzer 1,5 Nm mit Schnellkupplung für AO-Ansatz *Torque limiting attachment 1,5 Nm with quick coupling for AO coupling*	1
33.473.16	Zentrierhülse für Kirschner- Drähte Ø 1,6 mm x 15,0 cm *Centering sleeve for Kirschner wires Ø 1,6 mm x 15,0 cm*	2
33.476.28	Bohrhülse für Ø 2,8 mm Spiralbohrer 33.357.28CA *Threaded drill sleeve for Ø 2,8 mm drill bit 33.357.28CA*	2
33.476.20	Bohrhülse für Ø 2,0 mm Spiralbohrer 33.357.20CA *Threaded drill sleeve for Ø 2,0 mm drill bit 33.357.20CA*	2
33.473.00	Direkt-Messgerät zur Verwendung mit Bohrhülse Ø 2,8 mm Zentrierhülse Ø 1,6 mm *Direct measuring device for use with threaded drill sleeve Ø 2,8 / centering sleeve Ø 1,6 mm*	1
33.420.16	Kirschner Draht, Trokarspitze, runder Schaft Ø 1,6 mm x 15,0 cm *Kirschner wire, trocar point, round shaft Ø 1,6 mm x 15,0 cm*	8
33.839.09	Schraubenpinzette *Screw forceps*	1
36.645.00	Distanzstopfen Ø 3,5 mm *Titanium locking distance bolt Ø 3,5 mm*	4
36.646.00	Unterlegscheibe *Titanium washer*	4

Verriegelungsplatten
Locking plates

	Länge / *Length*		Lochanzahl / *Number of holes*	Stückzahl / *Quantity*
36.650.06	3,5 mm	85,0 mm	6	1
36.650.07	3,5 mm	98,0 mm	7	1
36.650.08	3,5 mm	111,0 mm	8	1
36.650.09	3,5 mm	124,0 mm	9	1
36.650.10	3,5 mm	137,0 mm	10	1

Rekonstruktions-Verriegelungsplatten
Reconstruction locking plates

	Länge / *Length*		Lochanzahl / *Number of holes*	Stückzahl / *Quantity*
36.652.06	3,5 mm	85,0 mm	6	1
36.652.07	3,5 mm	99,5 mm	7	1
36.652.08	3,5 mm	114,0 mm	8	1
36.652.09	3,5 mm	128,5 mm	9	1

T-Verriegelungsplatten
T locking plates

	Länge / *Length*	Löcher (Schaft) + Löcher (Kopf) / *Holes (shaft) + holes (head)*	Stückzahl / *Quantity*
36.653.04	63,0 mm	4 + 3	1
36.654.04	63,0 mm	4 + 3	1

Radius-Verriegelungsplatten
Radius locking plates

	Länge / *Length*		Löcher (Schaft) + Löcher (Kopf) / *Holes (shaft) + holes (head)*	Stückzahl / *Quantity*
36.656.03	3,5 mm	85,0 mm	3 + 6	1
36.657.03	3,5 mm	98,0 mm	3 + 6	1

Kortikalis-Verriegelungsschrauben Ø 2,7 mm
Cortical locking screws Ø 2,7 mm

	Länge / *Length*		Stückzahl / *Quantity*
36.630.18ST	Ø 2,7 mm	18,0 mm	3
36.630.20ST	Ø 2,7 mm	20,0 mm	3
36.630.22ST	Ø 2,7 mm	22,0 mm	3
36.630.24ST	Ø 2,7 mm	24,0 mm	3
36.630.26ST	Ø 2,7 mm	26,0 mm	3
36.630.28ST	Ø 2,7 mm	28,0 mm	3
36.630.30ST	Ø 2,7 mm	30,0 mm	3
36.630.32ST	Ø 2,7 mm	32,0 mm	3
36.630.35ST	Ø 2,7 mm	35,0 mm	3
36.630.38ST	Ø 2,7 mm	38,0 mm	3
36.630.40ST	Ø 2,7 mm	40,0 mm	3
36.630.45ST	Ø 2,7 mm	45,0 mm	3

Kortikalisschrauben Ø 3,5 mm
Cortical screws Ø 3,5 mm

	Länge / *Length*		Stückzahl / *Quantity*
36.624.10ST	Ø 3,5 mm	10,0 mm	4
36.624.12ST	Ø 3,5 mm	12,0 mm	4
36.624.14ST	Ø 3,5 mm	14,0 mm	4
36.624.16ST	Ø 3,5 mm	16,0 mm	4
36.624.18ST	Ø 3,5 mm	18,0 mm	4
36.624.20ST	Ø 3,5 mm	20,0 mm	4
36.624.22ST	Ø 3,5 mm	22,0 mm	4
36.624.24ST	Ø 3,5 mm	24,0 mm	4
36.624.26ST	Ø 3,5 mm	26,0 mm	4
36.624.28ST	Ø 3,5 mm	28,0 mm	4
36.624.30ST	Ø 3,5 mm	30,0 mm	4
36.624.32ST	Ø 3,5 mm	32,0 mm	4
36.624.34ST	Ø 3,5 mm	34,0 mm	4
36.624.36ST	Ø 3,5 mm	36,0 mm	4
36.624.38ST	Ø 3,5 mm	38,0 mm	2
36.624.40ST	Ø 3,5 mm	40,0 mm	2
36.624.42ST	Ø 3,5 mm	42,0 mm	2
36.624.45ST	Ø 3,5 mm	45,0 mm	2
36.624.48ST	Ø 3,5 mm	48,0 mm	2
36.624.50ST	Ø 3,5 mm	50,0 mm	2
36.624.55ST	Ø 3,5 mm	55,0 mm	2
36.624.60ST	Ø 3,5 mm	60,0 mm	2

Kortikalis-Verriegelungsschrauben Ø 3,5 mm
Cortical locking screws Ø 3,5 mm

	Länge / *Length*		Stückzahl / *Quantity*
36.640.10ST	Ø 3,5 mm	10,0 mm	4
36.640.12ST	Ø 3,5 mm	12,0 mm	4
36.640.14ST	Ø 3,5 mm	14,0 mm	4
36.640.16ST	Ø 3,5 mm	16,0 mm	4
36.640.18ST	Ø 3,5 mm	18,0 mm	4
36.640.20ST	Ø 3,5 mm	20,0 mm	4
36.640.22ST	Ø 3,5 mm	22,0 mm	4
36.640.24ST	Ø 3,5 mm	24,0 mm	4
36.640.26ST	Ø 3,5 mm	26,0 mm	4
36.640.28ST	Ø 3,5 mm	28,0 mm	4
36.640.30ST	Ø 3,5 mm	30,0 mm	4
36.640.32ST	Ø 3,5 mm	32,0 mm	4
36.640.35ST	Ø 3,5 mm	35,0 mm	4
36.640.38ST	Ø 3,5 mm	38,0 mm	4
36.640.40ST	Ø 3,5 mm	40,0 mm	4
36.640.42ST	Ø 3,5 mm	42,0 mm	4
36.640.45ST	Ø 3,5 mm	45,0 mm	4
36.640.48ST	Ø 3,5 mm	48,0 mm	4
36.640.50ST	Ø 3,5 mm	50,0 mm	4
36.640.55ST	Ø 3,5 mm	55,0 mm	4
36.640.60ST	Ø 3,5 mm	60,0 mm	4

Passende Sterilisationscontainer
Recommended sterilization container



	Maße B x T x H / *Dimensions W x D x H*	Deckelfarbe / *Lid colour*
88.600.11	580 x 280 x 135 mm	
88.600.12	580 x 280 x 135 mm	
88.600.13	580 x 280 x 135 mm	
88.600.14	580 x 280 x 135 mm	
88.600.15	580 x 280 x 135 mm	
88.600.16	580 x 280 x 135 mm	



KLEINFRAGMENT-SET 2
SMALL FRAGMENT SET 2

Schrauben
Screws



36.00.017	SET

SET - Inhalt
SET - Content

		Stückzahl *Quantity*
33.000.22	Behälter *Tray*	1

Kortikalisschrauben Ø 3,5 mm
Cortical screws Ø 3,5 mm

	Länge *Length*		Stückzahl *Quantity*
36.624.10ST	Ø 3,5 mm	10,0 mm	4
36.624.12ST	Ø 3,5 mm	12,0 mm	4
36.624.14ST	Ø 3,5 mm	14,0 mm	4
36.624.16ST	Ø 3,5 mm	16,0 mm	4
36.624.18ST	Ø 3,5 mm	18,0 mm	4
36.624.20ST	Ø 3,5 mm	20,0 mm	4
36.624.22ST	Ø 3,5 mm	22,0 mm	4
36.624.24ST	Ø 3,5 mm	24,0 mm	4
36.624.26ST	Ø 3,5 mm	26,0 mm	4
36.624.28ST	Ø 3,5 mm	28,0 mm	4
36.624.30ST	Ø 3,5 mm	30,0 mm	4
36.624.32ST	Ø 3,5 mm	32,0 mm	4
36.624.34ST	Ø 3,5 mm	34,0 mm	4
36.624.36ST	Ø 3,5 mm	36,0 mm	4
36.624.38ST	Ø 3,5 mm	38,0 mm	2
36.624.40ST	Ø 3,5 mm	40,0 mm	2
36.624.42ST	Ø 3,5 mm	42,0 mm	2
36.624.45ST	Ø 3,5 mm	45,0 mm	2
36.624.48ST	Ø 3,5 mm	48,0 mm	2
36.624.50ST	Ø 3,5 mm	50,0 mm	2
36.624.55ST	Ø 3,5 mm	55,0 mm	2
36.624.60ST	Ø 3,5 mm	60,0 mm	2

Kortikalis-Verriegelungsschrauben Ø 2,7 mm
Cortical locking screws Ø 2,7 mm

	Länge *Length*		Stückzahl *Quantity*
36.630.20ST	Ø 2,7 mm	20,0 mm	3
36.630.22ST	Ø 2,7 mm	22,0 mm	3
36.630.24ST	Ø 2,7 mm	24,0 mm	3
36.630.26ST	Ø 2,7 mm	26,0 mm	3
36.630.28ST	Ø 2,7 mm	28,0 mm	3
36.630.30ST	Ø 2,7 mm	30,0 mm	3
36.630.32ST	Ø 2,7 mm	32,0 mm	3
36.630.35ST	Ø 2,7 mm	35,0 mm	3
36.630.38ST	Ø 2,7 mm	38,0 mm	3
36.630.40ST	Ø 2,7 mm	40,0 mm	3
36.630.45ST	Ø 2,7 mm	45,0 mm	3

Kortikalis-Verriegelungsschrauben Ø 3,5 mm
Cortical locking screws Ø 3,5 mm

	Länge *Length*		Stückzahl *Quantity*
36.640.10ST	Ø 3,5 mm	10,0 mm	4
36.640.12ST	Ø 3,5 mm	12,0 mm	4
36.640.14ST	Ø 3,5 mm	14,0 mm	4
36.640.16ST	Ø 3,5 mm	16,0 mm	4
36.640.18ST	Ø 3,5 mm	18,0 mm	4
36.640.20ST	Ø 3,5 mm	20,0 mm	4
36.640.22ST	Ø 3,5 mm	22,0 mm	4
36.640.24ST	Ø 3,5 mm	24,0 mm	4
36.640.26ST	Ø 3,5 mm	26,0 mm	4
36.640.28ST	Ø 3,5 mm	28,0 mm	4
36.640.30ST	Ø 3,5 mm	30,0 mm	4
36.640.32ST	Ø 3,5 mm	32,0 mm	4
36.640.35ST	Ø 3,5 mm	35,0 mm	4
36.640.38ST	Ø 3,5 mm	38,0 mm	4
36.640.40ST	Ø 3,5 mm	40,0 mm	4
36.640.42ST	Ø 3,5 mm	42,0 mm	4
36.640.45ST	Ø 3,5 mm	45,0 mm	4
36.640.48ST	Ø 3,5 mm	48,0 mm	4
36.640.50ST	Ø 3,5 mm	50,0 mm	4
36.640.55ST	Ø 3,5 mm	55,0 mm	4
36.640.60ST	Ø 3,5 mm	60,0 mm	4

Spongiosaschrauben Ø 4,0 mm
Cancellous screws Ø 4,0 mm

	Länge *Length*		Stückzahl *Quantity*
36.627.10T	Ø 4,0 mm	10,0 mm	5
36.627.12T	Ø 4,0 mm	12,0 mm	5
36.627.14T	Ø 4,0 mm	14,0 mm	5
36.627.16T	Ø 4,0 mm	16,0 mm	5
36.627.18T	Ø 4,0 mm	18,0 mm	5
36.627.20T	Ø 4,0 mm	20,0 mm	5
36.627.22T	Ø 4,0 mm	22,0 mm	5
36.627.24T	Ø 4,0 mm	24,0 mm	5
36.627.26T	Ø 4,0 mm	26,0 mm	5
36.627.28T	Ø 4,0 mm	28,0 mm	5
36.627.30T	Ø 4,0 mm	30,0 mm	5
36.627.32T	Ø 4,0 mm	32,0 mm	5
36.627.34T	Ø 4,0 mm	34,0 mm	5
36.627.35T	Ø 4,0 mm	36,0 mm	5
36.627.36T	Ø 4,0 mm	38,0 mm	5
36.627.38T	Ø 4,0 mm	40,0 mm	5
36.627.40T	Ø 4,0 mm	42,0 mm	5
36.627.45T	Ø 4,0 mm	45,0 mm	5
36.627.50T	Ø 4,0 mm	50,0 mm	5
36.627.55T	Ø 4,0 mm	55,0 mm	5
36.627.60T	Ø 4,0 mm	60,0 mm	5

Instrumente
Instruments


		Stückzahl *Quantity*
36.645.00	Distanz-Verriegelungsstopfen Ø 3,5 mm, Titan *Titanium locking distance bolt Ø 3,5 mm*	1
36.646.00	Unterlegscheibe, Titan *Titanium washer*	1
33.839.09	Schraubenpinzette 8,0 cm, selbsthaltend, für Ø 3,5 mm - 6,5 mm Schrauben *Screw forceps 8,0 cm, self-holding, for Ø 3,5 mm - 6,5 mm screws*	1

Passende Sterilisationscontainer
Recommended sterilization container





	Maße B x T x H *Dimensions W x D x H*	Deckelfarbe *Lid colour*
88.620.01	285 x 280 x 100 mm	
88.620.02	285 x 280 x 100 mm	
88.620.03	285 x 280 x 100 mm	
88.620.04	285 x 280 x 100 mm	
88.620.05	285 x 280 x 100 mm	
88.620.06	285 x 280 x 100 mm	



KLEINFRAGMENT-SET 3

SMALL FRAGMENT SET 3

Instrumente
Instruments



36.00.016 SET

SET - Inhalt
SET - Content

		Stückzahl *Quantity*
33.000.21	Behälter *Tray*	1
33.625.35	Schraubendreher für Haltehülse für Standardschrauben Ø 3,5 / 4,0 mm *Screwdriver for holding sleeve for standard screws Ø 3,5 / 4,0 mm*	1
33.625.00	Haltehülse für 33.625.35 *Holding sleeve for 33.625.35*	1
33.866.00	T-Griff mit Schnellkupplung für AO-Ansatz *T handle with quick coupling for AO coupling*	1
33.629.25	Schraubendreherklinge für Standardschrauben Ø 3,5 / 4,0 mm *Screwdriver blades for standard screws Ø 3,5 / 4,0 mm*	1
33.822.20	Kopfraumfräser für Schrauben Ø 3,5 / 4,0 mm *Countersink for screws Ø 3,5 / 4,0 mm*	1
33.830.35	Gewindeschneider für Kortikalisschrauben Ø 3,5 mm Gewindesteigung 1,25 mm *Tap for cortical screws Ø 3,5 mm thread pitch 1,25 mm*	1
33.356.25	Spiralbohrer für Kortikalisschrauben Ø 3,5 mm und Spongiosaschrauben Ø 4,0 mm *Drill bit for cortical screws Ø 3,5 mm and cancellous screws Ø 4,0 mm*	2
33.357.28CA	Spiralbohrer kalibriert für Kortikalisschrauben Ø 3,5 mm *Drill bit calibrated for cortical screws Ø 3,5 mm*	2
33.357.20CA	Spiralbohrer kalibriert für Kortikalisschrauben Ø 2,7 mm *Drill bit calibrated for cortical screws Ø 2,7 mm*	2
33.828.01	Tiefenmessgerät für Schrauben bis zu 60,0 mm für Schrauben Ø 2,7 / 3,5 / 4,0 mm *Depth gauge for screws up to 60,0 mm for screws Ø 2,7 / 3,5 / 4,0 mm*	1


		Stückzahl *Quantity*
33.890.35	Universalbohrbüchse für Neutral- und Kompressionsstellung für Gewindeschneider Ø 3,5 mm und Spiralbohrer Ø 2,5 mm *Universal drill guide for neutral and compression position for tap Ø 3,5 mm and drill bit Ø 2,5 mm*	1
33.629.27	Schraubendreherklinge für Verriegelungsschrauben Ø 2,7 / 3,5 mm *Screwdriver blades for locking screws Ø 2,7 / 3,5 mm*	2
33.863.00	Drehmomentbegrenzer 1,5 Nm mit Schnellkupplung für AO-Ansatz *Torque limiting attachment 1,5 Nm with quick coupling for AO coupling*	1
33.473.16	Zentrierhülse für Kirschner- Drähte Ø 1,6 mm x 15,0 cm *Centering sleeve for Kirschner wires Ø 1,6 mm x 15,0 cm*	2
33.476.28	Bohrhülse für Ø 2,8 mm Spiralbohrer 33.357.28CA *Threaded drill sleeve for Ø 2,8 mm drill bit 33.357.28CA*	2
33.476.20	Bohrhülse für Ø 2,0 mm Spiralbohrer 33.357.20CA *Threaded drill sleeve for Ø 2,0 mm drill bit 33.357.20CA*	2
33.473.00	Direkt-Messgerät zur Verwendung mit Bohrhülse Ø 2,8 mm Zentrierhülse Ø 1,6 mm *Direct measuring device for use with threaded drill sleeve Ø 2,8 / centering sleeve Ø 1,6 mm*	1
33.420.16	Kirschner Draht, Trokarspitze, runder Schaft Ø 1,6 mm x 15,0 cm *Kirschner wire trocar point, round shaft Ø 1,6 mm x 15,0 cm*	4
33.839.09	Schraubenpinzette *Screw forceps*	1

Passende Sterilisationscontainer
Recommended sterilization container





	Maße B x T x H *Dimensions W x D x H*	Deckelfarbe *Lid colour*
88.620.01	285 x 280 x 100 mm	
88.620.02	285 x 280 x 100 mm	
88.620.03	285 x 280 x 100 mm	
88.620.04	285 x 280 x 100 mm	
88.620.05	285 x 280 x 100 mm	
88.620.06	285 x 280 x 100 mm	





TITAN VERRIEGELUNGSPLATTEN 3,5 MM
TITANIUM LOCKING PLATES 3,5 MM

Verriegelungsplatten
Locking plates

gerade *straight*	✓
Low touch *Low touch*	✓

Plattenstärke *Plate thickness*	3,0 mm
Plattenbreite *Plate width*	11,0 mm
Lochabstand *Hole spacing*	12,0 mm



	Länge *Length*	Lochanzahl *Number of holes*
36.650.04	59,0 mm	4
36.650.05	72,0 mm	5
36.650.06	85,0 mm	6
36.650.07	98,0 mm	7
36.650.08	111,0 mm	8

	Länge *Length*	Lochanzahl *Number of holes*
36.650.09	124,0 mm	9
36.650.10	137,0 mm	10
36.650.11	150,0 mm	11
36.650.12	163,0 mm	12

▸ für Schrauben Ø 2,7 / 3,5 / 4,0 mm
for screws Ø 2,7 / 3,5 / 4,0 mm

Rekonstruktions-Verriegelungsplatten
Reconstruction locking plates

gerade *straight*	✓
Plattenstärke *Plate thickness*	2,8 mm

Plattenbreite *Plate width*	10,0 mm
Lochabstand *Hole spacing*	12,0 mm



	Länge *Length*	Lochanzahl *Number of holes*
36.651.05	58,0 mm	5
36.651.06	70,0 mm	6
36.651.07	82,0 mm	7
36.651.08	94,0 mm	8
36.651.09	106,0 mm	9
36.651.10	118,0 mm	10

	Länge *Length*	Lochanzahl *Number of holes*
36.651.12	142,0 mm	12
36.651.14	166,0 mm	14
36.651.16	190,0 mm	16
36.651.18	214,0 mm	18
36.651.20	238,0 mm	20
36.651.22	262,0 mm	22

▸ für Schrauben Ø 2,7 / 3,5 / 4,0 mm
for screws Ø 2,7 / 3,5 / 4,0 mm

gerade *straight*	✓
Plattenstärke *Plate thickness*	2,8 mm

Plattenbreite *Plate width*	10,0 mm
Lochabstand *Hole spacing*	14,5 mm



	Länge *Length*	Lochanzahl *Number of holes*
36.652.05	70,5 mm	5
36.652.06	85,0 mm	6
36.652.07	99,5 mm	7
36.652.08	114,0 mm	8
36.652.09	128,5 mm	9
36.652.10	143,0 mm	10

	Länge *Length*	Lochanzahl *Number of holes*
36.652.12	172,0 mm	12
36.652.14	201,0 mm	14
36.652.16	230,0 mm	16
36.652.18	259,0 mm	18
36.652.20	288,0 mm	20
36.652.22	317,0 mm	22

▸ für Schrauben Ø 2,7 / 3,5 / 4,0 mm
for screws Ø 2,7 / 3,5 / 4,0 mm

Anatomische T-Verriegelungsplatten
Anatomic T locking plates

schrägwinklig *oblique angled*	✓	Plattenstärke *Plate thickness*	1,5 mm
Niedrigprofil *Low profile*	✓	Plattenbreite *Plate width*	10,0 mm



	Länge *Length*	Löcher (Schaft) + Löcher (Kopf) *Holes (shaft) + holes (head)*
36.653.03	51,0 mm	3 + 3
36.653.04	63,0 mm	4 + 3
36.653.05	75,0 mm	5 + 3

	Länge *Length*	Löcher (Schaft) + Löcher (Kopf) *Holes (shaft) + holes (head)*
36.654.03	51,0 mm	3 + 3
36.654.04	63,0 mm	4 + 3
36.654.05	75,0 mm	5 + 3

für Schrauben Ø 2,7 / 3,5 / 4,0 mm
for screws Ø 2,7 / 3,5 / 4,0 mm

gewinkelt *angled*	✓	Plattenstärke *Plate thickness*	1,5 mm
Niedrigprofil *Low profile*	✓	Plattenbreite *Plate width*	10,0 mm



	Länge *Length*	Löcher (Schaft) + Löcher (Kopf) *Holes (shaft) + holes (head)*
36.655.33	50,0 mm	3 + 3
36.655.43	62,0 mm	4 + 3
36.655.53	74,0 mm	5 + 3
36.655.34	50,0 mm	3 + 4
36.655.44	62,0 mm	4 + 4
36.655.64	86,0 mm	6 + 4

für Schrauben Ø 2,7 / 3,5 / 4,0 mm
for screws Ø 2,7 / 3,5 / 4,0 mm

Anatomisch vorgebogene Radius-Verriegelungsplatten
Pre-bent anatomic radius locking plates

Niedrigprofil *Low profile*	✓	Plattenstärke *Plate thickness*	1,5 mm
		Plattenbreite *Plate width*	10,0 mm



	Länge *Length*	Löcher (Schaft) + Löcher (Kopf) *Holes (shaft) + holes (head)*
36.656.03	62,0 mm	3 + 6
36.656.04	72,0 mm	4 + 6
36.657.03	62,0 mm	3 + 6
36.657.04	72,0 mm	4 + 6

für Schrauben Ø 2,7 / 3,5 / 4,0 mm
for screws Ø 2,7 / 3,5 / 4,0 mm

Anatomisch vorgebogene Radius-Verriegelungsplatten
Pre-bent anatomic radius locking plates

Niedrigprofil *Low profile*	✓

Plattenstärke *Plate thickness*	1,5 mm
Plattenbreite *Plate width*	9,0 mm



	Länge *Length*	Löcher (Schaft) + Löcher (Kopf) *Holes (shaft) + holes (head)*
36.679.36	60,0 mm	3 + 6
36.679.46	70,0 mm	4 + 6
36.679.56	80,0 mm	5 + 6
36.679.66	90,0 mm	6 + 6

	Länge *Length*	Löcher (Schaft) + Löcher (Kopf) *Holes (shaft) + holes (head)*
36.680.36	60,0 mm	3 + 6
36.680.46	70,0 mm	4 + 6
36.680.56	80,0 mm	5 + 6
36.680.66	90,0 mm	6 + 6

für Schrauben Ø 2,7 / 3,5 / 4,0 mm
for screws Ø 2,7 / 3,5 / 4,0 mm

Calcaneus-Verriegelungsplatten
Calcaneus locking plates

Niedrigprofil *Low profile*	✓

Plattenstärke *Plate thickness*	1,5 mm
Plattenbreite *Plate width*	10,0 mm



	Lochanzahl *Number of holes*
36.659.08	8
36.659.10	10

	Lochanzahl *Number of holes*
36.660.08	8
36.660.10	10

für Schrauben Ø 2,7 / 3,5 / 4,0 mm
for screws Ø 2,7 / 3,5 / 4,0 mm

Calcaneus-Verriegelungsplatten B-Typ
Calcaneus locking plates B-type

Plattenstärke - Schaft *Plate thickness - shaft*	1,6 mm
Plattenstärke - Gewinde *Plate thickness - thread*	2,2 mm

Plattenbreite - Schaft *Plate width - shaft*	4,0 mm
Plattenbreite - Gewinde *Plate width - thread*	8,0 mm



	Länge *Length*	Lochanzahl *Number of holes*
36.661.15	69,0 mm	15


	Länge *Length*	Lochanzahl *Number of holes*
36.662.15	69,0 mm	15

für Schrauben Ø 2,7 / 3,5 / 4,0 mm
for screws Ø 2,7 / 3,5 / 4,0 mm

Humerus-Verriegelungsplatten
Humeral locking plates

proximal *proximal*	✓
Plattenstärke *Plate thickness*	3,0 mm

Plattenbreite - Schaft *Plate width - shaft*	12,0 mm
Plattenbreite - Kopf *Plate width - head*	20,0 mm



	Länge *Length*	Löcher Schaft *Holes shaft*
36.658.03	90,0 mm	3
36.658.05	110,0 mm	5
36.658.09	150,0 mm	9
36.658.12	180,0 mm	12

- für Schrauben Ø 2,7 / 3,5 / 4,0 mm
  for screws Ø 2,7 / 3,5 / 4,0 mm

Distale Humerus-Verriegelungsplatten
Distal humeral locking plates

medial *medial*	✓

Plattenstärke *Plate thickness*	4,0 mm
Plattenbreite *Plate width*	11,5 mm



	Länge *Length*	Lochanzahl *Number of holes*
36.663.07	80,0 mm	7
36.663.09	106,0 mm	9
36.663.11	132,0 mm	11
36.663.13	158,0 mm	13
36.663.15	184,0 mm	15

- für Schrauben Ø 2,7 / 3,5 / 4,0 mm
  for screws Ø 2,7 / 3,5 / 4,0 mm

medial anatomisch *medial anatomic*	✓

Plattenstärke *Plate thickness*	2,5 mm
Plattenbreite *Plate width*	11,4 mm



	Länge *Length*	Löcher Schaft *Holes shaft*
36.664.03	59,0 mm	3
36.664.05	84,0 mm	5
36.664.07	110,0 mm	7
36.664.09	136,0 mm	9
36.664.14	201,0 mm	14

	Länge *Length*	Löcher Schaft *Holes shaft*
36.665.03	59,0 mm	3
36.665.05	84,0 mm	5
36.665.07	110,0 mm	7
36.665.09	136,0 mm	9
36.665.14	201,0 mm	14

- für Schrauben Ø 2,7 / 3,5 / 4,0 mm
  for screws Ø 2,7 / 3,5 / 4,0 mm

Distale Humerus-Verriegelungsplatten
Distal humeral locking plates

dorsolateral anatomisch *dorsolateral anatomic*	✓

Plattenstärke *Plate thickness*	2,5 mm
Plattenbreite *Plate width*	11,4 mm



	Länge *Length*	Löcher Schaft *Holes shaft*
36.666.03	65,0 mm	3
36.666.05	91,0 mm	5
36.666.07	117,0 mm	7
36.666.09	143,0 mm	9
36.666.14	208,0 mm	14

	Länge *Length*	Löcher Schaft *Holes shaft*
36.667.03	65,0 mm	3
36.667.05	91,0 mm	5
36.667.07	117,0 mm	7
36.667.09	143,0 mm	9
36.667.14	208,0 mm	14

▸ für Schrauben Ø 2,7 / 3,5 / 4,0 mm
for screws Ø 2,7 / 3,5 / 4,0 mm

Olecranon-Verriegelungsplatten
Olecranon locking plates

anatomisch *anatomic*	✓

Plattenstärke *Plate thickness*	3,0 mm
Plattenbreite *Plate width*	10,0 mm



	Länge *Length*	Löcher Schaft *Holes shaft*
36.668.02	86,0 mm	2
36.668.04	112,0 mm	4
36.668.06	138,0 mm	6
36.668.08	164,0 mm	8
36.668.10	190,0 mm	10
36.668.12	216,0 mm	12

	Länge *Length*	Löcher Schaft *Holes shaft*
36.669.02	86,0 mm	2
36.669.04	112,0 mm	4
36.669.06	138,0 mm	6
36.669.08	164,0 mm	8
36.669.10	190,0 mm	10
36.669.12	216,0 mm	12

▸ für Schrauben Ø 2,7 / 3,5 / 4,0 mm
for screws Ø 2,7 / 3,5 / 4,0 mm

Distale Tibia-Verriegelungsplatten
Distal tibia locking plates

medial *medial*	✓
Plattenstärke *Plate thickness*	4,0 mm

Plattenbreite - Schaft *Plate width - shaft*	12,0 mm
Plattenbreite - Kopf *Plate width - head*	23,0 mm
Lochabstand - Schaft *Hole spacing - shaft*	13,0 mm



	Länge *Length*	Löcher Schaft *Holes shaft*
36.670.04	117,0 mm	4
36.670.06	144,0 mm	6
36.670.08	171,0 mm	8
36.670.10	198,0 mm	10
36.670.12	225,0 mm	12
36.670.14	252,0 mm	14


	Länge *Length*	Löcher Schaft *Holes shaft*
36.671.04	117,0 mm	4
36.671.06	144,0 mm	6
36.671.08	171,0 mm	8
36.671.10	198,0 mm	10
36.671.12	225,0 mm	12
36.671.14	252,0 mm	14

▸ für Schrauben Ø 2,7 / 3,5 / 4,0 mm
for screws Ø 2,7 / 3,5 / 4,0 mm

Distale Tibia-Verriegelungsplatten
Distal tibia locking plates

anterolateral *anterolateral*	✓

Plattenstärke *Plate thickness*	4,0 mm
Plattenbreite *Plate width*	13,0 mm

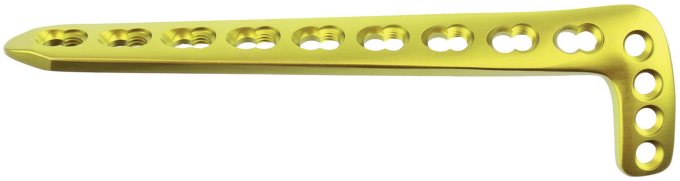

	Länge *Length*	Löcher Schaft *Holes shaft*
36.674.05	80,0 mm	5
36.674.07	106,0 mm	7
36.674.09	132,0 mm	9
36.674.11	158,0 mm	11
36.674.13	184,0 mm	13
36.674.15	210,0 mm	15
36.674.17	236,0 mm	17
36.674.19	262,0 mm	19
36.674.21	288,0 mm	21

	Länge *Length*	Löcher Schaft *Holes shaft*
36.675.05	80,0 mm	5
36.675.07	106,0 mm	7
36.675.09	132,0 mm	9
36.675.11	158,0 mm	11
36.675.13	184,0 mm	13
36.675.15	210,0 mm	15
36.675.17	236,0 mm	17
36.675.19	262,0 mm	19
36.675.21	288,0 mm	21

▸ für Schrauben Ø 2,7 / 3,5 / 4,0 mm
for screws Ø 2,7 / 3,5 / 4,0 mm

Distale Fibula-Verriegelungsplatten
Distal fibula locking plates

Plattenstärke *Plate thickness*	3,0 mm
Plattenbreite *Plate width*	11,0 mm



	Länge *Length*	Löcher Schaft *Holes shaft*
36.672.03	73,0 mm	3
36.672.04	86,0 mm	4
36.672.05	99,0 mm	5
36.672.06	112,0 mm	6
36.672.07	125,0 mm	7
36.672.09	151,0 mm	9
36.672.11	177,0 mm	11

	Länge *Length*	Löcher Schaft *Holes shaft*
36.673.03	73,0 mm	3
36.673.04	86,0 mm	4
36.673.05	99,0 mm	5
36.673.06	112,0 mm	6
36.673.07	125,0 mm	7
36.673.09	151,0 mm	9
36.673.11	177,0 mm	11

▸ für Schrauben Ø 2,7 / 3,5 / 4,0 mm
for screws Ø 2,7 / 3,5 / 4,0 mm

Drittelrohr-Verriegelungsplatten
One-third tubular locking plates

Lochabstand *Hole spacing*	12,0 / 16,0 mm

Plattenstärke *Plate thickness*	2,0 mm
Plattenbreite *Plate width*	9,0 mm



	Länge *Length*	Lochanzahl *Number of holes*
36.676.02	25,0 mm	2
36.676.03	37,0 mm	3
36.676.04	49,0 mm	4
36.676.05	61,0 mm	5
36.676.06	73,0 mm	6
36.676.07	85,0 mm	7

	Länge *Length*	Lochanzahl *Number of holes*
36.676.08	97,0 mm	8
36.676.09	109,0 mm	9
36.676.10	121,0 mm	10
36.676.11	133,0 mm	11
36.676.12	145,0 mm	12

▸ für Schrauben Ø 2,7 / 3,5 / 4,0 mm
for screws Ø 2,7 / 3,5 / 4,0 mm



Clavicula Haken-Verriegelungsplatten
Clavicle hook locking plates

Plattenstärke *Plate thickness*	3,6 mm
Plattenbreite *Plate width*	10,0 mm



	Lochanzahl x Hakentiefe *Number of holes x hook depth*
36.677.45	4 x 15,0 mm
36.677.48	4 x 18,0 mm
36.677.55	5 x 15,0 mm
36.677.58	5 x 18,0 mm
36.677.65	6 x 15,0 mm
36.677.68	6 x 18,0 mm
36.677.85	8 x 15,0 mm
36.677.88	8 x 18,0 mm


	Lochanzahl x Hakentiefe *Number of holes x hook depth*
36.678.45	4 x 15,0 mm
36.678.48	4 x 18,0 mm
36.678.55	5 x 15,0 mm
36.678.58	5 x 18,0 mm
36.678.65	6 x 15,0 mm
36.678.68	6 x 18,0 mm
36.678.85	8 x 15,0 mm
36.678.88	8 x 18,0 mm

- für Schrauben Ø 2,7 / 3,5 / 4,0 mm
  for screws Ø 2,7 / 3,5 / 4,0 mm

Distanz-Verriegelungsstopfen
Locking distance bolt

Schraubenkopf Ø *Screw head Ø*	6,0 mm
Torx *Torx*	10 gemäß*/acc.* ASTM F543-02 Tabelle*/Table* A6.8
Kopfgewinde *Head thread*	M5
Gewindesteigung *Thread pitch*	0,8 mm






36.645.00

TITAN STANDARDSCHRAUBEN
TITANIUM STANDARD SCREWS

Kortikalisschrauben Ø 3,5 mm
Cortical screws Ø 3,5 mm

selbstschneidend *self-tapping*	✓
Vollgewinde *Full thread*	✓
Schraubenkopf Ø *Screw head Ø*	6,0 mm

Innensechskantbreite *Hex socket width*	2,5 mm
Kern Ø Gewinde *Core Ø thread*	2,4 mm
Gewindesteigung *Thread pitch*	1,25 mm




36.624.10ST	10,0 mm
36.624.12ST	12,0 mm
36.624.14ST	14,0 mm
36.624.16ST	16,0 mm
36.624.18ST	18,0 mm
36.624.20ST	20,0 mm
36.624.22ST	22,0 mm
36.624.24ST	24,0 mm
36.624.26ST	26,0 mm
36.624.28ST	28,0 mm
36.624.30ST	30,0 mm
36.624.32ST	32,0 mm
36.624.34ST	34,0 mm


36.624.36ST	36,0 mm
36.624.38ST	38,0 mm
36.624.40ST	40,0 mm
36.624.42ST	42,0 mm
36.624.45ST	45,0 mm
36.624.48ST	48,0 mm
36.624.50ST	50,0 mm
36.624.55ST	55,0mm
36.624.60ST	60,0 mm
36.624.65ST	65,0 mm
36.624.70ST	70,0 mm
36.624.75ST	75,0 mm
36.624.80ST	80,0 mm

Spongiosaschrauben Ø 4,0 mm
Cancellous screws Ø 4,0 mm

Vollgewinde *Full thread*	✓
Schraubenkopf Ø *Screw head Ø*	6,0 mm

Innensechskantbreite *Hex socket width*	2,5 mm
Kern Ø Gewinde *Core Ø thread*	1,9 mm
Gewindesteigung *Thread pitch*	1,75 mm






36.627.10T	10,0 mm
36.627.12T	12,0 mm
36.627.14T	14,0 mm
36.627.16T	16,0 mm
36.627.18T	18,0 mm
36.627.20T	20,0 mm
36.627.22T	22,0 mm
36.627.24T	24,0 mm
36.627.26T	26,0 mm
36.627.28T	28,0 mm
36.627.30T	30,0 mm

36.627.32T	32,0 mm
36.627.34T	34,0 mm
36.627.35T	35,0 mm
36.627.36T	36,0 mm
36.627.38T	38,0 mm
36.627.40T	40,0 mm
36.627.45T	45,0 mm
36.627.50T	50,0 mm
36.627.55T	55,0 mm
36.627.60T	60,0 mm


Unterlegscheibe
Washer

Außen Ø *Outside Ø*	6,0 mm
Innen Ø *Inside Ø*	4,0 mm



36.646.00

für Schrauben Ø 3,5 mm
for screws Ø 3,5 mm




TITAN VERRIEGELUNGSSCHRAUBEN
TITANIUM LOCKING SCREWS

Kortikalisschrauben Ø 2,7 mm
Cortical screws Ø 2,7 mm

winkelstabil *angle-stable*	✓
selbstschneidend *self-tapping*	✓
Vollgewinde *Full thread*	✓
Schraubenkopf Ø *Screw head Ø*	6,0 mm

Torx *Torx*	10 gemäß/*acc.* ASTM F543-02 Tabelle/*Table* A6.8
Kopfgewinde *Head thread*	M5
Kern Ø Gewinde *Core Ø thread*	1,9 mm
Gewindesteigung *Thread pitch*	0,8 mm



36.630.10ST	10,0 mm
36.630.12ST	12,0 mm
36.630.14ST	14,0 mm
36.630.16ST	16,0 mm
36.630.18ST	18,0 mm
36.630.20ST	20,0 mm
36.630.22ST	22,0 mm
36.630.24ST	24,0 mm
36.630.26ST	26,0 mm
36.630.28ST	28,0 mm

36.630.30ST	30,0 mm
36.630.32ST	32,0 mm
36.630.35ST	35,0 mm
36.630.38ST	38,0 mm
36.630.40ST	40,0 mm
36.630.45ST	45,0 mm
36.630.50ST	50,0 mm
36.630.55ST	55,0 mm
36.630.60ST	60,0 mm


36.630.10PA	10,0 mm
36.630.12PA	12,0 mm
36.630.14PA	14,0 mm
36.630.16PA	16,0 mm
36.630.18PA	18,0 mm
36.630.20PA	20,0 mm
36.630.22PA	22,0 mm
36.630.24PA	24,0 mm
36.630.26PA	26,0 mm
36.630.28PA	28,0 mm
36.630.30PA	30,0 mm
36.630.32PA	32,0 mm
36.630.34PA	34,0 mm
36.630.35PA	35,0 mm

36.630.36PA	36,0 mm
36.630.38PA	38,0 mm
36.630.40PA	40,0 mm
36.630.42PA	42,0 mm
36.630.44PA	44,0 mm
36.630.45PA	45,0 mm
36.630.46PA	46,0 mm
36.630.48PA	48,0 mm
36.630.50PA	50,0 mm
36.630.55PA	55,0 mm
36.630.60PA	60,0 mm
36.630.65PA	65,0 mm
36.630.70PA	70,0 mm

Kortikalisschrauben Ø 3,5 mm
Cortical screws Ø 3,5 mm

winkelstabil *angle-stable*	✓
selbstschneidend *self cutting*	✓
Vollgewinde *Full thread*	✓
Schraubenkopf Ø *Screw head Ø*	6,0 mm

Torx *Torx*	10 gemäß/*acc.* ASTM F543-02 Tabelle/*Table* A6.8
Kopfgewinde *Head thread*	M5
Kern Ø Gewinde *Core Ø thread*	2,9 mm
Gewindesteigung *Thread pitch*	0,8 mm



36.640.10ST	10,0 mm
36.640.12ST	12,0 mm
36.640.14ST	14,0 mm
36.640.16ST	16,0 mm
36.640.18ST	18,0 mm
36.640.20ST	20,0 mm
36.640.22ST	22,0 mm
36.640.24ST	24,0 mm
36.640.26ST	26,0 mm
36.640.28ST	28,0 mm
36.640.30ST	30,0 mm
36.640.32ST	32,0 mm

36.640.35ST	35,0 mm
36.640.38ST	38,0 mm
36.640.40ST	40,0 mm
36.640.42ST	42,0 mm
36.640.45ST	45,0 mm
36.640.48ST	48,0 mm
36.640.50ST	50,0 mm
36.640.52ST	52,0 mm
36.640.55ST	55,0 mm
36.640.60ST	60,0 mm
36.640.65ST	65,0 mm
36.640.70ST	70,0 mm

36.640.10PA	10,0 mm
36.640.12PA	12,0 mm
36.640.14PA	14,0 mm
36.640.16PA	16,0 mm
36.640.18PA	18,0 mm
36.640.20PA	20,0 mm
36.640.22PA	22,0 mm
36.640.24PA	24,0 mm
36.640.26PA	26,0 mm
36.640.28PA	28,0 mm
36.640.30PA	30,0 mm
36.640.32PA	32,0 mm
36.640.34PA	34,0 mm
36.640.35PA	35,0 mm
36.640.36PA	36,0 mm
36.640.38PA	38,0 mm
36.640.40PA	40,0 mm
36.640.42PA	42,0 mm

36.640.44PA	44,0 mm
36.640.45PA	45,0 mm
36.640.46PA	46,0 mm
36.640.48PA	48,0 mm
36.640.50PA	50,0 mm
36.640.52PA	52,0 mm
36.640.54PA	54,0 mm
36.640.55PA	55,0 mm
36.640.56PA	56,0 mm
36.640.58PA	58,0 mm
36.640.60PA	60,0 mm
36.640.62PA	62,0 mm
36.640.64PA	64,0 mm
36.640.65PA	65,0 mm
36.640.66PA	66,0 mm
36.640.68PA	68,0 mm
36.640.70PA	70,0 mm

Bohrbüchsen mit Gewinde für Polyaxialschrauben
Threaded drill sleeves for polyaxial screws

	Ø
33.876.20	2,0 mm
33.876.28	2,8 mm

KLEINFRAGMENT INSTRUMENTE
SMALL FRAGMENT INSTRUMENTS

Schraubendreher
Screwdriver

sechskant *hexagonal*	2,5 mm



33.625.35 20,0 cm 8"

- für Standardschrauben Ø 3,5 / 4,0 mm
  for standard screws Ø 3,5 / 4,0 mm

Haltehülse
Holding sleeve



33.625.00

Drehmomentbegrenzer, für AO-Ansatz
Torque limiting attachment, for AO coupling


Schnellkupplung *Quick coupling*	✓
Drehmoment *Torque limiting*	1,5 Nm



33.863.00 20,0 cm 8"

T-Griff, für AO-Ansatz
T handle, for AO coupling

Schnellkupplung *Quick coupling*	✓

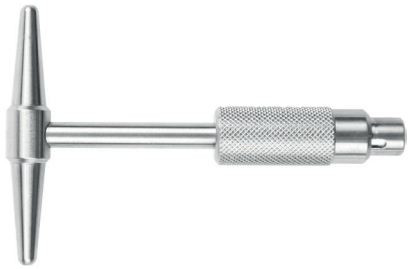

33.866.00 8,5 cm 3¼"

Schraubendreherklinge, mit AO-Ansatz
Screwdriver blade, with AO coupling

sechskant *hexagonal*	2,5 mm



33.629.25	10,0 cm 4"	

- für Standardschrauben Ø 3,5 / 4,0 mm
  for standard screws Ø 3,5 / 4,0 mm

Torx Bit *Torx bit*	T 10



33.629.27	10,0 cm 4"	

- für Verriegelungsschrauben Ø 2,7 / 3,5 mm
  for locking screws Ø 2,7 / 3,5 mm

Kopfraumfräser mini, mit AO-Ansatz
Countersink mini, with AO coupling



	Ø	Länge *Length*	
33.822.20	2,0 mm	7,0 cm 2¾"	

- für Kortikalischrauben Ø 2,7 / 3,5 / 4,0 mm
  for cortical screws Ø 2,7 / 3,5 / 4,0 mm

Gewindeschneider, mit AO-Ansatz
Taps, with AO coupling



	Ø	Länge *Length*	Gewindesteigung *Thread pitch*	
33.830.35	3,5 mm	11,0 cm 4¼"	1,25 mm	

- für Kortikalisschrauben Ø 3,5 mm
  for cortical screws Ø 3,5 mm

	Ø	Länge *Length*	Gewindesteigung *Thread pitch*
33.830.40	4,0 mm	11,0 cm 4¼"	1,75 mm

- für Spongiosaschrauben Ø 4,0 mm
  for cancellous screws Ø 4,0 mm

Spiralbohrer, mit AO-Ansatz
Drill bits, with AO coupling



	Ø	Länge *Length*	Spirallänge *Twist length*	Nutzlänge *Useable length*	
33.356.25	2,5 mm	11,0 cm 4¼	30,0 mm	85,0 mm	
33.357.25	2,5 mm	14,5 cm 7"	50,0 mm	155,0 mm	

- für Schrauben Ø 3,5 / 4,0 mm
  for screws Ø 3,5 / 4,0 mm

kalibriert *calibrated*	✓



	Ø	Länge *Length*	Nutzlänge *Useable length*	
33.357.20CA	2,0 mm	16,5 cm 6½"	140,0 mm	

- für Schrauben Ø 2,7 mm
  for screws Ø 2,7 mm

	Ø	Länge *Length*	Nutzlänge *Useable length*	
33.357.28CA	2,8 mm	16,5 cm 6½"	140,0 mm	

- für Schrauben Ø 3,5 mm
  for screws Ø 3,5 mm

Tiefenmessgerät, bis zu 60,0 mm
Depth gauge up to 60,0 mm

Schutzhülse *Protection sleeve*	✓



33.828.01	18,0 cm 7"

- für Schrauben Ø 2,7 / 3,5 / 4,0 mm
  for screws Ø 2,7 / 3,5 / 4,0 mm

Universalbohrbüchse für Neutral- und Kompressionsstellung
Universal drill guide for neutral and compression position



33.890.35	14,0 cm 5½"

- für Bohrer Ø 2,5 mm und Gewindeschneider Ø 3,5 mm
  for drill bits Ø 2,5 mm and tap Ø 3,5 mm

Zentrierhülse
Centering sleeve



	Ø	Länge *Length*
33.473.16	1,6 mm	7,0 cm 2¾"

- für Kirschner Drähte Ø 1,6 mm
  for Kirschner wires Ø 1,6 mm

Bohrhülsen
Threaded drill sleeves



	Ø	Länge *Length*
33.476.20	2,0 mm	6,0 cm 2¼"

- für Spiralbohrer 33.357.20CA
  for drill bit 33.357.20CA



	Ø	Länge *Length*
33.476.28	2,8 mm	6,0 cm 2¼"

- für Spiralbohrer 33.357.28CA
  for drill bit 33.357.28CA

Scharfer Haken
Sharp hook



33.842.39	16,0 cm 6¼"

Direkt-Messgerät
Direct measuring device



33.473.00	8,0 cm 3¼"

- für Kirschner Drähte Ø 1,6 mm
  for Kirschner wires Ø 1,6 mm


Kirschner Draht
Kirschner wire

Trokarspitze *Trocar point*	✓
runder Schaft *round shaft*	✓

	Ø	Länge *Length*	10
33.420.16	1,6 mm	15,0 cm 6"	

Schraubenpinzette
Screw forceps

selbsthaltend *self-holding*	✓

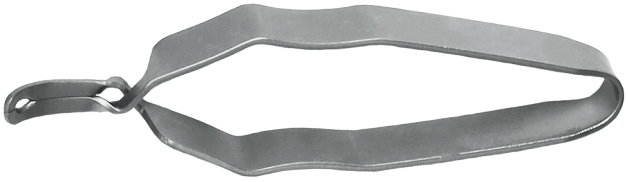

33.839.08	8,0 cm 3¼"

- für Schrauben Ø 1,5 mm - 2,7 mm
  for screws Ø 1,5 mm - 2,7 mm

33.839.09	8,0 cm 3¼"

- für Schrauben Ø 3,5 mm - 6,5 mm
  for screws Ø 3,5 mm - 6,5 mm

Schränkeisen
Bending iron

Links
Left



33.643.01	14,0 cm 5½"

- für kleine Knochenplatten 2,7 / 3,5 mm; zur Anwendung mit 33.643.02
  for small bone plates 2,7 / 3,5 mm; for use with 33.643.02


Rechts
Right



33.643.02	14,0 cm 5½"

- für kleine Knochenplatten 2,7 / 3,5 mm; zur Anwendung mit 33.643.01
  for small bone plates 2,7 / 3,5 mm; for use with 33.643.01

Lagerungsrack für variable Platten
Rack for variable plates collection

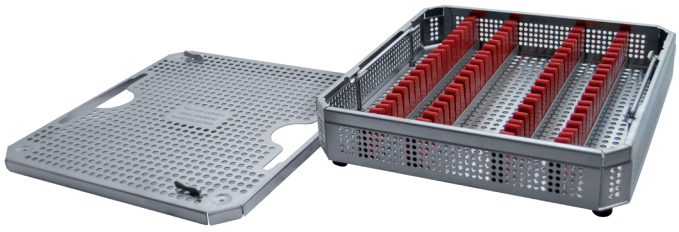


	Maße B x T x H *Dimensions W x D x H*
33.000.23	246 x 256 x 60 mm

Sterilisationscontainer
Sterilization container





	Maße B x T x H *Dimensions W x D x H*	Deckelfarbe *Lid colour*
88.620.01	285 x 280 x 100 mm	
88.620.02	285 x 280 x 100 mm	
88.620.03	285 x 280 x 100 mm	
88.620.04	285 x 280 x 100 mm	
88.620.05	285 x 280 x 100 mm	
88.620.06	285 x 280 x 100 mm	




01.2

TITAN GROßFRAGMENT VERRIEGELUNGSPLATTEN-SYSTEM

TITANIUM LARGE FRAGMENT LOCKING PLATE SYSTEM

5,0 MM

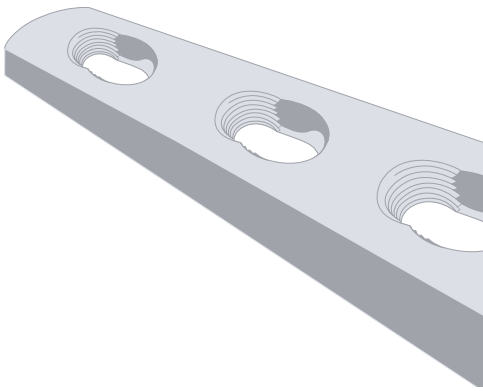

GROßFRAGMENT-SET 1
LARGE FRAGMENT SET 1

Schrauben
Screws



36.00.025 SET

SET - Inhalt
SET - Content

		Stückzahl *Quantity*
33.000.25	Behälter *Tray*	1
33.839.09	Schraubenpinzette 8,0 cm, selbsthaltend, für Ø 3,5 mm - 6,5 mm Schrauben *Screw forceps 8,0 cm, self-holding, for Ø 3,5 mm - 6,5 mm screws*	1

		Stückzahl *Quantity*
36.745.00	Distanz-Verriegelungsstopfen Ø 5 mm, Titan *Titanium locking distance bolt Ø 5 mm*	10
36.746.00	Unterlegscheibe Titan, Außen-Ø 13,0 mm, Innen-Ø 7,0 mm für Standardschrauben Titan Ø 4,5/6,5mm *Titanium washer Ø 5 mm, outside Ø 13,0 mm, inside Ø 7,0 mm for standard titanium screws Ø 4,5/6,5 mm*	6

Kortikalisschrauben Ø 4,5 mm
Cortical screws Ø 4,5 mm

	Länge *Length*		Stückzahl *Quantity*
36.700.14ST	Ø 4,5 mm	14,0 mm	6
36.700.16ST	Ø 4,5 mm	16,0 mm	6
36.700.18ST	Ø 4,5 mm	18,0 mm	6
36.700.20ST	Ø 4,5 mm	20,0 mm	6
36.700.22ST	Ø 4,5 mm	22,0 mm	6
36.700.24ST	Ø 4,5 mm	24,0 mm	6
36.700.26ST	Ø 4,5 mm	26,0 mm	7
36.700.28ST	Ø 4,5 mm	28,0 mm	7
36.700.30ST	Ø 4,5 mm	30,0 mm	14
36.700.32ST	Ø 4,5 mm	32,0 mm	14
36.700.34ST	Ø 4,5 mm	34,0 mm	14
36.700.36ST	Ø 4,5 mm	36,0 mm	14
36.700.38ST	Ø 4,5 mm	38,0 mm	7
36.700.40ST	Ø 4,5 mm	40,0 mm	14
36.700.42ST	Ø 4,5 mm	42,0 mm	7
36.700.44ST	Ø 4,5 mm	44,0 mm	7
36.700.46ST	Ø 4,5 mm	46,0 mm	7
36.700.48ST	Ø 4,5 mm	48,0 mm	3
36.700.52ST	Ø 4,5 mm	52,0 mm	3
36.700.56ST	Ø 4,5 mm	56,0 mm	3
36.700.60ST	Ø 4,5 mm	60,0 mm	3
36.700.65ST	Ø 4,5 mm	65,0 mm	3
36.700.70ST	Ø 4,5 mm	70,0 mm	3

Kortikalis-Verriegelungsschrauben Ø 5,0 mm
Cortical locking screws Ø 5,0 mm

	Länge *Length*		Stückzahl *Quantity*
36.730.14ST	Ø 5,0 mm	14,0 mm	5
36.730.16ST	Ø 5,0 mm	16,0 mm	5
36.730.18ST	Ø 5,0 mm	18,0 mm	5
36.730.20ST	Ø 5,0 mm	20,0 mm	5
36.730.22ST	Ø 5,0 mm	22,0 mm	5
36.730.24ST	Ø 5,0 mm	24,0 mm	5
36.730.26ST	Ø 5,0 mm	26,0 mm	5
36.730.28ST	Ø 5,0 mm	28,0 mm	5
36.730.30ST	Ø 5,0 mm	30,0 mm	5
36.730.32ST	Ø 5,0 mm	32,0 mm	5
36.730.34ST	Ø 5,0 mm	34,0 mm	5
36.730.36ST	Ø 5,0 mm	36,0 mm	5
36.730.38ST	Ø 5,0 mm	38,0 mm	5
36.730.40ST	Ø 5,0 mm	40,0 mm	5
36.730.42ST	Ø 5,0 mm	42,0 mm	5
36.730.44ST	Ø 5,0 mm	44,0 mm	5
36.730.46ST	Ø 5,0 mm	46,0 mm	5
36.730.48ST	Ø 5,0 mm	48,0 mm	5
36.730.50ST	Ø 5,0 mm	50,0 mm	5
36.730.55ST	Ø 5,0 mm	55,0 mm	5
36.730.60ST	Ø 5,0 mm	60,0 mm	5
36.730.65ST	Ø 5,0 mm	65,0 mm	5
36.730.70ST	Ø 5,0 mm	70,0 mm	5
36.730.75ST	Ø 5,0 mm	75,0 mm	5
36.730.80ST	Ø 5,0 mm	80,0 mm	5
36.730.85ST	Ø 5,0 mm	85,0 mm	5
36.730.90ST	Ø 5,0 mm	90,0 mm	5




Passende Sterilisationscontainer
Recommended sterilization container






	Maße B x T x H *Dimensions W x D x H*	Deckelfarbe *Lid colour*
88.620.31	285 x 280 x 200 mm	
88.620.32	285 x 280 x 200 mm	
88.620.33	285 x 280 x 200 mm	
88.620.34	285 x 280 x 200 mm	
88.620.35	285 x 280 x 200 mm	
88.620.36	285 x 280 x 200 mm	



GROßFRAGMENT-SET 2

LARGE FRAGMENT SET 2

Instrumente
Instruments

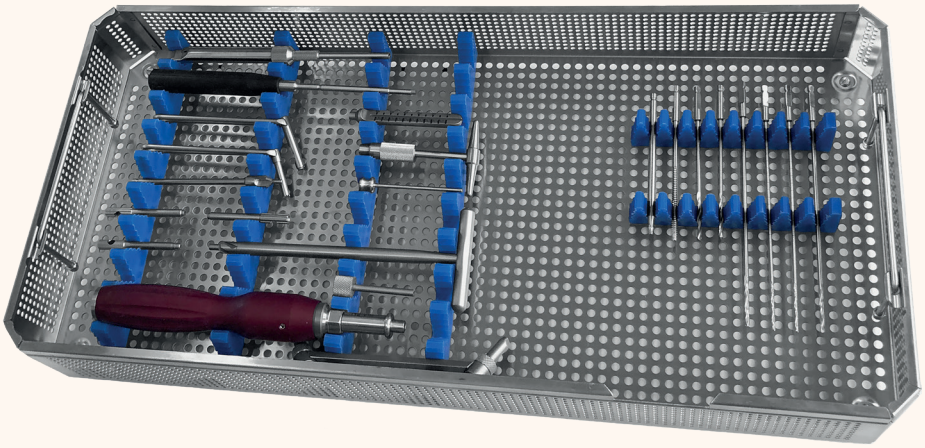

36.00.024 SET

SET - Inhalt
SET - Content


		Stückzahl *Quantity*
33.000.24	Behälter *Tray*	1
33.356.32	Spiralbohrer für Kortikalisschrauben Ø 4,5 mm *Drill bit for cortical screws Ø 4,5 mm*	2
33.356.45	Spiralbohrer für Gleitloch Ø 4,5 mm *Drill bit for sliding hole Ø 4,5 mm*	2
33.826.45	Kopfraumfräser, mit T-Griff für Schrauben Ø 4,5 mm/6,5 mm *Countersink, with T handle for screws Ø 4,5 / 6,5 mm*	1
33.832.45	Gewindeschneider für Kortikalisschrauben Ø 4,5 mm Gewindesteigung 1,75 mm *Tap for cortical screws Ø 4,5 mm thread pitch 1,75 mm*	1
33.874.45	Steckbohrbüchse für Spiralbohrer Ø 3,2 mm *Insert drill sleeve for drill bit Ø 3,2 mm*	1
33.866.00	T-Griff mit Schnellkupplung für AO-Ansatz *T handle with quick coupling for AO coupling*	1
33.885.35	Gewebeschutzhülse für Gewindeschneider Ø 3,5 mm, auch anwendbar als Bohrbuchse für Spiralbohrer Ø 3,2 mm *Tap sleeve for tap Ø 3,5 mm, also applicable as a drill guide for drill bit Ø 3,2 mm*	1
33.629.35	Schraubendreherklinge für Kortikalisschrauben Ø 4,5 mm/6,5 mm und Verriegelungsschrauben Ø 5,0 mm *Screwdriver blades for cortical screws Ø 4,5 mm/ 6,5 mm and locking screws Ø 5,0 mm*	1
33.630.35	Schraubendreher für Haltehülse für Kortikalisschrauben Ø 4,5 mm und Verriegelungsschrauben Ø 5,0 mm *Screwdriver for holding sleeve for cortical screws Ø 4,5 mm and locking screws Ø 5,0 mm*	1
33.630.36	Haltehülse für 33.630.35 *Holding sleeve for 33.630.35*	1
33.889.45	Gewebeschutzhülse für Gewindeschneider Ø 4,5 mm, auch anwendbar als Bohrbüchse für Spiralbohrer Ø 4,5 mm *Tap sleeve for tap Ø 4,5 mm, also applicable as a drill guide for drill bit Ø 4,5 mm*	1
33.829.01	Tiefenmessgerät für Schrauben bis zu 120 mm, für Schrauben Ø 4,5 / 6,5 mm *Depth gauge for screws up to 120 mm for screws Ø 4,5 / 6,5 mm*	1
33.420.20	Kirschner Draht, Trokarspitze, runder Schaft Ø 2,0 mm x 190 mm *Kirschner-wire trocar point, round shaft Ø 2,0 mm x 190 mm*	10
33.357.43CA	Spiralbohrer kalibriert für Kortikalisschrauben Ø 5,0 mm *Drill bit calibrated for cortical screws Ø 5,0 mm*	2
33.476.43	Bohrhülse für Ø 4,3 mm Spiralbohrer 33.357.43CA *Threaded drill sleeve for Ø 4,3 mm drill bit 33.357.43CA*	2
33.473.20	Zentrierhülse für Kirschner- Drähte Ø 2,0 mm x 190 mm *Centering sleeve for Kirschner wires Ø 2,0 mm x 190 mm*	2
33.474.00	Direkt-Messgerät zur Verwendung mit Bohrhülse Ø 4,3 / Zentrierhülse Ø 2,0 mm *Direct measuring device for used with threaded drill sleeve Ø 4,3 / centering sleeve Ø 2,0 mm*	1
33.863.25	Drehmomentbegrenzer 2.5 Nm mit Schnellkupplung für AO-Ansatz *Torque limiting attachment 2,5 Nm with quick coupling for AO coupling*	1

Passende Sterilisationscontainer
Recommended sterilization container





	Maße B x T x H *Dimensions W x D x H*	Deckelfarbe *Lid colour*
88.600.11	580 x 280 x 135 mm	
88.600.12	580 x 280 x 135 mm	
88.600.13	580 x 280 x 135 mm	
88.600.14	580 x 280 x 135 mm	
88.600.15	580 x 280 x 135 mm	
88.600.16	580 x 280 x 135 mm	





TITAN VERRIEGELUNGSPLATTEN 5,0 MM
TITANIUM LOCKING PLATES 5,0 MM

Verriegelungsplatten
Locking plates

breit *broad*	✓
gerade *straight*	✓
Low touch *Low touch*	✓

Plattenstärke *Plate thickness*	5,2 mm
Plattenbreite *Plate width*	17,5 mm
Lochabstand *Hole spacing*	18,0 mm



	Länge *Length*	Lochanzahl *Number of holes*
36.749.08	152,0 mm	8
36.749.09	170,0 mm	9
36.749.10	188,0 mm	10
36.749.11	206,0 mm	11
36.749.12	224,0 mm	12
36.749.14	260,0 mm	14
36.749.16	306,0 mm	16

▸ für Schrauben Ø 4,5 / 5,0 mm
for screws Ø 4,5 / 5,0 mm

schmal *narrow*	✓
gerade *straight*	✓
Low touch *Low touch*	✓

Plattenstärke *Plate thickness*	4,3 mm
Plattenbreite *Plate width*	13,5 mm
Lochabstand *Hole spacing*	18,0 mm




	Länge *Length*	Lochanzahl *Number of holes*
36.750.05	98,0 mm	5
36.750.06	116,0 mm	6
36.750.07	134,0 mm	7
36.750.08	152,0 mm	8
36.750.09	170,0 mm	9
36.750.10	188,0 mm	10
36.750.12	224,0 mm	12
36.750.14	260,0 mm	14

▸ für Schrauben Ø 4,5 / 5,0 mm
for screws Ø 4,5 / 5,0 mm

Distale Tibia-Verriegelungsplatten
Distal tibia locking plates

lateral *lateral*	✓
Plattenstärke *Plate thickness*	3,7 mm

Plattenbreite *Plate width*	15,0 mm
Lochabstand *Hole spacing*	15,0 mm

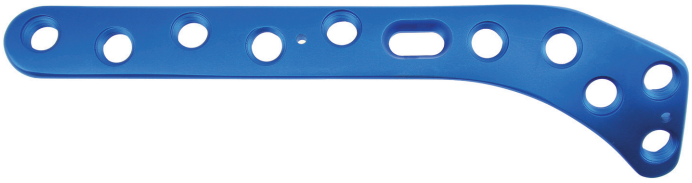

	Länge *Length*	Löcher Schaft *Holes shaft*
36.764.05	121,0 mm	5
36.764.06	136,0 mm	6
36.764.08	166,0 mm	8
36.765.05	121,0 mm	5
36.765.06	136,0 mm	6
36.765.08	166,0 mm	8

▸ für Schrauben Ø 4,5 / 5,0 mm
for screws Ø 4,5 / 5,0 mm

Zusatzkennzeichnungen
Additional icons

links *left*

rechts *right*

Distale Femur-Verriegelungsplatten
Distal femur locking plates

Plattenstärke *Plate thickness*	5,6 mm
Plattenbreite *Plate width*	16,0 mm
Lochabstand *Hole spacing*	20,0 mm



	Länge *Length*	Löcher Schaft *Holes shaft*
36.766.05	159,0 mm	5
36.766.07	199,0 mm	7
36.766.09	239,0 mm	9
36.766.11	279,0 mm	11
36.766.13	319,0 mm	13


	Länge *Length*	Löcher Schaft *Holes shaft*
36.767.05	159,0 mm	5
36.767.07	199,0 mm	7
36.767.09	239,0 mm	9
36.767.11	279,0 mm	11
36.767.13	319,0 mm	13

▸ für Schrauben Ø 4,5 / 5,0 mm
for screws Ø 4,5 / 5,0 mm

Tibia T-Verriegelungsplatten
Tibia T locking plates


proximal *proximal*	✓
Plattenstärke *Plate thickness*	2,5 mm

Plattenbreite *Plate width*	16,7 mm
Lochabstand *Hole spacing*	16,0 mm

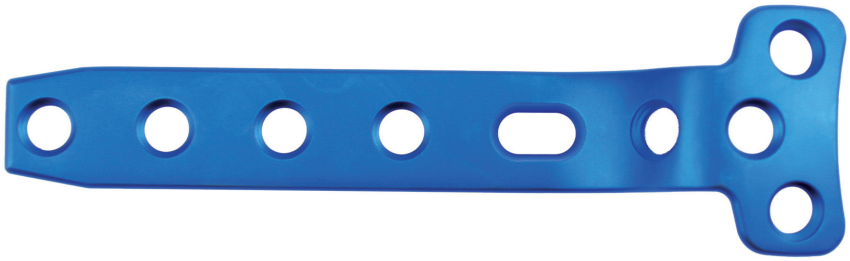

	Länge *Length*	Löcher Schaft *Holes shaft*
36.771.04	85,0 mm	4
36.771.06	117,0 mm	6
36.771.08	149,0 mm	8

▸ für Schrauben Ø 4,5 / 5,0 mm
for screws Ø 4,5 / 5,0 mm



Tibia Verriegelungsplatten
Tibia locking plates

lateral *lateral*	✓
proximal *proximal*	✓

Plattenstärke *Plate thickness*	2,9 mm
Plattenbreite *Plate width*	16,0 mm
Lochabstand *Hole spacing*	15,0 mm




	Länge *Length*	Löcher Schaft *Holes shaft*
36.772.05	115,0 mm	5
36.772.07	145,0 mm	7
36.772.09	175,0 mm	9
36.772.11	205,0 mm	11
36.772.13	235,0 mm	13

	Länge *Length*	Löcher Schaft *Holes shaft*
36.773.05	115,0 mm	5
36.773.07	145,0 mm	7
36.773.09	175,0 mm	9
36.773.11	205,0 mm	11
36.773.13	235,0 mm	13

für Schrauben Ø 4,5 / 5,0 mm
for screws Ø 4,5 / 5,0 mm

medial *medial*	✓
proximal *proximal*	✓

Plattenstärke *Plate thickness*	2,9 mm
Plattenbreite *Plate width*	14,7 mm
Lochabstand *Hole spacing*	15,0 mm

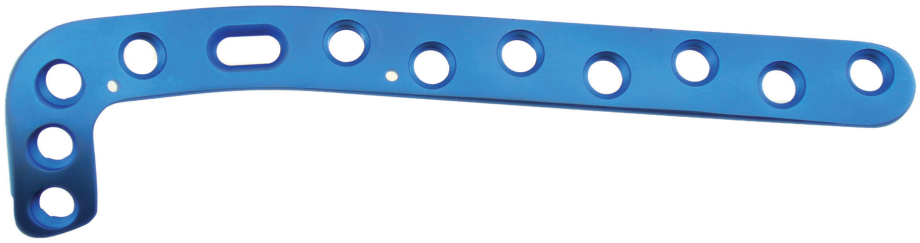

	Länge *Length*	Löcher Schaft *Holes shaft*
36.774.04	101,0 mm	4
36.774.06	131,0 mm	6
36.774.08	161,0 mm	8
36.774.10	191,0 mm	10


	Länge *Length*	Löcher Schaft *Holes shaft*
36.775.04	101,0 mm	4
36.775.06	131,0 mm	6
36.775.08	161,0 mm	8
36.775.10	191,0 mm	10

für Schrauben Ø 4,5 / 5,0 mm
for screws Ø 4,5 / 5,0 mm

Distanz-Verriegelungsstopfen
Locking distance bolt

Schraubenkopf Ø *Screw head Ø*	8,0 mm
Innensechskantbreite *Hex socket width*	3,5 mm

Kopfgewinde *Head thread*	M7
Gewindesteigung *Thread pitch*	1,0 mm



36.745.00


TITAN STANDARDSCHRAUBEN
TITANIUM STANDARD SCREWS

Kortikalisschrauben Ø 4,5 mm
Cortical screws Ø 4,5 mm

selbstschneidend *self cutting*	✓
Vollgewinde *Full thread*	✓
Schraubenkopf Ø *Screw head Ø*	8,0 mm

Innensechskantbreite *Hex socket width*	3,5 mm
Kern Ø Gewinde *Core Ø for thread*	3,2 mm
Gewindesteigung *Thread pitch*	1,75 mm





36.700.12ST	12,0 mm
36.700.14ST	14,0 mm
36.700.16ST	16,0 mm
36.700.18ST	18,0 mm
36.700.20ST	20,0 mm
36.700.22ST	22,0 mm
36.700.24ST	24,0 mm
36.700.26ST	26,0 mm
36.700.28ST	28,0 mm
36.700.30ST	30,0 mm


36.700.32ST	32,0 mm
36.700.34ST	34,0 mm
36.700.38ST	38,0 mm
36.700.40ST	40,0 mm
36.700.42ST	42,0 mm
36.700.44ST	44,0 mm
36.700.46ST	46,0 mm
36.700.48ST	48,0 mm
36.700.50ST	50,0 mm
36.700.52ST	52,0 mm

36.700.54ST	54,0 mm
36.700.56ST	56,0 mm
36.700.58ST	58,0 mm
36.700.60ST	60,0 mm
36.700.62ST	62,0 mm
36.700.64ST	64,0 mm
36.700.65ST	65,0 mm
36.700.70ST	70,0 mm
36.700.75ST	75,0 mm

36.700.80ST	80,0 mm
36.700.85ST	85,0 mm
36.700.90ST	90,0 mm
36.700.95ST	95,0 mm
36.701.00ST	100,0 mm
36.701.05ST	105,0 mm
36.701.10ST	110,0 mm
36.701.15ST	115,0 mm
36.701.20ST	120,0 mm

Unterlegscheibe
Washer

Außen Ø *Outside Ø*	13,0 mm
Innen Ø *Inside Ø*	7,0 mm



36.746.00


für Schrauben Ø 4,5 mm
for screws Ø 4,5 mm

TITAN VERRIEGELUNGSSCHRAUBEN
TITANIUM LOCKING SCREWS

Kortikalisschrauben Ø 5,0 mm
Cortical screws Ø 5,0 mm

winkelstabil *angle-stable*	✓
selbstschneidend *self cutting*	✓
Vollgewinde *Full thread*	✓
Schraubenkopf Ø *Screw head Ø*	8,0 mm

Innensechskantbreite *Hex socket width*	3,5 mm
Kopfgewinde *Head thread*	M7
Kern Ø Gewinde *Core Ø thread*	4,3 mm
Gewindesteigung *Thread pitch*	1,0 mm





36.730.14ST	14,0 mm
36.730.16ST	16,0 mm
36.730.18ST	18,0 mm
36.730.20ST	20,0 mm
36.730.22ST	22,0 mm
36.730.24ST	24,0 mm
36.730.26ST	26,0 mm
36.730.28ST	28,0 mm

36.730.30ST	30,0 mm
36.730.32ST	32,0 mm
36.730.34ST	34,0 mm
36.730.36ST	36,0 mm
36.730.38ST	38,0 mm
36.730.40ST	40,0 mm
36.730.42ST	42,0 mm

36.730.44ST	44,0 mm
36.730.46ST	46,0 mm
36.730.48ST	48,0 mm
36.730.50ST	50,0 mm
36.730.55ST	55,0 mm
36.730.60ST	60,0 mm
36.730.65ST	65,0 mm

36.730.70ST	70,0 mm
36.730.75ST	75,0 mm
36.730.80ST	80,0 mm
36.730.85ST	85,0 mm
36.730.90ST	90,0 mm
36.730.95ST	95,0 mm
36.731.00ST	100,0 mm

36.730.14PA	14,0 mm
36.730.16PA	16,0 mm
36.730.18PA	18,0 mm
36.730.20PA	20,0 mm
36.730.22PA	22,0 mm
36.730.24PA	24,0 mm
36.730.26PA	26,0 mm
36.730.28PA	28,0 mm

36.730.30PA	30,0 mm
36.730.32PA	32,0 mm
36.730.34PA	34,0 mm
36.730.36PA	36,0 mm
36.730.38PA	38,0 mm
36.730.40PA	40,0 mm
36.730.42PA	42,0 mm

36.730.44PA	44,0 mm
36.730.46PA	46,0 mm
36.730.48PA	48,0 mm
36.730.50PA	50,0 mm
36.730.55PA	55,0 mm
36.730.60PA	60,0 mm
36.730.65PA	65,0 mm

36.730.70PA	70,0 mm
36.730.75PA	75,0 mm
36.730.80PA	80,0 mm
36.730.85PA	85,0 mm
36.730.90PA	90,0 mm
36.730.95PA	95,0 mm
36.731.00PA	100,0 mm



GROßFRAGMENT INSTRUMENTE
LARGE FRAGMENT INSTRUMENTS

Bohrbüchse mit Gewinde für Polyaxialschrauben
Threaded drill sleeve for polyaxial screws

33.876.43	Ø 4,3 mm

Schraubendreher
Screwdriver



33.628.35	20,0 cm 8"

3,5 mm

für Schrauben Ø 4,5 / 5,0 mm
for screws Ø 4,5 / 5,0 mm


Haltehülse
Holding sleeve



33.630.36

T-Griff, für AO-Ansatz
T handle, for AO coupling

Schnellkupplung *Quick coupling*	✓

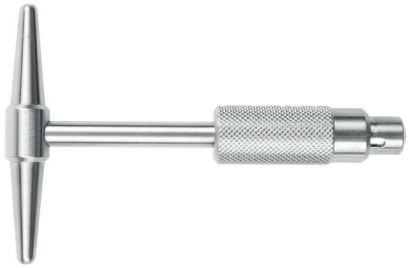

33.866.00	8,5 cm 3¼"

Drehmomentbegrenzer, für AO-Ansatz
Torque limiting attachment, for AO coupling

Schnellkupplung *Quick coupling*	✓	Drehmoment *Torque limiting*	2,5 Nm



33.863.25	20,0 cm 8"

Schraubendreherklinge, mit AO-Ansatz
Screwdriver blade, with AO coupling


sechskant *hexagonal*	3,5 mm



33.629.35	10,0 cm 4"	

- für Schrauben Ø 4,5 / 5,0 mm
  for screws Ø 4,5 / 5,0 mm


Kopfraumfräser
Countersink



	Ø	Länge *Length*	
33.824.32	3,2 mm	12,0 cm 4¾"	

- für Kortikalisschrauben Ø 4,5 mm
  for cortical screws Ø 4,5 mm

Kopfraumfräser, mit T-Griff
Countersink, with T handle

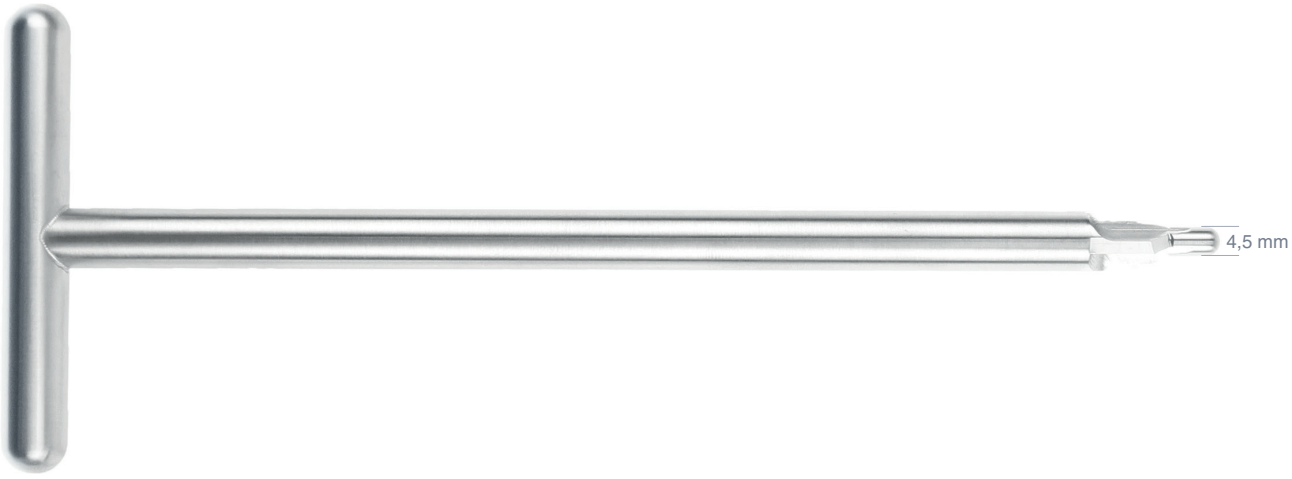

	Ø	Länge *Length*
33.826.45	4,5 mm	18,0 cm 7"

- für Schrauben Ø 4,5 / 6,5 mm
  for screws Ø 4,5 / 6,5 mm

Gewindeschneider, mit AO-Ansatz
Taps, with AO coupling

langes Gewinde *long thread*	✓



	Ø	Länge *Length*	Gewindesteigung *Thread pitch*
33.832.45	4,5 mm	12,5 cm 5"	1,75 mm

- für Kortikalisschrauben Ø 4,5 mm
  for cortical screws Ø 4,5 mm

Spiralbohrer, mit AO-Ansatz
Drill bits, with AO coupling



	Ø	Länge *Length*	Spirallänge *Twist length*	Nutzlänge *Useable length*
33.356.32	3,2 mm	14,5 cm 5¾"	48,0 mm	120,0 mm
33.356.45	4,5 mm	14,5 cm 5¾"	50,0 mm	120,0 mm

- für Kortikalisschrauben Ø 4,5 mm
  for cortical screws Ø 4,5 mm

kalibriert *calibrated*	✓



	Ø	Länge *Length*	Nutzlänge *Useable length*
33.357.43CA	4,3 mm	19,5 cm 7¾"	170,0 mm

- für Verriegelungsschrauben Ø 5,0 mm
  for locking screws Ø 5,0 mm

Doppelbohrbüchse
Double drill guide



33.883.65	14,0 cm 5¼"

- für Bohrer Ø 3,2 mm und Gewindeschneider Ø 6,5 mm
  for drill bits Ø 3,2 mm and taps Ø 6,5 mm

Gewebeschutzhülsen
Protection sleeves



	Ø	Länge *Length*
33.885.35	3,5 mm	11,0 cm 4¼"

- für Bohrer Ø 3,2 mm und Gewindeschneider Ø 2,7 / 3,5 mm
  for drill bits Ø 3,2 mm and taps Ø 2,7 / 3,5 mm



	Ø	Länge *Length*
33.889.45	4,5 mm	11,0 cm 4¼"

- für Bohrer Ø 4,5 mm und Gewindeschneider Ø 4,5 mm
  for drill bits Ø 4,5 mm and taps Ø 4,5 mm

Bohrbüchse, für Rundlochplatten
Drill guide, for round-hole plates



	Ø	Länge *Length*
34.105.40	3,2 mm	11,5 cm 4½"

- für Bohrer Ø 3,2 mm
  for drill bits Ø 3,2 mm

Zielgerät mit Spitze
Pointed drill guide



	Ø	Länge *Length*
33.881.45	4,5 mm	16,0 cm 6¼"

- für Gewebeschutzhülse Ø 4,5 mm
  for protection sleeve Ø 4,5 mm

Bohrhülse
Threaded drill sleeve



	Ø	Länge *Length*
33.476.43	4,3 mm	6,0 cm 2¼"

▸ für Spiralbohrer 33.357.43CA
for drill bit 33.357.43CA

Zentrierhülse
Centering sleeve



	Ø	Länge *Length*
33.473.20	2,0 mm	7,0 cm 2¾"

▸ für Kirschner Drähte Ø 2,0 mm
for Kirschner wires Ø 2,0 mm

Steckbohrbüchse
Insert drill sleeve



	Außen Ø *Outside Ø*	Länge *Length*
33.874.45	4,5 mm	5,0 cm 2"

▸ für Bohrer Ø 3,2 mm
for drill bits Ø 3,2 mm

Direkt-Messgerät
Direct measuring device



33.474.00	12,0 cm	4¾"

▸ für Kirschner Drähte Ø 2,0 mm
for Kirschner wires Ø 2,0 mm

Kirschner Draht
Kirschner wire

Trokarspitze *Trocar point*	✓
runder Schaft *round shaft*	✓

	Ø	Länge *Length*	10
33.420.20	2,0 mm	19,0 cm 7½"	

Tiefenmessgerät, bis zu 110,0 mm
Depth gauge, up to 110,0 mm

Schutzhülse *Protection sleeve*	✓




33.829.01 28,0 cm 11"

- für Schrauben Ø 4,5 / 5,0 mm
  for screws Ø 4,5 / 5,0 mm

Schraubenpinzette
Screw forceps

selbsthaltend *self-holding*	✓

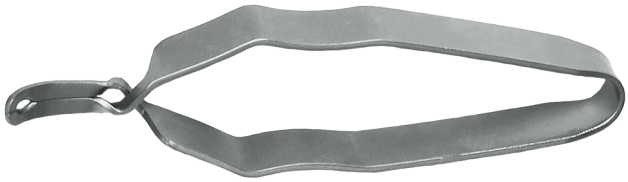

33.839.09 8,0 cm 3¼"


- für Schrauben Ø 3,5 mm - 6,5 mm
  for screws Ø 3,5 mm - 6,5 mm

Scharfer Haken
Sharp hook




33.842.39 16,0 cm 6¼"

Schränkeisen
Bending iron

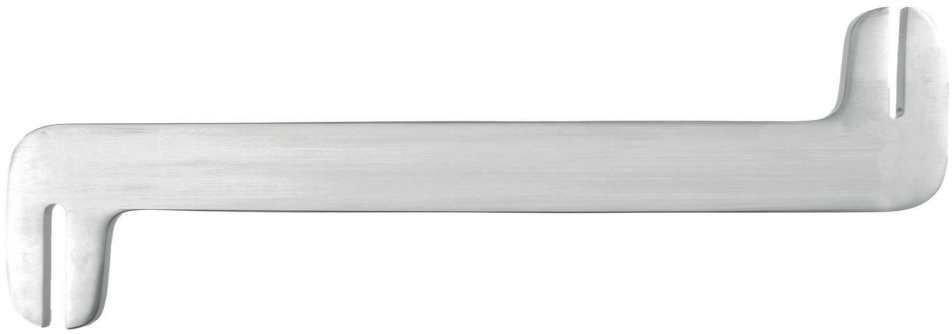

33.645.00 25,0 cm 10"

- für große Knochenplatten 4,5 / 6,0 mm
  for large bone plates 4,5 / 6,0 mm



Biegezange
Bending pliers



33.652.22 22,5 cm 8¾"


Biegepresse für Knochenplatten
Plate bending press



33.670.00 43,0 cm 17"

- für große Platten bis 6,0 mm
  for large plates up to 6,0 mm

Lagerungsrack für variable Platten
Rack for variable plates collection

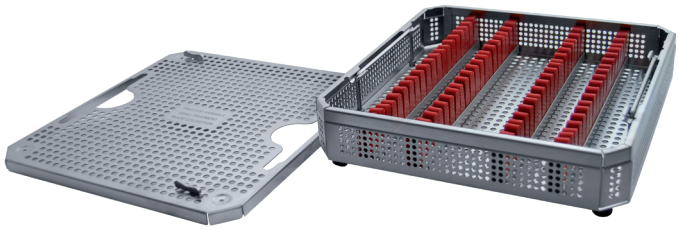


	Maße B x T x H *Dimensions W x D x H*
33.000.23	246 x 256 x 60 mm

Sterilisationscontainer
Sterilization container






	Maße B x T x H *Dimensions W x D x H*	Deckelfarbe *Lid colour*
88.620.01	285 x 280 x 100 mm	
88.620.02	285 x 280 x 100 mm	
88.620.03	285 x 280 x 100 mm	
88.620.04	285 x 280 x 100 mm	
88.620.05	285 x 280 x 100 mm	
88.620.06	285 x 280 x 100 mm	



02

EDELSTAHL PLATTEN-SYSTEM


STAINLESS STEEL PLATE SYSTEM

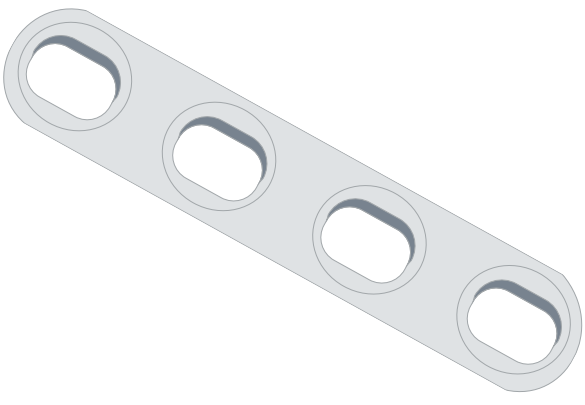

02.1


DHS/DCS PLATTEN-SYSTEM

DHS/DCS PLATE SYSTEM

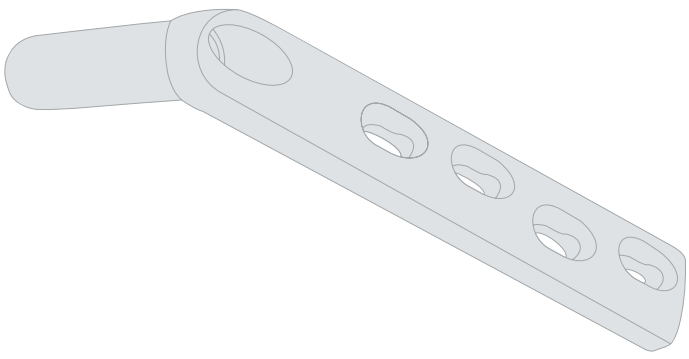

DHS-IMPLANTATE-SET 1
DHS-IMPLANT SET 1

Platten und Schrauben
Plates and screws

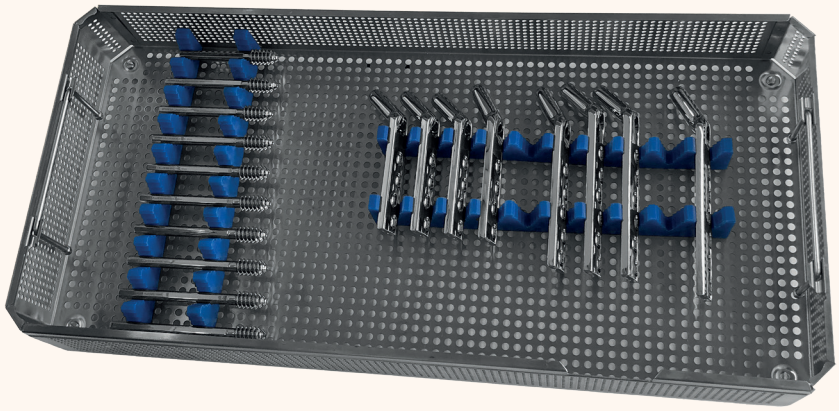

36.00.021	SET

SET - Inhalt
SET - Content

		Stückzahl *Quantity*
33.000.65	Behälter *Tray*	1

Dynamische Hüftschraubenplatte (DHS)
Dynamic hip screw plates (DHS)

	Grad *Degree*	Zylinderlänge *Barrel length*	Lochanzahl *Number of holes*	Stückzahl *Quantity*
36.901.04	135°	38,0 mm	4	3
36.901.05	135°	38,0 mm	5	2
36.901.06	135°	38,0 mm	6	2
36.904.04	150°	38,0 mm	4	1
36.904.05	150°	38,0 mm	5	1
36.904.06	150°	38,0 mm	6	1

gewinkelt
angled

DHS Kompressions-Schrauben
DHS compression screws

	Länge *Length*	Stückzahl *Quantity*
36.913.36	36,0 mm	3

DHS Zugschrauben
DHS lag screws

	Gewinde Ø *Thread Ø*	Gewindelänge *Thread length*	Länge *Length*	Stückzahl *Quantity*
36.908.65	12,7 mm	22,4 mm	65,0 mm	1
36.908.70	12,7 mm	22,4 mm	70,0 mm	1
36.908.75	12,7 mm	22,4 mm	75,0 mm	1
36.908.80	12,7 mm	22,4 mm	80,0 mm	1
36.908.85	12,7 mm	22,4 mm	85,0 mm	2
36.908.90	12,7 mm	22,4 mm	90,0 mm	2
36.908.95	12,7 mm	22,4 mm	95,0 mm	2
36.909.00	12,7 mm	22,4 mm	100,0 mm	2
36.909.05	12,7 mm	22,4 mm	105,0 mm	1
36.909.10	12,7 mm	22,4 mm	110,0 mm	1
36.909.15	12,7 mm	22,4 mm	115,0 mm	1

Passende Sterilisationscontainer
Recommended sterilization container






	Maße B x T x H *Dimensions W x D x H*	Deckelfarbe *Lid colour*
88.600.11	580 x 280 x 135 mm	
88.600.12	580 x 280 x 135 mm	
88.600.13	580 x 280 x 135 mm	
88.600.14	580 x 280 x 135 mm	
88.600.15	580 x 280 x 135 mm	
88.600.16	580 x 280 x 135 mm	



DHS-IMPLANTATE-SET 2
DHS-IMPLANTS SET 2

Instrumente
Instruments

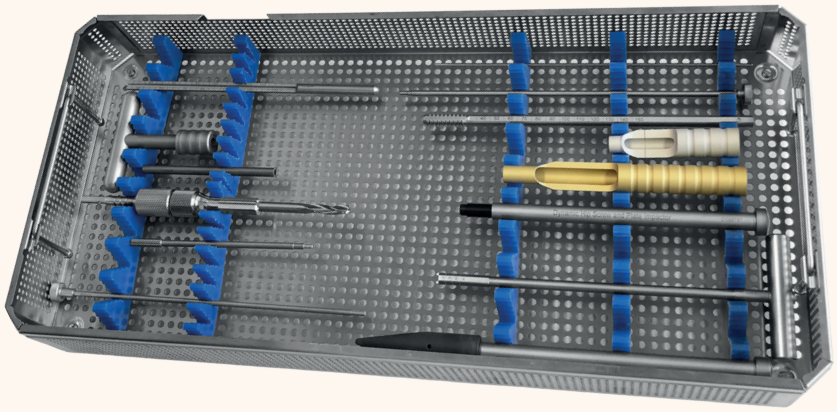

36.00.020 SET

SET - Inhalt
SET - Content

		Stückzahl *Quantity*
33.000.67	Behälter *Tray*	1

		Stückzahl *Quantity*
36.915.00	DHS Zielgerät verstellbar *DHS drill guide adjustable*	1
36.916.65	DHS Führungsdraht kalibriert mit Gewinde *DHS calibrated guide pin, with thread*	10
36.918.00	DHS Messhülse *DHS measuring gauge*	1
36.920.00	DHS Dreifach Fräser *DHS triple reamer*	1
36.922.00	DHS Gewindeschneider *DHS tap*	1
36.924.01	DHS Gewebeschutzhülse, kurz *DHS guide sleeve, short*	1
36.924.03	Gewebeschutzhülse - neu *Guide sleeve - new*	1

		Stückzahl *Quantity*
36.926.00	DHS Führungsschaft *DHS guide shaft*	1
36.928.00	DHS Kupplungsschraube *DHS coupling screw*	1
36.926.02	DHS Kupplungsschraube, für Führungsschaft *DHS coupling screw, for guide shaft*	1
36.930.00	DHS Schlüssel *DHS wrench*	1
36.932.00	DHS Einschläger *DHS impactor*	1
36.934.00	DHS T-Griff mit Futter *DHS T handle with chuck*	1

Passende Sterilisationscontainer
Recommended sterilization container





	Maße B x T x H *Dimensions W x D x H*	Deckelfarbe *Lid colour*
88.600.11	580 x 280 x 135 mm	
88.600.12	580 x 280 x 135 mm	
88.600.13	580 x 280 x 135 mm	
88.600.14	580 x 280 x 135 mm	
88.600.15	580 x 280 x 135 mm	
88.600.16	580 x 280 x 135 mm	



DHS/DCS PLATTEN
DHS/DCS PLATES

DHS Platten
DHS plates

gewinkelt *angled*	✓
Plattendicke *Plate thickness*	6,0 mm
Plattenbreite *Plate width*	19,0 mm

Lochabstand *Hole spacing*	16,0 mm
Zylinderlänge *Cylinder length*	38,0 mm



	Grad *Degree*	Lochanzahl *Number of holes*
36.906.04	125°	4
36.906.05	125°	5
36.906.06	125°	6
36.907.04	130°	4
36.907.05	130°	5
36.907.06	130°	6

	Grad *Degree*	Lochanzahl *Number of holes*
36.901.02	135°	2
36.901.04	135°	4
36.901.05	135°	5
36.901.06	135°	6
36.901.08	135°	8
36.901.10	135°	10
36.901.12	135°	12
36.901.14	135°	14
36.901.16	135°	16

	Grad *Degree*	Lochanzahl *Number of holes*
36.902.04	140°	4
36.902.05	140°	5
36.902.06	140°	6
36.903.04	145°	4
36.903.05	145°	5
36.903.06	145°	6

	Grad *Degree*	Lochanzahl *Number of holes*
36.904.02	150°	2
36.904.04	150°	4
36.904.05	150°	5
36.904.06	150°	6
36.904.08	150°	8
36.904.10	150°	10
36.904.12	150°	12

kurzer Zylinder *short barrel*	✓
Plattendicke *Plate thickness*	6,0 mm
Plattenbreite *Plate width*	19,0 mm

Lochabstand *Hole spacing*	16,0 mm
Zylinderlänge *Cylinder length*	25,0 mm



	Grad *Degree*	Lochanzahl *Number of holes*
36.901.04S	135°	4
36.901.05S	135°	5
36.901.06S	135°	6

DCS Suprakondyläre Platten
DCS supracondylar plates

Plattendicke *Plate thickness*	6,0 mm
Plattenbreite *Plate width*	19,0 mm

Lochabstand *Hole spacing*	16,0 mm
Zylinderlänge *Cylinder length*	38,0 mm



	Grad *Degree*	Lochanzahl *Number of holes*
36.905.06	95°	6
36.905.08	95°	8
36.905.10	95°	10

	Grad *Degree*	Lochanzahl *Number of holes*
36.905.12	95°	12
36.905.14	95°	14
36.905.16	95°	16

	Grad *Degree*	Lochanzahl *Number of holes*
36.905.18	95°	18
36.905.20	95°	20
36.905.22	95°	22

DHS/DCS SCHRAUBEN
DHS/DCS SCREWS

DHPS Zugschrauben
DHPS lag screws

Gewinde Ø *Thread Ø*	12,7 mm
Gewindelänge *Thread length*	22,4 mm



36.908.50	50,0 mm
36.908.55	55,0 mm
36.908.60	60,0 mm
36.908.65	65,0 mm
36.908.70	70,0 mm
36.908.75	75,0 mm
36.908.80	80,0 mm
36.908.85	85,0 mm
36.908.90	90,0 mm
36.908.95	95,0 mm

36.909.00	100,0 mm
36.909.05	105,0 mm
36.909.10	110,0 mm
36.909.15	115,0 mm
36.909.20	120,0 mm
36.909.25	125,0 mm
36.909.30	130,0 mm
36.909.35	135,0 mm
36.909.40	140,0 mm
36.909.45	145,0 mm

DHPS Kompressions-Schraube
DHPS compression screw




36.913.36	36,0 mm

DHS/DCS INSTRUMENTE
DHS/DCS INSTRUMENTS

Zielgerät
Drill guide

verstellbar *adjustable*	135° I 140° I 140° I 150°

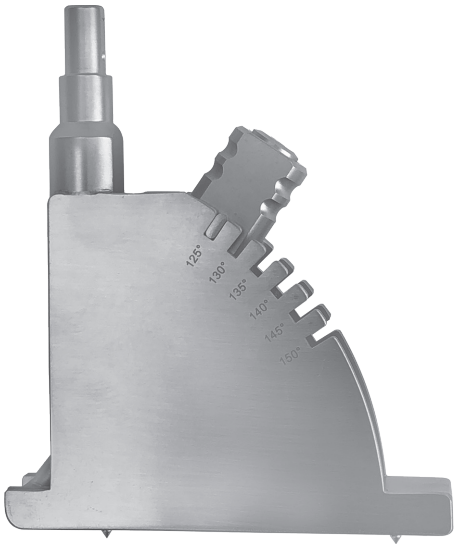

36.915.00

Führungsdraht
Guide pin



	Ø	Länge *Length*
36.916.65	2,5 mm	23,0 cm 9"


- kalibriert, mit 10,0 mm Gewinde
  calibrated, with 10,0 mm thread

Messhülse
Measuring gauge



36.918.00

Dreifach Fräser
Triple reamer



36.920.00

Gewindeschneider
Tap




36.922.00 23,0 cm 9"

- mit Skalierung
  with scale

Gewebeschutzhülsen
Guide sleeves

kurz *short*	✓

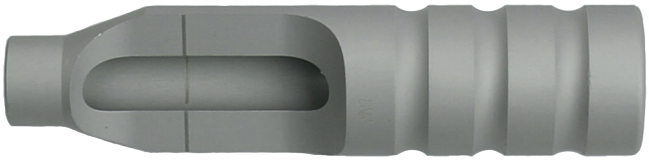

36.924.01 8,5 cm 3¼"

- zum Gewindeschneiden
  for tapping

lang *long*	✓



36.924.02 16,0 cm 6¼"

- zum Verschrauben
  for screwing

DHS Führungsschaft
DHS guide shaft



36.926.00

- für Kupplungsschrauben
  for coupling screws

Kupplungsschrauben
Coupling screws

kurz *short*	✓



36.926.02

- für Führungsschaft (36.926.00)
  for guide shaft (36.926.00)



36.928.00

- für Schlüssel (36.930.00)
  for wrench (36.930.00)



36.928.01

- für Schlüssel (36.930.01)
  for wrench(36.930.01)

Schlüssel
Wrench



36.930.00

- für Kupplungsschrauben
  for coupling screws



36.930.01

- für Kupplungsschrauben
  for coupling screws

Einschläger
Impactors




36.932.00



36.932.01

DHS T-Griff
DHS T handle

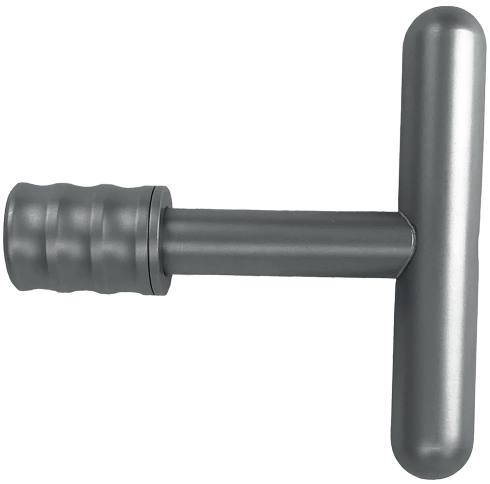

36.934.00

- mit Schnellkupplung
  with quick coupling

Zielgerät
Drill guide


gewinkelt *angled*	✓



36.944.05

- für DCS-Platten
  for DCS plates


Dreifach Fräser
Triple reamer



36.946.00

für DCS-Platten
for DCS plates

Lagerungsrack für variable Platten
Rack for variable plates collection

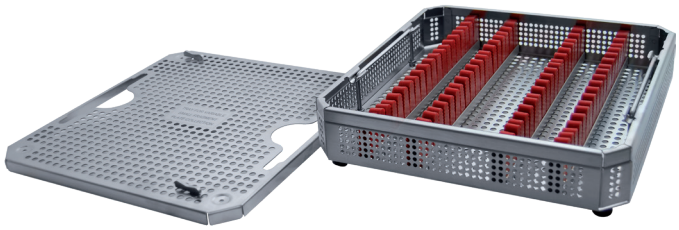


	Maße B x T x H *Dimensions W x D x H*
33.000.23	246 x 256 x 60 mm

Sterilisationscontainer
Sterilization container






	Maße B x T x H *Dimensions W x D x H*	Deckelfarbe *Lid colour*
88.620.01	285 x 280 x 100 mm	
88.620.02	285 x 280 x 100 mm	
88.620.03	285 x 280 x 100 mm	
88.620.04	285 x 280 x 100 mm	
88.620.05	285 x 280 x 100 mm	
88.620.06	285 x 280 x 100 mm	



02.2


MINIFRAGMENT PLATTEN-SYSTEM
MINI FRAGMENT PLATE SYSTEM

1,5 MM
2,0 MM

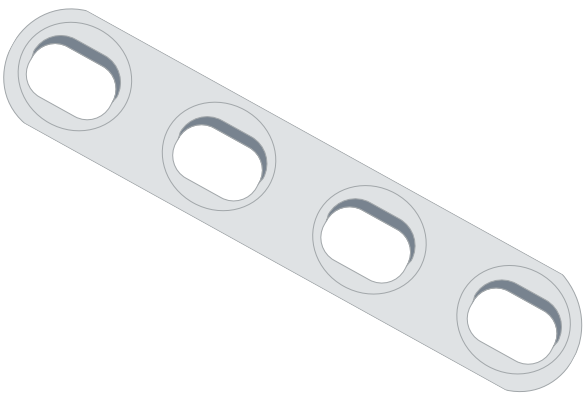

MINIFRAGMENT-SET
MINI FRAGMENT SET

Implantate und Instrumente
Implants and instruments

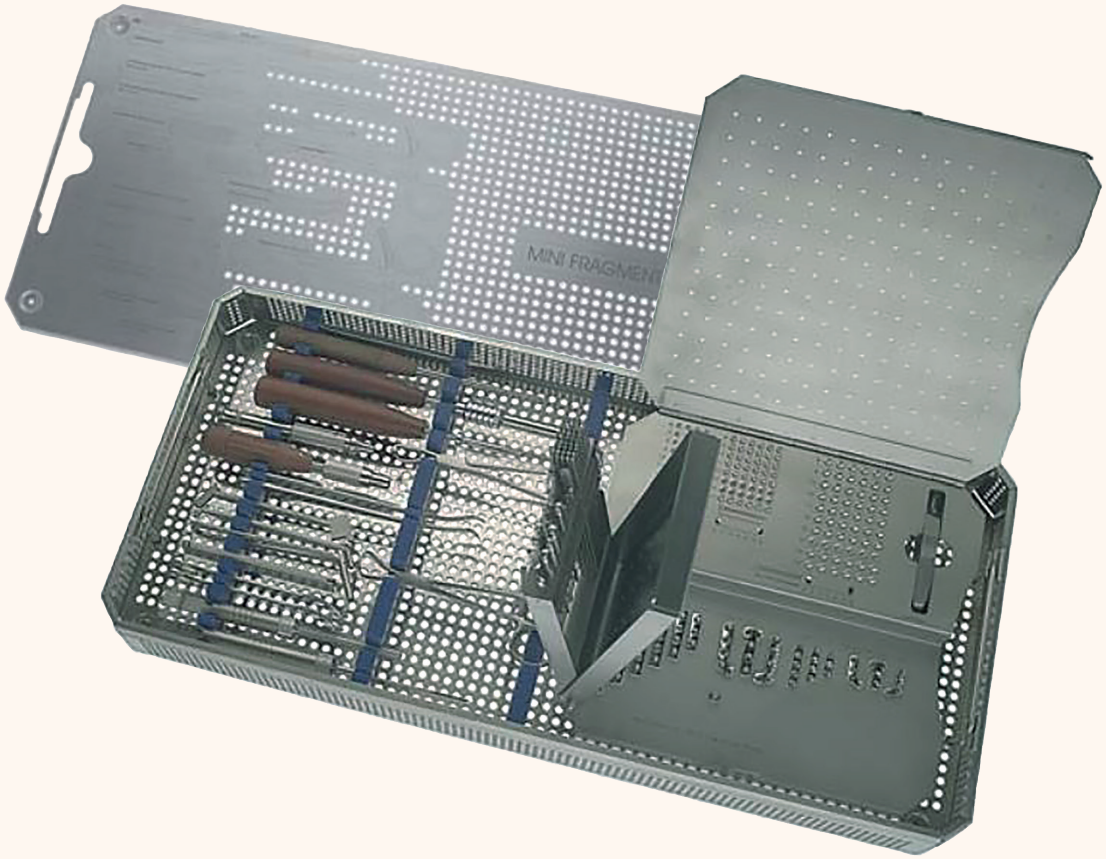

36.00.040 SET

SET - Inhalt
SET - Content

		Stückzahl *Quantity*
33.000.50	Behälter *Tray*	1

Mini DCP-Platten
Mini DCP plates

	Länge *Length*		Lochanzahl *Number of holes*	Plattendicke *Plate thickness*	Stückzahl *Quantity*
36.243.13	2,0 mm	17,0 mm	3	1,0 mm	2
36.243.14	2,0 mm	23,0 mm	4	1,0 mm	2
36.243.15	2,0 mm	29,0 mm	5	1,0 mm	2

	Länge *Length*		Lochanzahl *Number of holes*	Plattendicke *Plate thickness*	Stückzahl *Quantity*
36.243.55	2,0 mm	27,0 mm	5	1,0 mm	2
36.243.56	2,0 mm	32,0 mm	6	1,0 mm	2
36.243.67	2,0 mm	37,0 mm	7	1,0 mm	2
36.243.68	2,0 mm	42,0 mm	8	1,0 mm	2

L-Platten
L plates

	Länge *Length*		Löcher Schaft *Holes shaft*	Stückzahl *Quantity*
36.242.33	2,7 mm	34,5 mm	3	2
36.242.34	2,7 mm	34,5 mm	3	2

Mini L-Platten
Mini L plates

	Länge *Length*		Lochanzahl *Number of holes*	Plattendicke *Plate thickness*	Stückzahl *Quantity*
36.243.33	2,0 mm	20,0 mm	2	1,0 mm	2
36.243.34	2,0 mm	20,0 mm	2	1,0 mm	2

T-Platten
T plates

	Länge *Length*		Lochanzahl *Number of holes*	Plattendicke *Plate thickness*	Stückzahl *Quantity*
36.242.41	2,7 mm	32,0 mm	3	1,2 mm	4

Mini T-Platten
Mini T plates

	Länge *Length*		Lochanzahl *Number of holes*	Plattendicke *Plate thickness*	Stückzahl *Quantity*
36.243.41	2,0 mm	18,0 mm	2	1,0 mm	4

Kortikalisschrauben Ø 1,5 mm
Cortical screws Ø 1,5 mm

	Gewinde Ø *Thread Ø*	Gewindesteigung *Thread pitch*	Länge *Length*	Stückzahl *Quantity*
36.200.06	1,5 mm	0,5 mm	5,0 mm	4
36.200.07	1,5 mm	0,5 mm	7,0 mm	4
36.200.08	1,5 mm	0,5 mm	8,0 mm	4
36.200.09	1,5 mm	0,5 mm	9,0 mm	4
36.200.10	1,5 mm	0,5 mm	10,0 mm	4
36.200.12	1,5 mm	0,5 mm	12,0 mm	4
36.200.14	1,5 mm	0,5 mm	14,0 mm	4
36.200.16	1,5 mm	0,5 mm	16,0 mm	4

Kortikalisschrauben Ø 2,0 mm
Cortical screws Ø 2,0 mm

	Gewinde Ø *Thread Ø*	Gewindesteigung *Thread pitch*	Länge *Length*	Stückzahl *Quantity*
36.201.06	2,0 mm	0,6 mm	6,0 mm	6
36.201.08	2,0 mm	0,6 mm	8,0 mm	6
36.201.10	2,0 mm	0,6 mm	10,0 mm	6
36.201.12	2,0 mm	0,6 mm	12,0 mm	6
36.201.14	2,0 mm	0,6 mm	14,0 mm	6
36.201.16	2,0 mm	0,6 mm	16,0 mm	6
36.201.18	2,0 mm	0,6 mm	18,0 mm	6
36.201.20	2,0 mm	0,6 mm	20,0 mm	6

Kortikalisschrauben Ø 2,7 mm
Cortical screws Ø 2,7 mm

	Gewinde Ø *Thread Ø*	Gewindesteigung *Thread pitch*	Länge *Length*	Stückzahl *Quantity*
36.202.06	2,7 mm	1,0 mm	6,0 mm	6
36.202.08	2,7 mm	1,0 mm	8,0 mm	6
36.202.10	2,7 mm	1,0 mm	10,0 mm	6
36.202.12	2,7 mm	1,0 mm	12,0 mm	6
36.202.14	2,7 mm	1,0 mm	14,0 mm	6
36.202.16	2,7 mm	1,0 mm	16,0 mm	6
36.202.18	2,7 mm	1,0 mm	18,0 mm	6
36.202.20	2,7 mm	1,0 mm	20,0 mm	6
36.202.22	2,7 mm	1,0 mm	22,0 mm	6
36.202.24	2,7 mm	1,0 mm	24,0 mm	6

		Stückzahl *Quantity*
32.783.03	Raspatorium Kunststst.Griff 18,0 cm *Periostotome plastic handle 18,0, cm*	1
32.811.06	HOHMANN mini Knochenhebel 6,0 mm 16,0 cm *HOHMANN mini bone lever 6,0 mm 16,0 cm*	1
32.811.08	HOHMANN mini Knochenhebel 8,0 mm 16,0 cm *HOHMANN mini bone lever 8,0 mm 16,0 cm*	1
33.839.09	Schraubenpinzette 8,0 cm, selbsthaltend, für Ø 3,5 mm - 6,5 mm Schrauben *Screw forceps 8,0 cm, self-holding, for Ø 3,5 mm - 6,5 mm screws*	1
33.842.39	Haken 16,0 cm, scharf *Hook 16,0 cm, sharp*	1
32.409.13	Knochenhaltezange 13,5 cm, lange Sperre *Bone holding forceps 13,5 cm, long ratchet*	1


Instrumente
Instruments

		Stückzahl *Quantity*
33.864.00	Handstück mit Schnellkupplung 11,0 cm (AO) *Handle with quick coupling 11,0 cm for AO shaft*	1
33.868.00	Handstück mit Dentalkupplung 10,5 cm *Handle with Dental coupling 10,5 cm*	1
33.629.25	Schraubendreherklinge 10 cm, sechskant 2,5 mm, AO-Schaft, Verwendung für Ø 3,5/4,0 mm Schrauben *Screwdriver blades 10 cm, hexagonal 2,5 mm, AO-shaft, used für Ø 3,5/4,0 mm screws*	1
33.630.25	Schraubendreher 2,5 mm SW m.Halt. 19,5 cm, für 2,7/3,5/4,0 mm Schrauben *Screwdriver 2,5 mm w.scr.holder 19,5 cm, for 2,7/3,5/4,0 mm screws*	1
33.642.00	Schränkeisen für Mini Knochenplatten *Bending iron for mini bone Plate*	1
33.820.11	Kopfraumfräser mini 1,1 mm 5,5 cm, für Ø 1,5/2,0 mm Schrauben *Countersink mini 1,1 mm 5,5 cm for Ø 1,5/2,0 mm screws*	1
33.830.15	Gewindeschneider 1,5 mm, 5,0 cm, mit Dentalschaft *Tap 1,5 mm, 5,0 cm, with dental shaft*	1
33.830.20	Gewindeschneider 2,0 mm, 5,5 cm, mit Dentalschaft *Tap 2,0 mm, 5,5 cm, with dental shaft*	1
33.830.27	Gewindeschneider 2,7 mm, 10,0 cm *Tap 2,7 mm, 10,0 cm*	2
33.356.11	Spiralbohrer Ø 1,1 mm, AO Schaft, Gesamtlänge 6,0 cm, Spirallänge 20,0 mm, Nutzlänge 35,0 mm *Drill bit Ø 1,1 mm, AO shaft, total length 6,0 cm, twist length 20,0 mm, useable length 35,0 mm*	2
33.356.15	Spiralbohrer Ø 1,5 mm, AO Schaft, Gesamtlänge 8,5 cm, Spirallänge 30,0 mm, Nutzlänge 6,0 cm *Drill bit Ø 1,5 mm, AO shaft, total length 8,5 cm, twist length 30,0 mm, useable length 6,0 mm*	2
33.356.20	Spiralbohrer Ø 2,0 mm, AO Schaft, Gesamtlänge 10,0 cm, Spirallänge 30,0 mm, Nutzlänge 75,0 mm *Drill bit Ø 2,0 mm, AO shaft, total length 10,0 cm, twist length 30,0 mm, useable length 75,0 mm*	2
33.356.27	Spiralbohrer Ø 1,1 mm, AO Schaft, Gesamtlänge 6,0 cm, Spirallänge 20,0 mm, Nutzlänge 35,0 mm *Drill bit Ø 1,1 mm, AO shaft, total length 6,0 cm, twist length 20,0 mm, useable length 35,0 mm*	2
33.828.00	Messgerät für kleine Schrauben 16,0 cm, bis zu 5,0 cm, für 2.7/3,5 /4,0mm Schrauben *Depth gauge for small screws 16,0 cm, up to 5,0 cm, for 2,7/3,5/4,0 mm screws*	1
33.829.01	Tiefenmessgerät 28,0 cm, mit Schutzhülse, bis zu 110,0 mm, für 4,5/5,0/6,5 mm Schrauben *Depth gauge 28,0 cm, with protection sleeve, up to 110,0 mm, for 4,5/5,0/6,5 mm screws*	1
33.870.15	Bohrbüchse mini 1,1 + 1,5 mm 10,5 cm *Drill sleeve mini 1,1 + 1,5 mm 10,5 cm*	1
33.872.20	Ziel- und Plattenbohrbüchse für Bohrer 2,0 mm *Drill guide and sleeve 2,0 mm*	1
33.885.35	Gewebeschutzhülse 11,0 cm, Ø 3,5 mm anwendbar für Ø 3,2 mm Bohrer und Ø 3,5 mm Gewindeschneide *Protection sleeve 11,0 cm, Ø 3,5 mm, applicable for Ø 3,2 mm drill bit and Ø 3,5 mm tap*	1
33.416.10	Kirschner Draht Trok.Sp.fl.E 160,0x1,0 mm *Kirschner wire troc. point flat end 160,0x1,0 mm*	10
33.416.12	Kirschner Draht Trok.Sp.fl.E 160,0x1,2 mm *Kirschner wire troc. point flat end 160,0x1,2 mm*	10
33.416.16	Kirschner Draht Trok.Sp.fl.E 160,0x1,6 mm *Kirschner wire troc. point flat end 160,0x1,6 mm*	10
33.434.10	Kirschner Draht Trok.Sp.fl.E 100,0x1,0 mm *Kirschner wire troc. point flat end 100,0x1,0 mm*	10
33.450.08	Kirschner Draht Tr/Tr-Spitze 70,0x0,8 mm *Kirschner wire tr/tr-point 70,0x0,8 mm*	10

Passende Sterilisationscontainer
Recommended sterilization container



	Maße B x T x H *Dimensions W x D x H*	Deckelfarbe *Lid colour*
88.600.11	580 x 280 x 135 mm	
88.600.12	580 x 280 x 135 mm	
88.600.13	580 x 280 x 135 mm	
88.600.14	580 x 280 x 135 mm	
88.600.15	580 x 280 x 135 mm	
88.600.16	580 x 280 x 135 mm	



MINIFRAGMENT PLATTEN
MINI FRAGMENT PLATES

DCP-Platten
DCP plates

Plattendicke *Plate thickness*	1,0 mm
Plattenbreite *Plate width*	5,0 mm
Lochabstand *Hole spacing*	6,0 mm



	Länge *Length*	Löcher *Holes*
36.243.13	17,0 mm	3
36.243.14	23,0 mm	4
36.243.15	29,0 mm	5
36.243.16	35,0 mm	6

Plattendicke *Plate thickness*	1,0 mm
Plattenbreite *Plate width*	5,0 mm



	Länge *Length*	Löcher *Holes*
36.243.54	22,0 mm	4
36.243.55	27,0 mm	5
36.243.56	32,0 mm	6
36.243.67	37,0 mm	7
36.243.68	42,0 mm	8

Adaptions Platte
Adaptation plate

Plattendicke *Plate thickness*	1,0 mm
Plattenbreite *Plate width*	5,0 mm
Lochabstand *Hole spacing*	5,0 mm



	Länge *Length*	Löcher *Holes*
36.243.17	10,0 cm	20

T-Platten
T plates

Plattendicke *Plate thickness*	1,0 mm
Plattenbreite *Plate width*	5,0 mm
Lochabstand *Hole spacing*	6,0 mm



	Länge *Length*	Löcher *Holes*
36.243.41	18,0 mm	2

Plattendicke *Plate thickness*	1,2 mm
Plattenbreite *Plate width*	5,0 mm
Lochabstand *Hole spacing*	5,0 mm



	Länge *Length*	Löcher (Schaft) + Löcher (Kopf) *Holes (shaft) + holes (head)*
36.243.22	45,0 mm	8 + 3
36.243.23	50,0 mm	9 + 3
36.243.24	50,0 mm	9 + 4



L-Platten
L plates

Plattendicke *Plate thickness*	1,0 mm
Plattenbreite *Plate width*	5,0 mm
Lochabstand *Hole spacing*	6,0 mm



	Länge *Length*	Löcher Schaft *Holes shaft*	
36.243.31	18,0 mm	2	←

	Länge *Length*	Löcher Schaft *Holes shaft*	
36.243.32	18,0 mm	2	→

schräg *oblique*	✓
Plattendicke *Plate thickness*	1,0 mm
Plattenbreite *Plate width*	5,0 mm
Lochabstand *Hole spacing*	6,0 mm



	Länge *Length*	Löcher Schaft *Holes shaft*	
36.243.33	20,0 mm	2	←

	Länge *Length*	Löcher Schaft *Holes shaft*	
36.243.34	20,0 mm	2	→

MINIFRAGMENT SCHRAUBEN
MINI FRAGMENT SCREWS

Kortikalisschrauben Ø 1,5 mm
Cortical screws Ø 1,5 mm

Vollgewinde *Full thread*	✓
Gewinde Ø *Thread Ø*	1,5 mm
Kern Ø Gewinde *Core Ø thread*	1,0 mm
Schraubenkopf Ø *Screw head Ø*	3,0 mm
Innensechskantweite Ø *Hexsocket width Ø*	1,5 mm
Gewindesteigung *Thread pitch*	0,5 mm



36.200.06	6,0 mm
36.200.07	7,0 mm
36.200.08	8,0 mm
36.200.09	9,0 mm
36.200.10	10,0 mm
36.200.11	11,0 mm
36.200.12	12,0 mm
36.200.14	14,0 mm
36.200.16	16,0 mm
36.200.18	18,0 mm
36.200.20	20,0 mm

selbstschneidend *self-tapping*	✓
Vollgewinde *Full thread*	✓
Gewinde Ø *Thread Ø*	1,5 mm
Kern Ø Gewinde *Core Ø thread*	1,0 mm
Schraubenkopf Ø *Screw head Ø*	3,0 mm
Innensechskantweite Ø *Hexsocket width Ø*	1,5 mm
Gewindesteigung *Thread pitch*	0,5 mm



36.200.06S	6,0 mm
36.200.07S	7,0 mm
36.200.08S	8,0 mm
36.200.09S	9,0 mm
36.200.10S	10,0 mm
36.200.11S	11,0 mm
36.200.12S	12,0 mm
36.200.14S	14,0 mm
36.200.16S	16,0 mm
36.200.18S	18,0 mm
36.200.20S	20,0 mm

Kortikalisschrauben Ø 2,0 mm
Cortical screws Ø 2,0 mm

Vollgewinde *Full thread*	✓
Gewinde Ø *Thread Ø*	2,0 mm
Kern Ø *Core Ø*	1,3 mm
Schraubenkopf Ø *Screw head Ø*	4,0 mm
Innensechskantweite Ø *Hexsocket width Ø*	1,5 mm
Gewindesteigung *Thread pitch*	0,6 mm



36.201.06	6,0 mm
36.201.08	8,0 mm
36.201.10	10,0 mm
36.201.12	12,0 mm
36.201.14	14,0 mm
36.201.16	16,0 mm
36.201.18	18,0 mm
36.201.20	20,0 mm
36.201.22	22,0 mm
36.201.24	24,0 mm
36.201.26	26,0 mm
36.201.28	28,0 mm
36.201.30	30,0 mm
36.201.32	32,0 mm
36.201.34	34,0 mm
36.201.36	36,0 mm
36.201.38	38,0 mm

selbstschneidend *self-tapping*	✓
Vollgewinde *Full thread*	✓
Gewinde Ø *Thread Ø*	2,0 mm
Kern Ø *Core Ø*	1,3 mm
Schraubenkopf Ø *Screw head Ø*	4,0 mm
Innensechskantweite Ø *Hexsocket width Ø*	1,5 mm
Gewindesteigung *Thread pitch*	0,6 mm



36.201.06S	6,0 mm
36.201.08S	8,0 mm
36.201.10S	10,0 mm
36.201.12S	12,0 mm
36.201.14S	14,0 mm
36.201.16S	16,0 mm
36.201.18S	18,0 mm
36.201.20S	20,0 mm
36.201.22S	22,0 mm
36.201.24S	24,0 mm
36.201.26S	26,0 mm
36.201.28S	28,0 mm
36.201.30S	30,0 mm
36.201.32S	32,0 mm
36.201.34S	34,0 mm
36.201.36S	36,0 mm
36.201.38S	38,0 mm

MINIFRAGMENT INSTRUMENTE
MINIFRAGMENT INSTRUMENTS

Schraubendreher
Screwdriver

Haltehülse *Holding sleeve*	✓
sechskant *hexagonal*	2,5 mm



33.630.25 19,5 cm 8"

- für Schrauben Ø 2,7 / 3,5 / 4,0 mm *for screws Ø 2,7 / 3,5 / 4,0 mm*

Haltehülse *Holding sleeve*	✓
sechskant *hexagonal*	1,5 mm

33.630.20 19,5 cm 8"

- für Schrauben Ø 1,5 / 2,0 mm *for screws Ø 1,5 / 2,0 mm*



Schraubendrehergriff, für AO-Ansatz
Screwdriver handle, for AO coupling

Schnellkupplung *Quick coupling*	✓



33.864.00 11,0 cm 4¼

Schraubendrehergriff, für Dental-Ansatz
Screwdriver, for dental coupling



33.868.00 10,5 cm 4¼

Schraubendreherklinge, mit Dental-Ansatz
Screwdriver blade, with dental coupling



33.629.15 5,5 cm 2"

- für Schrauben Ø 1,5 / 2,0 mm *for screws Ø 1,5 / 2,0 mm*

Schraubendreherklinge, mit AO-Ansatz
Screwdriver blade, with AO coupling



33.629.25 10,0 cm 4"

- für Schrauben Ø 2,7 / 3,5 / 4,0 mm *for screws Ø 2,7 / 3,5 / 4,0 mm*

Kopfraumfräser
Countersink



	Ø	Länge *Length*
33.820.11	1,1 mm	5,5 cm 2"

- für Schrauben Ø 1,5 / 2,0 mm *for screws Ø 1,5 / 2,0 mm*

	Ø	Länge *Length*
33.822.20	2,0 mm	7,0 cm 2¾"

- für Schrauben Ø 2,7 / 3,5 / 4,0 mm *for screws Ø 2,7 / 3,5 / 4,0 mm*

Gewindeschneider
Taps



	Ø	Länge *Length*
33.830.15	1,5 mm	5,0 cm 2"
33.830.20	2,0 mm	5,5 cm 2"

	Ø	Länge *Length*
33.830.27	2,7 mm	10,0 cm 4"

Spiralbohrer, mit AO-Ansatz
Drill bits, with AO coupling



	Ø	Länge *Length*	Spirallänge *Twist length*	Nutzlänge *Useable length*
33.356.11	1,1 mm	6,0 cm 2¼"	20,0 mm	35,0 mm
33.356.15	1,5 mm	8,5 cm 3¼	30,0 mm	60,0 mm
33.356.20	2,0 mm	10,0 cm 4"	30,0 mm	75,0 mm
33.356.27	2,7 mm	10,0 cm 4"	30,0 mm	75,0 mm

Bohrbüchse mini
Drill sleeve mini



	Länge *Length*
33.870.15	10,5 cm 4¼"

- für Bohrer Ø 1,1 / 1,5 mm
  for drill bits Ø 1,1 / 1,5 mm

Bohrbüchse
Drill sleeve



34.125.27	Ø 2,7 mm

- für Gewindeschneider Ø 2,7 mm und Bohrer Ø 2,0 mm
  for taps Ø 2,7 mm and drill bits Ø 2,0 mm

Ziel- und Plattenbohrbüchse
Drill guide and drill sleeve



	Länge *Length*
33.872.20	10,5 cm 4¼"

- für Bohrer Ø 2,0 mm
  for drill bits Ø 2,0 mm

Gewebeschutzhülsen
Protection sleeves



	Ø	Länge *Length*
33.885.35	3,5 mm	11,0 cm 4¼"

- für Bohrer Ø 3,2 mm und Gewindeschneider Ø 2,7 / 3,5 mm
  for drill bit Ø 3,2 mm and tap Ø 2,7 / 3,5 mm

Kirschner Drähte
Kirschner wires

33.450.08 70 x 0,8 mm 10

- Trokarspitze / Trokarende
  Trocar point / trocar end

33.434.10 100 x 1,0 mm 10


- Trokarspitze / Rundschaft
  Trocar point / round shaft

33.416.10 160 x 1,0 mm 10
33.416.12 160 x 1,2 mm
33.416.16 160 x 1,6 mm

- Trokarspitze / flacher Schaft
  Trocar point / flat shaft

Schraubenpinzette
Screw forceps

selbsthaltend *self-holding*	✓

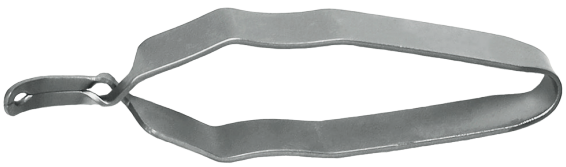

33.839.08 8,0 cm 3¼"

- für Schrauben Ø 1,5 mm - 2,7 mm
  for screws Ø 1,5 mm - 2,7 mm

33.839.09 8,0 cm 3¼"

- für Schrauben Ø 3,5 mm - 6,5 mm
  for screws Ø 3,5 mm - 6,5 mm

Tiefenmessgerät, bis zu 30,0 mm
Depth gauge, up to 30,0 mm



33.827.00 11,0 cm 4¼"

- für Schrauben Ø 1,5 / 2,0 mm
  for screws Ø 1,5 / 2,0 mm

Tiefenmessgerät, bis zu 50,0 mm
Depth gauge, up to 50,0 mm



33.828.00 16,0 cm 6¼"

- für Ø 2,7 / 3,5 / 4,0 mm Schrauben, mit Schutzhülse
  for Ø 2,7 / 3,5 / 4,0 mm screws, with protection sleeve

Tiefenmessgerät, bis zu 110,0 mm
Depth gauge, up to 110,0 mm



33.829.01 28,0 cm 11"

Scharfer Haken
Sharp hook



33.842.39 16,0 cm 6¼"

Schränkeisen
Bending iron



33.642.00 12,5 cm 5"

- für mini Knochenplatten 1,5 / 2,0 mm
  for mini bone plates 1,5 / 2,0 mm

Biegezange
Bending forceps



33.650.14 13,5 cm 5¼"


für mini Knochenplatten 1,5 / 2,0 mm
for mini bone plates 1,5 / 2,0 mm

Raspatorium
Periostotome



32.783.03 18,0 cm 7" 3,0 mm

Knochenhebel
Bone levers

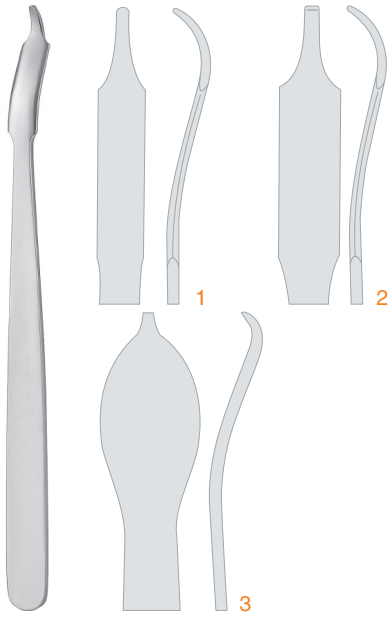

HOHMANN mini

32.811.06	16,0 cm 6¼"	6,0 mm	1
32.811.08	16,0 cm 6¼"	8,0 mm	2
32.811.15	16,0 cm 6¼"	15,0 mm	3



32.539.16 12,0 cm 4¾" 16,0 mm

Repositionszangen
Reposition forceps



32.306.12 13,5 cm 5¼"


- mit langer Sperre
  with long ratchet



32.409.13 13,5 cm 5¼"

- mit langer Sperre
  with long ratchet

Knochenhaltezange
Bone holding forceps

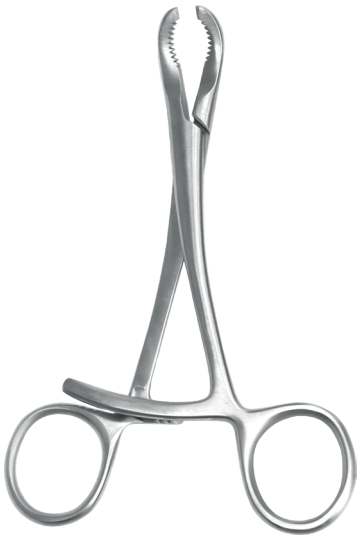


32.308.14 14,0 cm 5½"

02.3


KLEINFRAGMENT PLATTEN-SYSTEM
SMALL FRAGMENT PLATE SYSTEM

2,7 MM
3,5 MM
4,0 MM

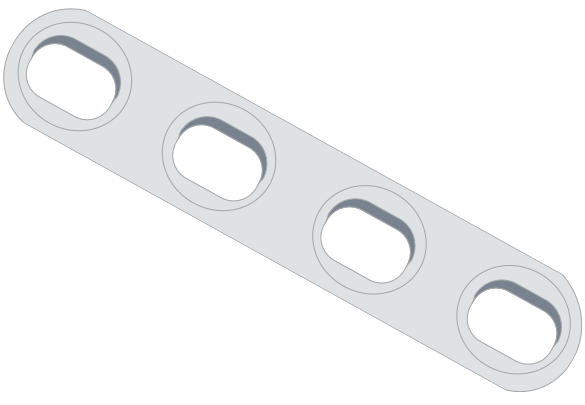

KLEINFRAGMENT-SET 1
SMALL FRAGMENT SET 1

Implantate und Instrumente
Implants and instruments

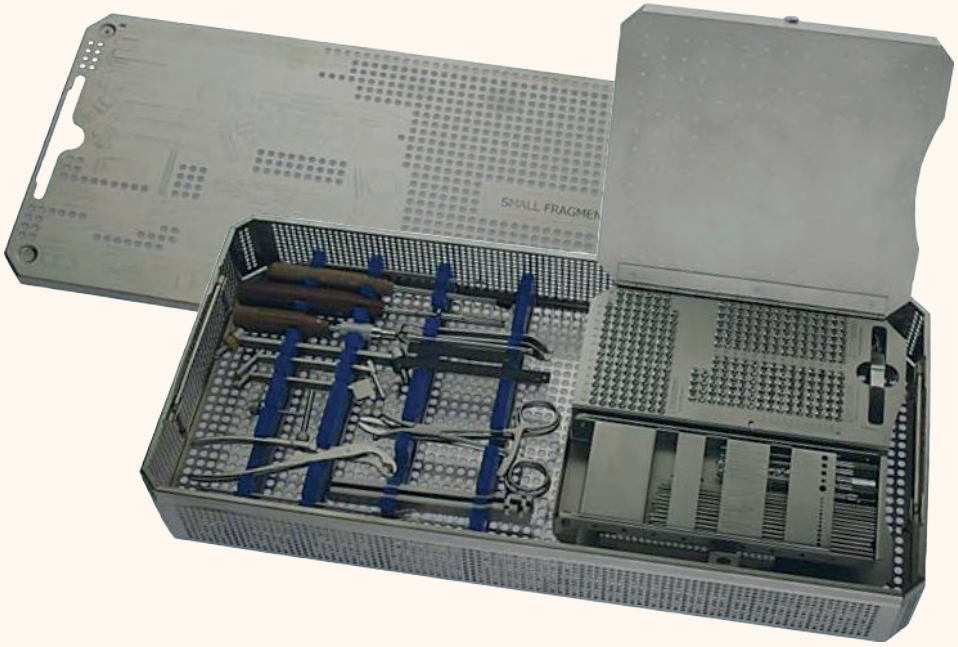

36.00.045	SET

SET - Inhalt
SET - Content

		Stückzahl *Quantity*
33.000.40	Behälter *Tray*	1

Kleeblatt Platten
Cloverleaf plates

	Länge *Length*		Lochanzahl *Number of holes*	Plattendicke *Plate thickness*	Stückzahl *Quantity*
36.520.03	3,5 mm	88,0 mm	3	2,0 mm	1
36.520.04	3,5 mm	104,0 mm	4	2,0 mm	1

Drittelrohr Platten
One-third tubular plates

	Länge *Length*		Lochanzahl *Number of holes*	Plattendicke *Plate thickness*	Stückzahl *Quantity*
36.241.02	3,5 mm	25,0 mm	2	1,1 mm	1
36.241.03	3,5 mm	37,0 mm	3	1,1 mm	1
36.241.04	3,5 mm	49,0 mm	4	1,1 mm	1
36.241.05	3,5 mm	61,0 mm	5	1,1 mm	2
36.241.06	3,5 mm	73,0 mm	6	1,1 mm	2
36.241.07	3,5 mm	85,0 mm	7	1,1 mm	1
36.241.08	3,5 mm	97,0 mm	8	1,1 mm	1

T-Platten
T plates

	Länge *Length*		Plattendicke *Plate thickness*	Löcher (Schaft) + Löcher (Kopf) *Holes (shaft) + holes (head)*	Stückzahl *Quantity*
36.340.39	3,5 mm	50,0 mm	1,0 mm	3 + 3	1
36.340.56	3,5 mm	56,0 mm	1,0 mm	4 + 4	1

	Länge *Length*		Plattendicke *Plate thickness*	Löcher (Schaft) + Löcher (Kopf) *Holes (shaft) + holes (head)*	Stückzahl *Quantity*
36.341.39	3,5 mm	52,0 mm	1,5 mm	3 + 3	1
36.341.47	3,5 mm	73,0 mm	1,5 mm	5 + 3	1

DCP Kompressions-Platten
DCP compression plates

	Länge *Length*		Lochanzahl *Number of holes*	Plattendicke *Plate thickness*	Stückzahl *Quantity*
36.248.06	3,5 mm	74,0 mm	6	3,4 mm	2
36.248.07	3,5 mm	86,0 mm	7	3,4 mm	2
36.248.08	3,5 mm	98,0 mm	8	3,4 mm	2
36.248.10	3,5 mm	122,0 mm	10	3,4 mm	2

Kortikalisschrauben Ø 3,5 mm
Cortical screws Ø 3,5 mm

	Gewinde Ø *Thread Ø*	Länge *Length*	Stückzahl *Quantity*
36.204.10	3,5 mm	10,0 mm	8
36.204.12	3,5 mm	12,0 mm	8
36.204.14	3,5 mm	14,0 mm	8
36.204.16	3,5 mm	16,0 mm	8
36.204.18	3,5 mm	18,0 mm	8
36.204.20	3,5 mm	20,0 mm	8
36.204.22	3,5 mm	22,0 mm	8
36.204.24	3,5 mm	24,0 mm	8
36.204.26	3,5 mm	26,0 mm	8
36.204.28	3,5 mm	28,0 mm	8
36.204.32	3,5 mm	32,0 mm	8
36.204.36	3,5 mm	36,0 mm	8
36.204.40	3,5 mm	40,0 mm	8
36.204.45	3,5 mm	45,0 mm	6
36.204.50	3,5 mm	50,0 mm	6

Spongiosaschrauben Ø 3,5 mm
Cancellous screws Ø 3,5 mm

	Gewinde Ø *Thread Ø*	Länge *Length*	Stückzahl *Quantity*
36.206.14	3,5 mm	14,0 mm	6
36.206.16	3,5 mm	16,0 mm	6
36.206.18	3,5 mm	18,0 mm	6
36.206.20	3,5 mm	20,0 mm	6
36.206.22	3,5 mm	22,0 mm	6
36.206.24	3,5 mm	24,0 mm	6
36.206.26	3,5 mm	26,0 mm	6
36.206.28	3,5 mm	28,0 mm	6
36.206.30	3,5 mm	30,0 mm	6
36.206.32	3,5 mm	32,0 mm	6
36.206.36	3,5 mm	36,0 mm	6
36.206.40	3,5 mm	40,0 mm	6
36.206.45	3,5 mm	45,0 mm	6
36.206.50	3,5 mm	50,0 mm	6
36.206.55	3,5 mm	55,0 mm	4
36.206.60	3,5 mm	60,0 mm	4

Spongiosaschrauben Ø 4,0 mm
Cancellous screws Ø 4,0 mm

	Gewinde Ø *Thread Ø*	Gewindelänge *Thread length*	Länge *Length*	Stückzahl *Quantity*
36.207.12	4,0 mm	5,0 mm	12,0 mm	6
36.207.14	4,0 mm	5,0 mm	14,0 mm	6
36.207.16	4,0 mm	6,0 mm	16,0 mm	6
36.207.18	4,0 mm	7,0 mm	18,0 mm	6
36.207.20	4,0 mm	8,0 mm	20,0 mm	6
36.207.22	4,0 mm	9,0 mm	22,0 mm	6
36.207.24	4,0 mm	10,0 mm	24,0 mm	6
36.207.26	4,0 mm	12,0 mm	26,0 mm	6
36.207.28	4,0 mm	14,0 mm	28,0 mm	6
36.207.30	4,0 mm	14,0 mm	30,0 mm	6
36.207.35	4,0 mm	14,0 mm	35,0 mm	6
36.207.40	4,0 mm	16,0 mm	40,0 mm	6
36.207.45	4,0 mm	16,0 mm	45,0 mm	6
36.207.50	4,0 mm	16,0 mm	50,0 mm	6

Instrumente
Instruments


		Stückzahl *Quantity*
33.864.00	Handstück mit Schnellkupplung 11 cm, für AO-Schaft *Handle with quick coupling 11cm/4¼", for AO-shaft*	1
33.630.25	Schraubendreher 2,5 mm SW m.Halt. 19,5 cm, für 2,7/3,5/4,0 mm Schrauben *Screwdriver 2,5 mm w.scr.holder 19,5 cm, for 2,7/3,5/4,0 mm screws*	1
33.629.25	Schraubendreherklinge 10,0 cm, sechskant 2,5 mm, AO-Schaft, Verwendung für Ø 3,5/4,0 mm Schrauben *Screwdriver blades 10,0 cm/4", hexagonal 2,5 mm, AO-shaft, used für Ø 3,5/4,0 mm screws*	1
33.830.35	Gewindeschneider 11,0 cm, AO-Schaft, für Kortikalis-schrauben Ø 3,5 mm, kortikale Steigung 1,25 mm *Tap 11cm/4¼", AO-shaft, for cancellous screws Ø 3,5 mm, cortical pitch 1,25 mm*	1
33.830.40	Gewindeschneider 11,0 cm, AO-Schaft, für Spongiosa-schrauben Ø 4,0 mm, spongiosa Steigung 1,75 mm *Tap 11cm/4¼", AO-shaft, for cancellous screws Ø 4,0 mm, cancellous pitch 1,75 mm*	1
33.822.20	Kopfraumfräser 7,0 cm, 2,0 mm, AO-Schaft, für Ø 2,7 / 3,5 / 4,0 mm Schrauben *Countersink 7cm/2¾", 2,0 mm, AO-shaft, for Ø 2,7 / 3,5 / 4,0 mm screws*	1
33.356.25	Spiralbohrer Ø 2,5 mm, AO Schaft, Gesamtlänge 110,0 mm, Spirallänge 30,0 mm, Nutzlänge 85,0 mm *Drill bit Ø 2,5mm, AO shaft, total length 110,0 mm,twist length 30,0 mm useable length 85,0 mm*	2
33.356.35	Spiralbohrer Ø 3,5 mm, AO Schaft, Gesamtlänge 110,0 mm, Spirallänge 50,0 mm, Nutzlänge 85,0 mm *Drill bit Ø 3,5 mm, AO shaft, total length 110,0 mm, twist length 50,0 mm useable length 85,0 mm*	2
33.312.44	Steckbohrhülse für Bohrer 2,5 - 2,7 mm *Insert Drill Sleeve 2,5 - 2,7 mm*	1
34.125.35	Bohrbüchse 3,5/3,5 mm für Schrauben 2,5 mm für Bohrer *Drill sleeve 3,5/3,5 mm for Screws 2,5 mm for Drill Guide*	1
33.872.20	Ziel- und Plattenbohrbüchse für Bohrer 2,0 mm *Drill guide and sleeve 2,0 mm*	1
33.887.35	Gewebeschutzhülse und Bohrbüchse für Bohrer Ø 2,5 mm, für Kortikalsch. & Gew.schn. Ø 3,5 mm *Tissue protector + tap sleeve, for Drill Ø 2,5 mm, for cortical scr. and taps Ø 3,5 mm*	1
33.643.01	Schränkeisen 14,0 cm, links, für kleine Knochenplatten 2,7 mm/3,5 mm *Bending iron 14cm/5½", left, for small bone plates 2,7 mm/3,5 mm*	1
33.643.02	Schränkeisen 14,0 cm, rechts, für kleine Knochenplatten 2,7 mm/3,5 mm *Bending iron 14cm/5½", right, for small bone plates 2,7 mm/3,5 mm*	1
33.674.12	Biegeschablone für 7 Loch 120,0 mm *bending templates for 7 hole 120,0 mm*	1
33.674.15	Biegeschablone für 9 Loch 150,0 mm *bending templates for 9 hole 150,0 mm*	1
33.829.01	Tiefenmessgerät 28,0 cm, mit Schutzhülse, bis zu 110,0 mm, für 4,5/5,0/6,5 mm Schrauben *Depth gauge 28,0 cm/11", with protection sleeve, up to 110,0 mm, for 4,5/5,0/6,5 mm screws*	1
33.414.12	Kirschner Draht Trok.Sp.fl.E 140x1,2 mm *Kirschner wire troc. point flat end 140x1,2 mm*	10
33.414.16	Kirschner Draht Trok.Sp.fl.E 140x1,6 mm *Kirschner wire troc. point flat end 140x1,6 mm*	10
33.414.20	Kirschner Draht Trok.Sp.fl.E 140 x 2,0 mm *Kirschner wire troc. point flat end 140 x 2,0 mm*	10
32.779.06	Raspatorium 18,0 cm *Periostotome 18,0 cm*	1
32.811.06	HOHMANN mini Knochenhebel 16,0 cm, breite 6,0 mm, schmale Spitze *HOHMANN mini bone lever 16cm/6¼", width 6,0 mm, narrow tip*	1
32.811.08	HOHMANN mini Knochenhebel 16,0 cm, breite 8,0 mm, schmale Spitze *HOHMANN mini bone lever 16cm/6¼", width 8,0 mm, narrow tip*	1
32.811.15	HOHMANN mini Knochenhebel 16,0 cm, breite 15,0 mm, schmale Spitze *HOHMANN mini bone lever 16cm/6¼", width 15,0 mm, narrow tip*	1
33.839.09	Schraubenpinzette 8,0 cm, selbsthaltend, für Ø 3,5 mm - 6,5 mm Schrauben *Screw forceps 8cm/3¼", self-holding, for Ø 3,5 mm - 6,5 mm screws*	1
33.842.39	Haken 16,0 cm, scharf *Hook 16cm/6¼", sharp*	1
32.308.14	Knochenhaltezange 14,0 cm *Bone holding forceps 14,0 cm/5½"*	1
32.391.15	Knochenhaltezange 15,0 cm, selbstzentrierend, mit Gewindesperre *Bone holding forceps 15,0 cm/6", self-centering, with thread fixation*	1
32.409.13	Repositionszange 13,5 cm *Reposition forceps 13,5 cm/5¼"*	1
36.219.98	Unterlegscheibe *Washer*	6

Passende Sterilisationscontainer
Recommended sterilization container





	Maße B x T x H *Dimensions W x D x H*	Deckelfarbe *Lid colour*
88.600.11	580 x 280 x 135 mm	
88.600.12	580 x 280 x 135 mm	
88.600.13	580 x 280 x 135 mm	
88.600.14	580 x 280 x 135 mm	
88.600.15	580 x 280 x 135 mm	
88.600.16	580 x 280 x 135 mm	



KLEINFRAGMENT PLATTEN 2,7 MM
SMALL FRAGMENT PLATES 2,7 MM

Drittelrohr Platten
One-third tubular plates

Plattendicke *Plate thickness*	1,1 mm
Plattenbreite *Plate width*	9,0 mm

Lochabstand *Hole spacing*	12,0 mm
Lochabstand Mitte *Hole spacing middle*	16,0 mm



	Länge *Length*	Löcher *Holes*
36.241.02	25,0 mm	2
36.241.03	37,0 mm	3
36.241.04	49,0 mm	4
36.241.05	61,0 mm	5
36.241.06	73,0 mm	6
36.241.07	85,0 mm	7
36.241.08	97,0 mm	8

DCP Kompressions-Platten
DCP compression plates

Plattendicke *Plate thickness*	2,0 mm
Plattenbreite *Plate width*	8,0 mm
Lochabstand *Hole spacing*	8,0 mm
Lochabstand Mitte *Hole spacing middle*	11,0 mm



	Länge *Length*	Löcher *Holes*
36.244.02	20,0 mm	2
36.244.04	36,0 mm	4
36.244.05	44,0 mm	5
36.244.06	52,0 mm	6

Plattendicke *Plate thickness*	2,5 mm
Plattenbreite *Plate width*	8,0 mm
Lochabstand *Hole spacing*	8,0 mm
Lochabstand Mitte *Hole spacing middle*	11,0 mm



	Länge *Length*	Löcher *Holes*
36.244.07	60,0 mm	7
36.244.08	68,0 mm	8
36.244.09	76,0 mm	9
36.244.10	84,0 mm	10
36.244.12	100,0 mm	12

Rekonstruktions-Platten
Reconstructive plates

gerade *straight*	✓
Plattendicke *Plate thickness*	3,1 mm

Plattenbreite *Plate width*	8,0 mm
Lochabstand *Hole spacing*	8,0 mm



	Länge *Length*	Löcher *Holes*
36.533.06	48,0 mm	6
36.533.08	64,0 mm	8
36.533.10	80,0 mm	10
36.533.12	96,0 mm	12
36.533.14	112,0 mm	14

	Länge *Length*	Löcher *Holes*
36.533.16	128,0 mm	16
36.533.18	144,0 mm	18
36.533.20	160,0 mm	20
36.533.22	176,0 mm	22
36.533.24	192,0 mm	24

Rekonstruktions-Platten
Reconstructive plates

gebogen *curved*	✓
Plattendicke *Plate thickness*	3,6 mm

Plattenbreite *Plate width*	10,0 mm
Lochabstand *Hole spacing*	12,0 mm



	Länge *Length*	Löcher *Holes*
36.535.06	70,0 mm	6
36.535.08	94,0 mm	8
36.535.10	118,0 mm	10

	Länge *Length*	Löcher *Holes*
36.535.12	142,0 mm	12
36.535.14	166,0 mm	14
36.535.16	190,0 mm	16

L-Platten
L plates

Plattendicke *Plate thickness*	1,2 mm
Plattenbreite *Plate width*	7,0 mm
Lochabstand *Hole spacing*	8,0 mm
Grad *Degree*	90°



	Länge *Length*	Löcher Schaft *Holes shaft*	
36.242.31	32,0 mm	3	←
36.242.32	32,0 mm	3	→

schräg *oblique*	✓
Plattendicke *Plate thickness*	1,2 mm
Plattenbreite *Plate width*	7,2 mm
Lochabstand *Hole spacing*	8,0 mm



	Länge *Length*	Löcher Schaft *Holes shaft*	
36.242.33	34,5 mm	3	←
36.242.34	34,5 mm	3	→

T-Platten
T plates

Plattendicke *Plate thickness*	1,2 mm
Plattenbreite *Plate width*	7,0 mm
Lochabstand *Hole spacing*	8,0 mm



	Länge *Length*	Löcher Schaft *Holes shaft*
36.242.41	32,0 mm	3
36.242.42	40,0 mm	4
36.242.43	48,0 mm	5

	Länge *Length*	Löcher Schaft *Holes shaft*
36.242.44	56,0 mm	6
36.242.45	64,0 mm	7
36.242.46	72,0 mm	8

KLEINFRAGMENT PLATTEN 3,5 MM
SMALL FRAGMENT PLATES 3,5 MM

Drittelrohr Platten
One-third tubular plates

Plattendicke *Plate thickness*	1,1 mm
Plattenbreite *Plate width*	9,0 mm

Lochabstand *Hole spacing*	12,0 mm
Lochabstand Mitte *Hole spacing middle*	16,0 mm



	Länge *Length*	Löcher *Holes*
36.241.02	25,0 mm	2
36.241.03	37,0 mm	3
36.241.04	49,0 mm	4
36.241.05	61,0 mm	5
36.241.06	73,0 mm	6

	Länge *Length*	Löcher *Holes*
36.241.07	85,0 mm	7
36.241.08	97,0 mm	8
36.241.10	121,0 mm	10
36.241.12	109,0 mm	12

DCP Kompressions-Platten
DCP compression plates

Plattendicke *Plate thickness*	3,4 mm
Plattenbreite *Plate width*	16,0 mm

Lochabstand *Hole spacing*	12,0 mm
Lochabstand Mitte *Hole spacing middle*	16,0 mm



	Länge *Length*	Löcher *Holes*
36.248.02	26,0 mm	2
36.248.03	38,0 mm	3
36.248.04	50,0 mm	4
36.248.05	62,0 mm	5

	Länge *Length*	Löcher *Holes*
36.248.06	74,0 mm	6
36.248.07	86,0 mm	7
36.248.08	98,0 mm	8
36.248.10	122,0 mm	10

	Länge *Length*	Löcher *Holes*
36.248.12	146,0 mm	12
36.248.14	170,0 mm	14
36.248.16	194,0 mm	16

LC/DCP Kompressions-Platten
LC/DCP compression plates

Plattendicke *Plate thickness*	4,5 mm
Plattenbreite *Plate width*	11,5 mm

Lochabstand *Hole spacing*	12,0 mm



	Länge *Length*	Löcher *Holes*
36.249.04	51,0 mm	4
36.249.05	64,0 mm	5
36.249.06	77,0 mm	6
36.249.07	90,0 mm	7
36.249.08	103,0 mm	8

	Länge *Length*	Löcher *Holes*
36.249.09	116,0 mm	9
36.249.10	129,0 mm	10
36.249.11	142,0 mm	11
36.249.12	155,0 mm	12

LC/DCP Kompressions-Platten
LC/DCP compression plates

Plattendicke *Plate thickness*	4,5 mm
Plattenbreite *Plate width*	11,5 mm

Lochabstand *Hole spacing*
12,0 mm



	Länge *Length*	Löcher *Holes*
36.250.02	26,0 mm	2
36.250.03	38,0 mm	3
36.250.04	50,0 mm	4
36.250.05	62,0 mm	5
36.250.06	74,0 mm	6
36.250.07	86,0 mm	7

	Länge *Length*	Löcher *Holes*
36.250.08	98,0 mm	8
36.250.09	110,0 mm	9
36.250.10	122,0 mm	10
36.250.11	134,0 mm	11
36.250.12	146,0 mm	12

Rekonstruktions-Platten
Reconstructive plates

Plattendicke *Plate thickness*	2,8 mm
Plattenbreite *Plate width*	10,0 mm
Lochabstand *Hole spacing*	12,0 mm



	Länge *Length*	Löcher *Holes*
36.534.03	34,0 mm	3
36.534.04	46,0 mm	4
36.534.05	58,0 mm	5
36.534.06	70,0 mm	6
36.534.07	82,0 mm	7
36.534.08	94,0 mm	8

	Länge *Length*	Löcher *Holes*
36.534.09	106,0 mm	9
36.534.10	118,0 mm	10
36.534.11	130,0 mm	11
36.534.12	142,0 mm	12
36.534.13	154,0 mm	13
36.534.14	166,0 mm	14

	Länge *Length*	Löcher *Holes*
36.534.15	178,0 mm	15
36.534.16	190,0 mm	16
36.534.18	214,0 mm	18
36.534.20	238,0 mm	20
36.534.22	262,0 mm	22

Kleeblatt Platten
Cloverleaf plates

Plattendicke *Plate thickness*	2,0 mm
Plattenbreite *Plate width*	15,0 mm
Breite T *Width T*	39,5 mm



	Länge *Length*	Löcher *Holes*
36.520.03	88,0 mm	3
36.520.04	104,0 mm	4
36.520.05	120,0 mm	5

	Länge *Length*	Löcher *Holes*
36.520.06	136,0 mm	6
36.520.07	152,0 mm	7
36.520.08	168,0 mm	8

T-Platten
T plates

rechtwinklig *right angled*	✓
Plattendicke *Plate thickness*	1,0 mm
Plattenbreite *Plate width*	10,0 mm

Breite T bei 3-Loch *Width T for 3 hole*	24,0 mm
Breite T bei 4-Loch *Width T for 4 hole*	31,0 mm



	Länge *Length*	Löcher (Schaft) + Löcher (Kopf) *Holes (shaft) + holes (head)*
36.340.39	50,0 mm	3 + 3
36.340.56	56,0 mm	4 + 4
36.340.47	67,0 mm	5 + 3
36.340.78	78,0 mm	6 + 4

schräg *oblique*	✓
Plattendicke *Plate thickness*	1,5 mm

Plattenbreite *Plate width*	10,0 mm
Breite T *Width T*	23,0 mm




	Länge *Length*	Löcher (Schaft) + Löcher (Kopf) *Holes (shaft) + holes (head)*
36.341.39	52,0 mm	3 + 3
36.341.41	63,0 mm	4 + 3
36.341.47	73,0 mm	5 + 3



KLEINFRAGMENT SCHRAUBEN
SMALL FRAGMENT SCREWS

Kortikalisschrauben Ø 2,7 mm
Cortical screws Ø 2,7 mm

Vollgewinde *Full thread*	✓
Gewinde Ø *Thread Ø*	2,7 mm
Kern Ø *Core Ø*	1,9 mm
Schraubenkopf Ø *Screw head Ø*	5,0 mm
Innensechskantweite Ø *Hexsocket width Ø*	2,5 mm
Gewindesteigung *Thread pitch*	1,0 mm



36.202.06	6,0 mm
36.202.08	8,0 mm
36.202.10	10,0 mm
36.202.12	12,0 mm
36.202.14	14,0 mm
36.202.16	16,0 mm
36.202.18	18,0 mm
36.202.20	20,0 mm
36.202.22	22,0 mm

36.202.24	24,0 mm
36.202.26	26,0 mm
36.202.28	28,0 mm
36.202.30	30,0 mm
36.202.32	32,0 mm
36.202.34	34,0 mm
36.202.36	36,0 mm
36.202.38	38,0 mm
36.202.40	40,0 mm

selbstschneidend *self-tapping*	✓
Vollgewinde *Full thread*	✓
Gewinde Ø *Thread Ø*	2,7 mm
Kern Ø *Core Ø*	1,9 mm
Schraubenkopf Ø *Screw head Ø*	5,0 mm
Innensechskantweite Ø *Hexsocket width Ø*	2,5 mm
Gewindesteigung *Thread pitch*	1,0 mm




36.202.06S	6,0 mm
36.202.08S	8,0 mm
36.202.10S	10,0 mm
36.202.12S	12,0 mm
36.202.14S	14,0 mm
36.202.16S	16,0 mm
36.202.18S	18,0 mm
36.202.20S	20,0 mm
36.202.22S	22,0 mm

36.202.24S	24,0 mm
36.202.26S	26,0 mm
36.202.28S	28,0 mm
36.202.30S	30,0 mm
36.202.32S	32,0 mm
36.202.34S	34,0 mm
36.202.36S	36,0 mm
36.202.38S	38,0 mm
36.202.40S	40,0 mm

Kortikalisschrauben Ø 3,5 mm
Cortical screws Ø 3,5 mm

Vollgewinde *Full thread*	✓
Gewinde Ø *Thread Ø*	3,5 mm
Kern Ø *Core Ø*	2,4 mm
Schraubenkopf Ø *Screw head Ø*	6,0 mm
Innensechskantweite Ø *Hexsocket width Ø*	2,5 mm
Gewindesteigung *Thread pitch*	1,25 mm



36.204.10	10,0 mm
36.204.12	12,0 mm
36.204.14	14,0 mm
36.204.16	16,0 mm
36.204.18	18,0 mm
36.204.20	20,0 mm
36.204.22	22,0 mm
36.204.24	24,0 mm
36.204.26	26,0 mm
36.204.28	28,0 mm
36.204.30	30,0 mm
36.204.32	32,0 mm
36.204.34	34,0 mm
36.204.36	36,0 mm

36.204.38	38,0 mm
36.204.40	40,0 mm
36.204.42	42,0 mm
36.204.45	45,0 mm
36.204.50	50,0 mm
36.204.55	55,0 mm
36.204.60	60,0 mm
36.204.65	65,0 mm
36.204.70	70,0 mm
36.204.75	75,0 mm
36.204.80	80,0 mm
36.204.85	85,0 mm
36.204.90	90,0 mm
36.204.95	95,0 mm

selbstschneidend *self-tapping*	✓
Vollgewinde *Full thread*	✓
Gewinde Ø *Thread Ø*	3,5 mm
Kern Ø *Core Ø*	2,4 mm
Schraubenkopf Ø *Screw head Ø*	6,0 mm
Innensechskantweite Ø *Hexsocket width Ø*	2,5 mm
Gewindesteigung *Thread pitch*	1,25 mm



36.204.10S	10,0 mm
36.204.12S	12,0 mm
36.204.14S	14,0 mm
36.204.16S	16,0 mm
36.204.18S	18,0 mm
36.204.20S	20,0 mm
36.204.22S	22,0 mm
36.204.24S	24,0 mm
36.204.26S	26,0 mm
36.204.28S	28,0 mm
36.204.30S	30,0 mm
36.204.32S	32,0 mm
36.204.34S	34,0 mm
36.204.36S	36,0 mm

36.204.38S	38,0 mm
36.204.40S	40,0 mm
36.204.45S	45,0 mm
36.204.50S	50,0 mm
36.204.55S	55,0 mm
36.204.60S	60,0 mm
36.204.65S	65,0 mm
36.204.70S	70,0 mm
36.204.75S	75,0 mm
36.204.80S	80,0 mm
36.204.85S	85,0 mm
36.204.90S	90,0 mm
36.204.95S	95,0 mm

Spongiosaschrauben Ø 3,5 mm
Cancellous screws Ø 3,5 mm

Vollgewinde *Full thread*	✓
Gewinde Ø *Thread Ø*	3,5 mm
Kern Ø *Core Ø*	2,4 mm
Schraubenkopf Ø *Screw head Ø*	6,0 mm
Innensechskantweite Ø *Hexsocket width Ø*	2,5 mm
Gewindesteigung *Thread pitch*	1,75 mm



36.206.08	8,0 mm
36.206.10	10,0 mm
36.206.12	12,0 mm
36.206.14	14,0 mm
36.206.16	16,0 mm
36.206.18	18,0 mm
36.206.20	20,0 mm
36.206.22	22,0 mm
36.206.24	24,0 mm
36.206.26	26,0 mm
36.206.28	28,0 mm
36.206.30	30,0 mm
36.206.32	32,0 mm

36.206.34	34,0 mm
36.206.36	36,0 mm
36.206.38	38,0 mm
36.206.40	40,0 mm
36.206.42	42,0 mm
36.206.44	44,0 mm
36.206.45	45,0 mm
36.206.46	46,0 mm
36.206.48	48,0 mm
36.206.50	50,0 mm
36.206.55	55,0 mm
36.206.60	60,0 mm

Vollgewinde *Full thread*	✓
Gewinde Ø *Thread Ø*	4,0 mm
Kern Ø *Core Ø*	1,9 mm
Schraubenkopf Ø *Screw head Ø*	6,0 mm
Innensechskantweite Ø *Hexsocket width Ø*	2,5 mm
Gewindesteigung *Thread pitch*	1,75 mm



36.208.10	10,0 mm
36.208.12	12,0 mm
36.208.14	14,0 mm
36.208.16	16,0 mm
36.208.18	18,0 mm
36.208.20	20,0 mm
36.208.22	22,0 mm
36.208.24	24,0 mm
36.208.26	26,0 mm
36.208.28	28,0 mm
36.208.30	30,0 mm
36.208.32	32,0 mm

36.208.34	34,0 mm
36.208.36	36,0 mm
36.208.38	38,0 mm
36.208.40	40,0 mm
36.208.42	42,0 mm
36.208.44	44,0 mm
36.208.46	46,0 mm
36.208.48	48,0 mm
36.208.50	50,0 mm
36.208.55	55,0 mm
36.208.60	60,0 mm

Spongiosaschrauben Ø 4,0 mm
Cancellous screws Ø 4,0 mm

Kurzgewinde *Short thread*	✓
Gewinde Ø *Thread Ø*	4,0 mm
Kern Ø *Core Ø*	1,9 mm

Schraubenkopf Ø *Screw head Ø*	6,0 mm
Innensechskantweite Ø *Hexsocket width Ø*	2,5 mm
Gewindesteigung *Thread pitch*	1,75 mm




	Länge *Length*	Gewindelänge *Thread length*
36.207.10	10,0 mm	5,0 mm
36.207.12	12,0 mm	5,0 mm
36.207.14	14,0 mm	5,0 mm
36.207.16	16,0 mm	6,0 mm
36.207.18	18,0 mm	7,0 mm
36.207.20	20,0 mm	8,0 mm
36.207.22	22,0 mm	9,0 mm
36.207.24	24,0 mm	10,0 mm
36.207.26	26,0 mm	12,0 mm

	Länge *Length*	Gewindelänge *Thread length*
36.207.28	28,0 mm	14,0 mm
36.207.30	30,0 mm	14,0 mm
36.207.32	32,0 mm	14,0 mm
36.207.34	34,0 mm	14,0 mm
36.207.35	35,0 mm	14,0 mm
36.207.36	36,0 mm	16,0 mm
36.207.38	38,0 mm	16,0 mm
36.207.40	40,0 mm	16,0 mm

	Länge *Length*	Gewindelänge *Thread length*
36.207.42	42,0 mm	16,0 mm
36.207.44	44,0 mm	16,0 mm
36.207.45	45,0 mm	16,0 mm
36.207.46	46,0 mm	16,0 mm
36.207.48	48,0 mm	16,0 mm
36.207.50	50,0 mm	16,0 mm
36.207.55	55,0 mm	16,0 mm
36.207.60	60,0 mm	16,0 mm

Unterlegscheibe
Washer

Außen Ø *Outside Ø*	7,0 mm
Innen Ø *Inside Ø*	4,0 mm



36.219.98

KLEINFRAGMENT INSTRUMENTE
SMALL FRAGMENT INSTRUMENTS

Schraubendreher
Screwdriver

Haltehülse *Holding sleeve*	✓
sechskant *hexagonal*	2,5 mm



33.630.25	19,5 cm	8"

▸ für Schrauben Ø 3,5 / 4,0 mm
for screws Ø 3,5 / 4,0 mm

Schraubendrehergriff, für AO-Ansatz
Screwdriver handle, for AO coupling

Schnellkupplung *Quick coupling*	✓



33.864.00	11,0 cm	4¼

Schraubendreherklinge
Screwdriver blade

sechskant *hexagonal*	2,5 mm



33.629.25	10,0 cm	4"

▸ für Schrauben Ø 3,5 / 4,0 mm
for screws Ø 3,5 / 4,0 mm

Kopfraumfräser, mit AO-Ansatz
Countersink, with AO coupling



	Ø	Länge *Length*
33.822.20	2,0 mm	7,0 cm 2¾"

▸ für Schrauben Ø 2,7 / 3,5 / 4,0 mm
for screws Ø 2,7 / 3,5 / 4,0 mm

Gewindeschneider, mit AO-Ansatz
Taps, with AO coupling



	Ø	Gewindesteigung *Thread pitch*	Länge *Length*
33.830.27	2,7 mm	1,00 mm	10,0 cm 4"
33.830.35	3,5 mm	1,25 mm	11,0 cm 4¼"

- für Kortikalisschrauben Ø 2,7 / 3,5 / 4,0 mm
  for cortical screws Ø 2,7 / 3,5 / 4,0 mm

	Ø	Gewindesteigung *Thread pitch*	Länge *Length*
33.840.35	3,5 mm	1,75 mm	11,0 cm 4¼"
33.830.40	4,0 mm	1,75 mm	11,0 cm 4¼"

- für Spongiosaschrauben Ø 3,5 / 4,0 mm, mit T-Griff
  for cancellous screws Ø 3,5 / 4,0 mm, with T handle

Spiralbohrer, mit AO-Ansatz
Drill bits, with AO coupling



	Ø	Länge *Length*	Spirallänge *Twist length*	Nutzlänge *Useable length*
33.356.20	2,0 mm	10,0 cm 4"	30,0 mm	75,0 mm
33.356.25	2,5 mm	11,0 cm 4¼"	30,0 mm	85,0 mm
33.356.35	3,5 mm	11,0 cm 4¼"	50,0 mm	83,0 mm

Gewebeschutzhülse und Bohrbüchse
Tissue protector and tap sleeve



33.887.35

für Bohrer Ø 2,5 mm und Gewindescheider Ø 3,5 mm
for drill bits Ø 2,5 mm and tap Ø 3,5 mm

Ziel- und Plattenbohrbüchse
Drill guide and drill sleeve



	Länge *Length*
33.872.20	10,5 cm 4¼"

- für Bohrer Ø 2,0 mm
  for drill bits Ø 2,0 mm

Steckbohrhülse
Insert drill sleeve



33.312.44	10,5 cm 4¼"

- für Bohrer Ø 2,5 / 2,7 mm und Schrauben Ø 2,7 / 3,5 mm
  zur Anwendung mit 33.887.35
  for drill bits Ø 2,5 / 2,7 mm and screws Ø 2,7 / 3,5 mm
  for use with 33.887.35

Bohrbüchse
Drill sleeve



34.125.35	Ø 3,5 mm

- für Bohrer Ø 2,5 mm and Schrauben Ø 3,5 mm
  for drill bits Ø 2,5 mm and screws Ø 3,5 mm


Kirschner Drähte
Kirschner wires

	Ø	Länge *Length*	
33.414.12	1,2 mm	14,0 cm 5½"	10
33.414.16	1,6 mm	14,0 cm 5½"	
33.414.20	2,0 mm	14,0 cm 5½"	

- Trokarspitze / flacher Schaft
  Trocar point / flat shaft

Schraubenpinzette
Screw forceps

selbsthaltend *self-holding*	✓

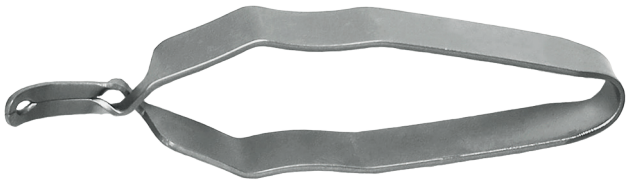

33.839.09 8,0 cm 3¼"

- für Schrauben Ø 3,5 mm - 6,5 mm
  for screws Ø 3,5 mm - 6,5 mm

Tiefenmessgerät, bis zu 50,0 mm
Depth gauge, up to 50,0 mm,



33.828.00 16,0 cm 6¼"

- für Ø 2,7 / 3,5 / 4,0 mm Schrauben, mit Schutzhülse
  for Ø 2,7 / 3,5 / 4,0 mm screws, with protection sleeve

Tiefenmessgerät, bis zu 110,0 mm
Depth gauge, up to 110,0 mm



33.829.01 28,0 cm 11"

- für Schrauben Ø 3,5 - 5,0 mm, mit Schutzhülse
  for screws Ø 3,5 - 5,0 mm, with protection sleeve

Scharfer Haken
Sharp hook



33.842.39 16,0 cm 6¼"

Biegeschablonen
Bending templates



	Länge *Length*	Löcher *Holes*
33.674.12	120,0 mm	7
33.674.15	150,0 mm	9

	Länge *Length*	Löcher *Holes*
33.676.06	60,0 mm	5
33.676.08	85,0 mm	7

Schränkeisen
Bending iron

Links
Left



33.643.01 14,0 cm 5½"

- für kleine Knochenplatten 2,7 / 3,5 mm; zur Anwendung mit 33.643.02
  for small bone plates 2,7 / 3,5 mm; for use with 33.643.02

Rechts
Right



33.643.02 14,0 cm 5½"


- für kleine Knochenplatten 2,7 / 3,5 mm; zur Anwendung mit 33.643.01
  for small bone plates 2,7 / 3,5 mm; for use with 33.643.01

Raspatorium
Periostotome



32.779.06 18,0 cm 7" 6,0 mm

Knochenhebel
Bone levers

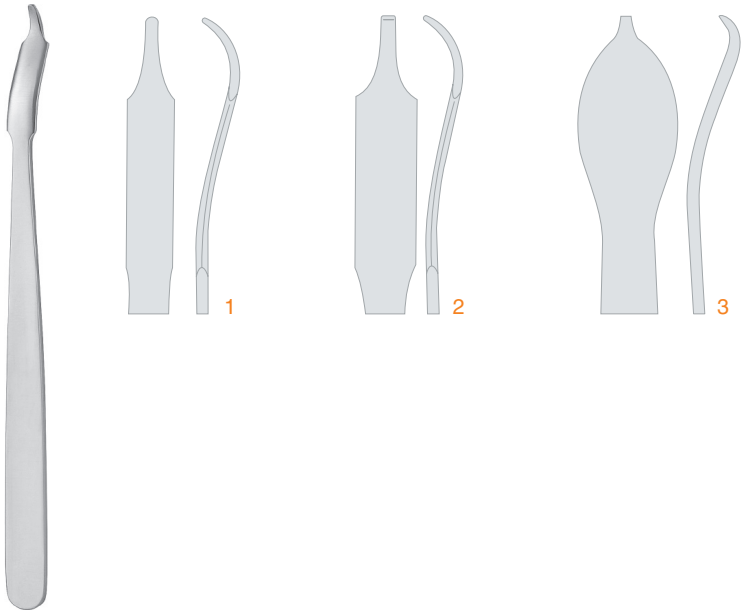

HOHMANN mini

32.811.06	16,0 cm 6¼"	6,0 mm	1
32.811.08	16,0 cm 6¼"	8,0 mm	2
32.811.15	16,0 cm 6¼"	15,0 mm	3


Repositionszange
Reposition forceps



32.409.13	13,5 cm 5¼"


mit langer Sperre
with long ratchet

Knochenhaltezange
Bone holding forceps

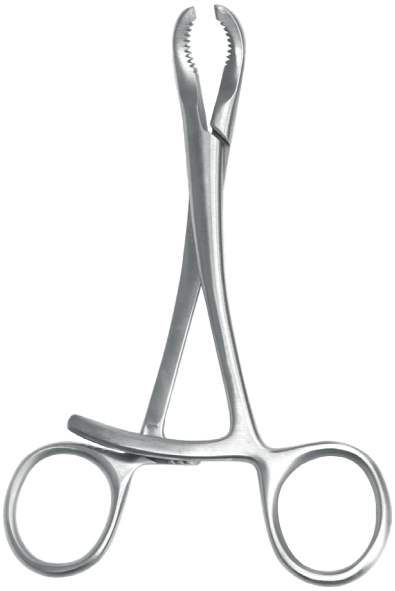

32.308.14 14,0 cm 5½"






32.391.15 15,0 cm 6"

- selbstzentrierend
  self-centering

Lagerungsrack für variable Platten
Rack for variable plates collection

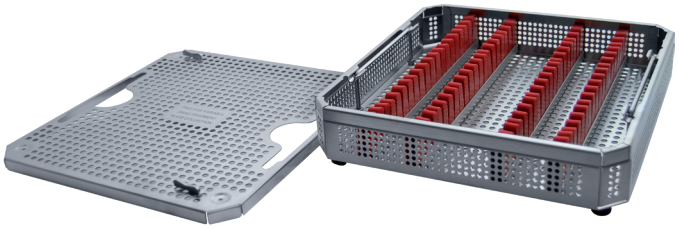


	Maße B x T x H *Dimensions W x D x H*
33.000.23	246 x 256 x 60 mm

Sterilisationscontainer
Sterilization container





	Maße B x T x H *Dimensions W x D x H*	Deckelfarbe *Lid colour*
88.620.01	285 x 280 x 100 mm	
88.620.02	285 x 280 x 100 mm	
88.620.03	285 x 280 x 100 mm	
88.620.04	285 x 280 x 100 mm	
88.620.05	285 x 280 x 100 mm	
88.620.06	285 x 280 x 100 mm	






KLEINFRAGMENT PLATTEN-SYSTEM 2,7 UND 3,5 MM
SMALL FRAGMENT PLATE SYSTEM 2,7 AND 3,5 MM

02.4


GROßFRAGMENT PLATTEN-SYSTEM
LARGE FRAGMENT PLATE SYSTEM

4,5 MM
6,5 MM

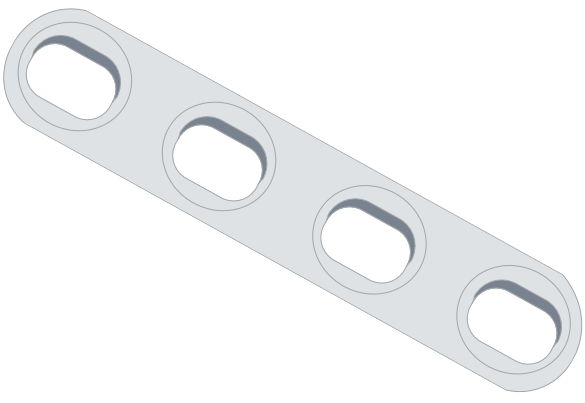

GROßFRAGMENT-SET 1
LARGE FRAGMENT SET 1

Platten
Plates

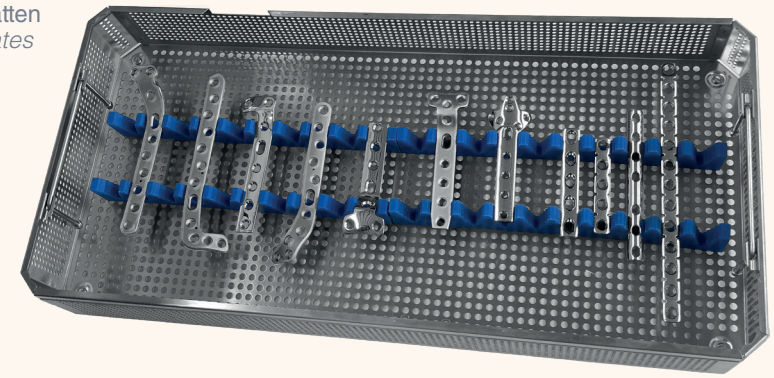

36.00.052 SET

SET - Inhalt
SET - Content

		Stückzahl *Quantity*
33.000.62	Behälter *Tray*	1

DCP Kompressions-Platten
DCP compression plates

	Länge *Length*	Lochanzahl *Number of holes*	Plattendicke *Plate thickness*	Stückzahl *Quantity*
36.224.04	4,5 mm 71,0 mm	4	4,0 mm	2
36.224.05	4,5 mm 87,0 mm	5	4,0 mm	2
36.224.06	4,5 mm 103,0 mm	6	4,0 mm	4
36.224.07	4,5 mm 119,0 mm	7	4,0 mm	2
36.224.08	4,5 mm 135,0 mm	8	4,0 mm	2
36.224.09	4,5 mm 151,0 mm	9	4,0 mm	2
36.224.10	4,5 mm 167,0 mm	10	4,0 mm	1
36.224.12	4,5 mm 199,0 mm	12	4,0 mm	1
36.226.06	4,5 mm 103,0 mm	6	4,0 mm	2
36.226.07	4,5 mm 119,0 mm	7	4,0 mm	2
36.226.08	4,5 mm 135,0 mm	8	4,0 mm	2
36.226.09	4,5 mm 151,0 mm	9	4,0 mm	1
36.226.10	4,5 mm 167,0 mm	10	4,0 mm	1
36.226.12	4,5 mm 199,0 mm	12	4,0 mm	1
36.226.14	4,5 mm 231,0 mm	14	4,0 mm	1

T-Abstützplatten
T buttress plates

	Länge *Length*	Plattendicke *Plate thickness*	Löcher (Schaft) *Holes (shaft)*	Stückzahl *Quantity*
36.526.04	4,5 mm 84,0 mm	2,0 mm	4	1

Löffelplatten
Spoon plates

	Länge *Length*	Lochanzahl *Number of holes*	Plattendicke *Plate thickness*	Kopfbreite *Head width*	Stückzahl *Quantity*
36.510.05	4,5 mm 10,0 mm	5	2,0 mm	34,0 mm	1
36.512.06	4,5 mm 12,0 mm	6	2,0 mm	34,0 mm	1

Halbrohr Platten
Semi tubular plates

	Länge *Length*	Lochanzahl *Number of holes*	Plattendicke *Plate thickness*	Stückzahl *Quantity*
36.222.04	4,5 mm 71,0 mm	4	1,1 mm	2
36.222.05	4,5 mm 87,0 mm	5	1,1 mm	2
36.222.06	4,5 mm 103,0 mm	6	1,1 mm	2
36.222.07	4,5 mm 119,0 mm	7	1,1 mm	1

T-Platten
T plates

	Länge *Length*	Plattendicke *Plate thickness*	Löcher (Schaft) *Holes (shaft)*	Stückzahl *Quantity*
36.516.04	4,5 mm 84,0 mm	2,0 mm	4	1
36.516.06	4,5 mm 116,0 mm	2,0 mm	6	1
36.516.08	4,5 mm 148,0 mm	2,0 mm	8	1

L-Abstützplatten
L buttress plates


	Länge *Length*	Plattendicke *Plate thickness*	Löcher (Schaft) *Holes (shaft)*	Stückzahl *Quantity*
36.528.04	4,5 mm 87,0 mm	2,0 mm	4	1
36.529.04	4,5 mm 87,0 mm	2,0 mm	4	1

Passende Sterilisationscontainer
Recommended sterilization container





	Maße B x T x H *Dimensions W x D x H*	Deckelfarbe *Lid colour*
88.600.11	580 x 280 x 135 mm	
88.600.12	580 x 280 x 135 mm	
88.600.13	580 x 280 x 135 mm	
88.600.14	580 x 280 x 135 mm	
88.600.15	580 x 280 x 135 mm	
88.600.16	580 x 280 x 135 mm	





GROßFRAGMENT-SET 2
LARGE FRAGMENT SET 2

Schrauben
Screws



36.00.050 SET

SET - Inhalt
SET - Content

	Inhalt *Content*	Stückz ahl *Quantity*
36.219.99	Unterlegscheibe außen Ø 13,0 mm, innen Ø 6,8 mm *Washer outside Ø 13,0 mm, inside Ø 6,8 mm*	6
33.000.25	Behälter für Großfragment Schrauben *Tray for large fragment screws*	1

Kortikalisschrauben Ø 4,5 mm
Cortical screws Ø 4,5 mm

	Gewinde Ø *Thread Ø*	Gewindesteigung *Thread pitch*	Länge *Length*	Stückzahl *Quantity*
36.214.14	4,5 mm	1,75 mm	14,0 mm	6
36.214.16	4,5 mm	1,75 mm	16,0 mm	6
36.214.18	4,5 mm	1,75 mm	18,0 mm	6
36.214.20	4,5 mm	1,75 mm	20,0 mm	6
36.214.22	4,5 mm	1,75 mm	22,0 mm	6
36.214.24	4,5 mm	1,75 mm	24,0 mm	6
36.214.26	4,5 mm	1,75 mm	26,0 mm	7
36.214.28	4,5 mm	1,75 mm	28,0 mm	7
36.214.30	4,5 mm	1,75 mm	30,0 mm	14
36.214.32	4,5 mm	1,75 mm	32,0 mm	14
36.214.34	4,5 mm	1,75 mm	34,0 mm	14
36.214.36	4,5 mm	1,75 mm	36,0 mm	14

	Gewinde Ø *Thread Ø*	Gewindesteigung *Thread pitch*	Länge *Length*	Stückzahl *Quantity*
36.214.38	4,5 mm	1,75 mm	38,0 mm	7
36.214.40	4,5 mm	1,75 mm	40,0 mm	14
36.214.42	4,5 mm	1,75 mm	42,0 mm	6
36.214.44	4,5 mm	1,75 mm	44,0 mm	6
36.214.46	4,5 mm	1,75 mm	46,0 mm	6
36.214.48	4,5 mm	1,75 mm	48,0 mm	3
36.214.52	4,5 mm	1,75 mm	52,0 mm	3
36.214.56	4,5 mm	1,75 mm	56,0 mm	3
36.214.60	4,5 mm	1,75 mm	60,0 mm	3
36.214.64	4,5 mm	1,75 mm	64,0 mm	3
36.214.70	4,5 mm	1,75 mm	70,0 mm	3

Malleolarschrauben Ø 4,5 mm
Malleolar screws Ø 4,5 mm

	Gewinde Ø *Thread Ø*	Gewindesteigung *Thread pitch*	Gewindelänge *Thread length*	Länge *Length*	Stückzahl *Quantity*
36.215.25	4,5 mm	2,75 mm	12,0 mm	25,0 mm	1
36.215.30	4,5 mm	2,75 mm	15,0 mm	30,0 mm	1
36.215.35	4,5 mm	2,75 mm	18,0 mm	35,0 mm	1
36.215.40	4,5 mm	2,75 mm	20,0 mm	40,0 mm	1
36.215.45	4,5 mm	2,75 mm	22,0 mm	45,0 mm	2
36.215.50	4,5 mm	2,75 mm	24,0 mm	50,0 mm	2
36.215.55	4,5 mm	2,75 mm	26,0 mm	55,0 mm	2
36.215.60	4,5 mm	2,75 mm	28,0 mm	60,0 mm	2
36.215.65	4,5 mm	2,75 mm	30,0 mm	65,0 mm	1
36.215.70	4,5 mm	2,75 mm	32,0 mm	70,0 mm	1

GROßFRAGMENT-SET 2 - Schrauben

LARGE FRAGMENT SET 2 - screws

Spongiosaschrauben Ø 6,5 mm

Cancellous screws Ø 6,5 mm

	Gewinde *Thread*	Gewindesteigung *Thread pitch*	Gewindelänge *Thread length*	Länge *Length*	Stückzahl *Quantity*
36.216.30	Ø 6,5 mm	2,75 mm	16,0 mm	30,0 mm	2
36.216.35	Ø 6,5 mm	2,75 mm	16,0 mm	35,0 mm	2
36.216.40	Ø 6,5 mm	2,75 mm	16,0 mm	40,0 mm	2
36.216.45	Ø 6,5 mm	2,75 mm	16,0 mm	45,0 mm	2
36.216.50	Ø 6,5 mm	2,75 mm	16,0 mm	50,0 mm	2
36.216.55	Ø 6,5 mm	2,75 mm	16,0 mm	55,0 mm	2
36.216.60	Ø 6,5 mm	2,75 mm	16,0 mm	60,0 mm	2
36.216.65	Ø 6,5 mm	2,75 mm	16,0 mm	65,0 mm	2
36.216.70	Ø 6,5 mm	2,75 mm	16,0 mm	70,0 mm	2
36.216.75	Ø 6,5 mm	2,75 mm	16,0 mm	75,0 mm	2
36.216.80	Ø 6,5 mm	2,75 mm	16,0 mm	80,0 mm	2
36.216.85	Ø 6,5 mm	2,75 mm	16,0 mm	85,0 mm	2
36.216.90	Ø 6,5 mm	2,75 mm	16,0 mm	90,0 mm	2
36.216.95	Ø 6,5 mm	2,75 mm	16,0 mm	95,0 mm	2
36.216.00	Ø 6,5 mm	2,75 mm	16,0 mm	100,0 mm	2
36.216.05	Ø 6,5 mm	2,75 mm	16,0 mm	105,0 mm	2
36.216.10	Ø 6,5 mm	2,75 mm	16,0 mm	110,0 mm	2

	Gewinde *Thread*	Gewindesteigung *Thread pitch*	Gewindelänge *Thread length*	Länge *Length*	Stückzahl *Quantity*
36.217.45	Ø 6,5 mm	2,75 mm	32,0 mm	45,0 mm	3
36.217.50	Ø 6,5 mm	2,75 mm	32,0 mm	50,0 mm	3
36.217.55	Ø 6,5 mm	2,75 mm	32,0 mm	55,0 mm	3
36.217.60	Ø 6,5 mm	2,75 mm	32,0 mm	60,0 mm	3
36.217.65	Ø 6,5 mm	2,75 mm	32,0 mm	65,0 mm	3
36.217.70	Ø 6,5 mm	2,75 mm	32,0 mm	70,0 mm	3
36.217.75	Ø 6,5 mm	2,75 mm	32,0 mm	75,0 mm	3
36.217.80	Ø 6,5 mm	2,75 mm	32,0 mm	80,0 mm	3
36.217.85	Ø 6,5 mm	2,75 mm	32,0 mm	85,0 mm	3
36.217.90	Ø 6,5 mm	2,75 mm	32,0 mm	90,0 mm	3
36.217.95	Ø 6,5 mm	2,75 mm	32,0 mm	95,0 mm	3
36.217.00	Ø 6,5 mm	2,75 mm	32,0 mm	100,0 mm	3
36.217.05	Ø 6,5 mm	2,75 mm	32,0 mm	105,0 mm	3
36.217.10	Ø 6,5 mm	2,75 mm	32,0 mm	110,0 mm	3

	Gewinde *Thread*	Gewindesteigung *Thread pitch*	Länge *Length*	Stückzahl *Quantity*
36.218.25	Ø 6,5 mm	2,75 mm	25,0 mm	4
36.218.30	Ø 6,5 mm	2,75 mm	30,0 mm	4
36.218.35	Ø 6,5 mm	2,75 mm	35,0 mm	4
36.218.40	Ø 6,5 mm	2,75 mm	40,0 mm	4
36.218.45	Ø 6,5 mm	2,75 mm	45,0 mm	2
36.218.50	Ø 6,5 mm	2,75 mm	50,0 mm	2
36.218.55	Ø 6,5 mm	2,75 mm	55,0 mm	2
36.218.60	Ø 6,5 mm	2,75 mm	60,0 mm	2
36.218.65	Ø 6,5 mm	2,75 mm	65,0 mm	2
36.218.70	Ø 6,5 mm	2,75 mm	70,0 mm	2
36.218.75	Ø 6,5 mm	2,75 mm	75,0 mm	2
36.218.80	Ø 6,5 mm	2,75 mm	80,0 mm	2
36.218.85	Ø 6,5 mm	2,75 mm	85,0 mm	2
36.218.90	Ø 6,5 mm	2,75 mm	90,0 mm	2
36.218.95	Ø 6,5 mm	2,75 mm	95,0 mm	2
36.218.00	Ø 6,5 mm	2,75 mm	100,0 mm	2
36.218.05	Ø 6,5 mm	2,75 mm	105,0 mm	2
36.218.10	Ø 6,5 mm	2,75 mm	110,0 mm	2


Passende Sterilisationscontainer

Recommended sterilization container






	Maße B x T x H *Dimensions W x D x H*	Deckelfarbe *Lid colour*
88.620.31	285 x 280 x 200 mm	
88.620.32	285 x 280 x 200 mm	
88.620.33	285 x 280 x 200 mm	
88.620.34	285 x 280 x 200 mm	
88.620.35	285 x 280 x 200 mm	
88.620.36	285 x 280 x 200 mm	



GROßFRAGMENT-SET 3
LARGE FRAGMENT SET 3

Instrumente
Instruments

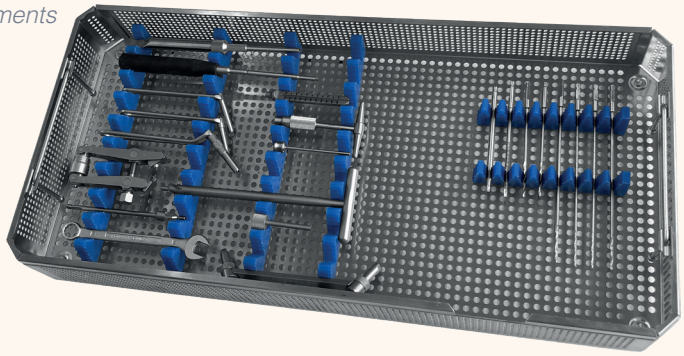

36.00.054 SET

SET - Inhalt
SET - Content

		Stückzahl *Quantity*
33.000.64	Behälter *Tray*	1


		Stückzahl *Quantity*
33.628.35	Schraubendreher 25,0 cm, sechskant 3,5 mm, für Haltehülse, Verwendung für Ø 4,5/6,5 mm Schrauben *Screwdriver 25,0 cm, hexagonal 3,5 mm, for holding sleeve, used für Ø 4,5/6,5 mm screws*	1
33.866.00	T-Griff 8,5 cm für AO-Ansatz, mit Schnellkupplung *T handle 8,5 cm for AO coupling, with quick coupling*	1
33.629.35	Schraubendreherklinge 10,0 cm, sechskant 3,5 mm, AO-Schaft, Verwendung für Ø 4,5/5,0 mm Schrauben *Screwdriver blades 10,0 cm, hexagonal 3,5 mm, AO-shaft, used für Ø 4,5/5,0 mm screws*	1
33.830.65	Gewindeschneider Ø 6,5 mm 20,0 cm lang, Steigung 2,75 mm *Tap Ø 6,5 mm 20,0 cm long, pitch 2,75 mm*	1
33.832.45	Gewindeschneider, langes Gewinde, 125,0 mm, AO-Schaft, für Kortikalisschrauben Ø 4,5 mm *Tap, long thread, 125,0 mm, AO-shaft, for cortical screws Ø 4,5 mm*	2
33.824.32	Kopfraumfräser 12,0 cm, Ø 3,2 mm, AO-Schaft, für Ø 4,5 mm Kortikalisschrauben *Countersink 12,0 cm, Ø 3,2 mm, AO-shaft, for Ø 4,5 mm cortical screws*	1
33.826.45	Kopfraumfräser, mit T-Griff 18,0 cm *Countersink, with T handle 18,0 cm*	1
33.356.32	Spiralbohrer Ø 3,2 mm, AO Schaft, Gesamtlänge 145,0 mm, Spirallänge 48,0 mm, Nutzlänge 120,0 mm *Drill bit Ø 3,2 mm, AO shaft, total length 145,0 mm, twist length 48,0 mm, useable length 120,0 mm*	3
33.356.45	Spiralbohrer Ø 4,5 mm, AO Schaft, Gesamtlänge 145,0 mm, Spirallänge 5,0 cm, Nutzlänge 120,0 mm *Drill bit Ø 4,5 mm, AO shaft, total length 145,0 mm, twist length 5,0 cm, useable length 120,0 mm*	2
33.874.45	Steckbohrbüchse 5,0 cm, Ø 4,5 mm, anwendbar für Bohrer Ø 3,2 mm *Insert drill sleeve 5,0 cm/2“, Ø 4,5 mm, applicable for drill bit Ø 3,2 mm*	1
33.885.35	Gewebeschutzhülse 11,0 cm, Ø 3,5 mm, anwendbar für Ø 3,2 mm Bohrer und Ø 3,5 mm Gewindeschneider *Protection sleeve 11,0 cm/4¼“, Ø 3,5 mm, applicable for Ø 3,2 mm drill bit and Ø 3,5 mm tap*	1

		Stückzahl *Quantity*
33.889.45	Gewebeschutzhülse 11,0 cm, Ø 4,5 mm, anwendbar für Ø 4,5 mm Bohrer und Ø 4,5 mm Gewindeschneider *Protection sleeve 11,0 cm/4¼“, Ø 4,5 mm, applicable for Ø 4,5 mm drill bit and Ø 4,5 mm tap*	1
34.105.40	Bohrbüchse für Rundlochplatten 11,5 cm, Ø 3,2 mm, anwendbar für Ø 3,2 mm Bohrer *Drill guide für round-hole plates 11,5 cm/4½“, Ø 3,2 mm, applicable for Ø 3,2 mm drill bit*	1
34.127.45	Bohrbüchse 40,0 mm neutr./exzent. 16,5 cm *drill guide 40,0 mm neutr./eccent 16,5 cm*	1
34.115.11	Kardanschlüssel 18,5 cm, Schlüsselweite 11,0 mm, anwendbar für 34.111.16 *Cardanic wrench 18,5 cm/7¼“, width across flats 11,0 mm, applicable for 34.111.16*	1
34.116.11	Gabelschlüssel 15,0 cm, Schlüsselweite 11,0 mm *Wrench 15,0 cm/6“, width across flats 11,0 mm*	1
33.674.09	Biegeschablone für 5 Loch 90,0 mm *Bending templates for 5 hole 90,0 mm*	1
33.674.12	Biegeschablone für 7 Loch 120,0 mm *Bending templates for 7 hole 120,0 mm*	1
33.674.15	Biegeschablone für 9 Loch 150,0 mm *Bending templates for 9 hole 150,0 mm*	1
33.829.01	Tiefenmessgerät 28,0 cm, mit Schutzhülse, bis zu 110,0 mm, für 4,5/5,0/6,5 mm Schrauben *Depth gauge 28,0 cm/11“, with protection sleeve, up to 110,0 mm, for 4,5/5,0/6,5 mm screws*	1
33.839.09	Schraubenpinzette 8,0 cm, selbsthaltend, für Ø 3,5 mm - 6,5 mm Schrauben *Screw forceps 8,0 cm/3¼“, self-holding, for Ø 3,5 mm - 6,5 mm screws*	1
33.842.39	Haken 16,0 cm, scharf *Hook 16,0 cm/6¼“, sharp*	1
36.219.99	Unterlegscheibe außen Ø 13,0 mm, innen Ø 6,8 mm, für Spongiosaschrauben Ø 6,5 mm *Washer outside Ø 13,0 mm, inside Ø 6,8 mm, for cancellous screws Ø 6,5 mm*	1
34.111.16	Extensionsvorrichtung 9,0 cm, Spannweite 20,0 mm *Tension device 9,0 cm, Span 20,0 mm*	1

Passende Sterilisationscontainer
Recommended sterilization container



	Maße B x T x H *Dimensions W x D x H*	Deckelfarbe *Lid colour*
88.600.11	580 x 280 x 135 mm	
88.600.12	580 x 280 x 135 mm	
88.600.13	580 x 280 x 135 mm	
88.600.14	580 x 280 x 135 mm	
88.600.15	580 x 280 x 135 mm	
88.600.16	580 x 280 x 135 mm	



GROßFRAGMENT PLATTEN
LARGE FRAGMENT PLATES

Halbrohr-Platten
Semi tubular plates

Plattendicke *Plate thickness*	1,1 mm
Plattenbreite *Plate width*	12,0 mm

Lochabstand *Hole spacing*	16,0 mm
Lochabstand Mitte *Hole spacing middle*	26,0 mm



	Länge *Length*	Löcher *Holes*
36.222.02	39,0 mm	2
36.222.03	55,0 mm	3
36.222.04	71,0 mm	4
36.222.05	87,0 mm	5
36.222.06	103,0 mm	6
36.222.07	119,0 mm	7

	Länge *Length*	Löcher *Holes*
36.222.08	135,0 mm	8
36.222.09	151,0 mm	9
36.222.10	167,0 mm	10
36.222.11	183,0 mm	11
36.222.12	199,0 mm	12

DCP Kompressions-Platten
DCP compression plates

schmal *narrow*	✓
Plattendicke *Plate thickness*	4,0 mm
Plattenbreite *Plate width*	12,0 mm

Lochabstand *Hole spacing*	16,0 mm
Lochabstand Mitte *Hole spacing middle*	25,0 mm



	Länge *Length*	Löcher *Holes*
36.224.02	39,0 mm	2
36.224.03	55,0 mm	3
36.224.04	71,0 mm	4
36.224.05	87,0 mm	5
36.224.06	103,0 mm	6
36.224.07	119,0 mm	7
36.224.08	135,0 mm	8
36.224.09	151,0 mm	9

	Länge *Length*	Löcher *Holes*
36.224.10	167,0 mm	10
36.224.11	183,0 mm	11
36.224.12	199,0 mm	12
36.224.13	215,0 mm	13
36.224.14	231,0 mm	14
36.224.15	247,0 mm	15
36.224.16	263,0 mm	16

breit *broad*	✓
Durchmesser Ø *Thread Ø*	4,5 mm
Plattendicke *Plate thickness*	5,0 mm

Plattenbreite *Plate width*	16,2 mm
Lochabstand *Hole spacing*	16,0 mm
Lochabstand Mitte *Hole spacing middle*	25,0 mm



	Länge *Length*	Löcher *Holes*
36.226.06	103,0 mm	6
36.226.07	119,0 mm	7
36.226.08	135,0 mm	8
36.226.09	151,0 mm	9
36.226.10	167,0 mm	10
36.226.11	183,0 mm	11

	Länge *Length*	Löcher *Holes*
36.226.12	199,0 mm	12
36.226.13	215,0 mm	13
36.226.14	231,0 mm	14
36.226.15	247,0 mm	15
36.226.16	263,0 mm	16

Rekonstruktions-Platten
Reconstructive plates

gerade *straight*	✓
Durchmesser Ø *Thread Ø*	4,5 mm
Plattendicke *Plate thickness*	2,9 mm

Plattenbreite *Plate width*	12,0 mm
Lochabstand *Hole spacing*	16,0 mm



	Länge *Length*	Löcher *Holes*
36.536.05	77,0 mm	5
36.536.06	93,0 mm	6
36.536.07	109,0 mm	7
36.536.08	125,0 mm	8
36.536.09	141,0 mm	9
36.536.10	157,0 mm	10

	Länge *Length*	Löcher *Holes*
36.536.11	173,0 mm	11
36.536.12	189,0 mm	12
36.536.13	205,0 mm	13
36.536.14	221,0 mm	14
36.536.15	237,0 mm	15
36.536.16	253,0 mm	16

LC/DCP Kompressions-Platten
LC/DCP compression plates

schmal *narrow*	✓
Plattendicke *Plate thickness*	4,2 mm

Plattenbreite *Plate width*	13,5 mm
Lochabstand *Hole spacing*	18,0 mm



	Länge *Length*	Löcher *Holes*	
36.227.02	34,0 mm	2	
36.227.03	52,0 mm	3	
36.227.04	70,0 mm	4	
36.227.05	88,0 mm	5	
36.227.06	106,0 mm	6	
36.227.07	124,0 mm	7	
36.227.08	142,0 mm	8	

	Länge *Length*	Löcher *Holes*	
36.227.09	160,0 mm	9	
36.227.10	178,0 mm	10	
36.227.11	196,0 mm	11	
36.227.12	214,0 mm	12	
36.227.14	250,0 mm	14	
36.227.16	286,0 mm	16	

Löffelplatten
Spoon plates

Plattendicke *Plate thickness*	2,0 mm
Kopfbreite *Head width*	34,0 mm



	Länge *Length*	Löcher *Holes*
36.510.05	100,0 mm	5
36.512.06	120,0 mm	6

L-Abstützplatte
L buttress plates

Plattendicke *Plate thickness*	2,0 mm
Plattenbreite *Plate width*	16,0 mm

Lochabstand *Hole spacing*	16,0 mm
Kopfbreite *Head width*	33,0 mm



	Länge *Length*	Löcher *Holes*
36.529.04	87,0 mm	4
36.529.06	119,0 mm	6
36.529.08	151,0 mm	8

links abgewinkelt für rechtes Bein
left angled for right leg

	Länge *Length*	Löcher *Holes*
36.528.04	87,0 mm	4
36.528.06	119,0 mm	6
36.528.08	151,0 mm	8

rechts abgewinkelt für linkes Bein
right angled for left leg

T-Platten
T plates

Plattendicke *Plate thickness*	2,0 mm
Plattenbreite *Plate width*	17,0 mm

Lochabstand *Hole spacing*	33,0 mm
Lochabstand Mitte *Hole spacing middle*	16,0 mm



	Länge *Length*	Löcher *Holes*
36.516.03	68,0 mm	3
36.516.04	84,0 mm	4
36.516.05	100,0 mm	5
36.516.06	116,0 mm	6
36.516.08	148,0 mm	8

T-Abstützplatten
T buttress plates

Plattendicke *Plate thickness*	2,0 mm
Plattenbreite *Plate width*	17,0 mm

Lochabstand *Hole spacing*	33,0 mm
Lochabstand Mitte *Hole spacing middle*	16,0 mm



	Länge *Length*	Löcher *Holes*
36.526.04	84,0 mm	4
36.526.05	100,0 mm	5
36.526.06	116,0 mm	6

GROßFRAGMENT SCHRAUBEN
LARGE FRAGMENT SCREWS

Kortikalisschrauben Ø 4,5 mm
Cortical screws Ø 4,5 mm

Vollgewinde *Full thread*	✓
Kern Ø *Core Ø*	3,0 mm
Schraubenkopf Ø *Screw head Ø*	8,0 mm
Innensechskantweite Ø *Hexsocket width Ø*	3,5 mm
Gewindesteigung *Thread pitch*	1,75 mm



36.214.14	14,0 mm
36.214.16	16,0 mm
36.214.18	18,0 mm
36.214.20	20,0 mm
36.214.22	22,0 mm
36.214.24	24,0 mm
36.214.26	26,0 mm
36.214.28	28,0 mm
36.214.30	30,0 mm
36.214.32	32,0 mm
36.214.34	34,0 mm
36.214.36	36,0 mm
36.214.38	38,0 mm
36.214.40	40,0 mm
36.214.42	42,0 mm
36.214.44	44,0 mm
36.214.46	46,0 mm
36.214.48	48,0 mm

36.214.50	50,0 mm
36.214.52	52,0 mm
36.214.54	54,0 mm
36.214.55	55,0 mm
36.214.56	56,0 mm
36.214.58	58,0 mm
36.214.60	60,0 mm
36.214.62	62,0 mm
36.214.64	64,0 mm
36.214.66	66,0 mm
36.214.68	68,0 mm
36.214.70	70,0 mm
36.214.72	72,0 mm
36.214.74	74,0 mm
36.214.76	76,0 mm
36.214.78	78,0 mm
36.214.80	80,0 mm

Vollgewinde *Full thread*	✓
selbstschneidend *self-tapping*	✓
Kern Ø *Core Ø*	3,0 mm
Schraubenkopf Ø *Screw head Ø*	8,0 mm
Innensechskantweite Ø *Hexsocket width Ø*	3,5 mm
Gewindesteigung *Thread pitch*	1,75 mm



36.214.14S	14,0 mm
36.214.16S	16,0 mm
36.214.18S	18,0 mm
36.214.20S	20,0 mm
36.214.22S	22,0 mm
36.214.24S	24,0 mm
36.214.26S	26,0 mm
36.214.28S	28,0 mm
36.214.30S	30,0 mm
36.214.32S	32,0 mm
36.214.34S	34,0 mm
36.214.36S	36,0 mm
36.214.38S	38,0 mm
36.214.40S	40,0 mm
36.214.42S	42,0 mm
36.214.44S	44,0 mm
36.214.45S	45,0 mm
36.214.46S	46,0 mm
36.214.48S	48,0 mm
36.214.50S	50,0 mm
36.214.52S	52,0 mm
36.214.54S	54,0 mm

36.214.55S	55,0 mm
36.214.56S	56,0 mm
36.214.58S	58,0 mm
36.214.60S	60,0 mm
36.214.62S	62,0 mm
36.214.64S	64,0 mm
36.214.65S	65,0 mm
36.214.66S	66,0 mm
36.214.68S	68,0 mm
36.214.70S	70,0 mm
36.214.72S	72,0 mm
36.214.74S	74,0 mm
36.214.75S	75,0 mm
36.214.76S	76,0 mm
36.214.78S	78,0 mm
36.214.80S	80,0 mm
36.214.85S	85,0 mm
36.214.90S	90,0 mm
36.214.95S	95,0 mm
36.214.00S	100,0 mm
36.214.05S	105,0 mm
36.214.10S	110,0 mm

Malleolarschrauben Ø 4,5 mm
Malleolar screws Ø 4,5 mm

Kurzgewinde *Short thread*	✓
Gewinde Ø *Thread Ø*	4,5 mm
Kern Ø *Core Ø*	3,0 mm
Schraubenkopf Ø *Screw head Ø*	8,0 mm
Innensechskantweite Ø *Hexsocket width Ø*	3,5 mm



	Länge *Length*	Gewindelänge *Thread length*
36.215.20	20,0 mm	9,0 mm
36.215.25	25,0 mm	12,0 mm
36.215.30	30,0 mm	15,0 mm
36.215.35	35,0 mm	18,0 mm
36.215.40	40,0 mm	20,0 mm
36.215.45	45,0 mm	22,0 mm
36.215.50	50,0 mm	24,0 mm

	Länge *Length*	Gewindelänge *Thread length*
36.215.55	55,0 mm	26,0 mm
36.215.60	60,0 mm	28,0 mm
36.215.65	65,0 mm	30,0 mm
36.215.70	70,0 mm	32,0 mm
36.215.75	75,0 mm	34,0 mm
36.215.80	80,0 mm	36,0 mm

Spongiosaschrauben Ø 6,5 mm
Cancellous screws Ø 6,5 mm

Gewinde Ø *Thread Ø*	6,5 mm
Gewindelänge *Thread*	16,0 mm
Kern Ø *Core Ø*	3,0 mm

Schraubenkopf Ø *Screw head Ø*	8,0 mm
Innensechskantweite Ø *Hexsocket width Ø*	3,5 mm
Gewindesteigung *Thread pitch*	2,75 mm



36.216.25	25,0 mm
36.216.30	30,0 mm
36.216.35	35,0 mm
36.216.40	40,0 mm
36.216.45	45,0 mm
36.216.50	50,0 mm
36.216.55	55,0 mm
36.216.60	60,0 mm
36.216.65	65,0 mm
36.216.70	70,0 mm

36.216.75	75,0 mm
36.216.80	80,0 mm
36.216.85	85,0 mm
36.216.90	90,0 mm
36.216.95	95,0 mm
36.216.00	100,0 mm
36.216.05	105,0 mm
36.216.10	110,0 mm
36.216.15	115,0 mm
36.216.20	120,0 mm

Gewinde Ø *Thread Ø*	6,5 mm
Gewindelänge *Thread*	32,0 mm
Kern Ø *Core Ø*	3,0 mm

Schraubenkopf Ø *Head Ø*	8,0 mm
Innensechskantweite Ø *Hexsocket width Ø*	3,5 mm
Gewindesteigung *Thread pitch*	2,75 mm



36.217.45	45,0 mm
36.217.50	50,0 mm
36.217.55	55,0 mm
36.217.60	60,0 mm
36.217.65	65,0 mm
36.217.70	70,0 mm
36.217.75	75,0 mm
36.217.80	80,0 mm

36.217.85	85,0 mm
36.217.90	90,0 mm
36.217.95	95,0 mm
36.217.00	100,0 mm
36.217.05	105,0 mm
36.217.10	110,0 mm
36.217.15	115,0 mm
36.217.20	120,0 mm

Gewinde Ø *Thread Ø*	6,5 mm
Kern Ø *Core Ø*	3,0 mm
Schraubenkopf Ø *Screw head Ø*	8,0 mm

Innensechskant Ø *Hex Ø*	3,5 mm
Gewindesteigung *Thread pitch*	2,75 mm



36.218.25	25,0 mm
36.218.30	30,0 mm
36.218.35	35,0 mm
36.218.40	40,0 mm
36.218.45	45,0 mm
36.218.50	50,0 mm
36.218.55	55,0 mm
36.218.60	60,0 mm

36.218.65	65,0 mm
36.218.70	70,0 mm
36.218.75	75,0 mm
36.218.80	80,0 mm
36.218.85	85,0 mm
36.218.90	90,0 mm
36.218.95	95,0 mm
36.218.10	100,0 mm


Unterlegscheiben
Washers

Außen Ø *Outside Ø*	10,0 mm
Innen Ø *Inside Ø*	5,0 mm



36.219.97

Außen Ø *Outside Ø*	13,0 mm
Innen Ø *Inside Ø*	6,8 mm



36.219.99

GROßFRAGMENT INSTRUMENTE
LARGE FRAGMENT INSTRUMENTS

Schraubendreher
Screwdriver

sechskant *hexagonal*	3,5 mm



33.628.35 25,0 cm 9¾"

für Schrauben Ø 4,5 / 6,5 mm
for screws Ø 4,5 / 6,5 mm

Schraubendrehergriff, für AO-Ansatz
Screwdriver handle, for AO coupling


Schnellkupplung *Quick coupling*	✓



33.864.00 11,0 cm 4¼

T-Griff, für AO-Ansatz
T handle, for AO coupling

Schnellkupplung *Quick coupling*	✓

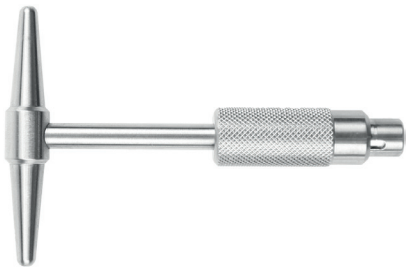

33.866.00 8,5 cm 3¼"

Schraubendreherklinge, mit AO-Ansatz
Screwdriver blade, with AO coupling

sechskant *hexagonal*	3,5 mm



33.629.35 10,0 cm 4"

für Schrauben Ø 4,5 / 6,5 mm
for screws Ø 4,5 / 6,5 mm

Kopfraumfräser
Countersink


T-Griff *T handle*	✓



	Ø	Länge *Length*
33.826.45	4,5 mm	18,0 cm 7"

▸ für Schrauben Ø 4,5 / 6,5 mm, mit T-Griff
for screws Ø 4,5 / 6,5 mm, with T handle

Kopfraumfräser, mit AO-Ansatz
Countersink, with AO coupling




	Ø	Länge *Length*
33.824.32	3,2 mm	12,0 cm 4¾"

▸ für Schrauben Ø 4,5 mm
for screws Ø 4,5 mm

Gewindeschneider
Tap

T-Griff *T handle*	✓

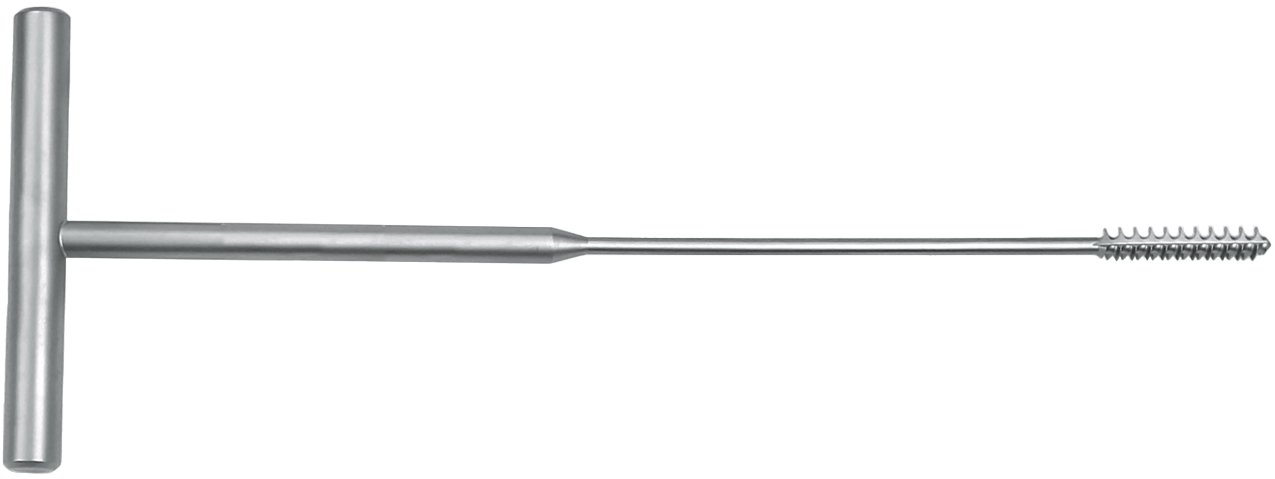

	Ø	Gewindesteigung *Thread pitch*	Länge *Length*
33.840.65	6,5 mm	2,75 mm	22,0 cm 8¾"

▸ für Spongiosaschrauben Ø 6,5 mm
for cancellous screws Ø 6,5 mm

Gewindeschneider, mit AO-Ansatz
Tap, with AO coupling



	Ø	Gewindesteigung *Thread pitch*	Länge *Length*
33.830.65	6,5 mm	2,75 mm	20,0 cm 8"

- für Spongiosaschrauben Ø 6,5 mm
  for cancellous screws Ø 6,5 mm

Gewindeschneider, mit AO-Ansatz
Tap, with AO coupling

kurzes Gewinde *short thread*	✓



	Ø	Gewindesteigung *Thread pitch*	Länge *Length*
33.830.45	4,5 mm	1,75 mm	12,5 cm 5"

- für Kortikalisschrauben Ø 4,5 mm
  for cortical screws Ø 4,5 mm

langes Gewinde *long thread*	✓



	Ø	Gewindesteigung *Thread pitch*	Länge *Length*
33.832.45	4,5 mm	1,75 mm	12,5 cm 5"

- für Kortikalisschrauben Ø 4,5 mm
  for cortical screws Ø 4,5 mm

Spiralbohrer, mit AO-Ansatz
Drill bits, with AO coupling



	Ø	Länge *Length*	Spirallänge *Twist length*	Nutzlänge *Useable length*
33.356.32	3,2 mm	14,5 cm 5¾"	48,0 mm	120,0 mm
33.356.45	4,5 mm	14,5 cm 5¾"	50,0 mm	120,0 mm

Gewebeschutzhülsen
Protection sleeves



	Ø	Länge *Length*
33.885.35	3,5 mm	11,0 cm 4¼"

- für Bohrer Ø 3,2 mm und Gewindeschneider Ø 3,5 mm
  for drill bit Ø 3,2 mm and tap Ø 3,5 mm



	Ø	Länge *Length*
33.889.45	4,5 mm	11,0 cm 4¼"

- für Bohrer Ø 4,5 mm und Gewindeschneider Ø 4,5 mm
  for drill bit Ø 4,5 mm and tap Ø 4,5mm

Bohrbüchse
Drill guide



34.105.40	11,5 cm 4½"

- für Rundlochplatten Ø 3,2 mm
  for round-hole plates Ø 3,2 mm

Steckbohrbüchse
Insert drill sleeve



	Ø	Länge *Length*
33.874.45	4,5 mm	5,0 cm 2"

- für Bohrer Ø 3,2 mm
  for drill bit Ø 3,2 mm


Zielgerät mit Spitze
Pointed drill guide



	Ø	Länge *Length*
33.881.45	4,5 mm	16,0 cm 6¼"

für Gewebeschutzhülse Ø 4,5 mm
for protection sleeve Ø 4,5 mm

Neutral- und Spannbohrbüchse
Neutral and load drill guide

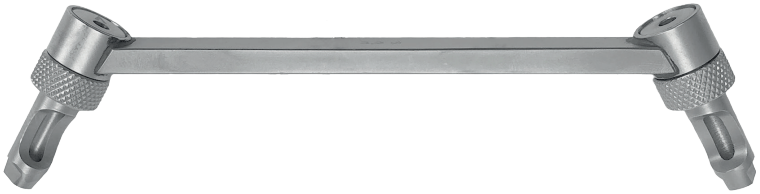


34.127.45	16,5 cm 6½"	

für Schrauben Ø 4,5 mm
for screws Ø 4,5 mm

Schraubenpinzette
Screw forceps

selbsthaltend *self-holding*	✓

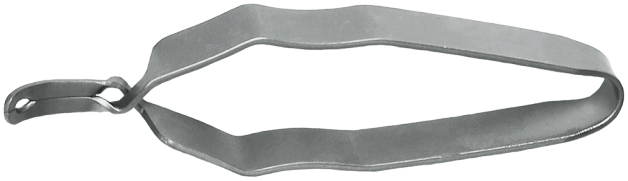

33.839.09	8,0 cm 3¼"	

für Schrauben Ø 3,5 mm - 6,5 mm
for screws Ø 3,5 mm - 6,5 mm

Tiefenmessgerät, bis zu 110,0 mm
Depth gauge, up to 110,0 mm

Schutzhülse *Protection sleeve*	✓



33.829.01	28,0 cm 11"	

für Schrauben Ø 4,5 / 6,5 mm
for screws Ø 4,5 / 6,5 mm

Scharfer Haken
Sharp hook



33.842.39 16,0 cm 6¼"


Extensionsvorrichtung
Tension device



34.111.16 9,0 cm 3½"

- Spannweite 20,0 mm
  Span 20,0 mm


Bohrlehre für Extensionsvorrichtung
Drill sleeve for tension device



34.102.32 5,0 cm 2"

- für Bohrer Ø 3,2 mm
  for drill bit Ø 3,2 mm

Kompressionsvorrichtung
Compression device



34.110.08 6,0 cm 2¼"

Kardanschlüssel
Cardanic wrench

Schlüsselweite *Width across flats*	11,0 mm



34.115.11	18,5 cm	7¼"

- für 34.110.08 & 34.111.16
  for 34.110.08 & 34.111.16

Ring-Maulschlüssel
Ring wrench

Schlüsselweite *Width across flats*	11,0 mm



34.116.11	15,0 cm	6"

Biegeschablonen
Bending templates



	Länge *Length*	Löcher *Holes*
33.674.12	120,0 mm	7
33.674.15	150,0 mm	9

Schränkeisen
Bending iron



33.645.00	25,0 cm 9¾"

- für große Knochenplatten 4,5 / 6,0 mm
  for large bone plates 4,5 / 6,0 mm


Biegepresse für Knochenplatten
Bending press for bone plates



33.670.00	43,0 cm 17"

- für große Platten bis 6,0 mm
  for large plates up to 6,0 mm

Lagerungsrack für variable Platten
Rack for variable plates collection

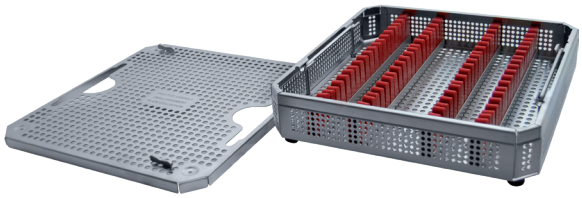


	Maße B x T x H *Dimensions W x D x H*
33.000.23	246 x 256 x 60 mm

Sterilisationscontainer
Sterilization container





	Maße B x T x H *Dimensions W x D x H*	Deckelfarbe *Lid colour*
88.620.01	285 x 280 x 100 mm	
88.620.02	285 x 280 x 100 mm	
88.620.03	285 x 280 x 100 mm	
88.620.04	285 x 280 x 100 mm	
88.620.05	285 x 280 x 100 mm	
88.620.06	285 x 280 x 100 mm	



03

DRÄHTE UND DRAHTINSTRUMENTE
WIRES AND WIRE INSTRUMENTS

Knochendraht
Bone wire



	Durchmesser *Diameter*
33.530.02	Ø 0,2 mm
33.530.03	Ø 0,3 mm
33.530.04	Ø 0,4 mm
33.530.05	Ø 0,5 mm
33.530.06	Ø 0,6 mm
33.530.07	Ø 0,7 mm
33.530.08	Ø 0,8 mm
33.530.09	Ø 0,9 mm
33.530.10	Ø 1,0 mm
33.530.12	Ø 1,2 mm
33.530.15	Ø 1,5 mm

▸ 10 m, weich
10 m, soft

Flachzangen
Flat nose pliers



33.532.01	18,0 cm 7"	1
33.532.02	18,0 cm 7"	2
33.532.03	18,0 cm 7"	3

▸ parallel fassend
parallel grip



33.537.01	18,0 cm 7"	1
33.537.02	18,0 cm 7"	2
33.537.03	18,0 cm 7"	3
33.537.04	14,5 cm 5¾"	4



33.533.01	18,0 cm 7"	1
33.533.02	18,0 cm 7"	2
33.533.03	18,0 cm 7"	3

▸ parallel fassend
parallel grip



33.538.01	17,5 cm 7"	1
33.538.02	17,0 cm 6¾"	2


▸ mit Kreuzrille
with crosswise groove



33.538.19 19,5 cm 7¾"



33.568.14 14,0 cm 5½"

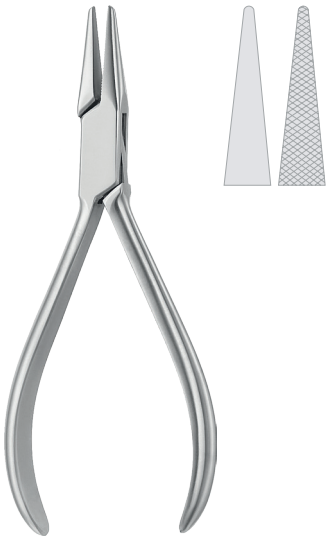

GOSLEE

33.569.14 14,0 cm 5½"


Drahtzwirbelzangen
Wire twisting forceps



33.528.01 15,0 cm 6" 1
33.528.02 15,0 cm 6" 2
33.528.03 16,0 cm 6¼" 3
33.528.04 18,0 cm 7" 4



33.552.17 17,0 cm 6¾"

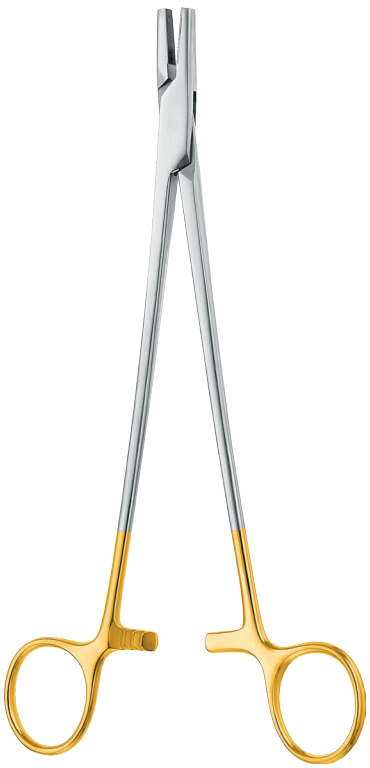

BAUMGARTNER

33.599.20 20,0 cm 8"



33.600.15 15,5 cm 6"



33.601.15 15,0 cm 6"



BERRY

33.601.19 19,0 cm 7½"

kräftiges Modell
heavy pattern

Seitenschneider, Drahtkneifzangen
Wire cutting pliers



08.831.12 12,0 cm 4¾"



08.835.12 12,0 cm 4¾"



HARVEY

08.838.12 12,5 cm 5"



33.545.16 16,0 cm 6¼"



33.545.18 18,0 cm 7"



33.545.22 22,5 cm 8¾"



33.546.18 17,5 cm 7"

REILL



33.547.17 17,5 cm 7"



87.574.15 14,0 cm 5½"



33.540.16 16,0 cm 6¼"

- für weiche Drähte bis Ø 2,2 mm und harte Drähte bis Ø 2,0 mm
  for soft wires up to Ø 2,2 mm and hard wires up to Ø 2,0 mm



33.544.18 18,5 cm 7¼"

- für weiche Drähte bis Ø 2,5 mm und harte Drähte bis Ø 1,5 mm
  for soft wires up to Ø 2,5 mm and hard wires up to Ø 1,5 mm



HARVEY

33.547.23 23,5 cm 9¼"

Kirschner Drähte
Kirschner wires

10

	Länge / *Length*						
	60 mm / 2½"	120 mm / 5"	140 mm / 5½"	150 mm / 6"	160 mm / 6¼"	280 mm / 11"	310 mm / 12¼"
Ø 1,0 mm	33.406.10	33.412.10	33.414.10	-	33.416.10	33.428.10	33.431.10
Ø 1,2 mm	33.406.12	33.412.12	33.414.12	33.418.12	33.416.12	33.428.12	33.431.12
Ø 1,4 mm	33.406.14	33.412.14	33.414.14	33.418.14	33.416.14	-	33.431.14
Ø 1,5 mm	33.406.15	33.412.15	33.414.15	33.418.15	33.416.15	33.428.15	33.431.15
Ø 1,6 mm	33.406.16	33.412.16	33.414.16	33.418.16	33.416.16	-	33.431.16
Ø 1,8 mm	33.406.18	33.412.18	33.414.18	33.418.18	33.416.18	33.428.18	33.431.18
Ø 2,0 mm	33.406.20	33.412.20	33.414.20	-	33.416.20	33.428.20	33.431.20
Ø 2,2 mm	33.406.22	33.412.22	33.414.22	-	33.416.22	-	33.431.22
Ø 2,5 mm	-	-	-	-	33.416.25	33.428.25	33.431.25
Ø 3,0 mm	-	-	-	-	-	33.428.30	-

Trokarspitze / flacher Schaft
Trocar point / flat shaft

10

	Länge / *Length*							
	60 mm / 2½"	100 mm / 4"	120 mm / 5"	140 mm / 5½"	150 mm / 6"	160 mm / 6¼"	280 mm / 11"	310 mm / 12¼"
Ø 0,8 mm	-	-	-	-	33.419.08	-	-	-
Ø 1,0 mm	33.407.10	33.434.10	33.413.10	33.415.10	33.419.10	33.417.10	33.429.10	33.433.10
Ø 1,2 mm	33.407.12	33.434.12	33.413.12	33.415.12	33.419.12	33.417.12	33.429.12	33.433.12
Ø 1,4 mm	33.407.14	33.434.14	33.413.14	33.415.14	33.419.14	33.417.14	-	33.433.14
Ø 1,5 mm	33.407.15	33.434.15	33.413.15	33.415.15	33.419.15	33.417.15	-	33.433.15
Ø 1,6 mm	33.407.16	33.434.16	33.413.16	33.415.16	33.419.16	33.417.16	33.429.16	33.433.16
Ø 1,8 mm	33.407.18	-	33.413.18	33.415.18	-	33.417.18	-	33.433.18
Ø 2,0 mm	33.407.20	-	33.413.20	33.415.20	33.419.20	33.417.20	-	33.433.20
Ø 2,2 mm	33.407.22	-	33.413.22	33.415.22	-	33.417.22	-	33.433.22
Ø 2,5 mm	-	-	-	-	33.419.25	33.417.25	-	33.433.25
Ø 3,0 mm	-	-	-	-	33.419.30	-	-	-

Trokarspitze / Rundschaft
Trocar point / round shaft

10

	Länge / *Length*						
	60 mm / 2½"	100 mm / 4"	140 mm / 5½"	150 mm / 6"	160 mm / 6¼"	230 mm / 9"	310 mm / 12¼"
Ø 0,8 mm	-	33.455.08	-	-	-	-	33.451.08
Ø 1,0 mm	33.448.10	33.455.10	33.458.10	33.460.10	33.461.10	33.463.10	33.451.10
Ø 1,2 mm	33.448.12	33.455.12	33.458.12	33.460.12	33.461.12	33.463.12	33.451.12
Ø 1,4 mm	33.448.14	33.455.14	33.458.14	-	33.461.14	-	-
Ø 1,5 mm	33.448.15	-	33.458.15	33.460.15	-	-	33.451.15
Ø 1,6 mm	-	33.455.16	-	-	33.461.16	33.463.16	33.451.16
Ø 1,8 mm	-	-	-	33.460.18	33.461.18	-	33.451.18
Ø 2,0 mm	33.448.20	-	-	33.460.20	33.461.20	-	33.451.20
Ø 2,2 mm	-	-	-	-	-	-	33.451.22
Ø 2,5 mm	-	-	-	-	33.461.25	-	33.451.25
Ø 2,8 mm	-	-	-	-	-		33.451.28
Ø 3,0 mm	-	-	-	-	33.461.30	-	33.451.30

Trokarspitze / Trokarende
Trocar point / trocar end

04

OSTEOSYNTHESE INSTRUMENTE

OSTEOSYNTHESIS INSTRUMENTS

Repositionszangen
Reposition forceps



32.306.12 13,5 cm 5¼"

mit langer Sperre
with long lock




32.403.09 9,5 cm 3¾"



32.413.16	16,0 cm 6¼"
32.413.18	18,0 cm 7"
32.413.20	20,0 cm 8"

Knochenhaltezangen
Bone holding forceps

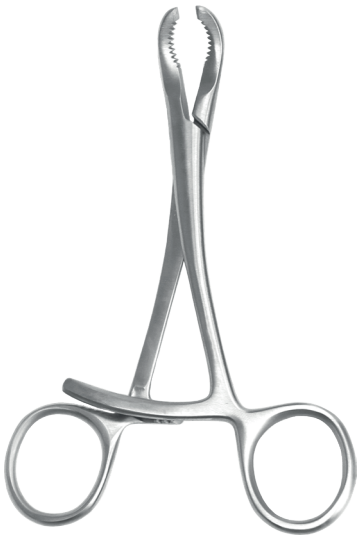

32.308.14 14,0 cm 5½"



32.309.16	16,0 cm 6¾"
32.309.18	18,0 cm 7"
32.309.22	22,0 cm 8¾"
32.309.24	24,0 cm 9½"

mit Gewindesperre
with thread fixation



32.386.20 20,0 cm 8"



32.391.15	15,0 cm 6"	1
32.391.19	19,0 cm 7½	2
32.391.24	24,0 cm 9½	3

selbstzentrierend, mit Gewindesperre
self-centering, with thread fixation



LEWIN

32.402.17	17,5 cm 7"

Knorpelfasszange
Cartilage seizing forceps



DINGMANN

32.407.19	19,0 cm 7½"


2:2

Hohlmeißelzangen
Bone rongeurs




FRIEDMAN mini

32.101.12 12,0 cm 4¾"

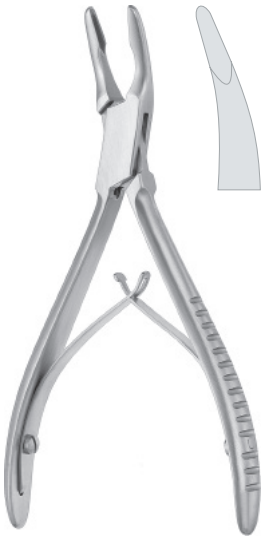

FRIEDMAN

32.101.14 14,0 cm 5½"

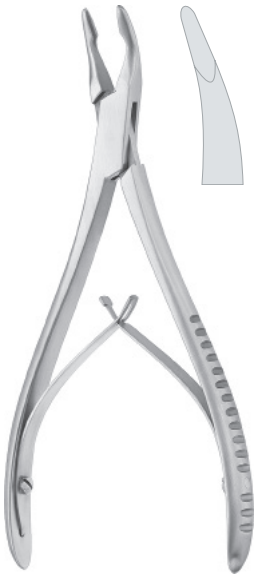

FRIEDMAN

32.102.15 15,0 cm 6"



CLEVELAND

32.103.14 14,0 cm 5½"



CLEVELAND

32.105.17 17,0 cm 6¾"



MEAD

32.109.16 16,0 cm 6¼"




BLUMENTHAL

32.117.15	15,0 cm 6"	



LUER

32.131.15	15,0 cm 6"	

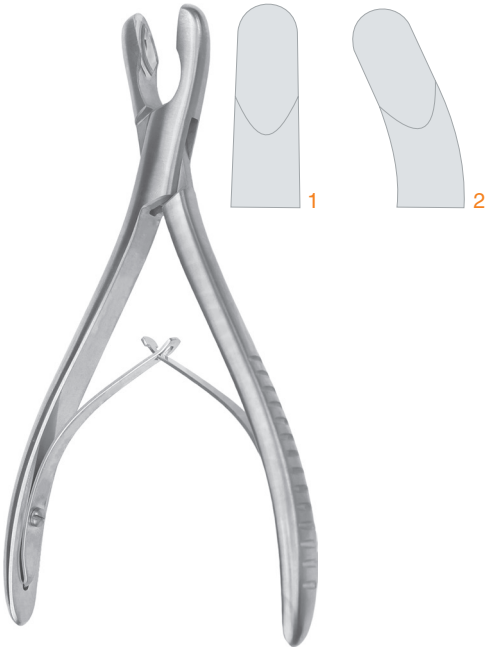

LUER

32.136.17	17,0 cm 6¾"	1
32.137.17	17,0 cm 6¾"	2



ADSON

32.142.20	20,0 cm 8"	
32.143.20	20,0 cm 8"	



LEMPERT

32.150.16	16,0 cm 6¼"	1
32.151.16	16,0 cm 6¼"	2



BEYER

32.201.18	18,0 cm 7"



ZAUFAL-JANSEN

32.205.18	18,0 cm 7"	



RUSKIN

32.216.18	18,0 cm 7"	1
32.217.18	18,0 cm 7"	2




STILLE-LUER

32.230.26	26,0 cm 10¼"	




STILLE-LUER

32.235.23	23,0 cm 9"

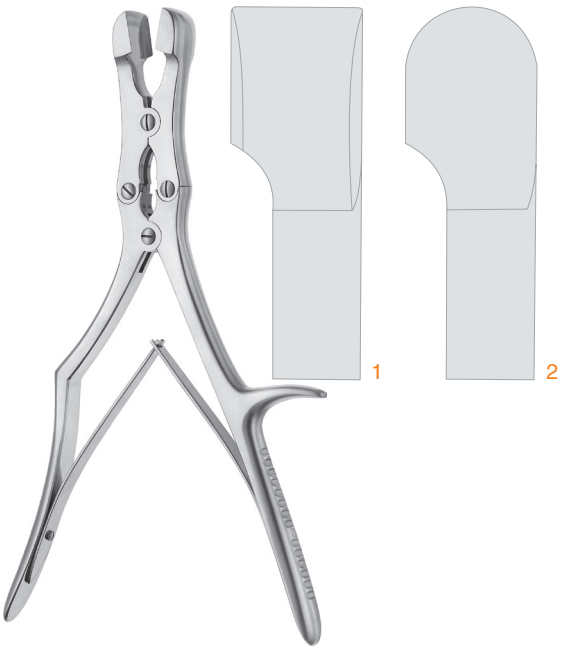

SAUERBRUCH


32.241.30	30,0 cm 12"	1
32.243.30	30,0 cm 12"	2

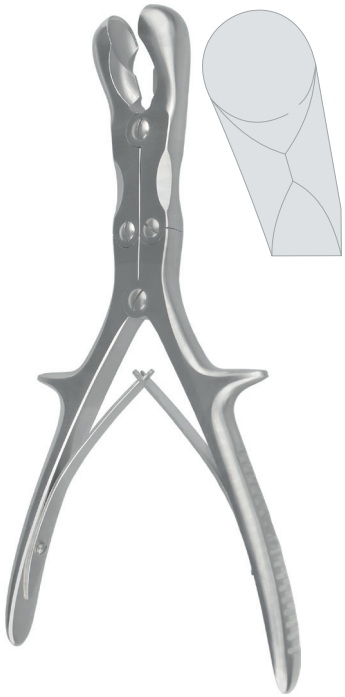

SEMB

32.261.22	23,0 cm 9"

Knochensplitterzangen
Bone cutting forceps

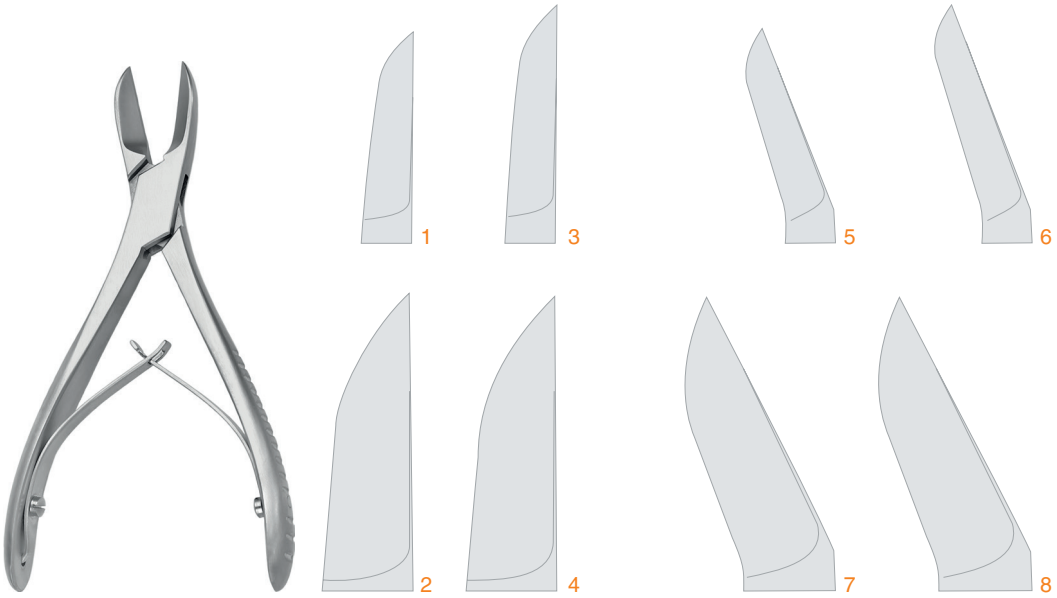

LISTON

32.274.14	14,0 cm 5½"	1
32.274.17	17,0 cm 6¾"	2
32.274.19	19,0 cm 7½"	3
32.274.22	22,0 cm 8¾"	4

32.275.14	14,0 cm 5½"	5
32.275.17	17,0 cm 6¾"	6
32.275.19	19,0 cm 7½"	7
32.275.22	22,0 cm 8¾"	8



BOEHLER

32.280.15	15,0 cm 6"	1
32.281.15	15,0 cm 6"	2



COTTLE-KAZANJIAN

32.282.19	19,0 cm 7½"



RUSKIN LISTON


32.286.18	18,0 cm 7"	1
32.289.18	18,0 cm 7"	2

Wundhaken
Retractors



OLLIER

	Länge *Length*	Abmaße *Dimensions*	Haken *Prongs*	
18.360.04	23,0 cm 9"	36 x 60 mm	4	

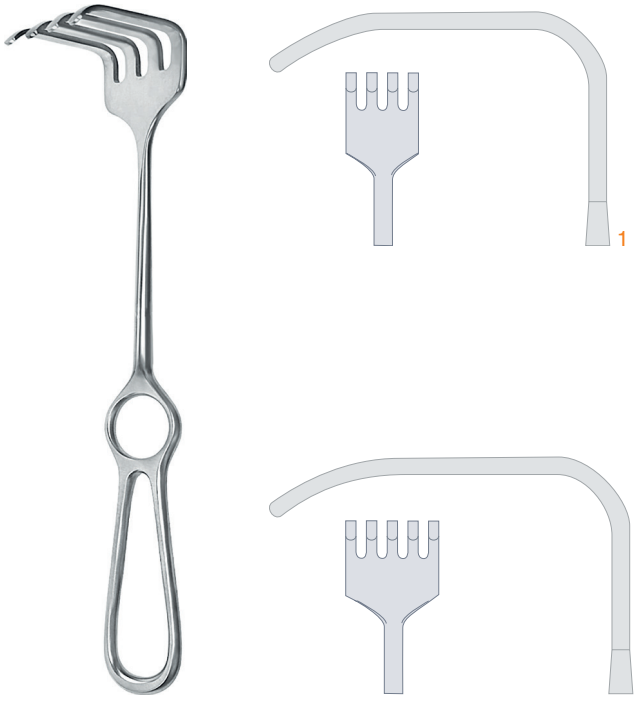

ISRAEL


	Länge *Length*	Abmaße *Dimensions*	Haken *Prongs*	
18.364.40	25,0 cm 10"	40 x 40 mm	4	1
18.364.50	25,0 cm 10"	45 x 50 mm	5	2



HIBBS

	Länge *Length*	Abmaße *Dimensions*	Zähne *Teeth*	
18.488.23	24,0 cm 9½"	25 x 80 mm	3	1
18.488.24	24,0 cm 9½"	25 x 70 mm	3	2

Knochenhebel
Bone levers

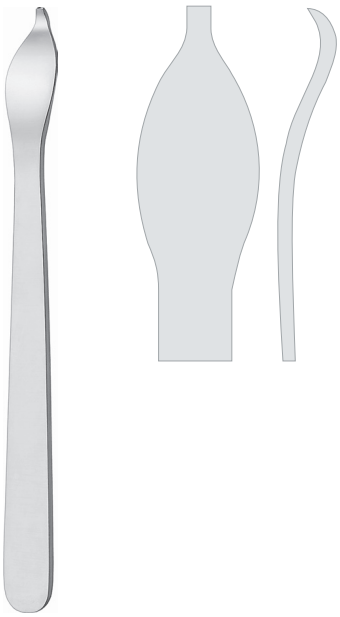

32.539.15 16,0 cm 6¼" 15,0 mm



32.539.16 12,0 cm 4¾" 16,0 mm



HOHMANN

32.805.22	25,5 cm	10"	22,0 mm


- breite Spitze
  wide tip



HOHMANN

32.805.33	28,0 cm	11"	33,0 mm


- breite Spitze
  wide tip



HOHMANN

32.809.22	25,0 cm	10"	22,0 mm

- breite Spitze mit Längsrille
  wide tip with groove

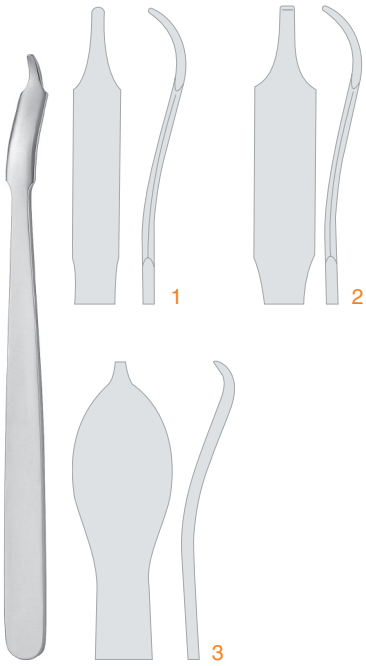

HOHMANN mini

32.811.06	16,0 cm	6¼"	6,0 mm 1
32.811.08	16,0 cm	6¼"	8,0 mm 2
32.811.15	16,0 cm	6¼"	15,0 mm 3

- schmale Spitze
  small tip



SCHUMACHER

32.812.35	29,0 cm	11¼"	18 x 35 mm


- kreuzgerieft
  cross serration

Kniehaken
Knee retractor



BLOUNT


32.825.26	26,0 cm	10¼"	47,0 mm

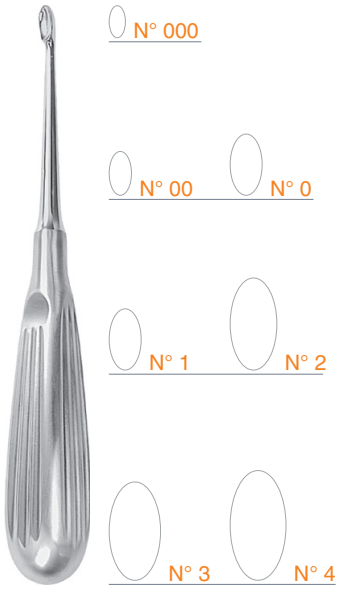

SCHEDE

32.467.97	17,0 cm	6¾"	N° 000
32.467.98	17,0 cm	6¾"	N° 00
32.468.00	17,0 cm	6¾"	N° 0
32.468.01	17,0 cm	6¾"	N° 1
32.468.02	17,0 cm	6¾"	N° 2
32.468.03	17,0 cm	6¾"	N° 3
32.468.04	17,0 cm	6¾"	N° 4


oval, mit Hohlheft
oval, with hollow handle

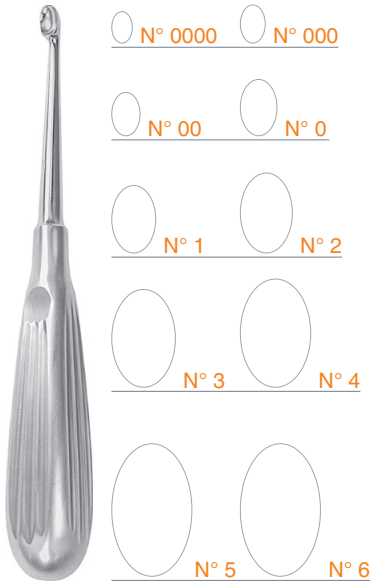

VOLKMANN

32.469.96	17,0 cm	6¾"	N° 0000
32.469.97	17,0 cm	6¾"	N° 000
32.469.98	17,0 cm	6¾"	N° 00
32.470.00	17,0 cm	6¾"	N° 0
32.470.01	17,0 cm	6¾"	N° 1
32.470.02	17,0 cm	6¾"	N° 2
32.470.03	17,0 cm	6¾"	N° 3
32.470.04	17,0 cm	6¾"	N° 4
32.470.05	17,0 cm	6¾"	N° 5
32.470.06	17,0 cm	6¾"	N° 6


oval, mit Hohlheft
oval, with hollow handle

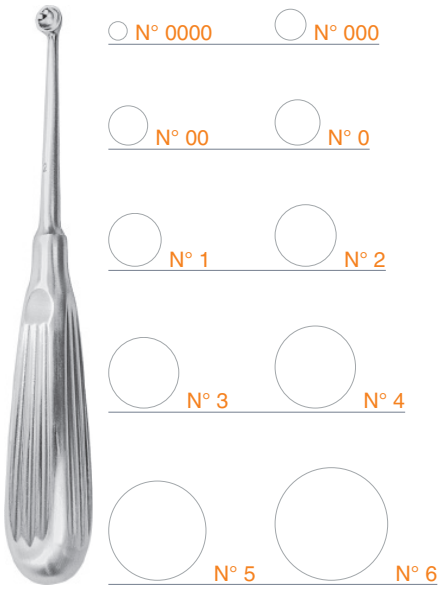

BRUNS

32.471.96	17,0 cm	6¾"	N° 0000
32.471.97	17,0 cm	6¾"	N° 000
32.471.98	17,0 cm	6¾"	N° 00
32.472.00	17,0 cm	6¾"	N° 0
32.472.01	17,0 cm	6¾"	N° 1
32.472.02	17,0 cm	6¾"	N° 2
32.472.03	17,0 cm	6¾"	N° 3
32.472.04	17,0 cm	6¾"	N° 4
32.472.05	17,0 cm	6¾"	N° 5
32.472.06	17,0 cm	6¾"	N° 6


rund, mit Hohlheft
round, with hollow handle

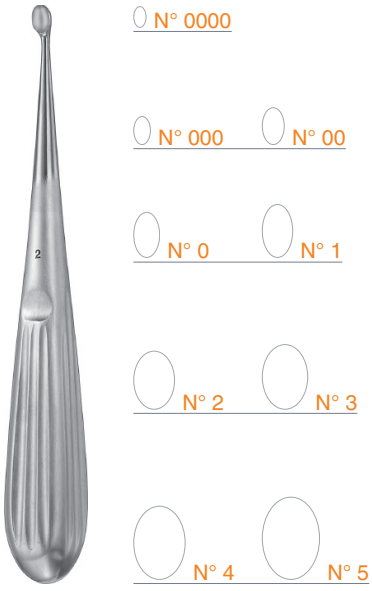

SPRATT


32.474.96	17,0 cm	6¾"	N° 0000
32.474.97	17,0 cm	6¾"	N° 000
32.474.98	17,0 cm	6¾"	N° 00
32.475.00	17,0 cm	6¾"	N° 0
32.475.01	17,0 cm	6¾"	N° 1
32.475.02	17,0 cm	6¾"	N° 2
32.475.03	17,0 cm	6¾"	N° 3
32.475.04	17,0 cm	6¾"	N° 4
32.475.05	17,0 cm	6¾"	N° 5

oval, mit Hohlheft
oval, with hollow handle

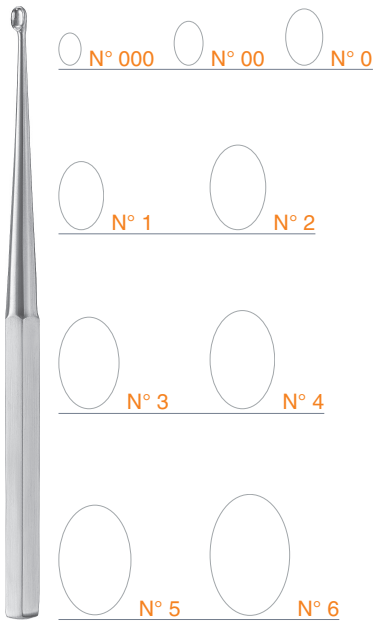

BRUNS

32.480.97	23,0 cm	9"	N° 000
32.480.98	23,0 cm	9"	N° 00
32.481.00	23,0 cm	9"	N° 0
32.481.01	23,0 cm	9"	N° 1
32.481.02	23,0 cm	9"	N° 2
32.481.03	23,0 cm	9"	N° 3
32.481.04	23,0 cm	9"	N° 4
32.481.05	23,0 cm	9"	N° 5
32.481.06	23,0 cm	9"	N° 6

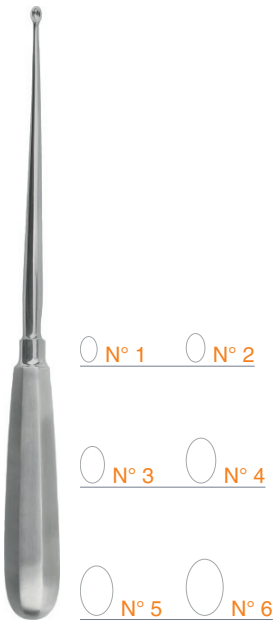

SIMON

32.485.01	24,0 cm	9½"	N° 1
32.485.02	24,0 cm	9½"	N° 2
32.485.03	24,0 cm	9½"	N° 3
32.485.04	24,0 cm	9½"	N° 4
32.485.05	24,0 cm	9½"	N° 5
32.485.06	24,0 cm	9½"	N° 6



LAMBOTTE

32.650.06	24,0 cm 9½"	6,5 mm
32.650.15	24,0 cm 9½"	15,0 mm
32.650.20	24,0 cm 9½"	20,0 mm
32.650.25	24,0 cm 9½"	25,0 mm
32.650.30	24,0 cm 9½"	30,0 mm
32.650.38	24,0 cm 9½"	38,0 mm
32.650.44	24,0 cm 9½"	44,0 mm



LAMBOTTE

32.651.06	24,0 cm 9½"	6,5 mm
32.651.15	24,0 cm 9½"	15,0 mm
32.651.20	24,0 cm 9½"	20,0 mm
32.651.25	24,0 cm 9½"	25,0 mm
32.651.30	24,0 cm 9½"	30,0 mm
32.651.38	24,0 cm 9½"	38,0 mm
32.651.44	24,0 cm 9½"	44,0 mm



LAMBOTTE mini

32.654.03	12,5 cm 5"	3,0 mm
32.654.04	12,5 cm 5"	4,0 mm
32.654.06	12,5 cm 5"	6,0 mm
32.654.08	12,5 cm 5"	8,0 mm
32.654.10	12,5 cm 5"	10,0 mm
32.654.12	12,5 cm 5"	12,0 mm
32.654.15	12,5 cm 5"	15,0 mm

Flachmeißel
Bone chisel



SMITH-PETERSEN

32.634.06	20,0 cm 8"	6,0 mm
32.634.09	20,0 cm 8"	9,0 mm
32.634.13	20,0 cm 8"	13,0 mm
32.634.16	20,0 cm 8"	16,0 mm
32.634.19	20,0 cm 8"	19,0 mm
32.634.25	20,0 cm 8"	25,0 mm
32.634.32	20,0 cm 8"	32,0 mm



STILLE


32.632.10	20,0 cm 8"	10,0 mm
32.632.12	20,0 cm 8"	12,0 mm
32.632.15	20,0 cm 8"	15,0 mm
32.632.20	20,0 cm 8"	20,0 mm
32.632.25	20,0 cm 8"	25,0 mm
32.632.30	20,0 cm 8"	30,0 mm



STILLE

32.630.10	20,0 cm 8"	10,0 mm
32.630.12	20,0 cm 8"	12,0 mm
32.630.15	20,0 cm 8"	15,0 mm
32.630.20	20,0 cm 8"	20,0 mm
32.630.25	20,0 cm 8"	25,0 mm
32.630.30	20,0 cm 8"	30,0 mm


Flachmeißel
Bone chisel

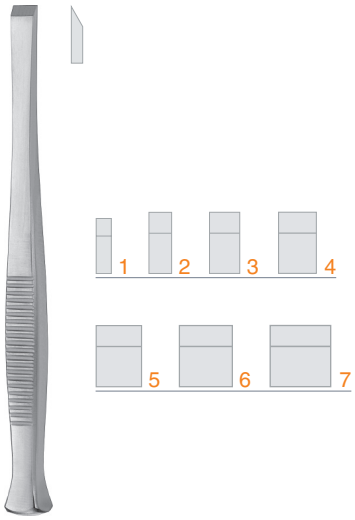

PARTSCH

32.620.02	13,5 cm	5¼"	2,0 mm	1	32.622.02	17,0 cm	6¾"	2,0 mm	1
32.620.03	13,5 cm	5¼"	3,0 mm	2	32.622.03	17,0 cm	6¾"	3,0 mm	2
32.620.04	13,5 cm	5¼"	4,0 mm	3	32.622.04	17,0 cm	6¾"	4,0 mm	3
32.620.05	13,5 cm	5¼"	5,0 mm	4	32.622.05	17,0 cm	6¾"	5,0 mm	4
32.620.06	13,5 cm	5¼"	6,0 mm	5	32.622.06	17,0 cm	6¾"	6,0 mm	5
32.620.07	13,5 cm	5¼"	7,0 mm	6	32.622.07	17,0 cm	6¾"	7,0 mm	6
32.620.08	13,5 cm	5¼"	8,0 mm	7	32.622.08	17,0 cm	6¾"	8,0 mm	7

Hohlmeißel
Gouges

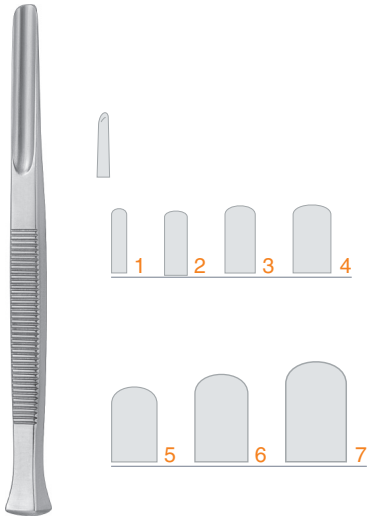

PARTSCH

32.623.02	13,5 cm	5¼"	2,0 mm	1	32.625.02	17,0 cm	6¾"	2,0 mm	1
32.623.03	13,5 cm	5¼"	3,0 mm	2	32.625.03	17,0 cm	6¾"	3,0 mm	2
32.623.04	13,5 cm	5¼"	4,0 mm	3	32.625.04	17,0 cm	6¾"	4,0 mm	3
32.623.05	13,5 cm	5¼"	5,0 mm	4	32.625.05	17,0 cm	6¾"	5,0 mm	4
32.623.06	13,5 cm	5¼"	6,0 mm	5	32.625.06	17,0 cm	6¾"	6,0 mm	5
32.623.07	13,5 cm	5¼"	7,0 mm	6	32.625.07	17,0 cm	6¾"	7,0 mm	6
32.623.08	13,5 cm	5¼"	8,0 mm	7	32.625.08	17,0 cm	6¾"	8,0 mm	7

Osteotome
Osteotomes



LEXER

32.660.05	20,0 cm	8"	5,0 mm
32.660.07	20,0 cm	8"	7,0 mm
32.660.10	20,0 cm	8"	10,0 mm
32.660.15	20,0 cm	8"	15,0 mm
32.660.20	20,0 cm	8"	20,0 mm
32.660.25	20,0 cm	8"	25,0 mm
32.660.30	20,0 cm	8"	30,0 mm



LEXER mini

32.664.04	18,0 cm	7"	5,0 mm
32.664.06	18,0 cm	7"	7,0 mm
32.664.08	18,0 cm	7"	10,0 mm
32.664.10	18,0 cm	7"	15,0 mm
32.664.12	18,0 cm	7"	20,0 mm

Hohlmeißel
Gouges



LEXER

32.661.05	20,0 cm	8¾"	5,0 mm
32.661.07	20,0 cm	8¾"	7,0 mm
32.661.10	20,0 cm	8¾"	10,0 mm
32.661.15	20,0 cm	8¾"	15,0 mm
32.661.20	20,0 cm	8¾"	20,0 mm
32.661.25	20,0 cm	8¾"	25,0 mm
32.661.30	20,0 cm	8¾"	30,0 mm



LEXER mini

32.665.04	18,0 cm	7"	5,0 mm
32.665.06	18,0 cm	7"	7,0 mm
32.665.08	18,0 cm	7"	10,0 mm
32.665.10	18,0 cm	7"	15,0 mm
32.665.12	18,0 cm	7"	20,0 mm



HAJEK

	Länge *Length*	Gewicht *Weight*	Durchmesser *Diameter*
32.687.22	22,0 cm 8¾"	140 g	Ø 27,0 mm



COTTLE

	Länge *Length*	Gewicht *Weight*	Durchmesser *Diameter*
32.689.24	19,0 cm 7½"	300 g	Ø 30,0 mm

- eine Seite plan
  one side plane



	Länge *Length*	Gewicht *Weight*	Durchmesser *Diameter*
32.691.14	18,5 cm 7¼"	135 g	Ø 25,0 mm


32.691.99 1

- Ersatzbacken-Paar aus Kunststoff
  Plastic replacement discs



COLLIN

	Länge *Length*	Gewicht *Weight*	Durchmesser *Diameter*
32.692.22	20,0 cm 8"	220 g	Ø 30,0 mm

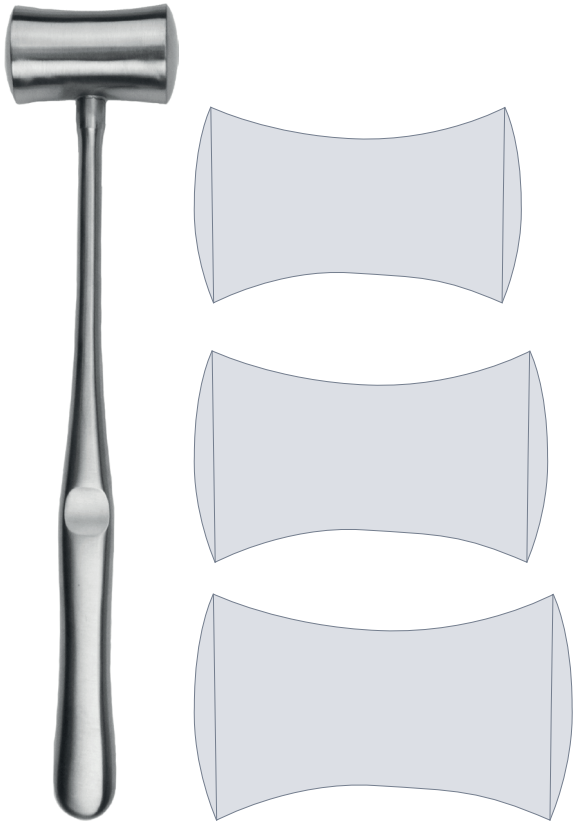

WILLIGER

	Länge *Length*	Gewicht *Weight*	Durchmesser *Diameter*
32.694.30	24,0 cm 9½"	300 g	Ø 26,0 mm
32.694.34	24,0 cm 9½"	340 g	Ø 28,0 mm
32.694.40	24,0 cm 9½"	400 g	Ø 30,0 mm

▸ bleigefüllt
lead filled



	Länge *Length*	Gewicht *Weight*	Durchmesser *Diameter*
32.696.19	19,0 cm 7½"	165 g	Ø 22,0 mm



MEAD

	Länge *Length*	Gewicht *Weight*	Durchmesser *Diameter*
32.696.32	17,0 cm 6¾"	320 g	Ø 27,0 mm



32.697.02

▸ Ersatzbacken-Paar aus Kunststoff
Plastic replacement discs



33.642.00 12,5 cm 5"

- für mini Knochenplatten 1,5 / 2,0 mm
  for mini bone plates 1,5 / 2,0 mm

Links
Left



33.643.01 14,0 cm 5½"


- für kleine Knochenplatten 2,7 / 3,5 mm; zur Anwendung mit 33.643.02
  for small bone plates 2,7 / 3,5 mm; for use with 33.643.02

Rechts
Right



33.643.02 14,0 cm 5½"

- für kleine Knochenplatten 2,7 / 3,5 mm; zur Anwendung mit 33.643.01
  for small bone plates 2,7 / 3,5 mm; for use with 33.643.01

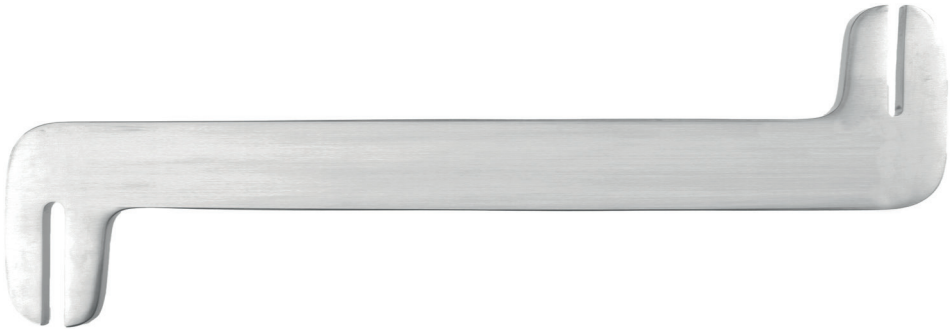

33.645.00 25,0 cm 10"

- für große Knochenplatten 4,5 / 6,0 mm
  for large bone plates 4,5 / 6,0 mm

Biegezangen
Bending forceps



33.650.14 13,5 cm 5¼"

- für mini Knochenplatten 1,5 / 2,0 mm
  for mini bone plates 1,5 / 2,0 mm

Biegezange
Bending pliers



33.652.22 22,5 cm 8¾"


- für kleine Platten bis 3,5 mm
  for small plates up to 3,5 mm



33.670.00 43,0 cm 17"

- für große Knochenplatten bis 6,0 mm
  for large plates up to 6,0 mm


Bohrlehre für Extensionsvorrichtung
Drill sleeve for tension device



34.102.32 5,0 cm 2"

- für Bohrer Ø 3,2 mm
  for drill bit Ø 3,2 mm

Kompressionsvorrichtung
Compression device

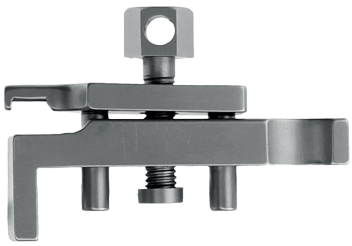

34.110.08 6,0 cm 2¼"

Extensionsvorrichtung
Tension device



34.111.16 9,0 cm 3½"

- Spannweite 20,0 mm
  Span 20,0 mm

Kardanschlüssel
Cardanic wrench

Schlüsselweite *Width across flats*	11,0 mm



34.115.11 18,5 cm 7¼"

- für 34.110.08
  for 34.110.08

Ring-Maulschlüssel
Ring wrench

Schlüsselweite *Width across flats*	11,0 mm



34.116.11 15,0 cm 6"



DRILL MACHINE STANDARD

Handstück Abmessungen *Handpiece dimensions*	137 x 93 x 197 mm
Handstückgewicht mit Kraftpaket *Handpiece weight with powerpack*	1660 g
stufenlos regelbare Motordrehzahl *infinitely variable motor speed*	0-1000 rpm
Kanülierung *Cannulation*	4,3 mm
Schutzklasse *Protection class*	B, EN 60601-1
Netzteil *Power supply*	Interner Akku *Internal rechargeable battery*

diMAGNI5-D

33.301.00

Bitte beachten Sie: PowerPack muss separat bestellt werden
Please note: PowerPack has to be ordered separately



DRILL&REAM MACHINE

Handstück Abmessungen *Handpiece dimensions*	162 x 93 x 198 mm
Handstückgewicht mit Kraftpaket *Handpiece weight with powerpack*	1850 g
stufenlos regelbare Motordrehzahl *infinitely variable motor speed*	0-1000 rpm (drill mode) 0-250 rpm (ream mode)
Kanülierung *Cannulation*	4,3 mm
Schutzklasse *Protection class*	B, EN 60601-1
Netzteil *Power supply*	Interner Akku *Internal rechargeable battery*

diMAGNI5-DR

33.301.01

Bitte beachten Sie: PowerPack muss separat bestellt werden
Please note: PowerPack has to be ordered separately



SAGITTAL OSCILLATING SAW

Handstück Abmessungen *Handpiece dimensions*	163 x 93 x 202 mm
Handstückgewicht mit Kraftpaket *Handpiece weight with powerpack*	1760 g
stufenlos regelbare Motordrehzahl *infinitely variable motor speed*	0-9000 rpm (level I) 0-11000 rpm (level II)
Schutzklasse *Protection class*	B, EN 60601-1
Netzteil *Power supply*	Interner Akku *Internal rechargeable battery*

für Sägeblätter Synthes AO
for saw blades Synthes AO

diMAGNI5-OS

33.301.03 33.301.02 2° angle of deflection

Bitte beachten Sie: PowerPack muss separat bestellt werden
Please note: PowerPack has to be ordered separately



POWERPACK

33.301.10

Abmessungen *Dimensions*	89 x 87 x 102 mm
Gewicht Powerpack *Weight powerpack*	760 g
Art *Type*	Li-ion
max. Stromspannung *max. voltage*	16,6 V
Betriebsspannung (Nennspannung) *Operating voltage (nominal voltage)*	14,4 V
Kapazität *Capacity*	2,1 Ah
typische Ladezeit *typical charging time*	< 90 min

1 Motor: Der integrierte elektronische Motor treibt alle PowerTools an
Motor: The integrated electronic motor drives all PowerTools

2 Kontroll-LEDs: Die integrierten LEDs zeigen verschiedene Fehlermeldungen sowie den Ladezustand des Akkus an
Control LED´s: The integrated LEDs show various error messages as well as the charging status of the battery

3 Sensoren: Durch elektronische Sensoren erkennt das PowerPack automatisch, in welches PowerTool das PowerPack eingesetzt ist
Sensors: Through electronical sensors the PowerPack automatically recognizes



BATTERY CHARGER 1 SLOT

33.301.11

ohne Ladekabel
without charging cable

Handbohrapparat
Hand drill

längsdurchbohrt *longitudionally bored*	✓
Spannweite Ø *Opening Ø*	6,35 mm



RALK

33.280.00

- mit Jacobsfutter und Spannschlüssel
  with Jacobs chuck and wrench

Handbohrer mit T-Handgriff
Hand drill with T handle

längsdurchbohrt *longitudionally bored*	✓
Schnellspannfutter *Quick-action chuck*	✓
Spannweite Ø *Opening Ø*	4,0 mm



33.294.00

längsdurchbohrt *longitudionally bored*	✓
Jacobsfutter *Jacobs chuck*	✓
Spannweite Ø *Opening Ø*	6,35 mm



33.296.00

Schraubendrehergriff, für AO-Ansatz
Screwdriver handle, for AO coupling

Schnellkupplung *Quick coupling*	✓



33.864.00 11,0 cm 4¼

Schraubendrehergriff, für Dental-Ansatz
Screwdriver, for dental coupling



33.868.00 10,5 cm 4¼

Schraubendreher
Screwdriver

sechskant *hexagonal*	2,5 mm



33.625.35 20,0 cm 8"

- für Schrauben Ø 2,7 / 3,5 / 4,0 mm
  for screws Ø 2,7 / 3,5 / 4,0 mm

Haltehülse *Holding sleeve*	✓
sechskant *hexagonal*	3,5 mm



33.628.35 25,0 cm 9¾"

- für Schrauben Ø 4,5 / 5,0 / 6,5 mm
  for screws Ø 4,5 / 5,0 / 6,5 mm

Drehmomentbegrenzer, für AO-Ansatz
Torque limiting attachment, for AO coupling

Schnellkupplung *Quick coupling*	✓
Drehmoment *Torque limiting*	1,5 Nm



33.863.00 20,0 cm 8"

Schnellkupplung *Quick coupling*	✓

Drehmoment *Torque limiting*	2,5 Nm



33.863.25 20,0 cm 8"

INHALTSVERZEICHNIS

INDEX

D INHALTSVERZEICHNIS
INDEX

A
Adaptions Platte 54
Anatomische T-Verriegelungsplatten 10
Anatomisch vorgebogene Radius-Verriegelungsplatten.... 10, 11

B
Biegepresse für Knochenplatten 37, 98
Biegeschablonen 76, 97
Biegezange.... 37, 61, 122
Bohrbüchse 58, 75, 94
Bohrbüchse, für Rundlochplatten....34
Bohrbüchse mini 58
Bohrhülse 20, 35
Bohrlehre für Extensionsvorrichtung 96, 123

C
Calcaneus-Verriegelungsplatten 11
Calcaneus-Verriegelungsplatten B-Typ....11
Clavicula Haken-Verriegelungsplatten 15

D
DCP Kompressions-Platten.... 66, 68, 86
DCP-Platten....54
DCS Suprakondyläre Platten 44
DHPS Kompressions-Schraube 45
DHPS Zugschrauben 45
DHS/DCS Instrumente 46
DHS/DCS Platten 44
DHS/DCS Schrauben....45
DHS Führungsschaft 47
DHS-Implantate-Set 1 42
DHS-Implantate-Set 2 43
DHS Platten....44
DHS T-Griff 49
Direkt-Messgerät 21, 35
Distale Femur-Verriegelungsplatten....28
Distale Fibula-Verriegelungsplatten 14
Distale Humerus-Verriegelungsplatten.... 12, 13
Distale Tibia-Verriegelungsplatten 13, 14, 27
Distanz-Verriegelungsstopfen 15, 29
Doppelbohrbüchse 33
Drahtzwirbelzangen....101
Drehmomentbegrenzer, für AO-Ansatz.. 18, 31, 127
Dreifach Fräser.... 46, 50
Drittelrohr Platten 66, 68
Drittelrohr-Verriegelungsplatten....14

E
Einschläger....49
Extensionsvorrichtung 96, 123

F
Flachmeißel.... 117, 118
Flachzangen....100
Führungsdraht 46

G
Gewebeschutzhülsen 34, 47, 59, 94
Gewebeschutzhülse und Bohrbüchse 74
Gewindeschneider.... 47, 58, 92
Gewindeschneider, mit AO-Ansatz 19, 33, 74, 93
Großfragment Instrumente 31, 91
Großfragment Platten....86
Großfragment Schrauben....89
Großfragment-Set 1 .... 24, 82
Großfragment-Set 2 .... 26, 83 - 84
Großfragment-Set 3 85

H
Halbrohr-Platten 86
Haltehülse 18, 31
Handbohrapparat....125
Handbohrer mit T-Handgriff....125
Hohlmeißel 118
Hohlmeißelzangen....110
Humerus-Verriegelungsplatten....12

K
Kardanschlüssel 97, 123
Kirschner Drähte 21, 35, 59, 75, 105
Kleeblatt Platten 70
Kleinfragment Instrumente 18, 73
Kleinfragment Platten 2,7 mm....66
Kleinfragment Platten 3,5 mm....68
Kleinfragment Schrauben....71
Kleinfragment-Set 1.... 4, 64
Kleinfragment-Set 2....6
Kleinfragment-Set 3....8
Kniehaken....115
Knochendraht 100
Knochenhaltezange.... 62, 79, 108
Knochenhebel.... 61, 78, 114
Knochensplitterzangen....113
Knorpelfasszange....109
Kompressionsvorrichtung 96, 123
Kopfraumfräser.... 32, 57, 92
Kopfraumfräser mini, mit AO-Ansatz....19
Kopfraumfräser, mit AO-Ansatz 73, 92
Kopfraumfräser, mit T-Griff 32
Kortikalisschrauben Ø 1,5 mm....56
Kortikalisschrauben Ø 2,0 mm....56
Kortikalisschrauben Ø 2,7 mm 17, 71
Kortikalisschrauben Ø 3,5 mm 16, 17, 71
Kortikalisschrauben Ø 4,5 mm 30, 89
Kortikalisschrauben Ø 5,0 mm 30
Kupplungsschrauben....48

L
L-Abstützplatte....88
Lagerungsrack für variable Platten.... 22, 38, 50, 79, 98
LC/DCP Kompressions-Platten 68, 69, 87
Löffelplatten....87
L-Platten 55, 67

M
Malleolarschrauben Ø 4,5 mm....89
Messhülse 46
Minifragment Instrumente....57
Minifragment Platten 54
Minifragment Schrauben 56
Minifragment-Set 52

N
Neutral- und Spannbohrbüchse 95

O
Olecranon-Verriegelungsplatten....13
Osteotome....118

R
Raspatorium 61, 77
Rekonstruktions-Platten 66, 67, 69, 87
Rekonstruktions-Verriegelungsplatten....9
Repositionszange 78, 62, 108
Ring-Maulschlüssel 97, 123

S
Scharfer Haken 21, 36, 60, 76, 96
Schlüssel 48
Schränkeisen.... 22, 36, 60, 77, 98
Schraubendreher 18, 31, 57, 73, 91, 126
Schraubendrehergriff, für AO-Ansatz.... 57, 73, 91, 126
Schraubendrehergriff, für Dental-Ansatz..... 57, 126
Schraubendreherklinge 73
Schraubendreherklinge, mit AO-Ansatz 19, 32, 57, 91
Schraubendreherklinge, mit Dental-Ansatz....57
Schraubenpinzette.... 21, 36, 59, 76, 95
Seitenschneider, Drahtkneifzangen 102
Spiralbohrer, mit AO-Ansatz..... 19, 33, 58, 74, 93
Spongiosaschrauben Ø 3,5 mm....72
Spongiosaschrauben Ø 4,0 mm 16, 72
Spongiosaschrauben Ø 6,5 mm....90
Steckbohrbüchse.... 35, 75, 94
Sterilisationscontainer 22, 38, 50, 79, 98

T
T-Abstützplatten 88
T-Griff, für AO-Ansatz.... 18, 31, 91
Tibia T-Verriegelungsplatten 28
Tibia Verriegelungsplatten 29
Tiefenmessgerät, bis zu 30,0 mm....60
Tiefenmessgerät, bis zu 50,0 mm 60, 76
Tiefenmessgerät, bis zu 60,0 mm....20
Tiefenmessgerät, bis zu 110,0 mm.... 36, 60, 76, 95
Titan Standardschrauben 16, 30
Titan Verriegelungsplatten 3,5 mm 9
Titan Verriegelungsplatten 5,0 mm 27
Titan Verriegelungsschrauben 17, 30
T-Platten.... 54, 67, 70, 88

U
Universalbohrbüchse für Neutral- und Kompressionsstellung 20
Unterlegscheibe.... 16, 30, 72, 90

V
Verriegelungsplatten.... 9, 27

W
Wundhaken 114

Z
Zentrierhülse 20, 35
Zielgerät.... 46, 49
Zielgerät mit Spitze.... 34, 95
Ziel- und Plattenbohrbüchse 58, 75

A

Adaptation plate 54
Anatomic T locking plates 10

B

Bending forceps 61, 122
Bending iron 22, 36, 60, 77, 98
Bending pliers 37, 122
Bending press for bone plates 98
Bending templates 76, 97
Bone chisel 117, 118
Bone cutting forceps 113
Bone holding forceps 62, 79, 108
Bone levers 61, 78, 114
Bone rongeurs 110
Bone wire 100

C

Calcaneus locking plates 11
Calcaneus locking plates B-type 11
Cancellous screws Ø 3,5 mm 72
Cancellous screws Ø 4,0 mm 16, 72
Cancellous screws Ø 6,5 mm 90
Cardanic wrench 97, 123
Cartilage seizing forceps 109
Centering sleeve 20, 35
Clavicle hook locking plates 15
Cloverleaf plates 70
Compression device 96, 123
Cortical screws Ø 1,5 mm 56
Cortical screws Ø 2,0 mm 56
Cortical screws Ø 2,7 mm 17, 71
Cortical screws Ø 3,5 mm 16, 17, 71
Cortical screws Ø 4,5 mm 30, 89
Cortical screws Ø 5,0 mm 30
Countersink 32, 57, 92
Countersink mini, with AO coupling 19
Countersink, with AO coupling 73, 92
Countersink, with T handle 32
Coupling screws 48

D

DCP compression plates 66, 68, 86
DCP plates 54
DCS supracondylar plates 44
Depth gauge, up to 30,0 mm 60
Depth gauge, up to 50,0 mm 60, 76
Depth gauge up to 60,0 mm 20
Depth gauge, up to 110,0 mm 36, 60, 76, 95
DHPS compression screw 45
DHPS lag screws 45
DHS/DCS instruments 46
DHS/DCS plates 44
DHS/DCS screws 45
DHS guide shaft 47
DHS-Implant set 1 42
DHS-Implant set 2 43
DHS plates 44
DHS T handle 49
Direct measuring device 21, 35
Distal femur locking plates 28
Distal fibula locking plates 14
Distal humeral locking plates 12, 13
Distal tibia locking plates 13, 14, 27
Double drill guide 33
Drill bits, with AO coupling 19, 33, 58, 74, 93
Drill guide 46, 49, 94
Drill guide and drill sleeve 58, 75
Drill guide, for round-hole plates 34
Drill sleeve 58, 75
Drill sleeve for tension device 96, 123
Drill sleeve mini 58

F

Flat nose pliers 100

G

Gouges 118
Guide pin 46
Guide sleeves 47

H

Hand drill 125
Hand drill with T handle 125
Holding sleeve 18, 31
Humeral locking plates 12

I

Impactors 49
Insert drill sleeve 35, 75, 94

K

Kirschner wires 21, 35, 59, 75, 105
Knee retractor 115

L

Large fragment instruments 31, 91
Large fragment plates 86
Large fragment screws 89
Large fragment set 1 ..... 24, 82
Large fragment set 2 ..... 26, 83
Large fragment set 2 - screws 84
Large fragment set 3 85
L buttress plates 88
LC/DCP compression plates 68, 69, 87
Locking distance bolt 15, 29
Locking plates 9, 27
L plates 55, 67

M

Malleolar screws Ø 4,5 mm 89
Measuring gauge 46
Mini fragment instruments 57
Mini fragment plates 54
Mini fragment screws 56
Mini fragment set 52

N

Neutral and load drill guide 95

O

Olecranon locking plates 13
One-third tubular locking plates 14
One-third tubular plates 66, 68
Osteotomes 118

P

Periostotome 61, 77
Plate bending press 37
Pointed drill guide 34, 95
Pre-bent anatomic radius locking plates 10, 11
Protection sleeves 34, 59, 94

R

Rack for variable plates collection 22, 38, 50, 79, 98
Radius locking plates 5
Reconstruction locking plates 9
Reconstructive plates 66, 67, 69, 87
Reposition forceps 62, 78, 108
Retractors 114
Ring wrench 97, 123

S

Screwdriver 18, 31, 57, 73, 91, 126
Screwdriver blade 73
Screwdriver blade, with AO coupling 19, 32, 57, 91
Screwdriver blade, with dental coupling 57
Screwdriver, for dental coupling 57, 126
Screwdriver handle, for AO coupling 57, 73, 91, 126
Screw forceps 21, 36, 59, 76, 95
Semi tubular plates 86
Sharp hook 21, 36, 60, 76, 96
Small fragment instruments 18, 73
Small fragment plates 2,7 mm 66
Small fragment plates 3,5 mm 68
Small fragment screws 71
Small fragment set 1 ..... 4, 64
Small fragment set 2 6
Small fragment set 3 8
Spoon plates 87
Sterilization container 22, 38, 50, 79, 98

T

Taps 47, 58, 92
Taps, with AO coupling 19, 33, 74, 93
T buttress plates 88
Tension device 96, 123
T handle, for AO coupling 18, 31, 91
Threaded drill sleeve 20, 35
Tibia locking plates 29
Tibia T locking plates 28
Tissue protector and tap sleeve 74
Titanium locking plates 3,5 mm 9
Titanium locking plates 5,0 mm 27
Titanium locking screws 17, 30
Titanium standard screws 16, 30
Torque limiting attachment, for AO coupling 18, 32, 127
T plates 54, 67, 70, 88
Triple reamer 46, 50

U

Universal drill guide for neutral and compression position 20

W

Washers 16, 30, 72, 90
Wire cutting pliers 102
Wire twisting forceps 101
Wrench 48

N

NUMERISCHES VERZEICHNIS
NUMERICAL INDEX

NUMERISCHES VERZEICHNIS
NUMERICAL INDEX

08

08.831.12 ... 102
08.835.12 ... 102
08.838.12 ... 102

18

18.360.04 ... 114
18.364.40 ... 114
18.364.50 ... 114
18.488.23 ... 114
18.488.24 ... 114

32

32.101.12 ... 110
32.101.14 ... 110
32.102.15 ... 110
32.103.14 ... 110
32.105.17 ... 110
32.109.16 ... 110
32.117.15 ... 111
32.131.15 ... 111
32.136.17 ... 111
32.137.17 ... 111
32.142.20 ... 111
32.143.20 ... 111
32.150.16 ... 111
32.151.16 ... 111
32.201.18 ... 111
32.205.18 ... 112
32.216.18 ... 112
32.217.18 ... 112
32.230.26 ... 112
32.235.23 ... 112
32.241.30 ... 112
32.243.30 ... 112
32.261.22 ... 112
32.274.14 ... 113
32.274.17 ... 113
32.274.19 ... 113
32.274.22 ... 113
32.275.14 ... 113
32.275.17 ... 113
32.275.19 ... 113
32.275.22 ... 113
32.280.15 ... 113
32.281.15 ... 113
32.282.19 ... 113
32.286.18 ... 113
32.289.18 ... 113
32.306.12 ... 62,108
32.308.14 ... 62,65,79,108
32.309.16 ... 108
32.309.18 ... 108
32.309.22 ... 108
32.309.24 ... 108
32.386.20 ... 108
32.391.15 ... 65,79,109
32.391.19 ... 109
32.391.24 ... 109
32.402.17 ... 109
32.403.09 ... 108
32.407.19 ... 109
32.409.13 ... 53,62,65,78
32.413.16 ... 108
32.413.18 ... 108
32.413.20 ... 108
32.467.97 ... 116
32.467.98 ... 116
32.468.00 ... 116
32.468.01 ... 116
32.468.02 ... 116
32.468.03 ... 116
32.468.04 ... 116
32.469.96 ... 116
32.469.97 ... 116
32.469.98 ... 116
32.470.00 ... 116
32.470.01 ... 116
32.470.02 ... 116
32.470.03 ... 116
32.470.04 ... 116
32.470.05 ... 116
32.470.06 ... 116
32.471.96 ... 116
32.471.97 ... 116
32.471.98 ... 116
32.472.00 ... 116
32.472.01 ... 116
32.472.02 ... 116
32.472.03 ... 116
32.472.04 ... 116
32.472.05 ... 116
32.472.06 ... 116
32.474.96 ... 116
32.474.97 ... 116
32.474.98 ... 116
32.475.00 ... 116
32.475.01 ... 116
32.475.02 ... 116
32.475.03 ... 116
32.475.04 ... 116
32.475.05 ... 116
32.480.97 ... 116
32.480.98 ... 116
32.481.00 ... 116
32.481.01 ... 116
32.481.02 ... 116
32.481.03 ... 116
32.481.04 ... 116
32.481.05 ... 116
32.481.06 ... 116
32.485.01 ... 116
32.485.02 ... 116
32.485.03 ... 116
32.485.04 ... 116
32.485.05 ... 116
32.485.06 ... 116
32.539.15 ... 114
32.539.16 ... 61,114
32.620.02 ... 118
32.620.03 ... 118
32.620.04 ... 118
32.620.05 ... 118
32.620.06 ... 118
32.620.07 ... 118
32.620.08 ... 118
32.622.02 ... 118
32.622.03 ... 118
32.622.04 ... 118
32.622.05 ... 118
32.622.06 ... 118
32.622.07 ... 118
32.622.08 ... 118
32.623.02 ... 118
32.623.03 ... 118
32.623.04 ... 118
32.623.05 ... 118
32.623.06 ... 118
32.623.07 ... 118
32.623.08 ... 118
32.625.02 ... 118
32.625.03 ... 118
32.625.04 ... 118
32.625.05 ... 118
32.625.06 ... 118
32.625.07 ... 118
32.625.08 ... 118
32.630.10 ... 117
32.630.12 ... 117
32.630.15 ... 117
32.630.20 ... 117
32.630.25 ... 117
32.630.30 ... 117
32.632.10 ... 117
32.632.12 ... 117
32.632.15 ... 117
32.632.20 ... 117
32.632.25 ... 117
32.632.30 ... 117
32.634.06 ... 117
32.634.09 ... 117
32.634.13 ... 117
32.634.16 ... 117
32.634.19 ... 117
32.634.25 ... 117
32.634.32 ... 117
32.650.06 ... 117
32.650.15 ... 117
32.650.20 ... 117
32.650.25 ... 117
32.650.30 ... 117
32.650.38 ... 117
32.650.44 ... 117
32.651.06 ... 117
32.651.15 ... 117
32.651.20 ... 117
32.651.25 ... 117
32.651.30 ... 117
32.651.38 ... 117
32.651.44 ... 117
32.654.03 ... 117
32.654.04 ... 117
32.654.06 ... 117
32.654.08 ... 117
32.654.10 ... 117
32.654.12 ... 117
32.654.15 ... 117
32.660.05 ... 118
32.660.07 ... 118
32.660.10 ... 118
32.660.15 ... 118
32.660.20 ... 118
32.660.25 ... 118
32.660.30 ... 118
32.661.05 ... 118
32.661.07 ... 118
32.661.10 ... 118
32.661.15 ... 118
32.661.20 ... 118
32.661.25 ... 118
32.661.30 ... 118
32.664.04 ... 118
32.664.06 ... 118
32.664.08 ... 118
32.664.10 ... 118
32.664.12 ... 118
32.665.04 ... 118
32.665.06 ... 118
32.665.08 ... 118
32.665.10 ... 118
32.665.12 ... 118
32.687.22 ... 119
32.689.24 ... 119
32.691.14 ... 119
32.691.99 ... 119
32.692.22 ... 119
32.694.30 ... 120
32.694.34 ... 120
32.694.40 ... 120
32.696.19 ... 120
32.696.32 ... 120
32.697.02 ... 120
32.779.06 ... 65
32.783.03 ... 53
32.783.03 ... 61
32.805.22 ... 115
32.805.33 ... 115
32.809.22 ... 115
32.811.06 ... 53,61,65,78,115
32.811.08 ... 53,61,65,78,115
32.811.15 ... 61,65,78,115
32.812.35 ... 115
32.825.26 ... 115

33

33.000.20 ... 4
33.000.21 ... 8
33.000.22 ... 6
33.000.23 ... 22,38,50,79,98
33.000.24 ... 26
33.000.25 ... 24,83
33.000.40 ... 64
33.000.50 ... 52
33.000.62 ... 82
33.000.64 ... 85
33.000.65 ... 42
33.000.67 ... 43
33.280.00 ... 125
33.294.00 ... 125
33.296.00 ... 125
33.301.00 ... 124
33.301.01 ... 124
33.301.02 ... 124
33.301.03 ... 124
33.301.10 ... 124
33.301.11 ... 124
33.312.44 ... 65,75
33.356.11 ... 53,58
33.356.15 ... 53,58
33.356.20 ... 53,58,74
33.356.25 ... 4,8,19,65,74
33.356.27 ... 53,58
33.356.32 ... 26,33,85,93
33.356.35 ... 65,74
33.356.45 ... 26,33,85,93
33.357.20CA ... 4,8,19
33.357.25 ... 19
33.357.28CA ... 4,8,19
33.357.43CA ... 26,33
33.406.10 ... 105
33.406.12 ... 105
33.406.14 ... 105
33.406.15 ... 105
33.406.16 ... 105
33.406.18 ... 105
33.406.20 ... 105
33.406.22 ... 105
33.407.10 ... 105
33.407.12 ... 105
33.407.14 ... 105
33.407.15 ... 105
33.407.16 ... 105
33.407.18 ... 105
33.407.20 ... 105
33.407.22 ... 105
33.412.10 ... 105
33.412.12 ... 105
33.412.14 ... 105
33.412.15 ... 105
33.412.16 ... 105
33.412.18 ... 105
33.412.20 ... 105
33.412.22 ... 105
33.413.10 ... 105
33.413.12 ... 105
33.413.14 ... 105
33.413.15 ... 105
33.413.16 ... 105
33.413.18 ... 105
33.413.20 ... 105
33.413.22 ... 105
33.414.10 ... 105
33.414.12 ... 65,75,105
33.414.14 ... 105
33.414.15 ... 105
33.414.16 ... 65,75,105
33.414.18 ... 105
33.414.20 ... 65,75,105
33.414.22 ... 105
33.415.10 ... 105
33.415.12 ... 105
33.415.14 ... 105
33.415.15 ... 105
33.415.16 ... 105
33.415.18 ... 105
33.415.20 ... 105
33.415.22 ... 105
33.416.10 ... 53,59,105
33.416.12 ... 53,59,105
33.416.14 ... 105
33.416.15 ... 105
33.416.16 ... 53,59,105
33.416.18 ... 105
33.416.20 ... 105
33.416.22 ... 105
33.416.25 ... 105
33.417.10 ... 105
33.417.12 ... 105
33.417.14 ... 105
33.417.15 ... 105
33.417.16 ... 105
33.417.18 ... 105
33.417.20 ... 105
33.417.22 ... 105
33.417.25 ... 105
33.418.12 ... 105
33.418.14 ... 105
33.418.15 ... 105
33.418.16 ... 105
33.418.18 ... 105
33.419.08 ... 105
33.419.10 ... 105
33.419.12 ... 105
33.419.14 ... 105
33.419.15 ... 105
33.419.16 ... 105
33.419.20 ... 105
33.419.25 ... 105
33.419.30 ... 105
33.420.16 ... 4,8,21
33.420.20 ... 26,35
33.428.10 ... 105
33.428.12 ... 105
33.428.15 ... 105
33.428.18 ... 105
33.428.20 ... 105
33.428.25 ... 105
33.428.30 ... 105
33.429.10 ... 105
33.429.12 ... 105
33.429.16 ... 105
33.431.10 ... 105
33.431.12 ... 105
33.431.14 ... 105
33.431.15 ... 105
33.431.16 ... 105
33.431.18 ... 105
33.431.20 ... 105
33.431.22 ... 105
33.431.25 ... 105
33.433.10 ... 105
33.433.12 ... 105
33.433.14 ... 105
33.433.15 ... 105
33.433.16 ... 105
33.433.18 ... 105
33.433.20 ... 105
33.433.22 ... 105
33.433.25 ... 105
33.434.10 ... 53,59,105
33.434.12 ... 105
33.434.14 ... 105
33.434.15 ... 105
33.434.16 ... 105
33.448.10 ... 105
33.448.12 ... 105
33.448.14 ... 105
33.448.15 ... 105
33.448.20 ... 105
33.450.08 ... 53,59
33.451.08 ... 105
33.451.10 ... 105
33.451.12 ... 105
33.451.15 ... 105
33.451.16 ... 105
33.451.18 ... 105
33.451.20 ... 105
33.451.22 ... 105
33.451.25 ... 105
33.451.28 ... 105
33.451.30 ... 105
33.455.08 ... 105
33.455.10 ... 105
33.455.12 ... 105
33.455.14 ... 105
33.455.16 ... 105
33.458.10 ... 105
33.458.12 ... 105
33.458.14 ... 105
33.458.15 ... 105
33.460.10 ... 105
33.460.12 ... 105
33.460.15 ... 105
33.460.18 ... 105
33.460.20 ... 105
33.461.10 ... 105
33.461.12 ... 105
33.461.14 ... 105
33.461.16 ... 105
33.461.18 ... 105
33.461.20 ... 105
33.461.25 ... 105
33.461.30 ... 105
33.463.10 ... 105
33.463.12 ... 105
33.463.16 ... 105
33.473.00 ... 4,8,21
33.473.16 ... 4,8,20
33.473.20 ... 26,35
33.474.00 ... 26,35
33.476.20 ... 4,8,20
33.476.28 ... 4,8,20
33.476.43 ... 26,35
33.528.01 ... 101
33.528.02 ... 101
33.528.03 ... 101
33.528.04 ... 101
33.530.02 ... 100
33.530.03 ... 100
33.530.04 ... 100
33.530.05 ... 100
33.530.06 ... 100
33.530.07 ... 100
33.530.08 ... 100
33.530.09 ... 100
33.530.10 ... 100
33.530.12 ... 100
33.530.15 ... 100
33.532.01 ... 100
33.532.02 ... 100
33.532.03 ... 100
33.533.01 ... 100
33.533.02 ... 100
33.533.03 ... 100
33.537.01 ... 100
33.537.02 ... 100
33.537.03 ... 100
33.537.04 ... 100
33.538.01 ... 100
33.538.02 ... 100
33.538.19 ... 101
33.540.16 ... 104
33.544.18 ... 104
33.545.16 ... 103
33.545.18 ... 103
33.545.22 ... 103
33.546.18 ... 103
33.547.17 ... 103
33.547.23 ... 104
33.552.17 ... 101
33.568.14 ... 101
33.569.14 ... 101
33.599.20 ... 101
33.600.15 ... 102
33.601.15 ... 102
33.601.19 ... 102
33.625.00 ... 4,8,18
33.625.35 ... 4,8,18,126
33.628.35 ... 31,91,85,126
33.629.15 ... 57
33.629.25 ... 4,8,19
33.629.25 ... 53,57,65,73
33.629.25 ... 8,19,53,57,65,73
33.629.27 ... 4,8,19
33.629.35 ... 26,32,85,91
33.630.20 ... 57
33.630.25 ... 53,57,65,73
33.630.35 ... 26
33.630.36 ... 26,31
33.642.00 ... 53,60,121
33.643.01 ... 22,65,77,121
33.643.02 ... 22,65,77,121
33.645.00 ... 36,98,121
33.650.14 ... 61,122

33.652.22 ... 37,122
33.670.00 ... 37,98,122
33.674.09 ... 85
33.674.12 ... 65,76,85,97
33.674.15 ... 65,76,85,97
33.676.06 ... 76
33.676.08 ... 76
33.820.11 ... 53,57
33.822.20 ... 4,8,19,57,65,73
33.824.32 ... 32,85,92
33.826.45 ... 26,32,85,92
33.826.45 ... 92
33.827.00 ... 60
33.828.00 ... 53,60,76
33.828.01 ... 4,8,20
33.829.01 ... 26,36,53
33.830.15 ... 53,58
33.830.20 ... 53,58
33.830.27 ... 53,58
33.830.35 ... 4,8,19,65
33.830.40 ... 19,65
33.830.45 ... 93
33.830.65 ... 85,93
33.832.45 ... 26,33,85,93
33.839.08 ... 21,59
33.839.09 ... 4,7,8
21,24,36,53
59,65,76,85,95
33.840.35 ... 74
33.840.65 ... 92
33.842.39 ... 21,36,53
60,65,76,85,96
33.863.00 ... 4,8,18,127
33.863.25 ... 26,31,127
33.864.00 ... 53,57,65
73,91,126
33.866.00 ... 4,8,18
26,31,85,91
33.868.00 ... 53,57,126
33.870.15 ... 53,58
33.872.20 ... 53,58,65,75
33.874.45 ... 26,35,85,94
33.876.20 ... 17
33.876.28 ... 17
33.876.43 ... 31
33.881.45 ... 34,95
33.883.65 ... 33
33.885.35 ... 26,34,53
59,85,94
33.887.35 ... 65,74
33.889.45 ... 26,34,85,94
33.890.35 ... 4,8,20

34

34.102.32 ... 123
34.105.40 ... 34,85,94
34.110.08 ... 96,123
34.111.16 ... 85,96,123
34.115.11 ... 85,97,123
34.116.11 ... 85,97,123
34.125.27 ... 58
34.125.35 ... 65,75
34.127.45 ... 85,95

36

36.00.015 ... 4
36.00.016 ... 8
36.00.017 ... 6
36.00.020 ... 43
36.00.021 ... 42
36.00.024 ... 26
36.00.025 ... 24
36.00.040 ... 52
36.00.045 ... 64
36.00.050 ... 83
36.00.052 ... 82
36.00.054 ... 85
36.200.06 ... 53,56
36.200.06S ... 56
36.200.07 ... 53,56
36.200.07S ... 56
36.200.08 ... 53,56
36.200.08S ... 56
36.200.09 ... 53,56
36.200.09S ... 56
36.200.10 ... 53,56
36.200.10S ... 56
36.200.11 ... 56
36.200.11S ... 56
36.200.12 ... 53,56
36.200.12S ... 56
36.200.14 ... 53,56
36.200.14S ... 56
36.200.16 ... 53,56
36.200.16S ... 56
36.200.18 ... 56
36.200.18S ... 56
36.200.20 ... 56
36.200.20S ... 56
36.201.06 ... 53,56
36.201.06S ... 56
36.201.08 ... 53,56
36.201.08S ... 56
36.201.10 ... 53,56
36.201.10S ... 56
36.201.12 ... 53,56
36.201.12S ... 56
36.201.14 ... 53,56
36.201.14S ... 56
36.201.16 ... 53,56
36.201.16S ... 56
36.201.18 ... 53,56
36.201.18S ... 56
36.201.20 ... 53,56
36.201.20S ... 56
36.201.22 ... 56
36.201.22S ... 56
36.201.24 ... 56
36.201.24S ... 56
36.201.26 ... 56
36.201.26S ... 56
36.201.28 ... 56
36.201.28S ... 56
36.201.30 ... 56
36.201.30S ... 56
36.201.32 ... 56
36.201.32S ... 56
36.201.34 ... 56
36.201.34S ... 56
36.201.36 ... 56
36.201.36S ... 56
36.201.38 ... 56
36.201.38S ... 56
36.202.06 ... 53,71
36.202.06S ... 71
36.202.08 ... 53,71
36.202.08S ... 71
36.202.10 ... 53,71
36.202.10S ... 71
36.202.12 ... 53,71
36.202.12S ... 71
36.202.14 ... 53,71
36.202.14S ... 71
36.202.16 ... 53,71
36.202.16S ... 71
36.202.18 ... 53,71
36.202.18S ... 71
36.202.20 ... 53,71
36.202.20S ... 71
36.202.22 ... 53,71
36.202.22S ... 71
36.202.24 ... 53,71
36.202.24S ... 71
36.202.26 ... 71
36.202.26S ... 71
36.202.28 ... 71
36.202.28S ... 71
36.202.30 ... 71
36.202.30S ... 71
36.202.32 ... 71
36.202.32S ... 71
36.202.34 ... 71
36.202.34S ... 71
36.202.36 ... 71
36.202.36S ... 71
36.202.38 ... 71
36.202.38S ... 71
36.202.40 ... 71
36.202.40S ... 71
36.204.10 ... 64,71
36.204.10S ... 71
36.204.12 ... 64,71
36.204.12S ... 71
36.204.14 ... 64,71
36.204.14S ... 71
36.204.16 ... 64,71
36.204.16S ... 71
36.204.18 ... 64,71
36.204.18S ... 71
36.204.20 ... 64,71
36.204.20S ... 71
36.204.22 ... 64,71
36.204.22S ... 71
36.204.24 ... 64,71
36.204.24S ... 71
36.204.26 ... 64,71
36.204.26S ... 71
36.204.28 ... 64,71
36.204.28S ... 71
36.204.30 ... 71
36.204.30S ... 71
36.204.32 ... 64,71
36.204.32S ... 71
36.204.34 ... 71
36.204.34S ... 71
36.204.36 ... 64,71
36.204.36S ... 71
36.204.38 ... 71
36.204.38S ... 71
36.204.40 ... 64,71
36.204.40S ... 71
36.204.42 ... 71
36.204.45 ... 64,71
36.204.45S ... 71
36.204.50 ... 64,71
36.204.50S ... 71
36.204.55 ... 71
36.204.55S ... 71
36.204.60 ... 71
36.204.60S ... 71
36.204.65 ... 71
36.204.65S ... 71
36.204.70 ... 71
36.204.70S ... 71
36.204.75 ... 71
36.204.75S ... 71
36.204.80 ... 71
36.204.80S ... 71
36.204.85 ... 71
36.204.85S ... 71
36.204.90 ... 71
36.204.90S ... 71
36.204.95 ... 71
36.204.95S ... 71
36.206.08 ... 72
36.206.10 ... 72
36.206.12 ... 72
36.206.14 ... 65,72
36.206.16 ... 65,72
36.206.18 ... 65,72
36.206.20 ... 65,72
36.206.22 ... 65,72
36.206.24 ... 65,72
36.206.26 ... 65,72
36.206.28 ... 65,72
36.206.30 ... 65,72
36.206.32 ... 65,72
36.206.34 ... 72
36.206.36 ... 65,72
36.206.38 ... 72
36.206.40 ... 65,72
36.206.42 ... 72
36.206.44 ... 72
36.206.45 ... 65,72
36.206.46 ... 72
36.206.48 ... 72
36.206.50 ... 65,72
36.206.55 ... 65,72
36.206.60 ... 65,72
36.207.10 ... 72
36.207.12 ... 65,72
36.207.14 ... 65,72
36.207.16 ... 65,72
36.207.18 ... 65,72
36.207.20 ... 65,72
36.207.22 ... 65,72
36.207.24 ... 65,72
36.207.26 ... 65,72
36.207.28 ... 65,72
36.207.30 ... 65,72
36.207.32 ... 72
36.207.34 ... 72
36.207.35 ... 65,72
36.207.36 ... 72
36.207.38 ... 72
36.207.40 ... 65,72
36.207.42 ... 72
36.207.44 ... 72
36.207.45 ... 65,72
36.207.46 ... 72
36.207.48 ... 72
36.207.50 ... 65,72
36.207.55 ... 72
36.207.60 ... 72
36.208.10 ... 72
36.208.12 ... 72
36.208.14 ... 72
36.208.16 ... 72
36.208.18 ... 72
36.208.20 ... 72
36.208.22 ... 72
36.208.24 ... 72
36.208.26 ... 72
36.208.28 ... 72
36.208.30 ... 72
36.208.32 ... 72
36.208.34 ... 72
36.208.36 ... 72
36.208.38 ... 72
36.208.40 ... 72
36.208.42 ... 72
36.208.44 ... 72
36.208.46 ... 72
36.208.48 ... 72
36.208.50 ... 72
36.208.55 ... 72
36.208.60 ... 72
36.214.00S ... 89
36.214.05S ... 89
36.214.10S ... 89
36.214.14 ... 83,89
36.214.14S ... 89
36.214.16 ... 83,89
36.214.16S ... 89
36.214.18 ... 83,89
36.214.18S ... 89
36.214.20 ... 83,89
36.214.20S ... 89
36.214.22 ... 83,89
36.214.22S ... 89
36.214.24 ... 83,89
36.214.24S ... 89
36.214.26 ... 83,89
36.214.26S ... 89
36.214.28 ... 83,89
36.214.28S ... 89
36.214.30 ... 83,89
36.214.30S ... 89
36.214.32 ... 83,89
36.214.32S ... 89
36.214.34 ... 83,89
36.214.34S ... 89
36.214.36 ... 83,89
36.214.36S ... 89
36.214.38 ... 83,89
36.214.38S ... 89
36.214.40 ... 83,89
36.214.40S ... 89
36.214.42 ... 83,89
36.214.42S ... 89
36.214.44 ... 83,89
36.214.44S ... 89
36.214.45S ... 89
36.214.46 ... 83,89
36.214.46S ... 89
36.214.48 ... 83,89
36.214.48S ... 89
36.214.50 ... 89
36.214.50S ... 89
36.214.52 ... 83,89
36.214.52S ... 89
36.214.54 ... 89
36.214.54S ... 89
36.214.55 ... 89
36.214.55S ... 89
36.214.56 ... 83,89
36.214.56S ... 89
36.214.58 ... 89
36.214.58S ... 89
36.214.60 ... 83,89
36.214.60S ... 89
36.214.62 ... 89
36.214.62S ... 89
36.214.64 ... 83,89
36.214.64S ... 89
36.214.65S ... 89
36.214.66 ... 89
36.214.66S ... 89
36.214.68 ... 89
36.214.68S ... 89
36.214.70 ... 83,89
36.214.70S ... 89
36.214.72 ... 89
36.214.72S ... 89
36.214.74 ... 89
36.214.74S ... 89
36.214.75S ... 89
36.214.76 ... 89
36.214.76S ... 89
36.214.78 ... 89
36.214.78S ... 89
36.214.80 ... 89
36.214.80S ... 89
36.214.85S ... 89
36.214.90S ... 89
36.214.95S ... 89
36.215.20 ... 89
36.215.25 ... 83,89
36.215.30 ... 83,89
36.215.35 ... 83,89
36.215.40 ... 83,89
36.215.45 ... 83,89
36.215.50 ... 83,89
36.215.55 ... 83,89
36.215.60 ... 83,89
36.215.65 ... 83,89
36.215.70 ... 83,89
36.215.75 ... 89
36.215.80 ... 89
36.216.00 ... 84,90
36.216.05 ... 84,90
36.216.10 ... 84,90
36.216.15 ... 90
36.216.20 ... 90
36.216.25 ... 90
36.216.30 ... 84,90
36.216.35 ... 84,90
36.216.40 ... 84,90
36.216.45 ... 84,90
36.216.50 ... 84,90
36.216.55 ... 84,90
36.216.60 ... 84,90
36.216.65 ... 84,90
36.216.70 ... 84,90
36.216.75 ... 84,90
36.216.80 ... 84,90
36.216.85 ... 84,90
36.216.90 ... 84,90
36.216.95 ... 84,90
36.217.00 ... 84,90
36.217.05 ... 84,90
36.217.10 ... 84,90
36.217.15 ... 90
36.217.20 ... 90
36.217.45 ... 84,90
36.217.50 ... 84,90
36.217.55 ... 84,90
36.217.60 ... 84,90
36.217.65 ... 84,90
36.217.70 ... 84,90
36.217.75 ... 84,90
36.217.80 ... 84,90
36.217.85 ... 84,90
36.217.90 ... 84,90
36.217.95 ... 84,90
36.218.00 ... 84
36.218.05 ... 84
36.218.10 ... 84,90
36.218.25 ... 84,90
36.218.30 ... 84,90
36.218.35 ... 84,90
36.218.40 ... 84,90
36.218.45 ... 84,90
36.218.50 ... 84,90
36.218.55 ... 84,90
36.218.60 ... 84,90
36.218.65 ... 84,90
36.218.70 ... 84,90
36.218.75 ... 84,90
36.218.80 ... 84,90
36.218.85 ... 84,90
36.218.90 ... 84,90
36.218.95 ... 84,90
36.219.97 ... 90
36.219.98 ... 65,72
36.219.99 ... 83,85,90
36.222.02 ... 86
36.222.03 ... 86
36.222.04 ... 82,86
36.222.05 ... 82,86
36.222.06 ... 82,86
36.222.07 ... 82,86
36.222.08 ... 86
36.222.09 ... 86
36.222.10 ... 86
36.222.11 ... 86
36.222.12 ... 86
36.224.02 ... 86
36.224.03 ... 86
36.224.04 ... 82,86
36.224.05 ... 82,86
36.224.06 ... 82,86
36.224.07 ... 82,86
36.224.08 ... 82,86
36.224.09 ... 82,86
36.224.10 ... 82,86
36.224.11 ... 86
36.224.12 ... 82,86
36.224.13 ... 86
36.224.14 ... 86
36.224.15 ... 86
36.224.16 ... 86
36.226.06 ... 82,86
36.226.07 ... 82,86
36.226.08 ... 82,86
36.226.09 ... 82,86
36.226.10 ... 82,86
36.226.11 ... 86
36.226.12 ... 82,86
36.226.13 ... 86
36.226.14 ... 82,86
36.226.15 ... 86
36.226.16 ... 86
36.227.02 ... 87
36.227.03 ... 87
36.227.04 ... 87
36.227.05 ... 87
36.227.06 ... 87
36.227.07 ... 87
36.227.08 ... 87
36.227.09 ... 87
36.227.10 ... 87
36.227.11 ... 87
36.227.12 ... 87
36.227.14 ... 87
36.227.16 ... 87
36.241.02 ... 64,66,68
36.241.03 ... 64,66,68
36.241.04 ... 64,66,68
36.241.05 ... 64,66,68
36.241.06 ... 64,66,68

36.241.07 64,66,68
36.241.08 64,66,68
36.241.10 68
36.241.12 68
36.242.31 67
36.242.32 67
36.242.33 52,67
36.242.34 52,67
36.242.41 52,67
36.242.42 67
36.242.43 67
36.242.44 67
36.242.45 67
36.242.46 67
36.243.13 52,54
36.243.14 52,54
36.243.15 52,54
36.243.16 54
36.243.17 54
36.243.22 54
36.243.23 54
36.243.24 54
36.243.31 55
36.243.32 55
36.243.33 52,55
36.243.34 52,55
36.243.41 52,54
36.243.54 54
36.243.55 52,54
36.243.56 52,54
36.243.67 52,54
36.243.68 52,54
36.244.02 66
36.244.04 66
36.244.05 66
36.244.06 66
36.244.07 66
36.244.08 66
36.244.09 66
36.244.10 66
36.244.12 66
36.248.02 68
36.248.03 68
36.248.04 68
36.248.05 68
36.248.06 64,68
36.248.07 64,68
36.248.08 64,68
36.248.10 64,68
36.248.12 68
36.248.14 68
36.248.16 68
36.249.04 68
36.249.05 68
36.249.06 68
36.249.07 68
36.249.08 68
36.249.09 68
36.249.10 68
36.249.11 68
36.249.12 68
36.250.02 69
36.250.03 69
36.250.04 69
36.250.05 69
36.250.06 69
36.250.07 69
36.250.08 69
36.250.09 69
36.250.10 69
36.250.11 69
36.250.12 69
36.340.39 64,70
36.340.47 70
36.340.56 64,70
36.340.78 70
36.341.39 64,70
36.341.41 70
36.341.47 64,70
36.510.05 82,87
36.512.06 82,87
36.516.03 88
36.516.04 82,88
36.516.05 88
36.516.06 82,88
36.516.08 82,88
36.520.03 64,70
36.520.04 64,70
36.520.05 70
36.520.06 70
36.520.07 70
36.520.08 70
36.526.04 82,88
36.526.05 88
36.526.06 88
36.528.04 82,88
36.528.06 88
36.528.08 88
36.529.04 82,88
36.529.06 88
36.529.08 88
36.533.06 66
36.533.08 66
36.533.10 66
36.533.12 66
36.533.14 66
36.533.16 66
36.533.18 66
36.533.20 66
36.533.22 66
36.533.24 66
36.534.03 69
36.534.04 69
36.534.05 69
36.534.06 69
36.534.07 69
36.534.08 69
36.534.09 69
36.534.10 69
36.534.11 69
36.534.12 69
36.534.13 69
36.534.14 69
36.534.15 69
36.534.16 69
36.534.18 69
36.534.20 69
36.534.22 69
36.535.06 67
36.535.08 67
36.535.10 67
36.535.12 67
36.535.14 67
36.535.16 67
36.536.05 87
36.536.06 87
36.536.07 87
36.536.08 87
36.536.09 87
36.536.10 87
36.536.11 87
36.536.12 87
36.536.13 87
36.536.14 87
36.536.15 87
36.536.16 87
36.624.10ST 5,6,16
36.624.12ST 5,6,16
36.624.14ST 5,6,16
36.624.16ST 5,6,16
36.624.18ST 5,6,16
36.624.20ST 5,6,16
36.624.22ST 5,6,16
36.624.24ST 5,6,16
36.624.26ST 5,6,16
36.624.28ST 5,6,16
36.624.30ST 5,6,16
36.624.32ST 5,6,16
36.624.34ST 5,6,16
36.624.36ST 5,6,16
36.624.38ST 5,6,16
36.624.40ST 5,6,16
36.624.42ST 5,6,16
36.624.45ST 5,6,16
36.624.48ST 5,6,16
36.624.50ST 5,6,16
36.624.55ST 5,6,16
36.624.60ST 5,6,16
36.624.65ST 16
36.624.70ST 16
36.624.75ST 16
36.624.80ST 16
36.627.10T 7,16
36.627.12T 7,16
36.627.14T 7,16
36.627.16T 7,16
36.627.18T 7,16
36.627.20T 7,16
36.627.22T 7,16
36.627.24T 7,16
36.627.26T 7,16
36.627.28T 7,16
36.627.30T 7,16
36.627.32T 7,16
36.627.34T 7,16
36.627.35T 7,16
36.627.36T 7,16
36.627.38T 7,16
36.627.40T 7,16
36.627.45T 7,16
36.627.50T 7,16
36.627.55T 7,16
36.627.60T 7,16
36.630.10PA 17
36.630.10ST 17
36.630.12PA 17
36.630.12ST 17
36.630.14PA 17
36.630.14ST 17
36.630.16PA 17
36.630.16ST 17
36.630.18PA 17
36.630.18ST 5,15
36.630.20PA 17
36.630.20ST 5,6,17
36.630.22PA 17
36.630.22ST 5,6,17
36.630.24PA 17
36.630.24ST 5,6,17
36.630.26PA 17
36.630.26ST 5,6,17
36.630.28PA 17
36.630.28ST 5,6,17
36.630.30PA 17
36.630.30ST 5,6,17
36.630.32PA 17
36.630.32ST 5,6,17
36.630.34PA 17
36.630.35PA 17
36.630.35ST 5,6,17
36.630.36PA 17
36.630.38PA 17
36.630.38ST 5,6,17
36.630.40PA 17
36.630.40ST 5,6,17
36.630.42PA 17
36.630.44PA 17
36.630.45PA 17
36.630.45ST 5,6,17
36.630.46PA 17
36.630.48PA 17
36.630.50PA 17
36.630.50ST 17
36.630.55PA 17
36.630.55ST 17
36.630.60PA 17
36.630.60ST 17
36.630.65PA 17
36.630.70PA 17
36.640.10PA 17
36.640.10ST 5,6,17
36.640.12PA 17
36.640.12ST 5,6,17
36.640.14PA 17
36.640.14ST 5,6,17
36.640.16PA 17
36.640.16ST 5,6,17
36.640.18PA 17
36.640.18ST 5,6,17
36.640.20PA 17
36.640.20ST 5,6,17
36.640.22PA 17
36.640.22ST 5,6,17
36.640.24PA 17
36.640.24ST 5,6,17
36.640.26PA 17
36.640.26ST 5,6,17
36.640.28PA 17
36.640.28ST 5,6,17
36.640.30PA 17
36.640.30ST 5,6,17
36.640.32PA 17
36.640.32ST 5,6,17
36.640.34PA 17
36.640.35PA 17
36.640.35ST 5,6,17
36.640.36PA 17
36.640.38PA 17
36.640.38ST 5,6,17
36.640.40PA 17
36.640.40ST 5,6,17
36.640.42PA 17
36.640.42ST 5,6,17
36.640.44PA 17
36.640.45PA 17
36.640.45ST 5,6,17
36.640.46PA 17
36.640.48PA 17
36.640.48ST 5,6,17
36.640.50PA 17
36.640.50ST 5,6,17
36.640.52PA 17
36.640.52ST 17
36.640.54PA 17
36.640.55PA 17
36.640.55ST 5,6,17
36.640.56PA 17
36.640.58PA 17
36.640.60PA 17
36.640.60ST 5,6,17
36.640.62PA 17
36.640.64PA 17
36.640.65PA 17
36.640.65ST 17
36.640.66PA 17
36.640.68PA 17
36.640.70PA 17
36.640.70ST 17
36.645.00 4,7,15
36.646.00 4,7,16
36.650.04 9
36.650.05 9
36.650.06 5,9
36.650.07 5,9
36.650.08 5,9
36.650.09 5,9
36.650.10 5,9
36.650.11 9
36.650.12 9
36.651.05 9
36.651.06 9
36.651.07 9
36.651.08 9
36.651.09 9
36.651.10 9
36.651.12 9
36.651.14 9
36.651.16 9
36.651.18 9
36.651.20 9
36.651.22 9
36.652.05 9
36.652.06 5,9
36.652.07 5,9
36.652.08 5,9
36.652.09 5,9
36.652.10 9
36.652.12 9
36.652.14 9
36.652.16 9
36.652.18 9
36.652.20 9
36.652.22 9
36.653.03 10
36.653.04 5,10
36.653.05 10
36.654.03 10
36.654.04 5,10
36.654.05 10
36.655.33 10
36.655.34 10
36.655.43 10
36.655.44 10
36.655.53 10
36.655.64 10
36.656.03 5,10
36.656.04 10
36.657.03 5,10
36.657.04 10
36.658.03 12
36.658.05 12
36.658.09 12
36.658.12 12
36.659.08 11
36.659.10 11
36.660.08 11
36.660.10 11
36.661.15 11
36.662.15 11
36.663.07 12
36.663.09 12
36.663.11 12
36.663.13 12
36.663.15 12
36.664.03 12
36.664.05 12
36.664.07 12
36.664.09 12
36.664.14 12
36.665.03 12
36.665.05 12
36.665.07 12
36.665.09 12
36.665.14 12
36.666.03 13
36.666.05 13
36.666.07 13
36.666.09 13
36.666.14 13
36.667.03 13
36.667.05 13
36.667.07 13
36.667.09 13
36.667.14 13
36.668.02 13
36.668.04 13
36.668.06 13
36.668.08 13
36.668.10 13
36.668.12 13
36.669.02 13
36.669.04 13
36.669.06 13
36.669.08 13
36.669.10 13
36.669.12 13
36.670.04 13
36.670.06 13
36.670.08 13
36.670.10 13
36.670.12 13
36.670.14 13
36.671.04 13
36.671.06 13
36.671.08 13
36.671.10 13
36.671.12 13
36.671.14 13
36.672.03 14
36.672.04 14
36.672.05 14
36.672.06 14
36.672.07 14
36.672.09 14
36.672.11 14
36.673.03 14
36.673.04 14
36.673.05 14
36.673.06 14
36.673.07 14
36.673.09 14
36.673.11 14
36.674.05 14
36.674.07 14
36.674.09 14
36.674.11 14
36.674.13 14
36.674.15 14
36.674.17 14
36.674.19 14
36.674.21 14
36.675.05 14
36.675.07 14
36.675.09 14
36.675.11 14
36.675.13 14
36.675.15 14
36.675.17 14
36.675.19 14
36.675.21 14
36.676.02 14
36.676.03 14
36.676.04 14
36.676.05 14
36.676.06 14
36.676.07 14
36.676.08 14
36.676.09 14
36.676.10 14
36.676.11 14
36.676.12 14
36.677.45 15
36.677.48 15
36.677.55 15
36.677.58 15
36.677.65 15
36.677.68 15
36.677.85 15
36.677.88 15
36.678.45 15
36.678.48 15
36.678.55 15
36.678.58 15
36.678.65 15
36.678.68 15
36.678.85 15
36.678.88 15
36.679.36 11
36.679.46 11
36.679.56 11
36.679.66 11
36.680.36 11
36.680.46 11
36.680.56 11
36.680.66 11
36.700.12ST 30
36.700.14ST 24,30
36.700.16ST 24,30
36.700.18ST 24,30
36.700.20ST 24,30
36.700.22ST 24,30
36.700.24ST 24,30
36.700.26ST 24,30
36.700.28ST 24,30
36.700.30ST 24,30
36.700.32ST 24,30
36.700.34ST 24,30
36.700.36ST 24
36.700.38ST 24,30
36.700.40ST 24,30
36.700.42ST 24,30
36.700.44ST 24,30
36.700.46ST 24,30
36.700.48ST 24,30
36.700.50ST 30
36.700.52ST 24,30
36.700.54ST 30
36.700.56ST 24,30
36.700.58ST 30
36.700.60ST 24,30
36.700.62ST 30
36.700.64ST 30
36.700.65ST 24,30
36.700.70ST 24,30
36.700.75ST 30
36.700.80ST 30
36.700.85ST 30
36.700.90ST 30
36.700.95ST 30
36.701.00ST 30

36.701.05ST 30
36.701.10ST 30
36.701.15ST 30
36.701.20ST 30
36.730.14PA 30
36.730.14ST 24,30
36.730.16PA 30
36.730.16ST 24,30
36.730.18PA 30
36.730.18ST 24,30
36.730.20PA 30
36.730.20ST 24,30
36.730.22PA 30
36.730.22ST 24,30
36.730.24PA 30
36.730.24ST 24,30
36.730.26PA 30
36.730.26ST 24,30
36.730.28PA 30
36.730.28ST 24,30
36.730.30PA 30
36.730.30ST 24,30
36.730.32PA 30
36.730.32ST 24,30
36.730.34PA 30
36.730.34ST 24,30
36.730.36PA 30
36.730.36ST 24,30
36.730.38PA 30
36.730.38ST 24,30
36.730.40PA 30
36.730.40ST 24,30
36.730.42PA 30
36.730.42ST 24,30
36.730.44PA 30
36.730.44ST 24,30
36.730.46PA 30
36.730.46ST 24,30
36.730.48PA 30
36.730.48ST 24,30
36.730.50PA 30
36.730.50ST 24,30
36.730.55PA 30
36.730.55ST 24,30
36.730.60PA 30
36.730.60ST 24,30
36.730.65PA 30
36.730.65ST 24,30
36.730.70PA 30
36.730.70ST 24,30
36.730.75PA 30
36.730.75ST 24,30
36.730.80PA 30
36.730.80ST 24,30
36.730.85PA 30
36.730.85ST 24,30
36.730.90PA 30
36.730.90ST 24,30
36.730.95PA 30
36.730.95ST 30
36.731.00PA 30
36.731.00ST 30
36.745.00 24,29
36.746.00 24,29
36.749.08 27
36.749.09 27
36.749.10 27
36.749.11 27
36.749.12 27
36.749.14 27
36.749.16 27
36.750.05 27
36.750.06 27
36.750.07 27
36.750.08 27
36.750.09 27
36.750.10 27
36.750.12 27
36.750.14 27
36.764.05 27
36.764.06 27
36.764.08 27
36.765.05 27
36.765.06 27
36.765.08 27
36.766.05 28
36.766.07 28
36.766.09 28
36.766.11 28
36.766.13 28
36.767.05 28
36.767.07 28
36.767.09 28
36.767.11 28
36.767.13 28
36.771.04 28
36.771.06 28
36.771.08 28
36.772.05 29
36.772.07 29
36.772.09 29
36.772.11 29
36.772.13 29
36.773.05 29
36.773.07 29
36.773.09 29
36.773.11 29
36.773.13 29
36.774.04 29
36.774.06 29
36.774.08 29
36.774.10 29
36.775.04 29
36.775.06 29
36.775.08 29
36.775.10 29
36.901.02 44
36.901.04 42,44
36.901.04S 44
36.901.05 42,44
36.901.05S 44
36.901.06 42,44
36.901.06S 44
36.901.08 44
36.901.10 44
36.901.12 44
36.901.14 44
36.901.16 44
36.902.04 44
36.902.05 44
36.902.06 44
36.903.04 44
36.903.05 44
36.903.06 44
36.904.02 44
36.904.04 42,44
36.904.05 42,44
36.904.06 42,44
36.904.08 44
36.904.10 44
36.904.12 44
36.905.06 44
36.905.08 44
36.905.10 44
36.905.12 44
36.905.14 44
36.905.16 44
36.905.18 44
36.905.20 44
36.905.22 44
36.906.04 44
36.906.05 44
36.906.06 44
36.907.04 44
36.907.05 44
36.907.06 44
36.908.50 45
36.908.55 45
36.908.60 45
36.908.65 42,45
36.908.70 42,45
36.908.75 42,45
36.908.80 42,45
36.908.85 42,45
36.908.90 42,45
36.908.95 42,45
36.909.00 42,45
36.909.05 42,45
36.909.10 42,45
36.909.15 42,45
36.909.20 45
36.909.25 45
36.909.30 45
36.909.35 45
36.909.40 45
36.909.45 45
36.913.36 42,45
36.915.00 43,46
36.916.65 43,46
36.918.00 43,46
36.920.00 43,46
36.922.00 43,47
36.924.01 43,47
36.924.02 47
36.924.03 43
36.926.00 43,47
36.926.02 43,48
36.928.00 43,48
36.928.01 48
36.930.00 43,48
36.930.01 48
36.932.00 43,49
36.932.01 49
36.934.00 43,49
36.944.05 49
36.946.00 50

87

87.574.15 103

88

88.600.11 5,26,42
..... 43,53,65,82,85
88.600.12 5,26,42
..... 43,53,65,82,85
88.600.13 5,26,42
..... 43,53,65,82,85
88.600.14 5,26,42
..... 43,53,65,82,85
88.600.15 5,26,42
..... 43,53,65,82,85
88.600.16 5,26,42
..... 43,53,65,82,85
88.620.01 7,8,22
..... 38,50,79,98
88.620.02 7,8,22
..... 38,50,79,98
88.620.03 7,8,22
..... 38,50,79,98
88.620.04 7,8,22
..... 38,50,79,98
88.620.05 7,8,22
..... 38,50,79,98
88.620.06 7,8,22
..... 38,50,79,98
88.620.31 25,84
88.620.32 25,84
88.620.33 25,84
88.620.34 25,84
88.620.35 25,84
88.620.36 25,84

NOTIZEN
NOTES

info@dimeda.de
www.dimeda.de

DIMEDA Instrumente GmbH
Gänsäcker 54+58
78532 Tuttlingen
Germany

+49 (0) 7462 | 94 61 - 0
+49 (0) 7462 | 94 61 - 33

© DIMEDA Instrumente GmbH
Art Nr. 99.999.36
07.2026 | Printed in Germany

Technische Änderungen vorbehalten
subject to technical modifications