smeg
INSTRUMENTS

МИТТЯ ТА ДЕЗІНФЕКЦІЯ

Госпітальний сектор

ВИРОБЛЕНО В ІТАЛІЇ

ІНДИВІДУАЛЬНІ РІШЕННЯ ДЛЯ ЛІКАРЕНЬ

Завдяки багаторічному та солідному досвіду у власному виробництві технологій для обробки медичних інструментів, компанія Smeg може гарантувати своїм клієнтам бездоганну якість термічної дезінфекції. Мийні дезінфектори та аксесуари, спеціально розроблені для миття простих хірургічних інструментів та делікатних спеціальних інструментів для роботизованої хірургії.



ВИСОКА ЕФЕКТИВНІСТЬ

Мийні дезінфектори Smeg оснащені спеціально розробленими функціями, що полегшують та спрощують процес миття. Використовуючи швидкі інтенсивні цикли або створюючи індивідуальні цикли, користувачі можуть заощадити час, воду, енергію та миючі засоби.

Відповідність

Система якості Smeg відповідає стандартам ISO 9001:2015 та EN ISO 13485:2016/A11:2021 для медичних виробів. Повна система управління якістю, створена, задокументована та впроваджена компанією Smeg, була сертифікована нотифікованим органом відповідно до Регламенту (ЄС) 2017/745 щодо медичних виробів.

Усі мийні дезінфектори, що використовують термічну дезінфекцію, призначені для медичних цілей, класифіковані як медичні вироби класу IIb, мають сертифікат CE та відповідають відповідним стандартам EN15883.

Параметр A0

Мийні дезінфектори Smeg пропонують широкий вибір програм із попередньо встановленими або вибраними значеннями A0 залежно від типу інструментів, що підлягають обробці. Значення A0 відображається в режимі реального часу та/або друкується.

Простежуваність

Лінійка Smeg WD пропонує функції підключення, запису та зберігання даних для простежуваності відповідно до міжнародних стандартів та нормативних вимог.

Щоденна ефективна та безпечна дезінфекція хірургічних інструментів є основною вимогою до роботи лікарень. Мийні дезінфектори Smeg забезпечують оптимальні гігієнічні умови для центрів стерилізації медичних інструментів (CSSD).

КЛЮЧОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

РК-ДИСПЛЕЙ: КОЛЬОРОВИЙ СЕНСОРНИЙ ДИСПЛЕЙ НА СКЛІ ЗАБЕЗПЕЧУЄ ПРОСТЕ ТА ІНТУЇТИВНЕ ЩОДЕННЕ КОРИСТУВАННЯ

ІНДИВІДУАЛЬНІ ПРОГРАМИ: ОПЕРАТОР МАЄ У СВОЄМУ РОЗПОРЯДЖЕННІ ПОВНИЙ НАБІР З 20 СТАНДАРТНИХ ТА 20 ІНДИВІДУАЛЬНИХ ПРОГРАМ, ЩОБ ЗАДОВОЛЬНИТИ БУДЬ-ЯКІ ПОТРЕБИ

БЕЗПЕЧНА ЕКСПЛУАТАЦІЯ: ВНУТРІШНЯ МИЙНА КАМЕРА З НЕРЖАВІЮЧОЇ СТАЛІ AISI316 ТА ЕЛЕКТРОННА СИСТЕМА БЛОКУВАННЯ ДВЕРЕЙ ЗАБЕЗПЕЧУЮТЬ БЕЗПЕЧНУ ЕКСПЛУАТАЦІЮ ЩОДНЯ, А ЕЛЕКТРОННА СИСТЕМА КОНТРОЛЮ СИГНАЛІЗУЄ ПРО БУДЬ-ЯКІ ПОМИЛКИ ВИКОНАННЯ ЦИКЛУ

Порт USB: обладнання машини включає порт USB для зручного та ефективного запису даних у лікарні, а також опційний порт RS232 для підключення принтера



ДОСТУПНІ ВЕРСІЇ:

МИЙНО-ДЕЗІНФЕКЦІЙНІ МАШИНИ ЗІ СКЛЯНИМИ ДВЕРЦЯМИ

Мийні дезінфектори Concept Line зі скляними дверцятами поєднують міцність нержавіючої сталі з прозорістю скла, забезпечуючи чіткий огляд процесу миття та спрощуючи контроль за роботою.





МИЙНО-ДЕЗІНФЕКЦІЙНІ МАШИНИ З ДВЕРЦЯМИ З НЕРЖАВІЮЧОЇ СТАЛІ

Мийні дезінфектори серії Concept Line з дверцятами з нержавіючої сталі забезпечують тривалий термін експлуатації завдяки високій якості використовуваних матеріалів. Дверцята з нержавіючої сталі надають апарату сучасний і професійний вигляд, що ідеально підходить для будь-якого медичного закладу, якому важлива надійність та оптимальна продуктивність.







ПРОФЕСІЙНА ЛІНІЯ

- СИСТЕМА ПРИМУСОВОЇ СУШКИ ГАРЯЧИМ ПОВІТРЯМ З ФІЛЬТРОМ ABSOLUTE H14 HEPA
- МОЖЛИВІСТЬ ВСТАНОВЛЕННЯ ДО 5 ПЕРИСТАЛЬТИЧНИХ НАСОСІВ З ДАТЧИКАМИ РІВНЯ
- ДАТЧИК ПРОВІДНОСТІ (ОПЦІЙНО)
- ПОДВІЙНИЙ ЗЛИВНИЙ КЛАПАН (ОПЦІЙНО)

Високопродуктивні мийні дезінфектори Smeg — це найсучасніше рішення для середніх та великих лікарень, яким щодня потрібні передові системи для дезінфекції хірургічних інструментів, а також пристроїв для роботизованої хірургії.

КЛЮЧОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ГНУЧКІСТЬ: ЗАВДЯКИ ШИРОКОМУ ВИБОРУ КОНФІГУРАЦІЙ ВІЗКІВ МОЖНА РОЗМІСТИТИ ВСІ ХІРУРГІЧНІ ІНСТРУМЕНТИ. МИЮЧІ ЗАСОБИ МОЖНА ЗРУЧНО ЗБЕРІГАТИ У НИЖНЬОМУ ВІДДІЛЕННІ

ІНДИВІДУАЛЬНІ ПРОГРАМИ: ОПЕРАТОР МАЄ У СВОЄМУ РОЗПОРЯДЖЕННІ ПОВНИЙ НАБІР ФУНКЦІЙ

ПАНЕЛЬ УПРАВЛІННЯ: БАГАТОМОВНИЙ КОЛЬОРОВИЙ ТАЧСКРІН-ДИСПЛЕЙ TFT ЗАБЕЗПЕЧУЄ ПРОСТЕ ТА ІНТУЇТИВНЕ ЩОДЕННЕ КОРИСТУВАННЯ, А ТАКОЖ МАЄ ШИРОКИЙ ВИБІР З 20 СТАНДАРТНИХ ТА 20 НАЛАШТОВУВАНИХ ПРОГРАМ

Порт USB: ОБЛАДНАННЯ АПАРАТА ВКЛЮЧАЄ ПОРТ USB ДЛЯ ЗРУЧНОГО ТА ЕФЕКТИВНОГО РЕЄСТРУВАННЯ ДАНИХ У ЛІКАРНІ, А ТАКОЖ ДОДАТКОВИЙ ПОРТ RS232 ДЛЯ ПІДКЛЮЧЕННЯ ПРИНТЕРА



ДОСТУПНІ ВАРІАНТИ:

МИЙНО-ДЕЗІНФЕКЦІЙНІ МАШИНИ ВМІЩУЮТЬ ДО 12 DIN


Мийні дезінфектори Smeg місткістю до 12 DIN гарантують бездоганну гігієну та ефективну дезінфекцію медичних інструментів, тим самим сприяючи підвищенню стандартів безпеки та якості в медичних закладах. Надійність та найсучасніші технології поєднуються, щоб задовольнити професійні потреби лікарень та централізованих стерилізаційних відділень, забезпечуючи безперебійну роботу та оптимальні результати.



ПРАЛЬНО-ДЕЗІНФЕКЦІЙНІ МАШИНИ ВМІСТЮЮТЬ ДО 18 DIN

Мийні дезінфектори Smeg місткістю до 18 DIN забезпечують високу продуктивність, точність та надійність, відповідаючи потребам сучасних медичних закладів. Передові технології в поєднанні з інтуїтивно зрозумілим дизайном роблять кожен етап процесу дезінфекції простим та ефективним, сприяючи забезпеченню безпеки пацієнтів та персоналу.



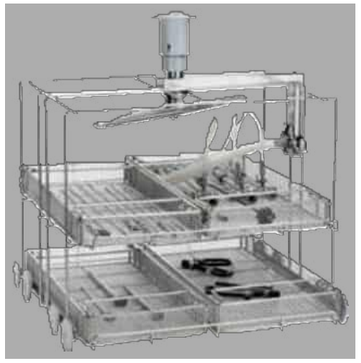

CSK4BMIC
Дворівневий візок для миття, придатний для дезінфекції спеціальних підставок та/або кошиків для інструментів



KITMIC10
Кошик для канюляційних інструментів



CSK8B
Чотирирівневий мийний візок, придатний для дезінфекції спеціальних підставок та/або кошиків для інструментів


ZCS3B
Дворівневий візок для миття взуття в операційній. До 14 пар – максимальний розмір взуття 45.




AE2BDS
Візок для миття анестезіологічних наборів із системою сушіння



EF5DS
Візок для жорсткого відеолапароскопа та ендоскопа з роз'ємом для сушіння

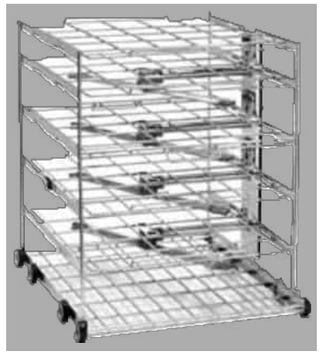

CSK1210FLEX
6-рівнева гнучка багатофункціональна мийна стійка для одночасного миття стандартних та мікрохірургічних інструментів

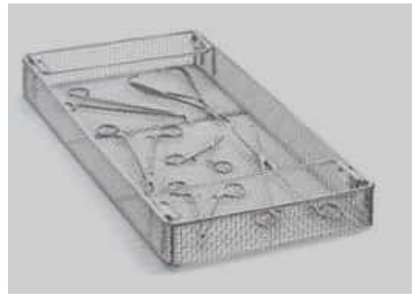

CSKDIN
Кошик для інструментів з ручками. Придатний для зберігання інструментів середнього розміру



CSK1815FLEX
6-рівнева гнучка багатофункціональна мийна стійка для одночасного миття стандартних та мікрохірургічних інструментів



INSPMIC15
Візок для мініінвазивної хірургії з нержавіючої сталі




CSKDAVXISI15
Візок для миття хірургічного робота Da Vinci — 12 позицій — серії si та xi. Придатний для автоматичної переробки та валідованої дезінфекції високого рівня Intuitive Surgical EndoWrist©



CPCDIN415
Візок із нержавіючої сталі для миття контейнерів. Стелаж для 4 контейнерів.

Використання спеціальних хімічних засобів є необхідною умовою для ретельного миття будь-якого хірургічного інструменту. Миючі та нейтралізуючі засоби спеціально розроблені для задоволення будь-яких потреб у митті, забезпечуючи тим самим якість результату, зменшення витрат та захист навколишнього середовища.

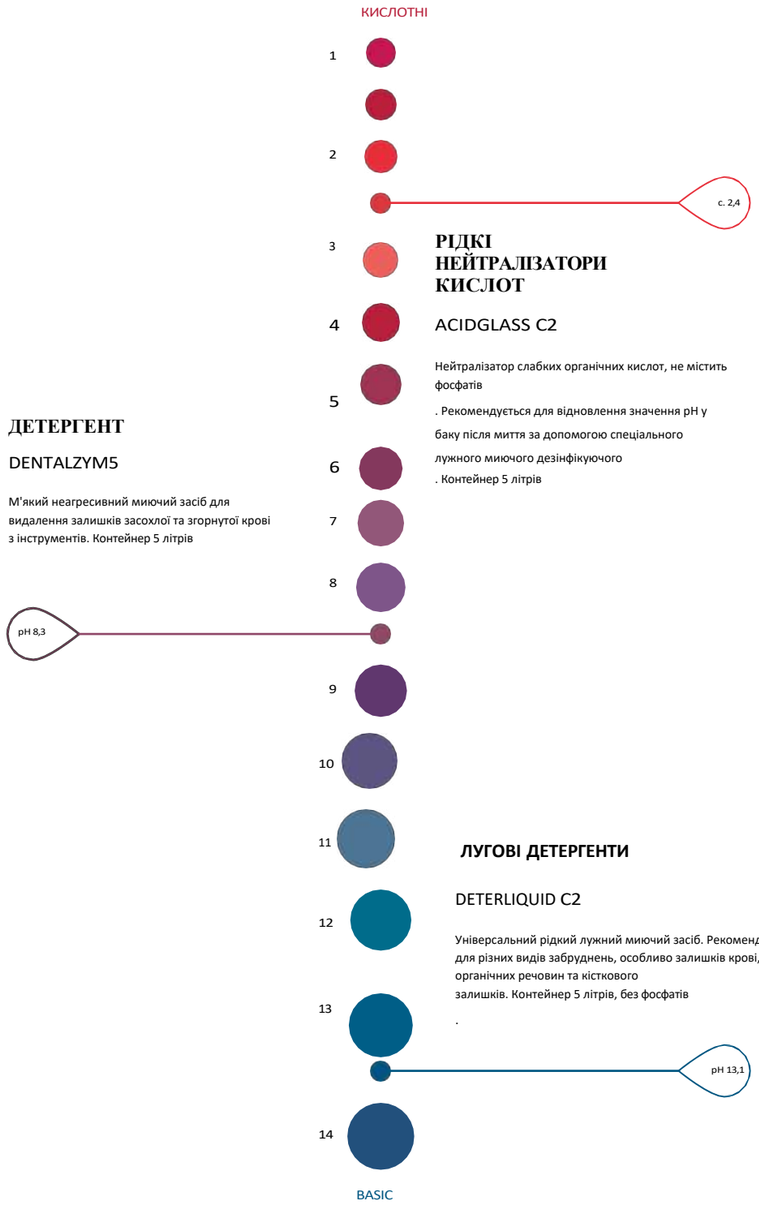

ДЕТЕРГЕНТ

DENTALZYM5

М'який неагресивний миючий засіб для видалення залишків засохлої та згорнутої крові з інструментів. Контейнер 5 літрів

РІДКІ НЕЙТРАЛІЗАТОРИ КИСЛОТ

ACIDGLASS C2

Нейтралізатор слабких органічних кислот, не містить фосфатів

. Рекомендується для відновлення значення pH у баку після миття за допомогою спеціального лужного миючого дезінфікуючого

. Контейнер 5 літрів

ЛУГОВІ ДЕТЕРГЕНТИ

DETERLIQUID C2

Універсальний рідкий лужний миючий засіб. Рекомендується для різних видів забруднень, особливо залишків крові, органічних речовин та кісткового
залишків. Контейнер 5 літрів, без фосфатів

.

ПІДСТІЛЬНИЩ ДЛЯ МИТТЯ ТА ДЕЗІНФЕКЦІЇ

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ	WD1245 Лінія Concept	WD1260 Лінія Concept	WD4260 Лінія Concept	WD4290 Лінія Concept	WD5090T Професійна лінійка
Зовнішні розміри (ДхГхВ, мм) Внутрішні розміри (ДхГхВ, мм)	450 x 620 x 850	600 x 600 x 850	600 x 600 x 850	900 x 1000 x 1950	900 x 640 x 850
Скляна передня панель з РК-дисплеєм та	370 × 480 × 570	525 × 490 × 570	525 x 490 x 570	525 x 490 x 570	525 x 490 x 570
переднім USB-портом					
Доступні з скляними дверцятами	●	●	●	●	-
Зовнішні панелі з нержавіючої сталі AISI 304 та	-	-	●	●	-
мийна камера з нержавіючої сталі AISI 316L					
Відсік для миючих засобів Фільтр					
HEPA Absolute H14 Вбудований	●	●	●	●	●
пом'якшувач води					
Електронний замок дверцят для безпеки	-	-	-	●	●
користувача Світловий індикатор ходу циклу та					
звукова сигналізація завершення циклу	-	-	●	●	●
Можливість встановлення перистальтичних	●	●	●	●	●
насосів Перемикання з трифазного на					
трифазного без нейтралі 230 В 3~ /	●	●	●	●	●
PE / 50 Гц / 19 А 7,0 кВт (**);	●	●	●	●	●
	2	До 3	До 3	До 4	До 5
	-	●	●	●	●

МИЙНО-ДЕЗІНФЕКЦІЙНІ МАШИНИ ВЕЛИКОЇ ПОТУЖНОСТІ

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ	WD6010	WD7010	WD7015	WD7015TECO
Зовнішні розміри (ДхГхВ, мм) Внутрішні розміри (ДхГхВ, мм) TFT-дисплей/панель керування	650 × 720 × 1950 550 × 620 × 685 ●	780 x 800 x 1950 550 x 620 x 685 ●	900 x 1000 x 1950 900 x 1000 x 2170 626 x 812 x 685 ●	626 x 812 x 685 ●
Двері	2 скляні відкидні дверцята	2 скляні розсувні двері 2 скляні розсувні двері 2 скляні розсувні двері		
Зовнішні панелі з нержавіючої сталі AISI 304 та мийна камера з нержавіючої сталі AISI 316L камера	●	●	●	●
Відсік для миючого засобу	●	●	●	●
Фільтри Absolute H14 HEPA	●	●	●	●
Об'єм мийної камери (л)	280	280	417	417
Електронний замок дверцят для безпеки користувача	●	●	●	●
Індикатор ходу циклу та звуковий сигнал про закінчення циклу	●	●	●	●
Система ECO для економії енергії та зменшення споживання	-	-	-	●
Можливість перемикання з трифазного режиму на трифазний без нейтралі 230 В 3~ / PE / 50 Гц / 19 А 7,0 кВт (**);	-	●	●	●

● ПРИСУТНЯ ознака

- Функція НЕ ПРЕДСТАВЛЕНА

WD1245

КОМПАКТНА МИЙНО-ДЕЗІНФЕКЦІЙНА МАШИНА – 45 СМ

Передня панель з скла з РК-дисплеєм та USB
передній порт для підключення


мийна камера та внутрішні дверцята з нержавіючої сталі AISI 316L, а зовнішні панелі виготовлені з нержавіючої сталі AISI 304




доступні програми: 20 стандартних + 20 користувацьких + 3 для обслуговування

Зовнішні розміри ДхГхВ	450 x 620 x 850 мм
Внутрішні робочі розміри (ДхШхВ)	370 x 480 x 570 мм

- миття до 95 °C — антибактеріальна термічна дезінфекція
- інтерфейс користувача з сенсорним кольоровим дисплеєм на склі, одночасне відображення на трьох незалежних рівнях робочих параметрів (програма, стан виконання, температура/залишковий час/Ao/дозування перистальтичних насосів тощо)
- оснащений системою візуального та звукового сповіщення для контролю роботи та сигналізації
- електронне мікропроцесорне управління з 3 рівнями безпеки для редагування та налаштування параметрів
- внутрішня пам'ять для реєстрації даних циклів, параметрів та сигналів тривоги
- оснащений програмним забезпеченням для підключення пристрою та моніторингу циклів і параметрів
- Порт RS232 (підключення принтера) опціонально
- готовий до підключення по Wi-Fi та Bluetooth
- активна термодинамічна сушка
- високоефективний паровий конденсатор Ecoslim із впорскуванням холодної води
- перистальтичний дозувальний насос для рідкого миючого засобу, з датчиком рівня та контролем дозування (реле витрати)
- перистальтичний дозувальний насос для рідкого кислотного нейтралізатора, з датчиком рівня — регулювання дозування (реле витрати) опціонально
- вбудований високоефективний пом'якшувач води з датчиком солі
- інформація про поточний стан циклу прання, що відображається на дисплеї
- можливість охолодження зливної води до 65 °C
- електронна система блокування дверцят для безпеки користувача
- підключення до холодної та демінералізованої води у стандартній комплектації
- об'єм камери 101 літр
- електричне підключення: 1/N/PE 230 В - 50 Гц - 2,8 кВт макс.
- Доступна версія 60 Гц
- Штекер Schuko 16 A - 250 В у комплекті
- конфігурація камери з рейками
- у комплекті верхні та нижні візки D-CS1 та D-CS2

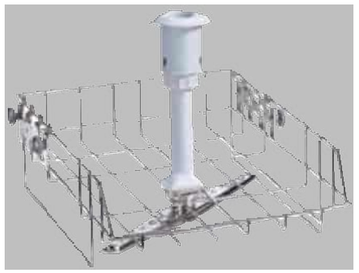

D-CS1
Верхній візок з розпилювачем 45 см. Призначений для розміщення опор і кошиків.



D-CS2
Нижній візок 45 см. Призначений для розміщення опор та кошиків.

WD1260

МИЙНО-ДЕЗІНФЕКЦІЙНА МАШИНА

Скляна передня панель із РК-дисплеєм та фронтальним USB-портом для підключення

мийна камера та внутрішні дверцята з нержавіючої сталі AISI 316L, а зовнішні панелі виготовлені з нержавіючої сталі AISI 304



доступні програми: 20 стандартних + 20 користувацьких + 3 для обслуговування

Зовнішні роз	
Внутрішні робочі розміри (ДхШхВ)	525 x 490 x 570 мм

- миття до 95 °C — антибактеріальна термічна дезінфекція
- користувацький інтерфейс із сенсорним кольоровим дисплеєм на склі, одночасне відображення робочих параметрів на трьох незалежних рівнях (програма, стан виконання, температура/час, що залишився/Ao/дозування перистальтичних насосів тощо)
- оснащений системою візуальної та звукової сигналізації для контролю роботи та тривог
- доступні програми: 20 стандартних + 20 користувацьких + 3 для обслуговування
- електронне мікропроцесорне управління з 3 рівнями безпеки для редагування та налаштування параметрів
- внутрішня пам'ять для реєстрації даних циклів, параметрів та сигналів тривоги
- оснащений програмним забезпеченням для підключення пристрою та моніторингу циклів і параметрів
- Порт RS232 (підключення принтера) опціонально
- готовий до підключення по Wi-Fi та Bluetooth
- активна термодинамічна сушка
- високоефективний паровий конденсатор Ecoslim із впорскуванням холодної води
- Перистальтичний дозувальний насос для рідкого миючого засобу, з датчиком рівня та системою контролю дозування (реле витрати)
- перистальтичний дозуючий насос для рідкого нейтралізатора кислоти, з датчиком рівня — регулювання дозування (реле витрати) опціонально
- можливість встановлення 1 додаткового перистальтичного насоса з відповідним датчиком рівня — регулювання дозування як опція
- вбудований високоефективний пом'якшувач води з датчиком солі
- відображення поточного стану циклу прання на дисплеї
- можливість охолодження зливної води до 65°C
- електронна система блокування дверцят для безпеки користувача
- підключення до холодної та демінералізованої води у стандартній комплектації
- підключення до гарячої води (опція)
- стандартне електричне підключення: 3/N/PE 400 В - 50 Гц - макс. 7 кВт
- можливість перетворення на однофазну: 1/N/PE 230 В - 50 Гц - макс. 2,8 кВт за допомогою спеціального опціонального комплекту. Арт. WD-EC-1
- Можливість перетворення на трифазну мережу без нульового проводу: 230 В 3~ — 50 Гц — 19 А — макс. 7 кВт із спеціальним додатковим комплектом. Арт. WD-EC-3
- Доступна версія 60 Гц
- об'єм камери 147 літрів
- камера без рейок

ВЕРСІЯ	ПРИМУСОВЕ ГАРЯЧЕ ПОВІТРЯ-СИСТЕМА СУШІННЯ	НЕЙТРАЛІЗАТОР ДОЗУЮЧИЙ НАСОС	ДЕТЕРГЕНТ ДОЗУЮЧИЙ НАСОС	ДОБАВКА ДОЗУЮЧИЙ НАСОС	ПАР КОНДЕНСАТОР	СКЛО ДВЕРЦЯ
WD1260-SC-000	-	●	●	○	●	–

● стандартна функція
○ додаткові опції (деякі з них можна встановити лише на заводі під час оформлення замовлення)
- функція не передбачена і не встановлюється

WD4260

МИЙНО-ДЕЗІНФЕКЦІЙНА МАШИНА З СИСТЕМОЮ СУШІННЯ



Зовнішні розміри ДхІхВ	600 x 600 x 850 мм
Внутрішні робочі розміри (ДхГхВ)	525 x 490 x 570 мм

- миття до 95 °C — антибактеріальна термічна дезінфекція
- інтерфейс користувача з сенсорним кольоровим дисплеєм на склі, одночасне відображення на трьох незалежних рівнях робочих параметрів (програма, стан виконання, температура/залишковий час/Ao/дозування перистальтичних насосів тощо)
- оснащений системою візуальної та звукової сигналізації про роботу та тривоги
- електронне мікропроцесорне управління з 3 рівнями безпеки для редагування та налаштування параметрів
- внутрішня пам'ять для реєстрації даних циклів, параметрів та сигналів тривоги
- у комплекті з програмним забезпеченням для підключення пристрою та контролю циклів і параметрів
- Порт RS232 (підключення принтера) — опція
- готовий до підключення по Wi-Fi та Bluetooth
- система примусової сушки гарячим повітрям з попереднім фільтром повітря 98% DOP
- абсолютний фільтр HEPA H14
- високоефективний паровий конденсатор Ecoslim із впорскуванням холодної води
- перистальтичний дозувальний насос для рідкого миючого засобу, з датчиком рівня та контролем дозування (реле витрати)
- перистальтичний дозувальний насос для рідкого кислотного нейтралізатора, з датчиком рівня — регулювання дозування (реле витрати) опціонально
- можливість встановлення 1 додаткового перистальтичного насоса з відповідним датчиком рівня - регулювання дозування як опція
- вбудований високоефективний пом'якшувач води з датчиком солі
- інформація про поточний стан циклу прання, що відображається на дисплеї
- можливість охолодження зливної води до 65 °C
- електронна система блокування дверцят для безпеки користувача
- підключення до холодної та демінералізованої води у стандартній комплектації
- підключення гарячої води (опція)
- стандартне електричне підключення: 3/N/PE 400 В - 50 Гц - макс. 7 кВт
- можливість перетворення на однофазну: 1/N/PE 230 В - 50 Гц - макс. 2,8 кВт за допомогою спеціального додаткового комплекту. Арт. WD-EC-1
- можливість перетворення на трифазну систему без нейтралі: 230 В 3~ - 50 Гц - 19 А - макс. 7 кВт за допомогою спеціального додаткового комплекту. Арт. WD-EC-3
- Доступна версія 60 Гц
- об'єм камери 147 літрів
- камера без рейок

ВЕРСІЯ	СИСТЕМА СУШІННЯ ГАРЯЧИМ ПОВІТРЯМ	НАСОС ДЛЯ ДОЗУВАННЯ НЕЙТРАЛІЗАТОРА	НАСОС ДЛЯ ДОЗУВАННЯ ДЕТЕРГЕНТУ	НАСОС ДЛЯ ДОЗУВАННЯ ДОБАВОК	КОНДЕНСАТОР ПАРИ	СКЛЯНІ ДВЕРЦЯ ТА
WD4260-SC-000	●	●	●	○	●	–
WD4260-SC-00G	●	●	●	○	●	●

● стандартна комплектація

○ додаткові функції (деякі з них можна встановити лише на заводі під час замовлення)

- функція не передбачена і не встановлюється

WD4290

МИЙНО-ДЕЗІНФЕКЦІЙНА МАШИНА З СИСТЕМОЮ СУШІННЯ ТА ШАФОЮ ДЛЯ ДЕЗІНФЕКЦІЙНИХ ЗАСОБІВ



Зовнішні розміри ШхГхВ	900 x 600 x 850 мм
Внутрішні робочі розміри ШхГхВ	525 x 490 x 570 мм

- миття при температурі до 95 °C — антибактеріальна термічна дезінфекція
- інтерфейс користувача з сенсорним кольоровим дисплеєм на склі, одночасне відображення робочих параметрів на трьох незалежних рівнях (програма, стан виконання, температура/залишковий час/Ao/дозування перистальтичних насосів тощо)
- оснащена системою візуальної та звукової сигналізації для відображення робочого стану та тривог
- електронне мікропроцесорне управління з 3 рівнями безпеки для редагування та налаштування параметрів
- внутрішня пам'ять для реєстрації даних циклів, параметрів та сигналів тривоги
- оснащений програмним забезпеченням для підключення пристрою та моніторингу циклів і параметрів
- готовий до підключення по Wi-Fi та Bluetooth
- система примусової сушки гарячим повітрям з попереднім фільтром повітря 98% DOP
- абсолютний фільтр HEPA H14
- високоефективний паровий конденсатор Ecoslim з впорскуванням холодної води
- Перистальтичний дозувальний насос для рідкого миючого засобу, з датчиком рівня та системою контролю дозування (реле витрати)
- перистальтичний дозувальний насос для рідкого кислотного нейтралізатора, з датчиком рівня — регулювання дозування (лише для Р3) як опція
- вбудований високоефективний пом'якшувач води з датчиком солі
- відображення поточного стану циклу прання на дисплеї
- можливість охолодження зливної води до 65°C
- електронна система блокування дверцят для безпеки користувача
- підключення до холодної та демінералізованої води у стандартній комплектації
- підключення гарячої води (опція)
- стандартне електричне підключення: 3/N/PE 400 В - 50 Гц - макс. 7 кВт
- можливість переходу на однофазну систему: 1/N/PE 230 В - 50 Гц - Максимальна потужність 2,8 кВт із спеціальним додатковим комплектом. Арт. WD-EC4290-1
- перетворюється на трифазну без нейтралі: 230 В 3~ - 50 Гц - 19 А - 7 кВт макс. з спеціальним опціональним комплектом. Арт. WD-EC4290-3
- об'єм камери 147 літрів
- камера без рейок

ВЕРСІЯ	СИСТЕМА СУШІННЯ ГАРЯЧИМ ПОВІТРЯМ	НАСОС ДЛЯ ДОЗУВАННЯ НЕЙТРАЛІЗАТОРА	НАСОС ДЛЯ ДОЗУВАННЯ ДЕТЕРГЕНТУ	ДОДАТКОВІ ДОЗУЮЧІ НАСОСИ (*)	КОНДЕНСАТОР ПАРИ	СКЛЯНІ ДВЕРЦЯ ТА
WD4290-SC-000	●	●	●	○	●	–
WD4290-SC-00G	●	●	●	○	●	●

(*) перистальтичний насос для мастила — перистальтичний насос для хімікатів

● стандартна функція

○ додаткові функції (деякі з них можна встановити лише на заводі під час замовлення)

- функція відсутня і не встановлюється

МИЙНО-ДЕЗІНФЕКЦІЙНА МАШИНА З СИСТЕМОЮ СУШІННЯ ТА ШАФОЮ ДЛЯ ДЕЗІНФЕКЦІЙНИХ ЗАСОБІВ



мийна камера та внутрішні дверцята з нержавіючої сталі AISI 316L та зовнішні панелі з нержавіючої сталі AISI 304

система примусової сушки гарячим повітрям «○» з фільтром HEPA класу H14

можливість встановлення до 3 додаткових перистальтичних насосів

відсік для миючого засобу з фронтальним телескопічним відкриванням, місткість 2 каністри по 5 літрів (до 4 каністр з додатковим елементом TANKBSK)

Зовнішні розміри (ДхШхВ)	900 x 640 x 850 мм
Внутрішні робочі розміри (ДхГхВ)	525 x 490 x 570 мм

- миття до 95 °C — антибактеріальна термічна дезінфекція
- програми: 20 стандартних + 10 користувацьких
- 3 мікропроцесори, програмований електронний контроль
- багатомовний графічний РК-дисплей, 128 x 64 пікселів
- послідовний порт RS232 для підключення до зовнішнього принтера або ПК
- система примусової сушки гарячим повітрям з попереднім фільтром повітря 98% DOP
- абсолютний фільтр HEPA H14
- високоефективний паровий конденсатор Ecoslim із впорскуванням холодної води
- перистальтичний насос для рідкого миючого засобу та датчик рівня
- перистальтичний насос для рідкого нейтралізатора та датчик рівня можливість встановлення до 3 додаткових перистальтичних насосів
- кошик для банок верхнього рівня для відсіку для миючого засобу (опція, арт. TANKBSK)
- вбудований високоефективний пом'якшувач води з датчиком солі
- можливість охолодження зливної води до 65 °C
- подвійний зливний клапан (опція)
- датчик провідності (опція)
- підключення до холодної, гарячої та демінералізованої води
- електронна система блокування дверей для безпеки користувача
- стандартне електричне підключення: 3/N/PE 400 В - 50 Гц - макс. 7 кВт
- підключення до холодної та демінералізованої води у стандартній конфігурації
- можливість переобладнання на однофазну версію: 1/N/PE 230 В - 50 Гц - макс. 2,8 кВт
- Доступна версія 60 Гц
- ємність камери 147 літрів
- камера без рейок

ВЕРСІЯ	НАСОС ДЛЯ ДОЗУВАННЯ НЕЙТРАЛІЗАТОРА	НАСОС ДЛЯ ДОЗУВАННЯ ДЕТЕРГЕНТУ	ДОДАТКОВІ ДОЗУЮЧІ НАСОСИ (*)	КОНДЕНСАТОР ПАРИ	КОШИК ДЛЯ БАНОК ВЕРХНЬОГО РІВНЯ	ВБУДОВАНИЙ ПРИНТЕР
WD5090T	●	●	○	●	○	○
WD5090TFO	●	●	●	●	●	●

(*) перистальтичний насос для мастила — перистальтичний насос для хімікатів

● стандартна комплектація
○ додаткові функції (деякі з них можна встановити лише на заводі під час замовлення)
- функція не передбачена і не встановлюється

МИЙНО-ДЕЗІНФЕКЦІЙНА МАШИНА ВЕЛИКОЇ МІСТКОСТІ З ОПУСКАЮЧИМИСЯ ДВЕРЦЯТАМИ



багатомовний кольоровий сенсорний TFT-екран, розташований як на септичній, так і на асептичній стороні (1 шт. у моделях з одними дверцятами)

мийна камера з нержавіючої сталі AISI 316L та зовнішні панелі з нержавіючої сталі AISI 304

USB-порт для завантаження журналу циклів миття

програми: 20 стандартних + 20 користувацьких

шафа для миючих засобів зі знімним лотком для зберігання до 3 каністр по 5 літрів + 1 каністри на 1 літр

Зовнішні розміри ШхГхВ	650 x 720 x 1950 мм
Внутрішні робочі	

- миття до 95 °C — антибактеріальна термічна дезінфекція
- місткість 12 кошиків DIN
- захист функціонування за допомогою паролів різних рівнів
- вбудований принтер (опція)
- Порт Ethernet для підключення до локальної мережі (опція)
- електронна система блокування дверей для безпеки користувачів
- Система примусової сушки гарячим повітрям з попереднім фільтром повітря (ефективність 98%)
- 2 розпилювальні рукави, по одному у верхній та нижній частинах камери
- система сушіння гарячим повітрям під високим тиском з абсолютним фільтром H14 HEPA
- високоефективний паровий конденсатор Ecoslim (опція)
- перистальтичний насос для рідкого миючого засобу та датчик рівня
- перистальтичний насос для рідкого нейтралізатора та датчик рівня
- можливість встановлення до 2 додаткових перистальтичних насосів
- опціональна система внутрішнього освітлення з 4 світлодіодними лампами для мийної камери (стандартна комплектація для певних версій — див. таблицю нижче)
- система розпізнавання мийної решітки (опція для версій «Т») з подвійною електронною платою
- підключення до холодної, гарячої та демінералізованої води
- підключення до підлогового зливу
- підключення до настінного зливу зі спеціальним зливним насосом (опція)
- електричне підключення: 3/N/PE 400 В - 50 Гц - макс. 13 кВт
- Доступна версія 60 Гц
- прохідний отвір для підключення зовнішніх датчиків температури - максимальний доступний діаметр 9,5 мм (3/8")
- ємність камери 234 літри

ВЕРСІЯ	ОДНІ ОПУСКАЮЧІ ДВЕРЦЯТА	ПОДВІЙНІ ОПУСКАЮЧІ ДВЕРЦЯТА	ШВИДКІСТЬЦИКЛИ*	ВНУТРІШНЄ СВІТЛОДІОДНЕ СИСТЕМА ОСВІТЛЕННЯ	СКЛЯНІ ДВЕРЦЯТА
WD6010	-	●	-	○	●
WD6010T	-	●	●	●	●
WD6010M	●	-	-	○	●
WD6010TM	●	-	●	●	●

(*) Завдяки 2 бакам попереднього нагрівання для холодної та демінералізованої води середня тривалість циклу становить лише 35 хвилин

● стандартна функція
○ додаткові функції (деякі з них можна встановити лише на заводі під час замовлення)
- функція відсутня і не встановлюється

WD7010

МИЙНО-ДЕЗІНФЕКЦІЙНА МАШИНА ВЕЛИКОЇ МІСТКОСТІ З РОЗСУВНИМИ ДВЕРЦЯТАМИ



багатомовний кольоровий сенсорний TFT-екран як на септичній, так і на асептичній стороні (1 шт. для версій з одними дверцятами)

мийна камера з нержавіючої сталі AISI 316L та зовнішні панелі з нержавіючої сталі AISI 304

програми: 20 стандартних + 20 користувацьких

USB-порт для завантаження журналу циклів миття

шафа для миючих засобів зі знімним лотком для зберігання до 3 x 5 літрів банки + 1 банка об'ємом 1 літр

Зовнішні розміри ШхГхВ	780 x 800 x 1950 мм
Внутрішні робочі розміри (ДхГхВ)	550 x 620 x 685 мм

- миття до 95 °C — антибактеріальна термічна дезінфекція
- місткість 12 кошиків DIN
- захист роботи за допомогою пароля різних рівнів
- вбудований принтер (опція)
- порт Ethernet для підключення до локальної мережі (опція)
- електронна система блокування дверей для безпеки користувачів
- 2 розпилювальні рукави, по одному у верхній та нижній частинах камери
- система примусової сушки гарячим повітрям з попереднім фільтром повітря 98% DOP
- система сушіння гарячим повітрям під високим тиском з абсолютним фільтром H14 HEPA
- високоефективний паровий конденсатор Ecoslim (опція)
- перистальтичний насос для рідкого миючого засобу та датчик рівня
- перистальтичний насос для рідкого нейтралізатора та датчик рівня
- можливість встановлення до 2 додаткових перистальтичних насосів
- опціональна система внутрішнього освітлення з 4 світлодіодними лампами для мийної камери (стандартно на певних версіях — див. таблицю нижче)
- система розпізнавання мийних решіток (опція для версій «T»)
- підключення до холодної, гарячої та демінералізованої води
- підключення до підлогового зливу
- підключення до настінного зливу зі спеціальним зливним насосом (опція)
- електричне підключення: 3/N/PE 400 В - 50 Гц - макс. 13 кВт
- Доступна версія 60 Гц
- прохідний отвір для вставки зовнішніх датчиків температури для перевірки - максимальний доступний діаметр 9,5 мм (3/8")
- ємність камери 234 літри

ВЕРСІЯ	ОДНІ РОЗСУВНІ ДВЕРІ	ПОДВІЙНІ РОЗСУВНІ ДВЕРІ	СКЛЯНІ ДВЕРІ	ШВИДКІ ЦИКЛИ*	ВНУТРІШНІСВІТЛОДІОДНІ СИСТЕМА ОСВІТЛЕННЯ
WD7010	-	●	●	-	○
WD7010M	●	–	●	–	○
WD7010T	-	●	●	●	●
WD7010TM	(*) Завдяки 2 бакам попереднього нагрівання для холодної та демінералізованої води середня тривалість циклу становить лише 35 хвилин			●	●

● стандартна функція

○ опційні функції (деякі з них можна встановити лише на заводі під час замовлення) функція не передбачена і не встановлюється

WD7015

МИЙНО-ДЕЗІНФЕКЦІЙНА МАШИНА ВЕЛИКОЇ МІСТКОСТІ З РОЗСУВНИМИ ДВЕРЦЯТАМИ



програми: 20 стандартних + 20 користувацьких

мийна камера з нержавіючої сталі AISI 316L та зовнішні панелі з нержавіючої сталі AISI 304

багатомовний кольоровий сенсорний TFT-екран як на септичній, так і на асептичній стороні (1 шт. для версій з одними дверцятами)

USB-порт для завантаження журналу циклів миття

шафа для миючих засобів зі знімною піддоном для зберігання до 4 банок по 5 літрів + 1 банки на 1 літр

Зовнішні розміри ШхГхВ	900 x 1000 x 1950 мм
Внутрішні робочі розміри ШхГхВ	626 x 826 x 685 мм

- миття при температурі до 95°C - антибактеріальна термічна дезінфекція
- місткість 18 кошиків DIN
- захист функціонування за допомогою паролів різних рівнів
- вбудований принтер на панелі (опція)
- Порт Ethernet для підключення до локальної мережі (опція)
- Електронна система блокування дверей для безпеки користувачів
- 2 розпилювальні рукави, по одному у верхній та нижній частинах камери
- 2 двигуни Система примусової сушки гарячим повітрям з попереднім фільтром повітря 98% DOP
- Система сушіння гарячим повітрям під високим тиском з подвійними абсолютними фільтрами H14 HEPA
- Високоефективний паровий конденсатор Ecoslim (опція)
- перистальтичний насос для рідкого миючого засобу та датчик рівня
- перистальтичний насос для рідкого нейтралізатора та датчик рівня
- можливість встановлення до 3 додаткових перистальтичних насосів
- опціональна система внутрішнього освітлення з 4 світлодіодними лампами для мийної камери (стандартно на певних версіях — див. таблицю нижче)
- система розпізнавання мийної решітки (опція)
- підключення до холодної, гарячої та демінералізованої води
- 2 незалежні насоси для миття
- готовий до підключення до автоматичної системи завантаження/розвантаження візків для миття (опція)
- підключення до підлогового зливу
- підключення до настінного зливу зі спеціальним зливним насосом (опція)
- електричне підключення: 3/N/PE 380–400 В – 50 Гц – макс. 20 кВт
- Доступна версія 60 Гц
- прохідний отвір для вставки зовнішніх датчиків температури - максимальний доступний діаметр 9,5 мм (3/8")
- ємність камери 348 літрів

ВЕРСІЯ	ОДНІ РОЗСУВНІ ДВЕРІ	ПОДВІЙНІ РОЗСУВНІ ДВЕРІ	СКЛЯНІ ДВЕРІ	ШВИДКІ ЦИКЛИ* ВНУТРІШНІСВІТЛОДІОДНЕ СИСТЕМА ОСВІТЛЕННЯ
WD7015	-	●	●	- ○
WD7015M	●	–	●	– ○
WD7015T	-	●	●	● ●
WD7015TM	(*) Завдяки 2 бакам попереднього нагрівання для холодної та демінералізованої води середня тривалість циклу становить лише 35 хвилин			● ●

● стандартна функція

○ опційні функції (деякі можна встановити лише на заводі під час замовлення)

- функція не передбачена і не встановлюється

WD7015TECO

ПРАЛЬНО-ДЕЗІНФЕКЦІЙНА МАШИНА ВЕЛИКОЇ МІСТКОС

КИМИ ЦИКЛАМИ ТА ЕКОЛОГІЧНОЮ СИСТЕМОЮ



Зовнішні розміри ДхГхВ	900 x 1000 x 2170 мм
Внутрішні робочі розміри (ДхШхВ)	626 x 826 x 685 мм

- миття при температурі до 95 °C — антибактеріальна термічна дезінфекція
- місткість 18 кошиків DIN
- обладнано циклами FAST
- захист роботи за допомогою паролів різних рівнів
- вбудований принтер (опція)
- Порт Ethernet для підключення до локальної мережі (опція)
- 2 двері з блокуванням для повного розділення брудної та чистої зон
- 2 розпилювальні рукави, по одному у верхній та нижній частинах камери
- 2 двигуни системи примусової сушки гарячим повітрям з попереднім фільтром повітря 98% DOP
- система сушіння гарячим повітрям під високим тиском з подвійними абсолютними фільтрами H14 HEPA
- Високоефективний паровий конденсатор Ecoslim (опція)
- перистальтичний насос для рідкого миючого засобу та датчик рівня
- перистальтичний насос для рідкого нейтралізатора та датчик рівня
- можливість встановлення до 3 додаткових перистальтичних насосів
- внутрішня система освітлення з 4 світлодіодними лампами для мийної камери
- система розпізнавання мийних кошиків (опція)
- підключення до холодної, гарячої та демінералізованої води
- 2 незалежні мийні насоси
- готовий до підключення до автоматичної системи завантаження/розвантаження візків для миття (опція)
- підключення до підлогового зливу
- підключення до настінного зливу зі спеціальним зливним насосом (опція)
- електричне підключення: 3/N/PE 380–400 В – 50 Гц – макс. 20 кВт
- Доступна версія 60 Гц
- прохідний отвір для вставки зовнішніх датчиків температури - максимальний доступний діаметр 9,5 мм (3/8")
- Об'єм камери 348 літрів

ЕКОСИСТЕМА

Завдяки ефективному теплообміннику модель WD7015TECO забезпечує оптимальні результати, мінімізуючи вплив на навколишнє середовище та збільшуючи щоденну продуктивність мийної лінії.



-55%



-40%

-33%

*Порівняння проведено на основі одного й того ж трифазного циклу миття на стандартній версії WD7015

ЕФЕКТИВНІ РІШЕННЯ ДЛЯ CSSDS

Стерилізаційні установки для лікарень відіграють вирішальну роль у забезпеченні безпеки та гігієни в медичних закладах, забезпечуючи дезінфекцію інструментів та медичних приладів, необхідних для догляду за пацієнтами. У цьому контексті компанія Smeg Instruments пропонує передові рішення, розроблені для оптимізації ефективності щоденних процедур.

АВТОМАТИЧНА СИСТЕМА ЗАВАНТАЖЕННЯ ТА ВИВАНТАЖЕННЯ

Візки для завантаження та розвантаження, призначені для мийних дезінфекторів з подвійними розсувними дверцятами, дають змогу оптимізувати управління процесом миття та дезінфекції завдяки чіткому розділенню брудної та чистої сторін.

- Підвищена автономність процесу, зменшена необхідність втручання оператора, підвищена щоденна продуктивність



АВТОМАТИЧНЕ ВИЯВЛЕННЯ ВІЗКІВ

Автоматичне виявлення візків є значним кроком у розвитку централізованих стерилізаційних відділень. Ця інноваційна функція забезпечує кращий контроль за візками, підвищуючи точність та ефективність щоденних процедур миття та мінімізуючи ймовірність людської помилки під час роботи з медичними інструментами.

- автоматичне виявлення та розпізнавання візків
- автоматичний вибір програми відповідно до візка, що підлягає миттю автоматичний
- запуск циклу миття

Заснована в 1948 році, компанія SMEG, назва якої розшифровується як «Smalterie Metallurgiche Emiliane Guastalla», є італійською компанією, що пишається своєю відповідальною виробництвом виробів, які поєднують в собі технології та дизайн «Made in Italy». Закріпивши свої позиції в секторі побутової техніки, Smeg розширила свій бізнес, створивши два професійних підрозділи. Підрозділ Instruments, орієнтований на фахівців у медичній, фармацевтичній, лабораторній та доглядовій галузях, пропонує технологічно передові рішення для охолодження, миття та термодезінфекції. Підрозділ Professional, орієнтований на фахівців у секторі Ho.Re.Ca., пропонує широкий асортимент високоефективних рішень для миття, приготування їжі та охолодження. Сьогодні група SMEG S.p.A. визнана на міжнародному рівні як взірець досконалості «Made in Italy».

Smeg S.p.A.
via Leonardo da Vinci, 4 - 42016 Guastalla (RE) - Італія E-
mail:instruments@smeg.it - www.smeg-instruments.com

Компанія Smeg S.p.A. залишає за собою право вносити будь-які зміни, які вона вважає за необхідне для вдосконалення своєї продукції, без попереднього повідомлення.

10/2024