SPENCER

КАТАЛОГ

AZARIS
MEDICAL GROUP

KINETIX

ЕЛЕКТРИЧНІ НОШІ ДЛЯ ЕМД



Акумулятор | Максимальне навантаження | Баріатрія | Вкорочення рами

KINETIX — це електричні ноші, які здатні перевозити та завантажувати в карету ШМД пацієнтів вагою до 300 кг одним натисканням кнопки. Завдяки вкорочуваній платформі та 4 поворотним колесам ноші легко маневрують у вузьких просторах.

- EN 1789
- EN ISO 9001:2015
- IPX6



KINETIX ВІДЕО

1 Панель керування ергономічна та з інтуїтивними командами. **2** У людних місцях оператор може активувати звуковий сигнал. **3** Батарейний відсік легко відкривається й містить дві акумуляторні батареї з тривалим часом роботи. **4** Матрац виготовлений із термоспаяного ПВХ і є водонепроникним. **5** У комплекті з Kinetix іде набір відкидних фіксуючих ременів. **6** Два м'які поручні складані та можуть розширювати поверхню нош для транспортування баріатричних пацієнтів. **7** Бокові світлодіоди з режимами постійного або миготливого світла забезпечують видимість у темряві. **8** Усі 4 колеса поворотні, передні оснащені блокуванням напрямку. **9** Аварійний ремінь дозволяє опустити ноші у випадку несправності електрогідравлічної системи. **10** Телескопічні ручки допомагають пересувати ноші при складеній спинці та можуть вкорочуватися для маневрування у тісних просторах **11** Kinetix оснащені автоматичним зарядним роз'ємом, який активується після встановлення нош у швидку.

ЦЯ МОДЕЛЬ ВКЛЮЧАЄ:

- Систему кріплення нош RAIL
- Баріатричний комплект
- Складану інфузійну стійку
- Ергономічний підголівник
- Водонепроникний матрац із термоспаяного ПВХ
- Фіксуючі ремені з кнопковим замком

ЕЛЕКТРООБЛАДНАННЯ В КОМПЛЕКТІ:

- Закритий батарейний відсік
- Вбудована система автоматичної зарядки
- Зовнішній зарядний пристрій

АРТИКУЛ	МОДЕЛЬ	МАТЕРІАЛ	РОЗМІРИ	МАКС. ВИСОТА ЗАВАНТАЖЕННЯ	МІН\МАКС ВИСОТА	МАКС. НАВАНТАЖЕННЯ	ВАГА
KN00001	KINETIX	Алюміній	2000 (1625*) x 590 мм	920 мм	420 / 1300 мм	300 кг	88 кг

* Мінімальна довжина нош Kinetix при вкороченій платформі.



МЕХАНІЗМ ЗНИЖЕННЯ НАВАНТАЖЕННЯ НА СПИНУ

Одним натисканням кнопки ноші можуть підніматися на будь-яку висоту від 42 до 130 см. Для підйому чи завантаження в карету швидкої не потрібно фізичних зусиль. Вантажопідйомність пристрою — 300 кг.



ІНТУЇТИВНА ТА ЕРГОНОМІЧНА ПАНЕЛЬ КЕРУВАННЯ

За допомогою ергономічної панелі та кількох кнопок оператор може встановити потрібну висоту нош, увімкнути бокові світлодіоди, перевірити заряд батареї та активувати попереджувальний сигнал у людних місцях.



БАРІАТРИЧНЕ ПЕРЕВЕЗЕННЯ

М'які поручні KINETIX можна складати й регулювати, щоб збільшити поверхню платформи та перевозити пацієнтів з ожирінням. У цьому режимі оператори не повинні хвилюватися щодо габаритів пацієнтів.



ВКОРОЧЕНА РАМА

Загальна довжина нош може зменшуватися, якщо підняти спинку та втягнути бокові ручки. Це дозволяє легко маневрувати ношами навіть у вузьких просторах, наприклад у ліфтах.



ПОДВІЙНИЙ АКУМУЛЯТОР

KINETIX оснащені двома літієвими батареями 24 В з автоматичним перемиканням заряду. Вони заряджаються послідовно, що забезпечує одночасне використання та знижує ризик відмови. Це гарантує більшу автономність роботи. Час зарядки: 120 хвилин.



ПОЛОЖЕННЯ ТРЕНДЕЛЕНБУРГА, ЗВОРОТНЬОГО ТРЕНДЕЛЕНБУРГА ТА НАПІВ ФАУЛЕРА

Платформа KINETIX може встановлюватися у положення Тренделенбурга, зворотнього Тренделенбурга та напів Фаулера для допомоги пацієнтам із проблемами кровообігу та іншими симптомами. Також доступна фіксація у положенні Фаулера з нахилом: 17°. Нахил спинки: 75°.

RAIL
ЕЛЕКТРИЧНА СИСТЕМА КРІПЛЕННЯ НОШ



Максимальне навантаження

Витягування

Бічний зсув

Відсік для спінальної дошки

RAIL була спеціально розроблена для електричних нош KINETIX та включає систему фіксації 10G. Вона дозволяє здійснювати бокове переміщення та має відсік для спінальної дошки чи ковшових нош.

БІЧНИЙ ЗСУВ ДО 300 мм
за допомогою педалі на передній частині кріплення нош.



1 Алюмінієва конструкція та верхня платформа з нержавіючої сталі. **2** Висувна напрямна полегшує вирівнювання колеса нош із системою кріплення. **3** RAIL оснащений нижньою платформою для спінальної дошки або ковшових нош. **4** Червоний боковий важіль дозволяє висунути платформу. **5** Напівавтоматичний важіль розблокування для вивільнення нош. **6** Зелений світлодіод сигналізує, коли напрямна повністю висунута. **7** Два червоні гачки проти перекидання фіксують ноші під час завантаження. **8** Напрямні для легкого зчеплення між ношами та системою кріплення. **9** Ручний важіль для бокового переміщення. **10** Кишеня для документів.

АРТИКУЛ	МОДЕЛЬ	ВІДСІК ДЛЯ СПІНАЛЬНОЇ ДОШКИ\КОВШОВИХ НОШ	МАТЕРІАЛ	РОЗМІРИ	БІЧНИЙ ЗСУВ	ВИСУВАННЯ	ВАГА
KN00002	RAIL	✔	Al, нерж. сталь	2040 x 600 мм	300 мм	1640 мм	140 кг
KN00003	RAIL	–	Al, нерж. сталь	2040 x 600 мм	300 мм	1640 мм	117 кг





STAR-K

БАГАТОРІВНЕВІ НОШІ З ВИСУВНИМИ РУЧКАМИ

БАЗОВО

- Максимальне навантаження 260 кг
- Висувні ручки
- Тренделенбург /Фаулер
- Дошка з ПЕ
- Ø 200 мм колеса
- Гальмівна система
- Відкидні поручні
- Регульована спинка

ОПЦІЙНО

- Регульована висота
- Вкорочення рами
- Система Twist

Виготовлені з нержавіючої сталі з мікропіскоструминною обробкою для максимальної довговічності, ноші STAR-K мають вантажопідйомність 260 кг та висувні ручки для кращого маневрування. Версія із середньою висотою, системою Twist та укорочуваною рамою пропонує повне та універсальне рішення, ідеальне для більшості потреб догоспітального транспортування пацієнтів.

1 Рама з нержавіючої сталі з мікропіскоструминною обробкою. 2 Передні колеса оснащені гальмами. 3 Інтуїтивні у використанні завдяки кольоровому маркуванню приводів. 4 Висувні задні ручки (з боку ніг) для кращого маневрування. 5 Фіксуючі ремені (грудні, тазові/стегнові, гомілкові) у комплекті з усіма моделями.

EN 1789

EN 1865-3

- Відповідає стандарту 10G при використанні з системою кріплення S-MAX PRO.



МОДЕЛЬ	АРТИКУЛ	ВИСОТА ЗАВАНТАЖЕ				
STAR-K 60	ST80000-D0* ST80000-Z0	600 мм	✔			
STAR-K 68	ST80001-D0* ST80001-Z0	680 мм	✔			
STAR-K 75	ST80002-D0* ST80002-Z0	750 мм	✔			
STAR-K+ 60	ST80010-D0* ST80010-Z0	600 мм	✔	✔	✔	
STAR-K+ 68	ST80011-D0* ST80011-Z0	680 мм	✔	✔	✔	
STAR-K+ 75	ST80012-D0* ST80012-Z0	750 мм	✔	✔	✔	
STAR-K ACTIV 60	ST80020-D0* ST80020-Z0	600 мм	✔	✔		✔
STAR-K ACTIV 68	ST80021-D0* ST80021-Z0	680 мм	✔	✔		✔
STAR-K ACTIV 75	ST80022-D0* ST80022-Z0	750 мм	✔	✔		✔
STAR-K ACTIV TS 60	ST80030-D0* ST80030-Z0	600 мм	✔	✔	✔	✔
STAR-K ACTIV TS 68	ST80031-D0* ST80031-Z0	680 мм	✔	✔	✔	✔
STAR-K ACTIV TS 75	ST80032-D0* ST80032-Z0	750 мм	✔	✔	✔	✔

* Моделі включають матрац QMX 777.

МОДЕЛЬ	МАТЕРІАЛИ	ДОВЖИНА	ВКОРОЧЕНА ДОВЖИНА	ШИРИНА	ВИСОТА ЗАВАНТАЖЕННЯ(1)	МАКС НАВАНТАЖЕННЯ	ВАГА
STAR-K	Нержавіюча сталь, алюміній, ПЕ	1980 мм	1790 мм	575 мм	600 мм / 680 мм / 750 мм	260 кг	53 кг

Розміри та вага можуть мати відхилення ± 10 мм та ± 1 кг відповідно. (1)
Висота від землі вимірюється безпосередньо під завантажувальними колесами.

CARRERA

КОМПАКТНІ ЛЕГКІ САМОЗАВАНТАЖУВАЛЬНІ НОШІ 10G

БАЗОВО

- Дошка з ПЕ
- 170 кг — Максимальне навантаження
- Положення Тренделенбурга
- Ø 200 мм колеса
- Гальмівна система
- Відкидні поручні
- Регулювання спинки
- Амортизація
- Легке очищення

ОПЦІЙНО

- 3 — Регулювання висоти
- 250 кг — Максимальне навантаження
- Положення Фаулера
- Вкорочення рами
- Відсік для спінальної дошки

CARRERA XL

КОЛІР РАМИ	КОЛІР ДОШКИ
●	●
●	●
●	●

Ці економічні ноші поєднують кілька функцій: 3 регульовані рівні висоти, великі колеса (Ø 200 мм) та можливість замовити моделі з підвищеною вантажопідйомністю (250 кг).

3 РЕГУЛЬОВАНІ РІВНІ ВИСОТИ





МОДЕЛЬ	МАТЕРІАЛ	ДОВЖИНА	ШИРИНА	ВИСОТА ЗАВАНТАЖЕННЯ(1)	МАКС НАВАНТАЖЕННЯ	ВАГА
CARRERA XL	Нержавіюча сталь, алюміній, ПЕ	1980 мм	580 мм	500 - 600 - 630 - 680 - 750 мм	170 кг	37 кг
CARRERA XL MAX				500 - 600 - 630 - 680 - 750 мм	250 кг	38 кг

Розміри та вага можуть мати відхилення ± 10 мм та ± 1 кг відповідно. (1)
Висота від землі вимірюється безпосередньо під завантажувальними колесами.







CARRERA TEC

Ці ноші забезпечують високий рівень безпеки та довговічності за дуже доступною ціною. Можуть бути виконані різними кольорами рами та платформи, а також легко оснащуються додатковими аксесуарами.

КОЛІР РАМИ	КОЛІР ДОШКИ



Апґрейд

CARRERA PRO

Коли у кареті швидкої обмежений простір або немає додаткової пари рук для перенесення спінальної дошки, Carrera Pro може стати чудовим рішенням.

КОЛІР РАМИ	КОЛІР ДОШКИ

*Спінальна дошка не входить у комплект



Рама може вміщувати спінальну дошку, зокрема Spencer B-Bak Pin.

CARRERA ACTIV

Ці легкі моноблочні ноші ідеально підходять для роботи у дуже тісних просторах. Складана рама забезпечує більше місця для маневрування.

КОЛІР РАМИ	КОЛІР ДОШКИ



Інтуїтивна система розблокування дозволяє опустити частину передньої рами та зменшити загальну довжину нош на 30 см.

МОДЕЛЬ	МАТЕРІАЛ	ДОВЖИНА	ШИРИНА	ВИСОТА ЗАВАНТАЖЕННЯ(1)	МАКС НАВАНТАЖЕННЯ	ВАГА
CARRERA TEC	Нержавіюча сталь, алюміній, ПЕ	1970 мм	570 мм	500-600-630-680-730-750 мм	170 кг	38 кг
CARRERA PRO				500-600 мм		37 кг
CARRERA ACTIV				600-630-640-680 мм		40 кг

Розміри та вага можуть мати відхилення ± 10 мм та ± 1 кг відповідно. (1) Висота від землі вимірюється безпосередньо під завантажувальними колесами.








Усі пристрої класу I та II, які ми виробляємо, відповідають Регламенту ЄС 2017/745 (MDR). Кожен медичний виріб, що ми виводимо на ринок, сертифікований, відстежується та проходить контроль якості.



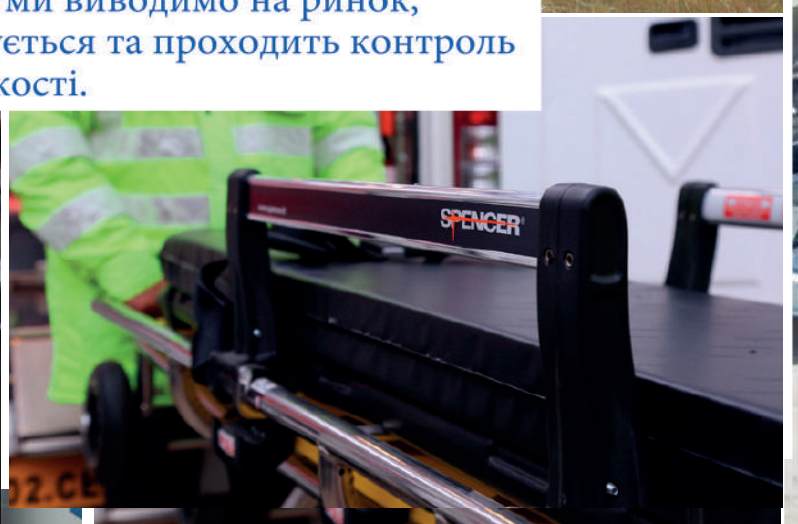

www.azaris.com.ua

СЕРІЯ INCUBATOR
ВІЗОК ДЛЯ ІНКУБАТОРА

БАЗОВО

- Ø 200 мм колеса
- Гальмівна система
- Система амортизації
- Легке очищення

CROSSOVER

- Система Twist

Серія Incubator забезпечує ефективне та безпечне транспортування немовлят в інкубаторі. Ця модель розроблена для розміщення апаратів ШВЛ, моніторів пацієнтів та додаткового аварійного обладнання. Сталева рама гарантує високу міцність і довговічність.

КОЛІР РАМИ

CROSS/CROSSOVER INCUBATOR
ВІЗОК ДЛЯ ІНКУБАТОРА

1 Складана рама зменшує габарити нош та підвищує маневровість у тісних просторах. 2 Спеціальна система дозволяє регулювати висоту завантаження нош (від 58 до 70 см).



170 кг
Максимальне навантаження

3
Регульована висота

Складна рама

МОДЕЛЬ	МАТЕРІАЛ	ДОВЖИНА	ВКОРОЧЕНА ДОВЖИНА	TWIST СИСТЕМА	ВИСОТА ЗАВАНАЖЕННЯ(1)	МАКС. НАВАНТАЖЕННЯ	ВАГА
CROSS INCUB ATOR	Нержавіюча сталь, алюміній, ПЕ	1980 x 5 80 мм	1660 мм	–	Від 580 до 700 мм	170 кг	34 кг
CROSSO VER INCUBATOR		1980 x 5 80 мм	1660 мм	✔	Від 580 до 700 мм	170 кг	34 кг

Розміри та вага можуть мати відхилення ± 10 мм та ± 2 кг відповідно. (1) Висота від землі вимірюється безпосередньо під завантажувальними колесами.

КОД	АКСЕСУАР
EN90003C	СТІЛ END-TTABLE СЕРТИФІКАЦІЯ 10G



АКСЕСУАРИ

TRACK 4

ТЕЛЕСКОПІЧНА
ІНФУЗІЙНА СТІЙКА



Ця інфузійна стійка, розроблена для ношi, забезпечує безперервність процесу інфузії під час транспортування. Коли не використовується, складається вздовж рами ношi. Витримує дві інфузійні ємності до 1,5 кг.

Артикул # IF01047
Артикул # IF01044

TANKER

ПОЛІЕТИЛЕНОВИЙ ТРИМАЧ
КИСНЕВОГО БАЛОНА



Легкий і компактний тримач кисневого балона з плечовим ременем, що кріпиться на бокову планку ношi Spencer. Міцний корпус легко очищається та добре захищає від ударів. Вміщує балон 2 л.

Артикул # CB09025

OXYPACK

КОНТЕЙНЕР ДЛЯ
КИСНЕВОГО БАЛОНА



Завдяки щільній пінній оббивці Oxypack забезпечує захист від випадкових ударів, вміщує кисневий балон 2 л та має додаткову сумку із застібкою-блискавкою для дрібних аксесуарів.

Артикул # CB09012 (Балон 2 л)
Артикул # CB09036 (Балон 5 л)

ROLL UP

ФЛІСОВА КОВДРА



Антибактеріальна; після намокання швидко висихає й не потребує догляду.

Артикул # ST00560

SPENCER 550

НЕЙЛОНОВА КОВДРА



Ця нейлонова ковдра з утепленою підкладкою забезпечує тепло та комфорт пацієнту.

Артикул # ST00550

SPENCER 570

АКРИЛОВА КОВДРА



М'яка, терморегулююча, дихаюча та довговічна ковдра Spencer 570 є вогнестійкою.

Артикул # ST00642

END -T
СТІЛ ДЛЯ ІНСТРУМЕНТІВ ДЛЯ НОШ-КАТАЛОК



Легкий і компактний столик який кріпиться до рами нош і забезпечує стабільність для будь-якого пристрою, наприклад дефібрилятора, мультипараметричного монітора чи іншого обладнання для догляду за пацієнтом під час транспортування.
Артикул # EN90003

STX 90
ТЕЛЕСКОПІЧНИЙ РЕГУЛЬОВАНИЙ ПІДГОЛІВНИК



Ця анатомічна подушка з телескопічними опорами кріпиться до платформи нош Spencer і регулюється для оптимальної підтримки шиї пацієнтів різного зросту. Гладка поверхня легко очищується.
Артикул # ST00491

ZEN
ЕРГОНОМІЧНА ПОДУШКА



Ця подушка для нош забезпечує стабільність при гіперекстензії, правильно утримує голову та гарантує високий комфорт пацієнту. Підходить як для дітей, так і для дорослих. Легко дезінфікується.
Артикул # QM50000

DRX 550
НАВОЛОЧКА ДЛЯ ZEN



Виготовлена з одноразового TNT з HFW-зварними краями. Поставляється в коробках по 50 шт.
Артикул # DR60550

DRX 551
НАВОЛОЧКА TNT



Виготовлена з одноразового TNT з HFR-зварними краями. Доступна в зеленому кольорі або в коробках по 100 шт.
Артикул # DR60551
Артикул # DR60552 (коробка 100 шт.)

DRX 850
ПРОСТИРАДЛО TNT



Виготовлена з одноразового TNT з HFR-зварними краями. Доступна в зеленому кольорі або в коробках по 100 шт.
Артикул # DR60850
Артикул # DR60851 (Коробка 100 шт.)

ФІКСАЦІЙНІ РЕМЕНІ

STX 702
ДВОКОМПОНЕНТНИЙ РЕМІНЬ З МЕТАЛЕВОЮ ПРЯЖКОЮ



Ремені STX 702 можуть використовуватися в ношах для швидкої чи ковшових ношах. Оснащені металевою пряжкою для додаткової безпеки та світловідбивною вставкою у тканині для підвищення видимості.

Артикул # ST70002 2 шт.

DNA STRAP
РЕМІНЬ З МЕХАНІЗМОМ ЗМОТУВАННЯ



Вбудовуються у платформу будь-яких наших нош і легко витягуються з котушки. Коли не використовуються, автоматично змотуються, щоб не заважати та захищати їх від бруду і мастила.

Артикул # ST00497 2 шт.

Артикул # ST00498 THORAX РЕМЕНІ 4 шт.

FIXO KID
ПЕДІАТРИЧНА ФІКСАЦІЙНА СИСТЕМА



Fixo kid — система фіксації для транспортування дітей. Легко регулюється для безпечної іммобілізації дітей різного зросту. Постачається у сумці для транспортування та зберігання.

Артикул # ST00480

ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ



НОШІ-КАТАЛКИ SPENCER	CINCO MAS	CROSS	CROSSOVER	STAR-K
КІЛЬКІСТЬ РІВНІВ	5	3	3	2-3
ВАГА (кг)	42	45	45	53
МАКСИМАЛЬНЕ НАВАНТАЖЕННЯ (кг)	250	180	260	260
ВИСОТА ЗАВАНТАЖЕННЯ[1] (см)	65-75	Від 52 до 70	Від 58 до 70	60-68-75
СКОРОЧЕННЯ ДОВЖИНИ ДОШКИ		✔	✔	✔
4 ПОВОРОТНІ КОЛЕСА	✔		✔	✔
ЗНІМНИЙ ВІЗОК/ПОЛЬОВІ НОШІ				
ВІДСІК ДЛЯ СПІНАЛЬНОЇ ДОШКИ				

Розміри та вага можуть мати похибку відповідно ±10 мм та ±1 кг.
Висота завантаження вимірюється від колеса, розташованого під завантажувальним візком.

БАРІАТРИЧНА ДОШКА

QMX 778

БАРІАТРИЧНИЙ МАТРАЦ З ПВХ (ЧОРНИЙ)

Спеціально створений для нош Cross, Crossover, Cinco Mas і Star-K. Матрац QMX 778 розроблений для транспортування пацієнтів з ожирінням. Він довговічний та легко очищується.

Артикул # ST70027



S -WINGS

БАРІАТРИЧНІ РОЗШИРЮВАЛЬНІ ПЛАТФОРМИ

S-WINGS — це набір з двох платформ, що розширюють поверхню платформи нош. Легко встановлюються та знімаються з моделей Cross, Crossover та Cinco Mas.

Розмір кожної: 22 × 143 см.

Артикул # ST00043

Артикул # ST00047

НАБІР S -WINGS

КОМПЛЕКТ ДЛЯ ВСТАНОВЛЕННЯ БАРІАТРИЧНИХ ПЛАТФОРМ

Набір для монтажу платформ S-WINGS на ноші CROSSOVER чи CINCO MAS.

Артикул # ST00044








AGILE	CARRERA TEC	CARRERA ACTIV	CARRERA PRO	CARRERA XL	CARRERA XL MAX
5	2	2	2	3	3
43	37	36	36	37	38
260	170	170	170	170	250
60-68-75	50-60-63-68-73-75	60-63-64-68	50-60	55-58-60-66-68-75	60-68-75
✔		✔			
✔					
			✔		

ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВОВ



ПРОТИПОДРЯПИННА ПОВЕРХНЯ

Структура платформи є незмінною, гладкою та стійкою до подряпин. Відсутність гвинтів або зварних швів спрощує монтаж і обслуговування.


ЛЕГКА КОНСТУКЦІЯ

МОДЕЛЬ	ВАГА
МЕХАНІЧНИЙ - ЛЕГКИЙ	від 25 до 30 кг
МЕХАНІЧНИЙ - З ОДНИМ ВІДСІКОМ	від 42 до 55 кг
МЕХАНІЧНИЙ - З ДВОМА ВІДСІКАМИ	від 42 до 55 кг
ЕЛЕКТРИЧНИЙ - З ОДНИМ ВІДСІКОМ	від 110 до 125 кг
ЕЛЕКТРИЧНИЙ - З ДВОМА ВІДСІКАМИ	від 120 до 140 кг

PATENTED

БІЛЬШЕ ПРОСТОРУ У ВАШОМУ АВТОМОБІЛІ

Запатентована увігнута форма (доступна в більшості моделей) додає 2,2 м² робочого простору. Рятувальники можуть комфортніше розташовувати ноги під час сидіння.

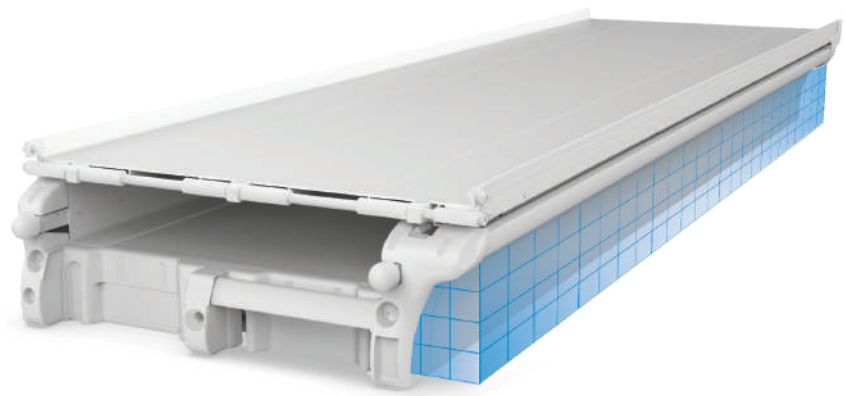

ЛЕГКЕ КЕРУВАННЯ

Довга червона ручка з правого боку дозволяє рухати платформу вбік. Додаткова ручка ззаду також активує цей рух.

ОДИН АБО ДВА ВІДСІКИ

ВОВ можна оснастити одним або двома відсіками, де рятувальники можуть зберігати спінальні дошки, або матраци. Ця опція допомагає отримати більше простору у вашій кареті швидкої допомоги.





PATENTED


ДАТЧИК ВИСОТИ


За наявності цей автоматичний запатентований датчик визначає відстань між платформою та землею і повторно регулює її висоту на безпечному рівні для ніжок нош. Цей пристрій запобігає ризикам під час операцій розвантаження, коли надмірна вага знижує платформу і лоток до такого рівня, що ніжки нош не можуть розкритися.

PATENTED

КИСЕНЬ ТА ВАКУУМ

Завдяки запатентованому аксесуару, ВОВ можна обладнати системами подачі вакууму та кисню, а також 12V розетками, інтегрованими безпосередньо в його конструкцію. Рятувальники можуть працювати, залишаючись у застібнутих ременях безпеки та без перешкод від трубок, які зазвичай звисають зі стелі карети швидкої допомоги.

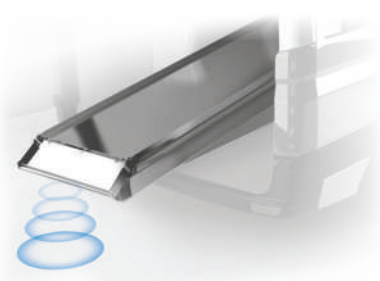

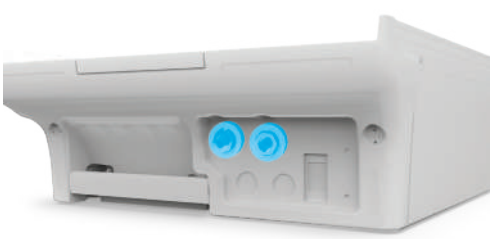

ЕЛЕКТРИЧНІ ЗАВАНТАЖУВАЛЬНІ ПРИСТРОЇ

БАЗОВО

- Нержавіюча поверхня
- Висувна частина
- Бічний зсув
- Увігнута форма
- Бічна ручка
- Легке очищення
- Максимальне навантаження 300 кг

ОПЦІЙНО

- Амортизатор
- Подвійний відсік
- Кисневі розетки
- Датчик контакту з підлогою

10G Approved

20G Approved

BOB GALAXY

ЕЛЕКТРИЧНА АМОРТИЗАЦІЙНА СИСТЕМА ДЛЯ НОШ

- ISO 10079-1
- EN 1789
- ДИРЕКТИВА 2006/42/ЄС «ПРО МАШИНИ»


Наш найбільш передовий BOB може висуватися, рухатися вбік, поглинати удари та вібрації, нахилятися вперед і назад та бути дооснащеним запатентованими аксесуарами.

АРТИКУЛ #	МОДЕЛЬ
BO10000	BOB GALAXY З ОДНИМ ВІДСІКОМ
BO10200	BOB GALAXY З ДВОМА ВІДСІКАМИ



Інтуїтивна панель керування допомагає регулювати висоту пристрою та активувати нахил уперед і назад. Її розташування на пристрої може бути попередньо визначене.


1 Увігнута форма збільшує простір для ходіння у транспортному засобі. **2** Доступні варіанти з одним або двома відсіками. **3** Екструдована алюмінієва платформа легко миється. **4** Робочі ручки мають зручне розташування. **5** Для кращої видимості доступне світлодіодна підсвітка з правого боку.

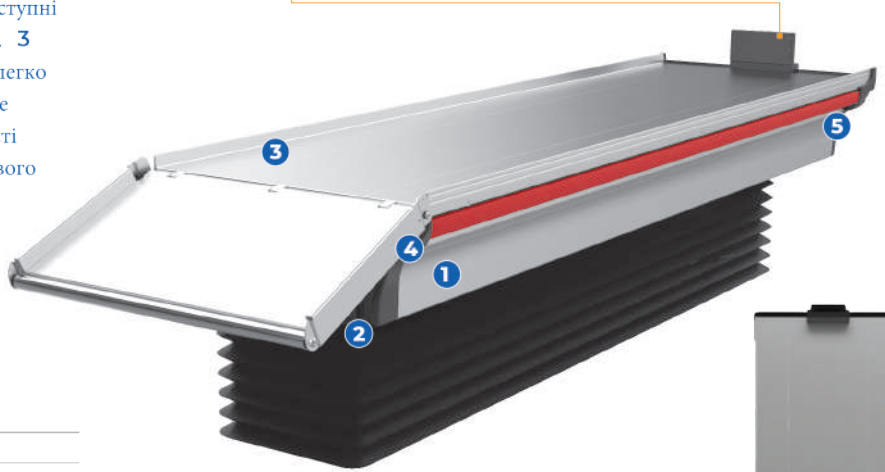

Опційні аксесуари

АРТИКУЛ#	АКСЕСУАРИ
BO10103	ЕЛЕКТРИЧНІ РОЗЕТКИ
BO10100	ВИСУВАННЯ 120 мм
BO10101	ВИСУВАННЯ 180 мм
BO10102	ВИСУВАННЯ 350 мм
BO10104	ВИСУВАННЯ 500 мм
OX07880	1 РОЗЕТКА UNI
OX07914	2 РОЗЕТКИ UNI
OX07885	2 РОЗЕТКИ DIN
OX07897	2 РОЗЕТКИ BS
BO10007	ДАТЧИК РЕГУЛЮВАННЯ ВИСОТИ
BO10107	ВІДСІК ДЛЯ ЗБЕРІГАННЯ
BO10105	ЗОВНІШНЯ ПАНЕЛЬ КЕРУВАННЯ
BO10115	BLUETOOTH ПІДʼЄДНАННЯ

ВИСУВАННЯ ТА БІЧНИЙ РУХ

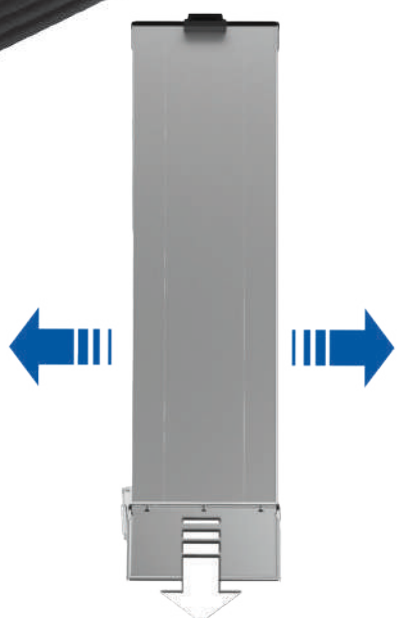


BOB GALAXY може висуватися, рухатися вбік вручну (як ліворуч, так і праворуч), а також уперед.

Бічний рух: 230 мм

ПОЛОЖЕННЯ ТРЕНДЕЛЕНБУРГА


BOB Galaxy може нахилятися спереду у положення Тренделенбурга для допомоги у стабілізації пацієнта на ношах.

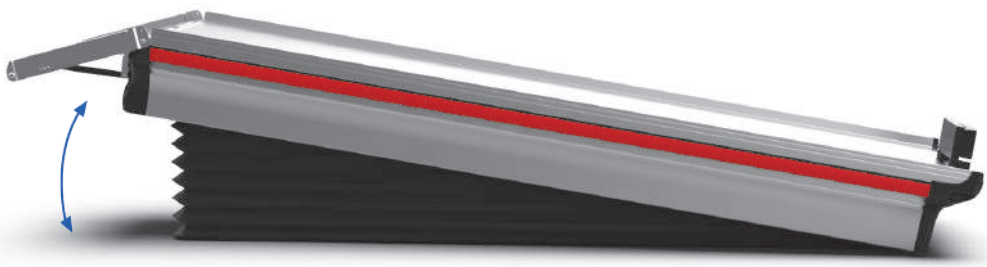

10° MAX.

ПОЛОЖЕННЯ ЗВОРОТНОГО ТРЕНДЕЛЕНБУРГА

Нахил назад полегшує завантаження та розвантаження нош до/з рятувального автомобіля.

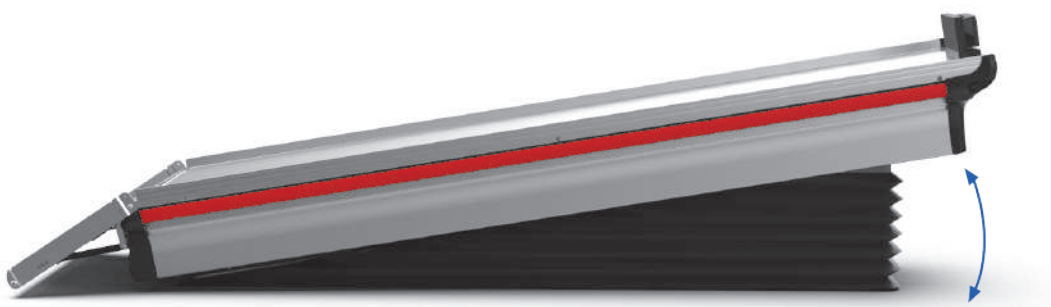

15° MAX.

ПІДВІСКА ТА РЕГУЛЬОВАНА ВИСОТА

Пристрій автоматично повертається у горизонтальне положення після переміщення всередину автомобіля. Підвіска автоматично регулюється залежно від загальної ваги пацієнта та нош. Пристрій може досягати будь-якої висоти від 375 до 580 мм.



BOB MASTER

ЕЛЕКТРИЧНА АМОРТИЗАЦІЙНА СИСТЕМА ДЛЯ НОШ

BOB MASTER розроблений для того, щоб зробити завантаження та розвантаження нош максимально легким завдяки висувному лотку, який може досягати дуже малої висоти від землі.


- ДИРЕКТИВА 2006/42/ЄС «ПРО МАШИНИ»
- EN 1789

АРТИКУЛ #	МОДЕЛЬ
BO10008	BOB MASTER



- Висувний лоток полегшує операції завантаження; низька висота, якої може досягати пристрій, робить непотрібним використання напрямних.
- Доступний варіант з одним відсіком.
- Екструдована алюмінієва платформа легко миється.
- Панель керування інтегрована у конструкцію.
- Робочі ручки мають зручне розташування.
- Пристрій автоматично повертається у горизонтальне положення після переміщення всередину автомобіля.

ВИСУВАННЯ ТА БІЧНИЙ РУХ

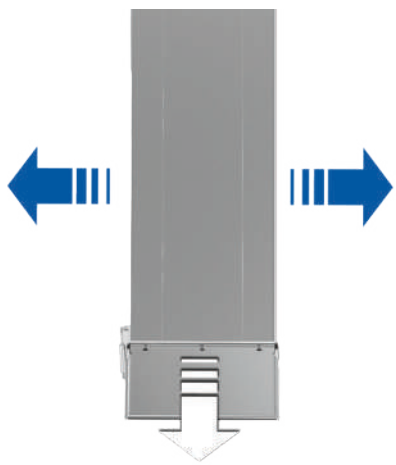

BOB MASTER може висуватися, рухатися вбік вручну (як ліворуч, так і праворуч), а також уперед.

Бічний рух: 150 мм

Опційні аксесуари

АРТИКУЛ#	АКСЕСУАР
BO10103	ЕЛЕКТРИЧНІ РОЗЕТКИ
BO10007	ДАТЧИК РЕГУЛЮВАННЯ ВИСОТИ
BO10107	ВІДСІК ДЛЯ ЗБЕРІГАННЯ
BO10105	ЗОВНІШНЯ ПАНЕЛЬ КЕРУВАННЯ
BO10115	BLUETOOTH ПІДʼЄДНАННЯ

НАХИЛ НАЗАД

15° MAX.



АРТИКУЛ #	ЕЛЕКТРИЧНА СИСТЕМА ДЛЯ НОШ	МАТЕРІАЛИ	ДОВЖИНА	ШИРИНА	БІЧНИЙ РУХ	ВИСУВАННЯ
BO10000	BOB GALAXY	Алюміній, сталь, ПЕ, нейлон	2010 мм	600 мм	✔	✔
BO10200	BOB GALAXY				✔	✔
BO10008	BOB MASTER				✔	✔



АМОРТИЗАТОР	ПОДВІЙНИЙ ВІДСІК	ВИСОТА (min-max)	КУТ НАХИЛУ	МАКСИМАЛЬНЕ НАВАНТАЖЕННЯ	ВАГА
✔		375 мм – 580 мм	Вперед 10° max. Назад 15° max.	300 кг	110 кг
✔	✔	455 мм – 660 мм	Вперед 10° max. Назад 15° max.		115 кг
✔		290 мм – 390 мм	Вперед 4° max. Назад 15° max.		125 кг

МЕХАНІЧНІ ЗАВАНТАЖУВАЛЬНІ ПРИСТРОЇ ДЛЯ НОШ

МІЦНІСТЬ І ЗРУЧНІСТЬ ДЛЯ БЕЗПЕЧНИХ ОПЕРАЦІЙ В ЕМД

БАЗОВО

- Нержавіюча поверхня
- Легке очищення
- 300 кг — Максимальне навантаження

ОПЦІЙНО

- Висування
- Бічний зсув
- Увігнута форма
- 1 або 2 відсіки
- Бічна ручка
- Кисневі розетки
- Електричні розетки

BOB SLIM

ФІКСОВАНА ОПОРА ДЛЯ НОШ З ІНИВІДУАЛЬНОЮ НАПРЯМНОЮ

BOB SLIM – це легкі фіксовані опори для нош з низькою висотою та індивідуальною напрямною. Їхня проста конструкція робить платформу недеформованою та легкою для встановлення і обслуговування з часом

АРТИКУЛ#	МОДЕЛЬ
BO10010	BOB SLIM
BO10015	BOB SLIM З БІЧНИМ ЗСУВОМ
BO10019	BOB SLIM ВИСУВНИЙ



- Постачається з напрямною 180 або 350 мм.
- Екструдована алюмінієва платформа стійка до подряпин і легко миється.

АРТИКУЛ #	МЕХАНІЧНІ ЗАВАНТАЖУВАЛЬНІ ПРИСТРОЇ	МАТЕРІАЛ	ДОВЖИНА	ШИРИНА	БІЧНИЙ ЗСУВ
BO10010	BOB SLIM	Алюміній, сталь, ПЕ, нейлон	2010 мм	600 мм	
BO10015	BOB SLIM З БІЧНИМ ЗСУВОМ				✔
BO10019	BOB SLIM ВИСУВНИЙ				
BO10001	BOB 10 ФІКСОВАНИЙ	Алюміній, сталь, ПЕ, нейлон	2010 мм	600 мм	
BO10002	BOB 10T				✔
BO10003	BOB 10E				
BO10004	BOB 10TE				✔
BO10011	BOB TYPE1 21				✔
BO10013	BOB TYPE1 21 F				
BO10016	BOB TYPE1 10 F				
BO10012	BOB TYPE2 28	Алюміній, сталь, ПЕ, нейлон	2010 мм	600 мм	✔
BO10201	BOB20 ФІКСОВАНИЙ				
BO10202	BOB20T				✔
BO10203	BOB20E				
BO10204	BOB20TE				✔

BOB 10TE


ЗАВАНТАЖУВАЛЬНИЙ ПРИСТРІЙ З УВІГНУТОЮ ФОРМОЮ



BOB 10TE є одним з найбільш універсальних механічних пристроїв для нош на ринку, оскільки максимізує маневреність, забезпечуючи довгий термін служби та низькі витрати на обслуговування.

Опційні аксесуари

АРТИКУЛ #	АКСЕСУАР
BO10103	ЕЛЕКТРИЧНІ РОЗЕТКИ
BO10100	SLIDE 120 мм
BO10101	SLIDE 180 мм
BO10102	SLIDE 350 мм
BO10111	SLIDE 500 мм

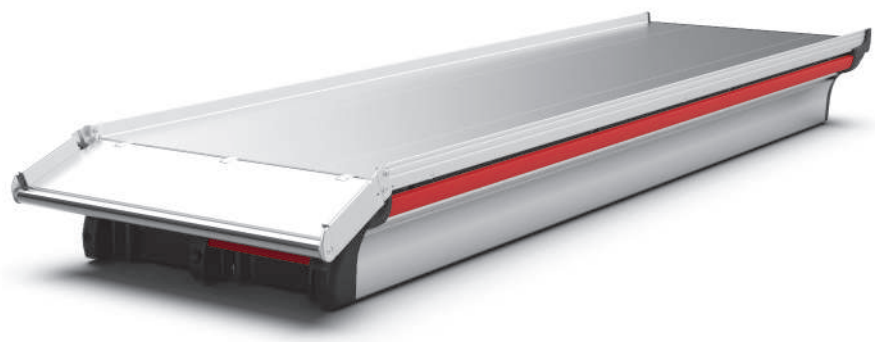

Бічний рух: 300 мм.
Висування: 670 мм.

- Увігнута форма збільшує простір для ходіння у транспортному засобі.
- Доступний варіант з одним або двома відсіками для спінальної дошки чи інших предметів.
- Може бути дооснащений передніми та боковими кисневими роз'ємами та електричним блоком.







ВИСУВАННЯ	ЗБЕРЕЖЕННЯ ФОРМИ	НІША ДЛЯ ЗБЕРІГАННЯ	ВИСОТА ЗАВАНТАЖЕННЯ	МАКСИМАЛЬНЕ НАВАНТАЖЕННЯ	ВАГА
			55 мм	300 кг	25 кг
			125 мм	300 кг	53 кг
			55 мм	300 кг	–
	✔	✔	200 мм	300 кг	42 кг
	✔	✔	210 мм	300 кг	45 кг
✔	✔	✔	210 мм	300 кг	50 кг
✔	✔	✔	210 мм	300 кг	55 кг
		✔	210 мм	300 кг	45 кг
		✔	210 мм	300 кг	42 кг
		✔	100 мм	300 кг	35 кг
		✔✔	280 мм	300 кг	55 кг
	✔	✔✔	210 мм	300 кг	42 кг
	✔	✔✔	290 мм	300 кг	48 кг
✔	✔	✔✔	290 мм	300 кг	–
✔	✔	✔✔	290 мм	300 кг	–

BOB MULTILEVEL 4

МЕХАНІЧНИЙ БАГАТОРІВНЕВИЙ ЗАВАНТАЖУВАЛЬНИЙ ПРИСТРІЙ ДЛЯ НОШ

Різні рівні | Бічний зсув | Нержавіюча поверхня

BOB Multilevel 4 регулюється на 4 різних рівнях для полегшення завантаження та розвантаження нош. Бічний рух полегшує проведення рятувальних процедур у кареті швидкої допомоги.

PATENTED

АРТИКУЛ	BO10420	BO10400	BO10410
ВІДСІК ДЛЯ ЗБЕРІГАННЯ СПІНАЛЬНИХ ДОШОК	-	●	●●

Опційні аксесуари

АРТИКУЛ #	АКСЕСУАР
BO10100	НАПРЯМНА ДЛЯ ПЛАТФОРМИ 120 мм
BO10101	НАПРЯМНА ДЛЯ ПЛАТФОРМИ 180 мм



ШМД | РЯТУВАЛЬНІ ТЗ

1 Недеформована, стійка до подряпин поверхня з екструдованого алюмінію. 2 Висоту можна встановити на 4 рівнях, регулюючи 6 гвинтів. 3 Поверхня плити захищена боковими краями. 4 Переносні ручки спереду та ззаду пристрою, що мають зручне розташування 5 Аксесуар: напрямна з нержавіючої сталі у двох розмірах (120 або 180 мм), яку можна підняти для доступу до відсіку іммобілізації або зняти.

- ДИРЕКТИВА 2006/42/ЄС «ПРО МАШИНИ»
- EN 1789 - EN 1865-5 + ДОДАТОК В КРАШ-ТЕСТ 10G

- Пристрій можна переміщати вбік на 300 мм.
- Встановлення плити є швидким і простим завдяки зовнішнім боковим пластинам.
- Завдяки можливості регулювання висоти плити на 4 різних рівнях, простим керуванням 6 гвинтами, розташованими з боків пристрою, немає потреби розбирати всю конструкцію або замінювати деталі, якщо з будь-якої причини потрібно змінити висоту завантаження багаторівневої опори.
- Також доступний у виконанні з 1 або 2 знімними відсіками для розміщення спінальних дошок.
- Відсутність гвинтів і зварювальних швів на поверхні плити запобігає просочуванню рідин усередину пристрою.

АРТИКУЛ #	МЕХАНІЧНІ ОПОРИ ДЛЯ НОШ	МАТЕРІАЛИ	ДОВЖИНА	ШИРИНА
BO10420	BOB MULTILEVEL 4 З БІЧНИМ ЗСУВОМ	Алюміній, сталь, ПЕ, нейлон	1985 мм (без напрямної)	590 мм
BO10400	BOB MULTILEVEL 4 - З БІЧНИМ ЗСУВОМ ТА 1 ВІДСІКОМ			
BO10410	BOB MULTILEVEL 4 - З БІЧНИМ ЗСУВОМ ТА 2 ВІДСІКАМИ			







ЧОМУ ВАРТО ОБРАТИ BOB MULTILEVEL 4 ДЛЯ ВАШОЇ КАРЕТИ ЕМД?

- Можна встановити будь-яку з 4 доступних висот пристрою, регулюючи 6 гвинтів, без розбирання виробу
- У разі встановлення кожної з трьох моделей BOB Multilevel 4 (версія без відсіку з одним відсіком, з подвійним відсіком), ви отримаєте 12 різних висот завантаження.
- Гарантує правильне функціонування нош навіть тоді, коли зношені амортизатори знижують висоту завантаження автомобіля.
- Відсутність гвинтів і зварювальних швів на верхній алюмінієвій поверхні запобігає проникненню рідин у внутрішню частину пристрою.
- Антикорозійна та стійка до подряпин поверхня підвищує довговічність пристрою.
- Бічний рух покращує мобільність усередині карети швидкої допомоги.

БІЧНИЙ ЗСУВ	ВІДСІК ДЛЯ ЗБЕРІГАННЯ	ВИСОТА ЗАВАНТАЖЕННЯ	МАКСИМАЛЬНЕ НАВАНТАЖЕННЯ	ВАГА
✔		115/130/145/160 мм	300 кг	42,16 кг
✔	✔	165/180/195/210 мм	300 кг	45,4 кг
✔	✔✔	245/260/275/290 мм	300 кг	55,02 кг

4BELL STAIR+

КРІСЛО ДЛЯ ТРАНСПОРТУВАННЯ ПАЦІЄНТІВ З РЕЛЬСАМИ ДЛЯ СХОДІВ

180 кг — Максимальне навантаження
X2 — Сходові рельси
Розкладне
14,7 кг — Легке

Поєднання посиленої, але легкої рами, телескопічних передніх ручок та наявності напрямних робить транспортування пацієнтів плавним і безпечним для оператора. Фіксатор крісла сертифікований за стандартом 10G.

- EN 1789
- EN 1865-4

АРТИКУЛ #	МОДЕЛЬ
ST10501	4BELL STAIR+

ШМД | РЯТУВАЛЬНІ ТРАНСПОРТНІ ЗАСОБИ

1 Висувна ручка ззаду забезпечує кращий контроль під час спуску крісла сходами. **2** Дві посилені гусениці допомагають безпечно та контрольовано спускатися сходами. **3-4** Дві телескопічні ручки спереду та дві складні за спинкою допомагають операторам піднімати крісло у випадку перешкод. **5** Поворотні передні колеса на посиленій рамі підвищують стійкість і полегшують переміщення. **6** Складана підніжка підвищує стабільність пацієнта. **7** М'яка спинка для підвищення комфорту пацієнта. **8** Задні гальма легко помітити та активувати. **9** Напівжорстке сидіння забезпечує високий рівень комфорту.



- Довжина з втягнутими телескопічними ручками: 760 мм
- Довжина з висунутими телескопічними ручками: 1120 мм
- Довжина з висунутими телескопічними ручками та гусеницями: 1280 мм
- Ширина: 490 мм
- Висота 940 мм
- Висота з витягнутою ручкою ззаду: 1475 мм
- Розміри у складеному вигляді: 490 x 940 x 290 мм
- Діаметр передніх коліс: Ø100 мм
- Діаметр задніх коліс: Ø150 мм
- Матеріали: алюміній, сталь, поліуретан, ПВХ
- Вага: 14,7 кг

Опційні аксесуари:

АРТИКУЛ #	АКСЕСУАР
ST10452	Сидіння XL
ST10454	Підголівник

4BELL STAIR+ MAX

10G КРІПЛЕННЯ ДЛЯ 4BELL STAIR+

Це протестоване за стандартом 10G кріплення встановлюється в автомобілях швидкої допомоги, спеціалізованих транспортних засобах або літаках для фіксації всіх крісел 4Bell Stair+ у складеному положенні. Пристрій можна закріпити як на стіні, так і на підлозі відповідно до конструкції та конфігурації транспортного засобу.

АРТИКУЛ #	МОДЕЛЬ
ST10455	КРІПЛЕННЯ 4BELL STAIR+MAX 10G






SPENCER

4BELL SILVER+

ТРАНСПОРТНЕ КРІСЛО З ЧОТИРМА КОЛЕСАМИ

10G Approved

180 кг — Максимальне навантаження

Розкладне

9,4 кг — Легке

Ця легка модель ідеально підходить для спуску сходами та транспортування маломобільних пацієнтів у вузьких просторах. Фіксуючі механізми та подовжені ручки підвищують безпеку та зручність експлуатації.

- EN 1789
- EN 1865-4

АРТИКУЛ #	МОДЕЛЬ
ST10500	4BELL SILVER+

ШМД | РЯТУВАЛЬНІ ТРАНСПОРТНІ ЗАСОБИ

1 Посилена, але легка рама. **2** Телескопічні передні ручки полегшують пересування. **3** Дві задні складні ручки допомагають заощаджувати місце та полегшують підйом у будь-якій ситуації. **4** Поворотні передні колеса на посиленій рамі підвищують стабільність і оптимізують рух. **5** Складна підніжка підвищує стабільність пацієнта. **6** М'яка спинка для підвищення комфорту пацієнта. **7** Задні гальма легко помітити та активувати. **8** Напівжорстке сидіння забезпечує відмінний комфорт.



- Довжина зі схованими телескопічними ручками: 760 мм
- Довжина з висунутими телескопічними ручками: 1120 мм
- Ширина: 490 мм
- Висота: 905 мм
- Розміри у складеному вигляді: 490 x 905 x 290 мм
- Діаметр передніх коліс: Ø100 мм
- Діаметр задніх коліс: Ø150 мм
- Матеріали: алюміній, сталь, поліуретан, ПВХ
- Вага: 9,4 кг.

Опційні аксесуари:

АРТИКУЛ #	АКСЕСУАР
ST10452	СИДІННЯ XL

4BELL+ MAX

10G КРІПЛЕННЯ 4BELL SILVER+

Це протестоване за стандартом 10G кріплення встановлюється в автомобілях швидкої допомоги, спеціалізованих транспортних засобах або літаках для фіксації всіх крісел 4Bell Silver+ у складеному положенні. Пристрій можна закріпити як на стіні, так і на підлозі відповідно до конструкції та конфігурації транспортного засобу.

АРТИКУЛ #	МОДЕЛЬ
ST10453	КРІПЛЕННЯ 4BELL+ MAX 10G







SPENCER COMPACT CHAIR
РОЗКЛАДНЕ КРІСЛО, ЩО ЕКОНОМИТЬ ПРОСТІР

150 кг
Максимальне навантаження

Розкладне

- Зменшені габарити забезпечують більше місця для маневрування у вузьких просторах.
- Відсутність поперечних перекладин у зоні спинки та сидіння зменшує загальну вагу.
- Тканину спинки та сидіння легко знімати та прати.
- Гальма коліс також блокують основну вісь.
- Тканину спинки та сидіння легко знімати та прати.

EN 1789
EN 1865-1



· Крісла Spencer 402, 406 і 407 постачаються з трьома поліпропіленовими ременями шириною 50 мм.

SPENCER WELD CHAIRS
ТРАНСПОРТНІ КРІСЛА З ЧОТИРМА КОЛЕСАМИ

150 кг
Максимальне навантаження

Розкладне

- Кнопка керування регулює довжину транспортних ручок.
- Оснащені захисною блокувальною системою відкриття.
- Задні ручки можна скласти уздовж основної рами під час пересування по рівній поверхні.
- Каркас сидіння вигнутий для підвищення комфорту пацієнта.
- Підніжка складана для економії місця.

EN 1789
EN 1865-1



· Крісла Spencer Weld постачаються з двома поліпропіленовими ременями шириною 50 мм.

SPENCER PROFILE CHAIRS
ЧОТИРИКОЛІСНЕ ТРАНСПОРТНЕ КРІСЛО З ЦЕНТРАЛІЗОВАНИМ ГАЛЬМОМ

180 кг
Максимальне навантаження

Розкладне

- Висота задніх ручок легко регулюється.
- Крісло можна розкласти за допомогою легкого натискання ногою.
- Телескопічні та складні ручки зменшують зайве завантаження і оптимізують операції посадки пацієнта.
- Спинка і сидіння наповнені спеціальною піною для більшого комфорту пацієнта.
- Тканину спинки та сидіння легко знімати та прати.

EN 1789
EN 1865-1



· Відповідає стандартам EN 1865-1 І EN 1789, якщо закріплене за допомогою кріплення C-MAX.

ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ ДЛЯ КРІСЕЛ

АРТИКУЛ #	МОДЕЛЬ	ОПИС	МАТЕРІАЛИ	ДОВЖИНА*	ШИРИНА	ВИСОТА	ТОВЩИНА СКЛАДЕНОГО	ВАГА
ST00402B	SPENCER 402/3	Компактне крісло на трьох колесах	Сталь, ПВХ, алюміній	740 – 1040 мм	530 мм	845 мм (розкладене) 620 мм (складене)	180 мм	9,5 кг
ST00406A	SPENCER 406	Транспортне крісло з двома колесами	Сталь, ПВХ, алюміній	840 мм	410 мм	940 мм (розкладене) 770 мм (складене)	235 мм	10 кг
ST20406A	SPENCER 406/B	Евакуаційне крісло з двома колесами та підлокітниками	Сталь, ПВХ, алюміній	840 – 870 мм	410 мм	940 мм (розкладене) 770 мм (складене)	235 мм	11,6 кг
ST00407A	SPENCER 407	Евакуаційне крісло на 4 колесах	Сталь, ПВХ, алюміній	810 мм	420 мм	970 мм (розкладене) 800 мм (складене)	250 мм	10,8 кг
ST40407A	SPENCER 407/B	Транспортне крісло на 4 колесах	Сталь, ПВХ, алюміній	810 – 880 мм	475 мм	970 мм (розкладене) 800 мм (складене)	250 мм	12,5 кг
ST10425B	SPENCER 425	Сходове крісло на 4 колесах (хромоване)	Сталь, ПВХ, алюміній	700 – 1150 мм	400 мм	900 мм	210 мм	11 кг
ST30450A	SPENCER 450	Сходове крісло з 2 колесами та 4 задніми ручками, що регулюються	Сталь, ПВХ, алюміній, поліуретан	610 – 1140 мм	500 мм	920 мм (розкладене)	235 мм	11,5 кг
ST30455A	SPENCER 455**	Сходове крісло з 4 колесами	Сталь, ПВХ, алюміній, ПУ	610 – 1140 мм	510 мм	920 мм (розкладене)	250 мм	12 кг
ST36454B	SPENCER 458/B	10G Евакуаційне та транспортне крісло з м'якими підлокітниками	Сталь, ПВХ, алюміній, поліуретан	690 – 960 мм	510 мм	910 мм (розкладене)	260 мм	12 кг

* Довжина у сидячому положенні зі схованими ручками – довжина у сидячому положенні з висунутими ручками.
** Також доступний у зменшеній версії для використання у літаках, поїздах, автобусах, на кораблях тощо.

КРІПЛЕННЯ ДЛЯ ТРАНСПОРТНИХ КРІСЕЛ

НАСТІННІ СИСТЕМИ КРІПЛЕННЯ

Наступні системи кріплення встановлюються в салоні аварійно-рятувальних транспортних засобів і сумісні моделями Spencer, зазначеними у таблиці:



АРТИКУЛ #	МОЕДЛЬ	МАТЕРІАЛИ	РОЗМІР НА СТІНІ	ВАГА
ST36451B	F 400 - НАСТІННА СИСТЕМА КРІПЛЕННЯ 20G ДЛЯ SPENCER 420, 425, 450, 455	Алюміній, нейлон, сталь	401 x 72 x 80 мм	1,9 кг
ST42703E	НАСТІННА СИСТЕМА КРІПЛЕННЯ 10G ДЛЯ SPENCER 402	Алюміній, нейлон, сталь	650 x 320 x 120 мм	1,65 кг
ST42704E	НАСТІННА СИСТЕМА КРІПЛЕННЯ 10G ДЛЯ SPENCER 406		645 x 305 x 140 мм	
ST42705E	НАСТІННА СИСТЕМА КРІПЛЕННЯ 10G ДЛЯ SPENCER 407		645 x 305 x 150 мм	



C-MAX

НАСТІННА СИСТЕМА КРІПЛЕННЯ ДЛЯ SPENCER 458

C-MAX — це настінний кронштейн, випробуваний за стандартом 10G, спеціально розроблений для транспортного крісла Spencer 458. Ця система фіксації забезпечує надійне та зручне зберігання крісла, гарантуючи його швидку доступність у критичних ситуаціях.



АРТИКУЛ #	МОДЕЛЬ	МАТЕРІАЛИ	РОЗМІРИ
ST36001	C-MAX ДЛЯ SPENCER 458	Алюміній, сталь, пе	490 x 143 x 780 мм

ЕВАКУАЦІЙНІ КРІСЛА SKID ДЛЯ СХОДІВ

№1 СЕРЕД ЛЕГКИХ КРІСЕЛ ДЛЯ ЕВАКУАЦІЇ З БАГАТОПОВЕРХОВИХ БУДІВЕЛЬ

БАЗОВО

- Гальмівна система
- Регульоване сидіння
- Ø200 мм колеса
- Регульований підголівник
- Підставка для ніг
- Легке зберігання
- Просте очищення

ОПЦІЙНО


- 250 кг Максимальне навантаження
- Може їздити по сходах
- 2 висувні ручки

PRO SKID-E

КРІСЛО ДЛЯ ЕВАКУАЦІЇ ТА ТРАНСПОРТУВАННЯ

Легке та водночас міцне, PRO SKID-E оснащене двома подвійними висувними передніми та задніми ручками, що робить його придатним для підйому та спуску сходами

АРТИКУЛ #	КОЛІР
SK10001	

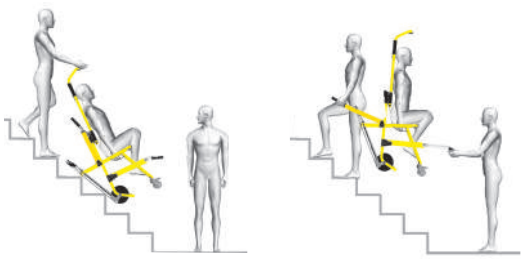



- Телескопічні передні та висувні задні ручки полегшують підйом сходами.
- Задні колеса діаметром Ø200 мм зменшують тертя та полегшують транспортування пацієнтів по рівній поверхні.
- PRO SKID-E має підвищену вантажопідйомність — 250 кг.

TRAINING ВІДЕО

ОСНОВНІ ОСОБЛИВОСТІ – SKID EVACUATION

1 Дві самогальмівні гусениці забезпечують легкий рух і контроль під час спуску сходами. 2 Основа з полірованого алюмінію зменшує вагу крісел Skid, але підвищує їхню довговічність. 3 Ергономічна висувна ручка покращує зчеплення під час спуску сходами. 4 Оснащене передніми поворотними колесами Ø150 мм із гальмом. 5 Регульоване посилене сидіння. 6 Підніжка забезпечує кращу стабільність і покращує кровообіг пацієнта. 7 Регульований підголівник підлаштовується під зріст пацієнта та обладнаний ременями фіксації. 8 Постачається з двома фіксуючими ременями з поліпропілену шириною 50 мм. 9 Чіткі графічні інструкції розміщені на зворотному боці підголівника.

АРТИКУЛ #	МОДЕЛЬ	МАТЕРІАЛИ	ДОВЖИНА	ШИРИНА	ВИСОТА	ТОВЩИНА СКЛАДЕНОГО	МАКСИМАЛЬНЕ НАВАНТАЖЕННЯ	ВАГА
SK10001	PRO SKID-E	Al, PVC, PP, PU	1110 мм (зі складеними ручками) 1450 мм (з витягнутими ручками)	550 мм	1070 мм (зі складеною спинкою) 1600 мм (з розкладеною спинкою)	330 мм	250 кг	14,2 кг
SK20003	SKID-OK		900 мм	520 мм	1040 мм (зі складеною спинкою) 1540 мм (з розкладеною спинкою)	175 мм	250 кг	10 кг
SK20002	SKID-OK/B З ПІДЛОКІТНИКАМИ							
SK20001	SKID-E		900 мм	530 мм	1600 мм	330 мм	180 кг	12,7 кг
SK20014	SKID-E MAX				1070 мм (складене) 1600 мм		250 кг	

SKID-E

ГОТОВЕ ДО ВИКОРИСТАННЯ ЕВАКУАЦІЙНЕ КРІСЛО

Швидке у встановленні, SKID-E забезпечує чудову маневровість і контроль навіть у тісних просторах.

АРТИКУЛ #	КОЛІР
SK20001	
SK20014	





- Задні колеса діаметром Ø200 мм зменшують тертя та полегшують переміщення пацієнтів по рівній поверхні.
- Skid-E Max має підвищену вантажопідйомність — 250 кг.

SKID-OK

ЛЕГКЕ ЕВАКУАЦІЙНЕ КРІСЛО

Ця модель з підлокітниками ідеально підходить для евакуації у дуже вузьких сходових прольотах завдяки меншим розмірам і меншій вазі.





- Телескопічні підлокітники забезпечують пасажиру відчуття більшої безпеки.
- Воно легше за Pro Skid-E та Skid-E (лише 10 кг) і компактніше у складеному вигляді (усього 17,5 см!)
- Skid-OK має підвищену вантажопідйомність — 250 кг.

АКСЕСУАРИ ДЛЯ SKID

АРТИКУЛ #	МОДЕЛЬ	МАТЕРІАЛ	РОЗМІРИ	ВАГА
SK21002	ЗАХИСНИЙ ЧОХОЛ SKID	ПВХ, ПП	–	–
SK21000	ЗАХИСНА СУМКА SKID	ПВХ, ПП	430 x 52 x 1070 мм	3 кг
SK21004	ТРАНСПОРТУВАЛЬНА СУМКА ДЛЯ SKID-OK	ПВХ, нейлон	1030 x 540 x 180 мм	1,13 кг
SK13018	РЕМЕНІ ДЛЯ ФІКСАЦІЇ НІГ	–	–	–
SK14000	НАСТІННЕ КРІПЛЕННЯ ДЛЯ SKID-E ТА PRO SKID-E	Сталь	365 x 185 x 170 мм	0,4 кг
SK14001	НАСТІННЕ КРІПЛЕННЯ ДЛЯ SKID-OK	Сталь	272 x 166 x 164 мм	0,4 кг







ПРИМІТКА: Зображення вище наведено лише для рекламних цілей. Під час евакуації для транспортування крісел SKID потрібні два оператори.

SPENCER SHELL
УНІВЕРСАЛЬНІ КОВШОВІ НОШІ

280 кг
Максимальне навантаження

Це найнадійніші ноші у будь-якій рятувальній ситуації. Їх міцний корпус захищає пацієнта від бокових ударів, а отвори для рук і кріпильні кільця дозволяють піднімати або переносити ноші кількома операторами одночасно.

АРТИКУЛ #	КОЛІР
ST04012	
ST04000	
ST04017	
ST04066	



Технічний порятунок | Шахти | Великі висоти | Вода | Повітря | Спортивні заходи

1 Корпус із поліетилену високої щільності забезпечує підвищений захист пацієнта та більшу стійкість до корозії та хімічних речовин. **2** Дванадцять великих отворів для рук і чотири посилені кріпильні кільця роблять ноші придатними для транспортування кількома рятувальниками або підйому в повітря. **3** Канат по периметру дозволяє використовувати системи фіксації. **4** Водонепроникний матрац підвищує комфорт пацієнта. **5** Дві полози на дні корпусу зменшують тертя під час перетягування. **6** Поставляється з підставкою для ніг і ременями фіксації.

МОДЕЛЬ	МАТЕРІАЛИ	ДОВЖИНА	ШИРИНА	ВИСОТА	ВАГА
SPENCER SHELL	PE, PP, Al	2150 мм	650 мм	200 мм	12,5 кг

Розміри та вага можуть мати похибку відповідно ±10 мм та ±1 кг.

TWIN SHELL
РОЗДІЛЬНІ КОВШОВІ НОШІ

Цей пристрій дозволяє не лише мати універсальні та міцні рятувальні ноші, а й оптимізувати простір для зберігання.

АРТИКУЛ #	КОЛІР
ST04027	
ST04020	
ST04028	
ST04026	



280 кг
Максимальне навантаження



Просте зберігання

1 Дві частини корпусу легко з'єднати завдяки швидкому з'єднувальному механізму, інтегрованому в корпус. **2** Чотири нейлонові конуси та додаткова система безпеки забезпечують ідеальне прилягання між двома частинами корпусу.

DAKAR
КОВШОВІ НОШІ НА КОЛЕСАХ

Дві телескопічні ручки та колеса збільшеного діаметра дозволяють одному оператору переносити поранених пацієнтів.

АРТИКУЛ #	КОЛІР
ST04071	
ST04070	

356 кг
Максимальне навантаження



1 Поліуретанове покриття поглинає удари та згладжує нерівності поверхні, зменшуючи вібрації та тремтіння. **2** Телескопічні алюмінієві ручки підвищують безпеку під час підйому **3** Колеса Ø 200 мм зменшують тертя.

















TOTAL

КОМПАКТНІ НОШІ ДЛЯ ЕВАКУАЦІЇ

200 кг
Максимальне навантаження

Просте зберігання

У тісних рятувальних умовах Total можна розпакувати з переносної сумки та забезпечити неперевершену гнучкість і захист під час транспортування завдяки посиленій тканині.

АРТИКУЛ #	КОЛІР	
ST04090A		
ST04094A		
ST04087A		З МЕТАЛЕВИМИ ГАЧКАМИ
ST04089A		З МЕТАЛЕВИМИ ГАЧКАМИ
ST04095A		НОШІ ДЛЯ ПОЛОВИНИ ТІЛА



Порятунок у горах| Збройні сили | Порятунок на воді | Військово-морські операції | Технічна рятувальна служба |

1 Можуть бути згорнуті і зберігатися у спеціальній сумці, коли не використовуються. 2 Гнучка конструкція з міцного та довговічного екструдованого матеріалу дозволяє тягнути ноші без пошкоджень. 3 Можна транспортувати горизонтально або вертикально завдяки міцним ручкам по периметру. 4 Алюмінієві гачки дозволяють виконувати підйомні операції. 5 Поставляється з підйомним ременем.

МОДЕЛЬ	МАТЕРІАЛ	ДОВЖИНА	ШИРИНА	ТОВЩИНА	ВАГА
TOTAL	PE, PT, сталь	2430 мм	920 мм	3 мм	6 кг
TOTAL KON	Поліетилен	1200 мм	918 мм	3 мм	2 кг

Розміри та вага можуть мати похибку відповідно ±10 мм та ±1 кг.

10-XLP

НОШІ, PICK-UP, РЕНТГЕНОПРОЗОРІ

200 кг
Максимальне навантаження


Просте зберігання

Ця модель пікап-нош легка та розділяється на дві частини, має завиткову форму, яка мінімізує рухи пацієнта під час завантаження, зменшуючи ризик вторинних травм.

1 Вигнута поверхня нош забезпечує підтримку та стабільність пацієнта. 2 Виготовлена з міцного поліетилену, має двочастинну роздільну конструкцію з фрикційними пристроями на обох кінцях для безпечного транспортування. 3 Регульована довжина з трьома положеннями для пацієнтів різного зросту.

В КОМПЛЕКТІ:

- Фіксаційні ремені (3 шт).

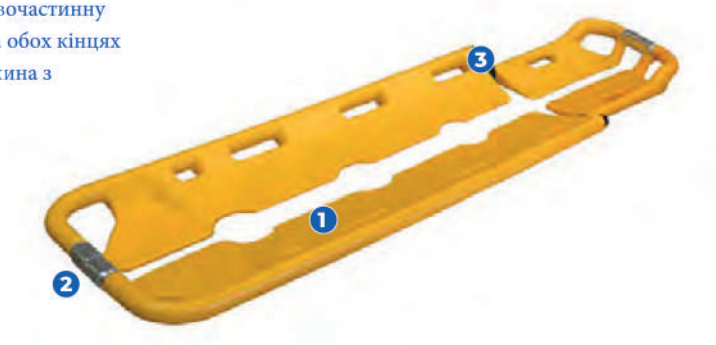


МОДЕЛЬ	МАТЕРІАЛ	РОЗМІРИ	РОЗМІРИ СКЛАДЕНИХ	МАХ. НАВАНТАЖЕННЯ	MIN.-MAX. ДОВЖИНА
10-XLP	ПЕ	2090 x 420 x 70 мм	1670 x 420 x 70 мм	200 кг	1670–2000 мм

Розміри можуть мати допустимі відхилення ±5%.

SPENCER SX

НОШІ PICK-UP

Регульовані по довжині та ширині, не потребує маневрів “лог-ролл”, що значно зменшує рухи шийного відділу пацієнта і мінімізує ризик додаткових травм.

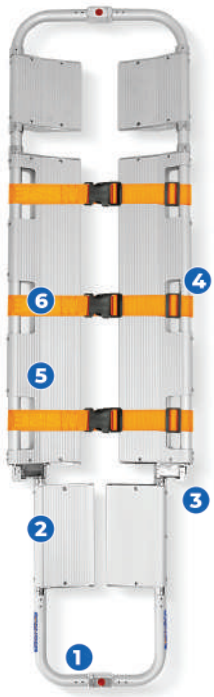

170 кг
Максимальне навантаження

Легке очищення

Просте зберігання

АРТИКУЛ #	МОДЕЛЬ
ST05001	SPENCER SX RED KEY ТРИ ЛАМЕЛІ
ST05002	SPENCER SX RED KEY ДВІ ЛАМЕЛІ

Опційні аксесуари:

SH00500	SUPER SX ІММОБІЛІЗАТОР ГОЛОВИ
ST05018	SXV 20G ВЕРТИКАЛЬНЕ КРІПЛЕННЯ
ST05019	SXO 20G ГОРИЗОНТАЛЬНЕ КРІПЛЕННЯ
ST05055	SX СУМКА ДЛЯ НОШІ PICKUP

Висотні роботи | Вода | Військові | Спортивні заходи

1 Розкладні і скадаються з 2 частин. 2 Виготовлені з алюмінію, легкі, міцні та легко дезінфікуються. 3 Довжина регульована до 2050 мм. 4 Великі отвори для рук полегшують транспортування. 5 Відкрита центральна зона спрощує проведення рентгенівських перевірок. 6 Поставляється з 3 ременями фіксації STX597 з пряжкою швидкого від’єднання.

EN 1865-1

АРТИКУЛ #	МОДЕЛЬ	МАТЕРІАЛ	ДОВЖИНА	ШИРИНА	ТОВЩИНА	ВАГА
ST05002	SX RED KEY 3 ЛАМЕЛІ	Алюміній	Від 1660 до 2050 мм	440 мм	70 мм складені 60 мм розкладені	7,6 кг
ST05001	SX RED KEY 2 ЛАМЕЛІ					7,9 кг

Розміри та вага можуть мати похибку відповідно ±10 мм та ±0,5 кг.

SHERPA

ДЛЯ ПОЛЬОВИХ УМОВ

160 кг
Максимальне навантаження

Просте зберігання


Back Save

Візки-підставки для польових нош маневрені на нерівній місцевості. Запатентована система блокування робить їх дуже легкими у використанні та потребує мало місця для зберігання.

Пожежники | Гірсько-рятувальна служба | Збройні сили | Рятувальна служба на воді | Операції ВМС

1 Міцна та легка конструкція. 2 Колеса великого діаметру полегшують транспортування. 3 Процес встановлення нош на SHERPA інтуїтивний завдяки 4 швидкознімним фіксаторам. 4 Потребує мало місця для зберігання. Розбирання коліс не потрібне, коли пристрій складено для зберігання.

*Версія SHERPA PLUS оснащена системою, яка утримує пристрій у нахиленому положенні.

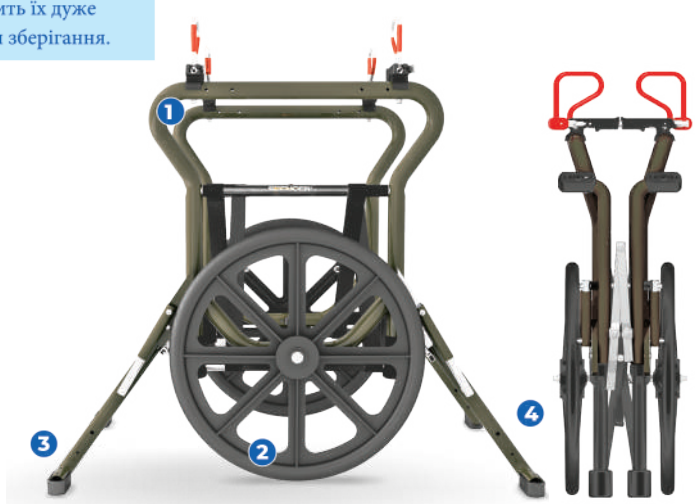

АРТИКУЛ #	МОДЕЛЬ	МАТЕРІАЛ	ДОВЖИНА	ШИРИНА	ВИСОТА	ВАГА
ST00001	SHERPA	Алюміній, сталь, нейлон	995 мм (складені 670 мм)	640 мм (складені 300 мм)	950 мм	19 кг
ST00002	SHERPA PLUS з положенням Тренделенбурга					20 кг

Розміри та вага можуть мати похибку відповідно ±10 мм та ±1 кг.

СЕРІЯ 100/200/300
СКЛАДАНІ НОШІ

Просте зберігання | Легке очищення | 170 кг Максимальне навантаження

Виготовлені з високоміцного алюмінієвого сплаву та оснащені міцним, мийним полотном SPEN-TEX, польові ноші Spencer ідеально підходять для польових шпиталів, ліквідації наслідків катастроф або спортивних заходів. Вони легко і швидко розгортаються, легкі, міцні та займають мало місця для зберігання.

СЕРІЯ 100/110/112



Складні ноші, що використовуються як аварійні під час катастроф, на спортивних майданчиках чи промислових об'єктах.


ST00200B e ST10200B.

СЕРІЯ 200/250/310



Складні ноші, що застосовуються для швидкої передачі постраждалих на основні ноші. У моделі 310 передбачене підголів'я.

СЕРІЯ 281 STOCK

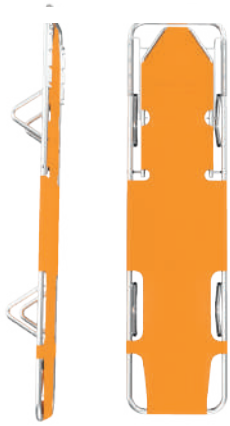

Складальні ноші дозволяють оптимізувати простір зберігання, коли потрібна велика кількість одиниць.

АРТИКУЛ #	МОДЕЛЬ	КОЛІР	ОСНОВНА ОСОБЛИВІСТЬ	ДОВЖИНА	ШИРИНА	ВИСОТА	ТОВЩИНА СКЛАДЕНИХ	ВАГА
ST30099	SPENCER 100		Ноші з поздовжнім складанням	2010 мм (складені 1000 мм)	480 мм	140 мм	170 мм	5,5 кг
ST30100	SPENCER 100							
ST30108	SPENCER 100							
ST30110	SPENCER 110		Ноші, що складаються поперечно	2010 мм	550 мм (складені 110 мм)	140 мм	–	6 кг
ST30113	SPENCER 110							
ST00122	SPENCER 122		Чотирикратно складні ноші малого розміру	2010 мм (складені 1000 мм)	550 мм (складені 400 мм)	140 мм	170 мм	6,5 кг
ST00124	SPENCER 122							
ST00128	SPENCER 128			2095 мм (складені 580 мм)	540 мм (складені 210 мм)	70 мм	120 мм	6 кг
ST30200	SPENCER 200		Складні аварійні ноші з колесами	1885 мм (складені 925 мм)	490 мм	–	165 мм	5 кг
ST00205	SPENCER 205		Складні аварійні ноші з колесами	1890 мм (складені 950 мм)	480 мм	180 мм	80 мм	6,2 кг
ST00250	SPENCER 250		Компактні ноші з поздовжнім складанням	1890 мм (складені 950 мм)	480 мм	–	60 мм (розкладені 30 мм)	5,5 кг
ST30250	SPENCER 250							
ST00310	SPENCER 310		Складні аварійні ноші з регульованою спинкою	1870 мм (складені 945 мм)	500 мм	160 мм	160 мм	6,5 кг
ST30310	SPENCER 310							
ST10310	SPENCER 310							
ST00270	SPENCER 270		Аварійні штабельовані ноші	1885 мм	480 мм	175 мм	–	5 кг
ST3027 0	SPENCER 270							
ST00280	SPENCER 280							
ST30280	SPENCER 280							
ST10280	SPENCER 280							
ST00281	SPENCER 281		Аварійні штабельовані ноші з регульованою підтримкою голови					6 кг
ST30281	SPENCER 281							
ST10281	SPENCER 281							



HIRVIN

МІЦНІ ПЛАЩОВІ НОШІ

150 кг
Максимальне навантаження (6-8 ручок)

300 кг
Максимальне навантаження (10 ручок)

Легке очищення


Просте зберігання

Hirvin полегшує перенесення та транспортування пацієнтів у лежачому або сидячому положенні. Безліч ручок полегшують розподіл навантаження під час транспортування.

АРТИКУЛ #	КОЛІР	РУЧКИ
QM40101		6 РУЧОК
QM40100		6 РУЧОК
QM40201		8 РУЧОК
QM40200		8 РУЧОК
QM40301		10 РУЧОК
QM40300		10 РУЧОК

EN 597-1

EN 1865-1

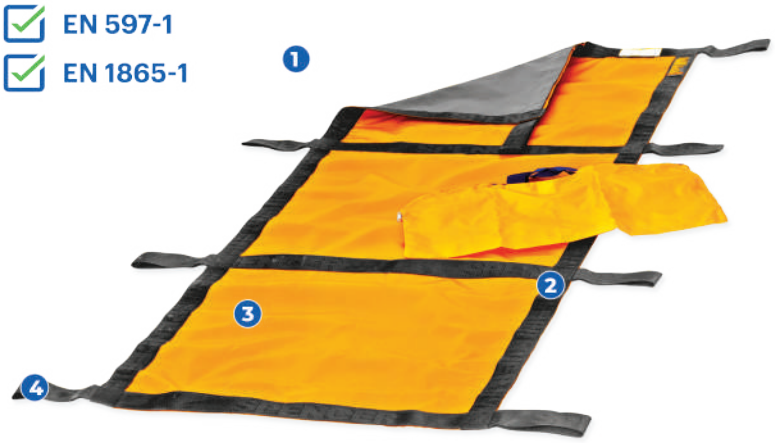

Порятунок у горах | Збройні сили | Порятунок на воді | Операції ВМС | Порятунок на заводах | Технічні рятувальні роботи

1 Виготовлено з вогнестійких матеріалів. 2 Ширина стрічок — 50 мм. 3 Потребує мінімального місця для зберігання: 150 x 80 x 760 мм. 4 Ручки 170 мм забезпечують надійне захоплення.

МОДЕЛЬ	МАТЕРІАЛ	ДОВЖИНА	ШИРИНА	РОЗМІРИ СКЛАДЕНИХ	МАКС. НАВАНТАЖЕННЯ	ВАГА
HIRVIN 6 РУЧОК	Нейлон, ПВХ	1850 мм	760 мм	150 x 80 x 760 мм	150 кг	1,3 кг
HIRVIN 8 РУЧОК	Нейлон, ПВХ	1850 мм	760 мм	150 x 80 x 760 мм	150 кг	1,4 кг
HIRVIN 10 РУЧОК	Нейлон, ПВХ	1850 мм	760 мм	150 x 80 x 760 мм	300 кг	1,5 кг

Розміри та вага можуть мати похибку відповідно ±10 мм та ±0,5 кг.

WOW

М'ЯКІ НОШІ З 10 РУЧКАМИ ТА ПЛЕЧОВИМИ РЕМЕНЯМИ

150 кг
Максимальне навантаження

Легке очищення

Для пацієнтів без ознак травми хребта WOW є найкращим рішенням для спуску сходами, коли швидкість або обмежений простір не дозволяють використовувати ноші чи евакуаційні крісла. Потрібно лише 2 оператори. Конструкція полотна допомагає розподілити навантаження на більшу поверхню.

* Манекен не входить у комплект.





Алюмінієві опори можна скласти та закріпити на звороті чохлів, що дозволяє транспортувати пацієнта у сидячому положенні.

Розміри складеної опори: 75 x 450 x 30 мм

Потребує мало місця для зберігання (500 x 600 x 150 мм)

1 Посилені нейлонові стрічки забезпечують високу міцність і довговічність. **2** Ширина стрічки, використаної для 10 ручок, гарантує зручний захват і підвищує безпеку. **3** Форма WOW забезпечує високу бічну фіксацію під час транспортування. **4** Алюмінієві опори, що використовуються для посилення полотна, знімаються через спеціальні отвори. Вони також розкладаються на три частини. Після встановлення вони підвищують жорсткість основи та розподіляють навантаження на більшу поверхню. **5** Отвори для рук з боку пацієнта допомагають йому/їй відчувати себе у більшій безпеці. **6** Підніжка, що регулюється у двох положеннях, підвищує утримання пацієнта.

АРТИКУЛ #	МОДЕЛЬ	ДОВЖИНА	ШИРИНА ВЕРХНЬОЇ ЧАСТИНИ	ШИРИНА НИЖНЬОЇ ЧАСТИНИ	ВАГА
QM40600B	WOW	2560 мм з розгорнутою підніжкою 1870 мм із загорнутою підніжкою	960 мм	700 мм	4,7 кг
QM40601B	WOW БЕЗ ПІДНІЖКИ	1870 мм			4,2 кг



Десять ручок для транспортування.




Алюмінієві опори, якщо їх встановити у спеціальні напрямні, забезпечують додаткову підтримку.



Ремені для перенесення, що регулюються під зріст рятувальника, забезпечують краще розподілення навантаження.



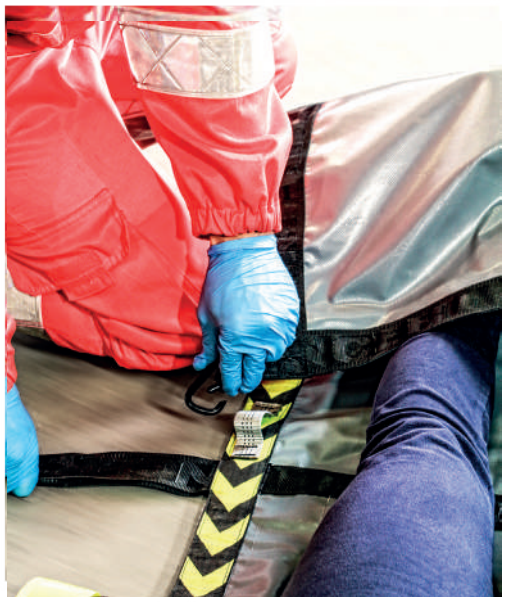

Підніжка регулюється у двох положеннях під зріст пацієнта завдяки швидкороз'ємним пряжкам.



З боку пацієнта є страхувальні ручки, які підвищують комфорт і стабільність.



TANGO

ІНТЕГРОВАНА СПІНАЛЬНА ДОШКА ДЛЯ ДІТЕЙ І ДОРОСЛИХ

150 кг
Максимальне навантаження

Mark Up

Легке очищення

Просте зберігання

Будучи єдиною на ринку аварійною дошкою з двома інтегрованими спинними дошками, TANGO є дуже популярною, адже економить місце та може розділятися для транспортування двох пацієнтів (дорослого та дитячого) одночасно.

Технічний порятунок | Шахти | Великі висоти | Вода | Повітря | Спортивні заходи

1 Завдяки 2 спінальним дошкам в одному пристрої Tango оптимізує простір і може одночасно іммобілізувати двох пацієнтів (дорослого та дитину). **2** Система швидкого кріплення/зняття дозволяє вийняти дитячу дошку зі спинної дошки для дорослого. **3** Виготовлена з поліетилену та ПВХ, Tango є міцною, легко миється й запобігає застою рідин. **4** Чотирнадцять ручок оптимізують зручність у використанні й забезпечують велику кількість точок для захвату. **5** Поверхня є рентген-прозорою. **6** Сумісна з будь-яким стандартним іммобілізатором голови. **7** Використовуючи систему Spencer Mark Up, ви можете маркувати дошку щоб не загубити її.



MARK UP

СИСТЕМА МАРКУВАННЯ ДЛЯ ПЕРСОНАЛІЗАЦІЇ

- Запатентована система, яка робить спінальні дошки легко впізнаваними, спрощуючи їх повернення після транспортування пацієнтів у лікарняні відділення.
- Її можна встановити на всі спінальні дошки Spencer, включаючи TANGO, ROCK PIN і B-BAK PIN.
- Виготовлена з нейлону та полікарбонату.
- Її вікно для налаштування має площу 62 x 62 мм.



MARK UP
Артикул #ST02106

АРТИКУЛ #	МОДЕЛЬ	МАТЕРІАЛ	ДОВЖИНА	ШИРИНА	ТОВЩИНА	РУЧКИ	МАКС. НАВАНТАЖЕННЯ	ВАГА
ST02140	TANGO	ПЕ	1830 мм	445 мм	55 мм	14	150 кг	8 кг
ST02141	BABY GO	ПЕ	1190 мм	320 мм	45 мм	10	30 кг	3 кг

Розміри та вага можуть мати похибку відповідно ±10 мм та ± 1 кг.







BABY GO

ПЕДІАТРИЧНА ДОШКА З ЧОТИРМА ПОЛОЖЕННЯМИ ІММОБІЛІЗАЦІЇ


30 кг
Максимальне навантаження


Легке очищення

Просте зберігання

Маючи 4 положення, які безпечно фіксують потиличну кістку дітей різного зросту, BABY GO забезпечує рівень універсальності та ефективності, неперевершений аналогами на ринку.



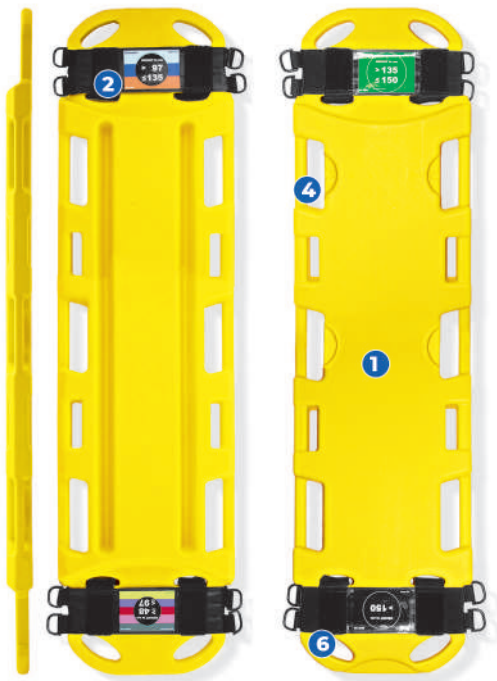

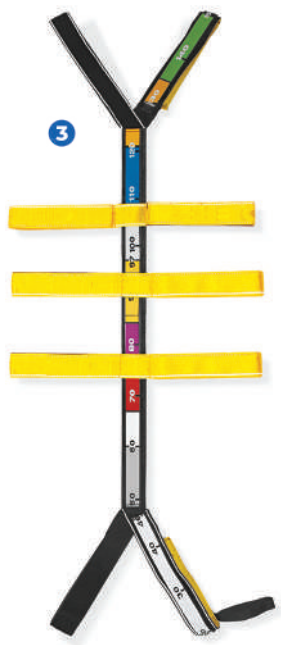

1 Спінальна дошка з чотирма різними положеннями іммобілізації допомагає зберігати шийний вигин у нейтральному положенні з ідеальним вирівнюванням для прохідності дихальних шляхів. 2 Кожне з чотирьох положень легко ідентифікувати, оскільки воно позначене великими цифрами. 3 Дитячий ремінь-павук RSP не лише виконує функцію фіксуючої системи, а й допомагає виміряти зріст дитини та зафіксувати її у правильному положенні. 4 10 отворів для рук забезпечують достатньо точок захвату для рятувальників. 5 Іммобілізатор голови можна розміщувати на будь-якому з чотирьох країв BABY GO за допомогою стрічкових кріплень. 6 Система швидкого кріплення/зняття допомагає вийняти дитячу спинну дошку з дорослої.

RSP

ДИТЯЧА СИСТЕМА РЕМЕНІВ-ПАВУКІВ

- Центральна секція RSP працює як вимірювальна стрічка, щоб визначити правильне положення дитини на BABY GO.
- Пряжки на краях ременя роблять процес іммобілізації швидшим.
- Виготовлений із ПП та нейлону, RSP є особливо стійким до розривів і зносу.
- Має світловідбивну вставку у плетінні ременя.

МОДЕЛЬ	МАТЕРІАЛ	ДОВЖИНА ЦЕНТРАЛЬНОГО РЕМЕНЯ	MIN-MAX ДОВЖИНА "V"-РЕМЕНЯ	MIN-MAX ШИРИНА	ВАГА
RSP	ПП, нейлон	750 мм	420-610 мм	520-610 мм	0,35 кг








ROCK PIN
СПІНАЛЬНА ДОШКА ЗІ ШТИФТАМИ

Матеріали, з яких виготовлено ROCK PIN, забезпечують високу міцність, водонепроникність і плавучість.



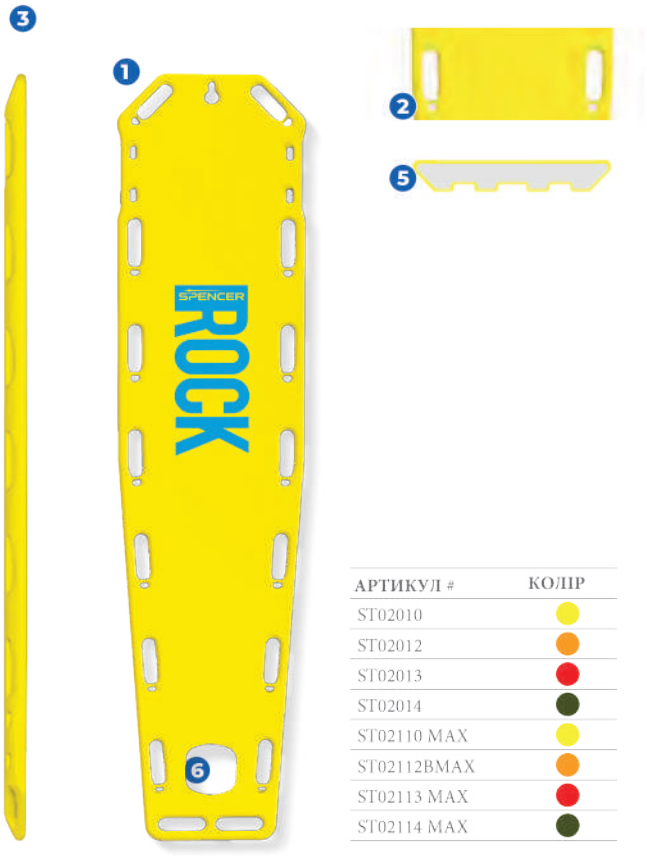

АРТИКУЛ #	КОЛІР
ST02010	
ST02012	
ST02013	
ST02014	
ST02110 MAX	
ST02112BMAX	
ST02113 MAX	
ST02114 MAX	


1 ROCK PIN може плавати і є водонепроникною, оскільки виготовлена з одного цільного поліетилену високої щільності, заповненого спіненим поліуретаном. **2** 16ручних отворів, їх розташування та форма забезпечують багато зручних точок захвату.. **3** Звужена форма допомагає економити простір. Rock Pin може розміщуватися у кошикових ношах Spencer. **4** Отвори та штифти забезпечують точки кріплення для ременів і фіксаторів голови. **5** Rock Pin рентгенопрозора. **6** Якщо ви використовуєте систему маркування Spencer Mark Up, ви можете позначити Rock Pin і не загубити її.

B-BAK PIN
СПІНАЛЬНА ДОШКА ЗІ ШТИФТАМИ

Необхідний інструмент для догоспітальної іммобілізації хребта, здатна витримати 454 кг при вазі лише 6 кг. Рентгено-прозора.




B-Bak Pin

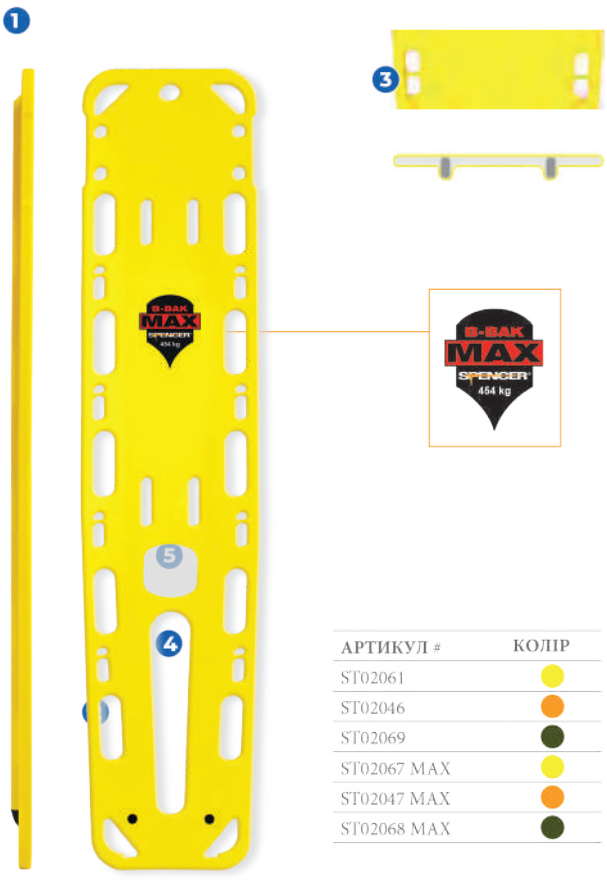

АРТИКУЛ #	КОЛІР
ST02061	
ST02046	
ST02069	
ST02067 MAX	
ST02047 MAX	
ST02068 MAX	

1 B-BAK PIN має товщину лише 45 мм і дуже легко зберігається. **2** 14 анатомічних ручних отворів забезпечують велику кількість точок захвату. **3** 8 литих штифтів по периметру забезпечують додаткові точки кріплення для павукових ременів. **4** Великий овальний отвір унизу полегшує іммобілізацію нижніх кінцівок, не заважаючи ручкам.. **5** Якщо ви використовуєте систему Spencer Mark Up, ви можете позначити B-Bak Pin і не загубити її.

МОДЕЛЬ	МАТЕРІАЛ	ДОВЖИНА	ШИРИНА	ТОВЩИНА	РУЧКИ	МАКС. НАВАНТАЖЕННЯ	ВАГА
ROCK PIN	ПЕ	1840 мм	445 мм	50 мм	16	200 кг	7,3 кг
ROCK PIN MAX						350 кг	
B-BAK PIN	ПЕ	1840 мм	405 мм	45 мм	14	180 кг	6 кг
B-BAK PIN MAX						454 кг	

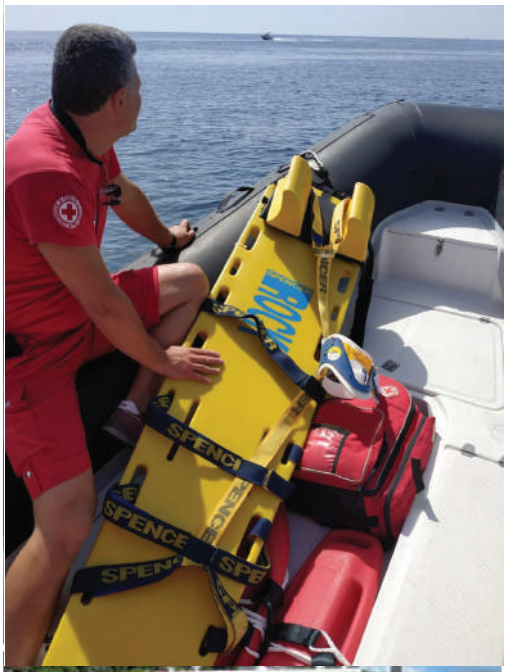










АКСЕСУАРИ ДЛЯ ДОШОК

АРТИКУЛ #	МОДЕЛЬ	МАТЕРІАЛ	РОЗМІРИ	ВАГА
ST02102	SPIN EPACK – ПРОЗОРА ПОРОЖНЯ СУМКА ДЛЯ ТРАНСПОРТУВАННЯ	ПВХ, нейлон	1900 x 480 x 80 мм (основне відділення) 550 x 360 x 150 ± 20 мм (велика кишеня) 350 x 450 x 150 ± 20 мм (мала кишеня)	1,88 ± 0,1 кг
ST02105	FIX BOARD – 10G ВЕРТИКАЛЬНЕ НАСТІННЕ КРІПЛЕННЯ	сталь, нейлон, латунь	570 x 25 x 65 ± 5 мм (верхня частина) 180 x 50 x 55 ± 5 мм (нижня частина)	–

ВАКУУМНІ МАТРАЦИ

RES-Q-MATT
КОМПАКТНИЙ ВАКУУМНИЙ МАТРАЦ

150 кг
Максимальне навантаження

Легке очищення

Просте зберігання

Призначений для використання з травмованими пацієнтами, він адаптується під тіло постраждалого. Завдяки зменшеним розмірам також підходить для використання на ношах.

EN 1865-1

АРТИКУЛ #	КОЛІР
QM22208	
QM22206	
QM22212	





1 Має 8 ручок для перенесення. 2 Зовнішня частина виготовлена з нейлону; внутрішня – із двох міцних ПВХ-листів без швів. 3 Клапан вкл./викл. надзвичайно міцний, виготовлений з хромованої латуні з вбудованим фітингом для гумових трубок. 4 Чохол знімний, що спрощує процедури очищення.

CDK
ВАКУУМНИЙ МАТРАЦ


150 кг
Максимальне навантаження

Легке очищення

Просте зберігання

Завдяки 9 м'яким ручкам для перенесення і клиноподібній формі, CDK забезпечує ефективну іммобілізацію травмованого пацієнта навіть під час транспортування.

АРТИКУЛ #	КОЛІР
QM22300	
QM22310	

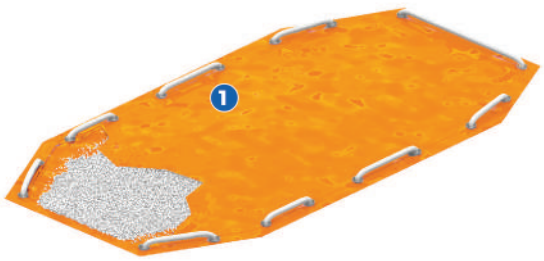



1 Його тканина міцна, не вбирає рідину і є самозагасною. 2 Має 9 ручок для полегшення транспортування пацієнта. 3 Оснащений канатом, який проходить по периметру, з м'якими ручками. 4 Клапан вкл./викл. дуже міцний, виготовлений з хромованої латуні.

NEXUS

ВАКУУМНИЙ МАТРАЦ ІЗ ЗАХИСТОМ ВІД ДЕФОРМАЦІЇ

150 кг
Мксимальне навантаження


Легке очищення

Просте зберігання

Nexus – єдиний матрац, який можуть транспортувати лише два оператори без шкоди для стабілізації пацієнта, навіть коли тіло знерухомлене на спинній дошці. Це можливо завдяки дерев'яній опорі, яка надає йому жорсткості та антиусадкових властивостей.


THIS MODEL INCLUDES:

- STX 597 – однокомпонентний пластиковий ремінь (3 штуки)
- Вакуумний насос, мод. 120
- Транспортувальна сумка

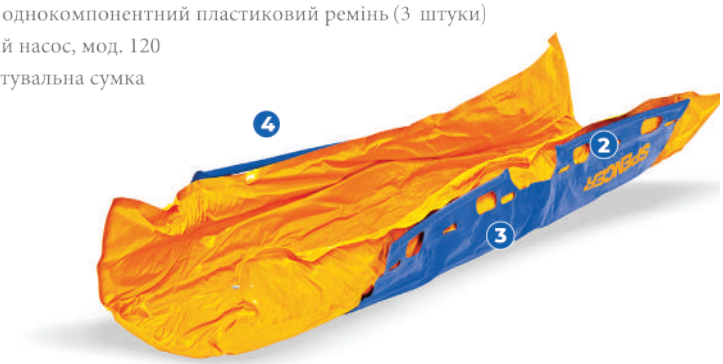

ЗАХИСТ ВІД ДЕФОРМАЦІЇ

Канали, заповнені гранулами, формують внутрішні повітряні камери, забезпечуючи просте й ефективне позиціонування. Це забезпечує адаптацію NEXUS до пацієнтів різного розміру.

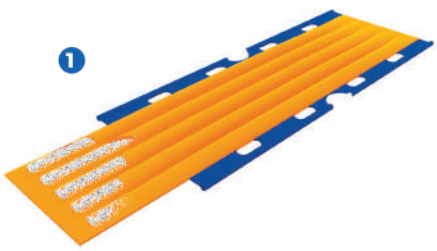

1 Порожній простір між двома листами з нейлоновим покриттям у NEXUS підкріплений легким, але жорстким багатошаровим листом, що забезпечує властивості проти усадки. **2** Оснащений 8 посиленими ручками та отворами з гачками по периметру, які можна використовувати як кріплення для фіксуючих ременів або для транспортування. **3** Його тканина міцна, не поглинає рідину та самозагасаюча. **4** Клапан вкл./викл. надзвичайно міцний, оскільки виготовлений з хромованої латуні та має вбудоване з'єднання для гумових трубок.

# АРТИКУЛ	МОДЕЛЬ	МАТЕРІАЛ	ДОВЖИНА	ШИРИНА	ТОВЩИНА В ЗОНІ КЛАПАНА	РУЧКИ	ВАГА (БЕЗ НАСОСА)
QM22208	RES-Q-MATT	ПВХ, нейлон, полістирол	2060 мм	800 мм		8	7,8 кг
QM22101	RES-Q-MATT PLUS	ПВХ, нейлон, латунь, полістирол	2140 мм	940 мм		8	5 кг
QM22300	CDK	ПВХ, ПП, нейлон, латунь, полістирол	2150 мм	900 мм		9	4,1 кг
QM22901	NEXUS	ПВХ, дерево, нейлон, латунь, полістирол	2025 мм	855 мм	100 мм	8	5,6 кг
QM22 800	COMBIMATT	ПВХ	2030 мм	990 мм	100 мм	8	6,4 кг

Розміри та вага можуть мати похибки ± 10 мм та ± 1 кг відповідно.

НАСОСИ ДЛЯ ШИН ТА МАТРАЦІВ



QMX 109

НАСОС З ABS ДЛЯ ВАКУУМНИХ МАТРАЦІВ



QMX 120/125

АЛЮМІНІЄВИЙ НАСОС ДЛЯ ВАКУУМНИХ СИСТЕМ



QMX 130

АЛЮМІНІЄВИЙ НАСОС ДЛЯ ВАКУУМНИХ ШИН



ВАКУУМНІ ШИНИ

EMSOFT KIT

НАБІР ВАКУУМНИХ ШИН З НАСОСОМ ТА СУМКОЮ

Легке очищення

Просте зберігання

Простий і швидкий у застосуванні, цей набір вакуумних шин гарантує надійну фіксацію, перешкоджає надходженню повітря після від'єднання насоса і сумісний із рентгеном.

1 Набір містить три шини (розмір S, M, L), вакуумний насос і сумка з ріпстоп-тканини. 2 Шини виготовлені з вінілового матеріалу, звареного ультразвуком. 3 Набір сумісний із тракційними системами і не потребує знімання для рентген-досліджень. 4 Кожна шина обладнана самофіксуючими ременями. 5 Клапан має систему одностороннього потоку



АРТИКУЛ #	МОДЕЛЬ	МАТЕРІАЛ	РОЗМІРИ	ВАГА	ВАГА НАБОРУ
QM22707	НАБІР EMSOFT, 3 РОЗМІРИ	Вініл, ПВХ	550 x 410 x 160 мм		2,54 кг
QM22702	EMS OFT РОЗМІР S		Розмір S: 750 x 600 мм	Розмір S: 0,585 кг	
QM22705	EMS OFT РОЗМІР M		Розмір M: 900 x 700 мм	Розмір M: 0,830 кг	
QM22701	EMS OFT РОЗМІР L		Розмір L: 1100 x 800 мм	Розмір L: 1,13 кг	

Розміри та вага можуть мати похибки ± 10 мм та ± 40 г відповідно.


RES-Q-SPLINT KIT

НАБІР ВАКУУМНИХ ШИН ІЗ ОКРЕМИМИ КАМЕРАМИ

Легке очищення

Просте зберігання

Цей набір із 3 вакуумних шин дозволяє безпечно іммобілізувати кінцівки з підозрою на переломи, роблячи рятувальні операції більш практичними та зручними для оператора.



Клапан: Механізм зворотного блокування зменшує час, необхідний для відкачування повітря. Клапан дуже міцний, виготовлений з полікарбонату.



1 Ергономічна форма 3 шин підвищує рівень захисту пацієнта. 2 Інтегровані відривні ремені пришвидшують іммобілізацію. 3 У комплект входить сумка з ручками і окремим відділенням для насоса. 4 Доданий зворотний клапан швидше досягає потрібного рівня вакууму. 5 Вакуумні шини виготовлені з ПВХ і легко миються.

АРТИКУЛ #	МОДЕЛЬ	МАТЕРІАЛ	РОЗМІР	ВАГА	ВАГА НАБОРУ
QM22500	RES-Q-SPL INT НАБІР 3 РОЗМІРИ	PVC, Al, PS	550 x 410 x 160 мм		3,16 кг
QM22530	RES-Q-SPL INT РОЗМІР S		560 x 460 мм	0,295 кг	
QM22520	RES-Q-SPL INT РОЗМІР M		490 x 380 x 700 мм	0,63 кг	
QM22510	RES-Q-SPL INT РОЗМІР L		750 x 540 x 900 мм	1,05 кг	

Розміри та вага можуть мати похибки ± 10 мм та ± 40 г відповідно.


RES-Q-SPLINT PLUS KIT

УНІВЕРСАЛЬНИЙ НАБІР ВАКУУМНИХ ШИН

Легке очищення

Просте зберігання

Цей набір з 3 однокамерними вакуумними шинами допомагає безпечно іммобілізувати кінцівки з підозрою на перелом як у дорослих, так і у дітей.



Клапан: Механізм зворотного блокування зменшує час, необхідний для відкачування повітря. Клапан дуже міцний, виготовлений з полікарбонату.



1 Кульки з полістиролу розподілені в одній камері. 2 Поздовжній ремінь-липучка дозволяє швидко закріпити ремені в будь-якому положенні. 3 Комплект включає сумку для транспортування з ручками та спеціальне відділення для насоса. 4 Доданий зворотний клапан швидше досягає потрібного рівня вакууму. 5 Вакуумні шини виготовлені з ПВХ і легко миються.

АРТИКУЛ #	МОДЕЛЬ	МАТЕРІАЛ	РОЗМІР	ВАГА	ВАГА НАБОРУ
QM22590	KIT RES-Q-SPLIN TPLUS 3 РОЗМІРИ	PVC, Al, PS	550 x 410 x 160 мм		3,8 кг
QM225 93	RES-Q-SPL INT PLUS РОЗМІР S		735 x 640 мм	0,60 кг	
QM225 92	RES-Q-SPL INT PLUS РОЗМІР M		1100 x 695 мм	0,85 кг	
QM225 91	RES-Q-SPL INT PLUS РОЗМІР L		1300 x 620 мм	1,05 кг	

Розміри та вага можуть мати похибки ± 10 мм та ± 0,4 кг відповідно.

ЖОРСТКІ ШИНИ

BLUE SPLINT

ЖОРСТКІ ШИНИ З ГНУЧКОЮ ВНУТРІШНЬОЮ СТРУКТУРОЮ

Легке очищення

Просте зберігання

Доступні у п'яти формах і придатні також для дітей, ці жорсткі шини дуже міцні, компактні та універсальні.



1 Набір включає 5 жорстких шин (для ноги, руки, передпліччя, зап'ястя, ліктя/щиколотки) із сумкою для транспортування. **2** Усі шини можна переналаштовувати залежно від розміру пацієнта чи ділянки, що потребує іммобілізації. **3** Кожна шина має самофіксуючі ремінці для прискорення процесу. **4** Набір можна використовувати як підставку для руки під час внутрішньовенних інфузій. **5** Можна прати при 40 °C після зняття внутрішнього осердя.

АРТИКУЛ #	МОДЕЛЬ	МАТЕРІАЛ	РОЗМІРИ	ВАГА	ВАГА НАБОРУ
JM80002A	BLUE S PLINT НАБІР 5 РОЗМІРІВ З СУМКОЮ	неопрен, алюміній, нейлон	6200 x 310 мм		1,45 кг
JM80003	ШИНА ДЛЯ НОГИ		580 x 450 мм	0,360 кг	
JM80004	ШИНА ДЛЯ РУКИ		590 x 280 мм	0,300 кг	
JM80005	ШИНА ДЛЯ ПЕРЕДПЛІЧЧЯ		390 x 300 мм	0,206 кг	
JM80006	ШИНА ДЛЯ ЗАП'ЯСТЯ		310 x 240 мм	0,145 кг	
JM80007	ШИНА ДЛЯ ЛІКТЯ		540 x 280 мм	0,273 кг	

Вимірювання, зняті з розширеною шиною та виражені як Довжина x максимальна ширина.

URRÀ SPLINT

НАПІВЖОРСТКІ ШИНИ



- Рентгено-прозорі

FIXO SPLINT KIT

ЖОРСТКІ ШИНИ



- Рентгено-прозорі

АРТИКУЛ #	МОДЕЛЬ	МАТЕРІАЛ	РОЗМІРИ	ВАГА	ВАГА НАБОРУ
JM90002	URRÀ SPLINT	алюміній, ПП	Розмір S: 220 x 110 x 5 мм	Розмір S: 0,585 кг	2,54 кг
JM90001			Розмір M: 460 x 110 x 5 мм	Розмір M: 0,830 кг	
JM90000			Розмір L: 910 x 110 x 5 мм	Розмір L: 1,13 кг	
QC70091	FIXO SPLINT НАБІР З РОЗМІРИ З СУМКОЮ	ПВХ, дерево	800 x 430 мм		2,3 кг
QC70010	FIXO SPLINT РОЗМІР XS		Розмір XS: 120 x 220 x 310 мм	Розмір XS: 0,410 кг	
QC70020	FIXO SPLINT РОЗМІР S		Розмір S: 120 x 230 x 500 мм	Розмір S: 0,640 кг	
QC70050	FIXO SPLINT РОЗМІР L		Розмір L: 150 x 230 x 730 мм	Розмір L: 0,870 кг	

Розміри та вага можуть мати похибку відповідно ±10 мм та ± 40 г.

SED

ПРИСТРІЙ ДЛЯ ЕКСТРИКАЦІЇ/ ІММОБІЛІЗАЦІЇ ХРЕБТА

Sed створений для швидкої та безпечної екстрикації пацієнтів із транспортних засобів чи інших замкнених просторів. Його можна використовувати для вагітних жінок, немовлят та дітей, іммобілізуючи також ділянку таза та стегон.

230 кг
Максимальне навантаження

Легке очищення

Просте зберігання



Заблоковані ТЗ | Зруйновані будівлі | Місця стихійних лих

1 Обшивка з міцного нейлону, покритого вінілом, запобігає стиранню та забезпечує цілісність. **2** Вертикальна жорсткість і горизонтальна гнучкість дозволяють швидко зафіксувати хребет і безпечно провести екстрикацію. **3** Система кольорових ременів і пряжок робить використання інтуїтивним і швидким. **4** ПВХ-покриття забезпечує легку дезінфекцію. **5** Постачається з міцною сумкою для транспортування, ременями для потилиці й підборіддя, подушкою для підтримки шиї.

АРТИКУЛ#	МОДЕЛЬ	МАТЕРІАЛ	ДОВЖИНА	ШИРИНА	МАКСИМАЛЬНА ТОВЩИНА	РОЗМІРИ СКЛАДЕНОГО	ДОВЖИНА РЕМЕНІВ	МАКСИМАЛЬНЕ НАВАНТАЖЕННЯ	ВАГА
SR00111	SED	ПВХ, нейлон, ППП	830 мм	900 мм	25 мм	850 x 250 x 120 мм з сумкою	740 мм	230 кг	2,85 кг (2,60 кг без сумки)
SR00100	SED XL						1200 мм		
SR00102	SED XS		690 мм	640 мм		730 x 260 x 100 мм з сумкою	520 мм	60 кг	2,40 кг (2,10 кг без сумки)

Розміри та вага можуть мати похибку відповідно ±10 мм та ± 1 кг

PEDI LOC KIT


ДИТЯЧА СИСТЕМА ІММОБІЛІЗАЦІЇ ТА ТРАНСПОРТУВАННЯ

30 кг
Максимальне навантаження

Легке очищення

Просте зберігання

1 У комплект входить транспортна система, дитячий фіксатор голови Pedi Go, ремінь для підборіддя, лобовий ремінь і сумка для транспортування. **2** Кількість ременів і точок кріплення забезпечує ефективнішу іммобілізацію пацієнта. **3** Pedi loc і має 5 ручок. **4** Завдяки малим розмірам легко маневрує у вузьких просторах.

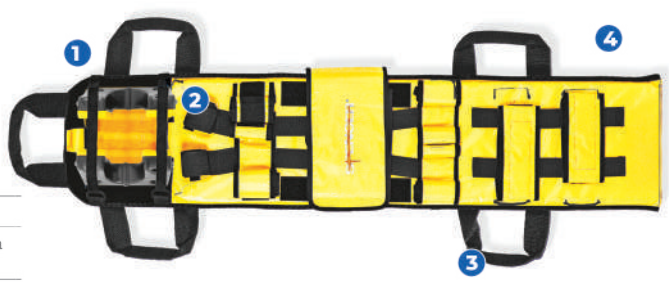

АРТИКУЛ #	МОДЕЛЬ	МАТЕРІАЛ	РОЗМІРИ	ВАГА
ST02600	PEDI LOC	Поліуретан, ПВХ, дерево	1220 x 250 x 30 мм	4,5 кг з сумкою та аксесуарами

TRAUMA PAK

СУМКА ДЛЯ ІММОБІЛІЗАЦІЙНОГО НАБОРУ

- Сумка з ПВХ, що дозволяє зберігати пристрої для екстрикації, шийні коміри, фіксатори голови та інші засоби першої допомоги.
- Оснащена двома ручками, блискавкою, 5 внутрішніми ременями із пряжками швидкого від'єднання та однією зовнішньою кишенею.



АРТИКУЛ#	МОДЕЛЬ	МАТЕРІАЛ	РОЗМІРИ	ВАГА
CB00100	TRAUMA PAK	Нейлон, ПВХ	840 x 300 x 250 мм	0,92 кг

FXA PRO

АНАТОМІЧНИЙ УНІВЕРСАЛЬНИЙ ФІКСАТОР ГОМІЛКОВОГО СУГЛОБУ

Легке очищення

Просте зберігання

Цей фіксатор допомагає досягти правильного вирівнювання пацієнта на ношах, зменшуючи випадкові рухи нижніх кінцівок. Незамінний інструмент для безпечнішої іммобілізації.





1 Охоплююча форма забезпечує більший комфорт. 2 Вигнута форма з обох боків робить FXA PRO сумісним із більшістю нош. 3 Пристрій має єдиний ремінь, який одночасно фіксує щиколотку та кріпить пацієнта до транспортного пристрою.

МОДЕЛЬ	МАТЕРІАЛИ	РОЗМІРИ	ТИП ФІКСАЦІЇ	ВАГА
FXA PRO	ПЕ, нейлон	290 x 160 x 80 мм	Самоклеюча стрічка	0,35 кг

Розміри та вага можуть мати похибку відповідно ±10 мм та ± 1 кг



SUPER BLUE
КОМПАКТНИЙ УНІВЕРСАЛЬНИЙ ФІКСАТОР ГОЛОВИ

Легке очищення

Просте зберігання

Адаптація до голови пацієнта забезпечується невеликою повітряною подушкою, вбудованою в основу. Виготовлений із піноматеріалу високої щільності для довговічності та водонепроникності.



1 Відмінна еластична пам'ять забезпечує високе поглинання ударів. 2 Велика самофіксуюча поверхня гарантує надійне кріплення двох подушок. 3 Лобові та підборідні ремені регулюються і мають м'яку накладку з високим зчепленням для оптимальної іммобілізації. 4 Два отвори Ø70 мм з боків дозволяють проводити огляд вух.

МОДЕЛЬ	МАТЕРІАЛ	РОЗМІРИ ПОДУШКИ	РОЗМІРИ ОСНОВИ (БЕЗ КРІПЛЕНЬ)	ВАГА
SUPER BLUE HP	ПЕ, ПВХ, нейлон	255 x 80 x 155 мм	445 x 280 x 15 мм	1,56 кг - загальна (0,50 кг - подушки, 0,43 кг - основа)

Розміри та вага можуть мати похибку відповідно ±10 мм та ± 1 кг

SUPER SX
ІММОБІЛІЗАТОР ГОЛОВИ ДЛЯ НОШ PICK-UP

Легке очищення

Просте зберігання

SUPER SX, завдяки своїй міцній конструкції та двокомпонентній м'якій основі дозволяє використовувати утримувач голови без необхідності його знімання під час застосування лковшових ношу.



1 Міцна конструкція і двошарова м'яка основа з ремінцями забезпечують постійний і стабільний захист голови та шиї. 2 Подушки виготовлені з не вбираючого матеріалу, що легко дезінфікується. 3 Регульовані лобові та підборідні ремені з м'яким покриттям оптимізують іммобілізацію. 4 Два бокові отвори Ø70 мм дозволяють оглядати вуха.

- Сумісний з ковшовими ношами SX і 10XLP.

МОДЕЛЬ	МАТЕРІАЛ	РОЗМІРИ ПОДУШКИ	РОЗМІРИ ПОЛОВИНИ ОСНОВИ	ВАГА
SUPER SX	ПЕ, ПВХ, нейлон	255 x 85 x 160 мм	200 x 190 x 20 мм	1,46 кг (0,50 кг - подушки, 0,36 кг - основа)

Розміри та вага можуть мати похибку відповідно ±10 мм та ± 1 кг







ROCK STRAPS

ПАВУКОВІ РЕМЕНІ ДЛЯ СПІНАЛЬНИХ ДОШОК І РЯТУВАЛЬНИХ НОШ

Легке очищення

Просте зберігання



- Сумісні з усіма стандартними спінальними дошками та рятувальними ношами.
- 4 регульовані ремені для тулуба/кінцівок і два плечові.
- Фіксація здійснюється через застібки на краях ременів.
- Машинне прання.

PIN STRAPS

КАРАБІННА РЕМІННА СИСТЕМА ДЛЯ СПІНАЛЬНИХ ДОШОК ЗІ ШТИФТАМИ

Легке очищення

Просте зберігання




- Сумісні з усіма стандартними спінальними дошками та рятувальними ношами.
- Карабіни дозволяють надійно кріпити ремені до отворів по периметру дошки.
- Завдяки застібкам є можливість фіксувати пацієнта і без карабінів.
- Машинне прання.

ECS-STRAPS

СИСТЕМА ФІКСАЦІЇ ДЛЯ СПІНАЛЬНИХ ДОШОК ТА ВАКУУМНИХ МАТРАЦІВ

Легке очищення

Просте зберігання

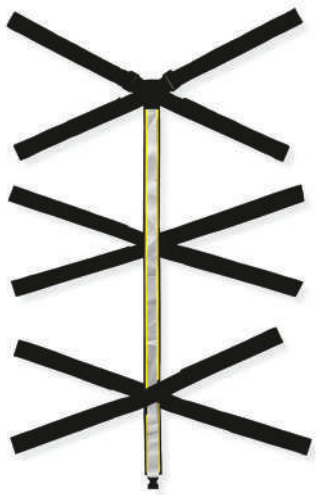

- Може іммобілізувати як дитячих, так і дорослих пацієнтів, регулюючи центральний ремінь.
- Світловідбивна смужка підвищує видимість у поганому освітленні.

T-STRAPS

СИСТЕМА ФІКСАЦІЇ ДЛЯ ІММОБІЛІЗАЦІЇ НА СПІНАЛЬНІЙ ДОШЦІ

Легке очищення

Просте зберігання



- 10 ременів мають кольорове маркування для зручності використання.
- Застібки на краях роблять процес фіксації швидшим.







Усі ремені Spencer типу "павук"сертифіковані за MDR та призначені для мінімізації рухів пацієнта у рятувальних ношах. Вони легко фіксуються та мають високу стійкість до зношування.

АРТИКУЛ #	МОДЕЛЬ	МАТЕРІАЛ	РОЗМІРИ			ВАГА
ST02035	POCK STRAPS	ПП, нейлон	1230 мм (Центральний ремінь)	270 мм (Мін. довжина ременів "V")	540 мм (Макс. довжина «V» ременів)	0,6 кг
ST02015	PIN STRAPS	ПП, нейлон металеві елементи	1160 мм (Вертикальна довжина)	580 (Мін. довжина бокових ременів «V»)	970 мм (Макс. довжина бокових ременів)	1,5 кг
ST02022	ECS-STRAPS	ПП, нейлон	950 мм (Центральний ремінь)	780 мм (Мін. довжина ременів "X")	1000 мм (Макс. довжина «X» ременів)	0,8 кг
ST02039	T-STRAPS	ПП, нейлон	Від 560 до 1470 мм (Центральний ремінь)	270 мм (Мін. довжина ременів "V")	540 мм (Макс. довжина «V» ременів)	0,8 кг

Розміри та вага можуть мати похибку відповідно ±10 мм та ± 0,1 кг

ШИЙНІ КОМІРИ

NEC UP

ШИЙНИЙ КОМІР ДЛЯ ДОРОСЛИХ І ДІТЕЙ, БАГАТОРОЗМІРНИЙ

Легке очищення

Просте зберігання

NEC UP регулюється під кілька розмірів, забезпечуючи надійну стабілізацію шийного відділу у травмованих пацієнтів: доросла модель підходить для чотирьох розмірів, дитяча – для трьох.

1 Швидко і легко надягається завдяки вбудованому ременю-застібці. **2** Підтримка підборіддя має 3 рівні висоти, що робить комір придатним для широкого діапазону анатомії. **3** Вбудований отвір ззаду для вентиляції та огляду. **4** Червоне маркування спереду показує вибраний розмір. **5** Сумісний із RX, МРТ та КТ.





АРТИКУЛ #	МОДЕЛЬ	МАТЕРІАЛ	ВИСОТА ПІДБОРІДДЯ	ОКРУЖНІСТЬ	ВАГА
QC19101	NEC UP ПЕДІАТРИЧНИЙ - MULTI-SIZE	ПЕ	80 мм – 70 мм – 60 мм	465 мм	85 г
QC19100	NEC UP ДЛЯ ДОРОСЛИХ - MULTI-SIZE	ПЕ	135 мм – 125 мм - 115 мм – 105 мм	575 мм	120 г

Розміри та вага можуть мати похибку відповідно ±10 мм та ± 1 кг

NEC YORK

ШИЙНИЙ КОМІР (6 РОЗМІРІВ)

Легке очищення

Просте зберігання

Надягання шийних комірів пацієнтам із травмою у положенні лежачи чи сидячи ніколи не було простішим із набором NEC YORK. У комплект входять 6 комірів різних кольорів залежно від розміру.





1 Легко застосовується завдяки вбудованій застібці. **2** Має доступ для проведення трахеотомії. **3** Має отвори в потиличній ділянці для кращої вентиляції. **4** Постачається з сумкою для зберігання

АРТТИКУЛ #	МОДЕЛЬ	МАТЕРІАЛ	РОЗМІР	ВАГА НАБОРУ	ВАГА
QC19015C	NEC YORK КОМПЛЕКТ 6 РОЗМІРІВ З СУМКОЮ (РОЗМІР 4 - 2 ШТ.)	PE, PA		0,76 кг з сумкою	0,12 кг
QC19001	РОЗМІР 1 (НОВОНАРОДЖЕНІ)		125 x 450 x 80 мм		
QC19002	РОЗМІР 2 (ПЕДІАТРІЯ)		125 x 445 x 100 мм		
QC19020	РОЗМІР 3 (ПАЦІЄНТИ З КОРОТКОЮ ШИЄЮ)		135 x 555 x 95 мм		
QC19021	РОЗМІР 4 (КОРОТКИЙ)		130 x 555 x 80 мм		
QC19022	РОЗМІР 5 (СТАНДАРТНИЙ)		145 x 555 x 115 мм		

Розміри та вага можуть мати похибку відповідно ±10 мм та ± 1 кг

BLUE BAG
АВАРІЙНІ СУМКИ

- Набір, що містить поясну сумку, велику професійну сумку, багатофункціональну сумку з двома боковими кишенями і рюкзак із регульованими лямками.



EMERGENCY
СУМКА ДЛЯ РЯТУВАЛЬНИКІВ

- Практична та легка сумка з усім необхідним для первинної реанімації.
- Має дві бокові кишені із блискавкою.



АРТИКУЛ #	МОДЕЛЬ	МАТЕРІАЛИ	РОЗМІРИ	ВАГА
CB09602	BLUE BAG 1	Нейлон	540 x 150 x 50 мм	0,19 кг
CB09601	BLUE BAG 2	Нейлон, ПВХ	390 x 210 x 340 мм	1 кг
CB09600	BLUE BAG 3	Нейлон, ПВХ	460 x 330 x 300 мм	1,2 кг
CB09001	BLUE BAG 4	Нейлон, ПВХ	560 x 360 x 260 мм	1,2 кг
CB08001	EMERGENCY	Нейлон	490 x 230 x 220 мм	0,73 кг
CB08000	EMERGENCY - УКОМПЛЕКТОВАНА СУМКА	Нейлон	490 x 230 x 220 мм	4,8 кг

Розміри та вага можуть мати похибку відповідно ±15 мм та ± 0,2 кг

FORCE KIT 1
КОМПЛЕКТ З ІНСТРУМЕНТАМИ

- Набір містить вогнетривку ковдру, вітростійкий ліхтар із захистом від крапель, буксирувальний трос (5 м), сокиру, плоскогубці, лом і шкіряні рукавиці розміру 10, кат. 1.

FORCE KIT 2
КОМПЛЕКТ З ІНСТРУМЕНТАМИ

- Набір, що містить вогнестійку ковдру, вітростійкий ліхтар із захистом від крапель (2 шт.), буксирувальний трос (5 м), сокиру, плоскогубці, лом, шкіряні рукавиці розмір 10, кат. 1 (2 пари) та червону світлову ракету (2 шт.).





АРТИКУЛ #	МОДЕЛЬ	МАТЕРІАЛИ	РОЗМІРИ	ВАГА
GD04000	FORCE KIT 1	–	480 x 265 x 135 мм	5,6 кг
GD04100	FORCE KIT 2			6,25 кг

Розміри та вага можуть мати похибку відповідно ±15 мм та ± 0,2 кг

AZARIS
MEDICAL GROUP

Уповноважений представник в Україні
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АЗАРІС ГРУП»
04080, м. Київ, вулиця Межигірська,
буд. 82-А, офіс 422
Телефон: +38 044 221 66 76
Електронна адреса: office@azaris.group

www.azaris.com.ua

