FLUIDYS T ВЕРТИКАЛЬНЕ ВИКОНАННЯ




ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Вигляд спереду

Fluidys T Duo avec rails

Fluidys T Mono avec tubes

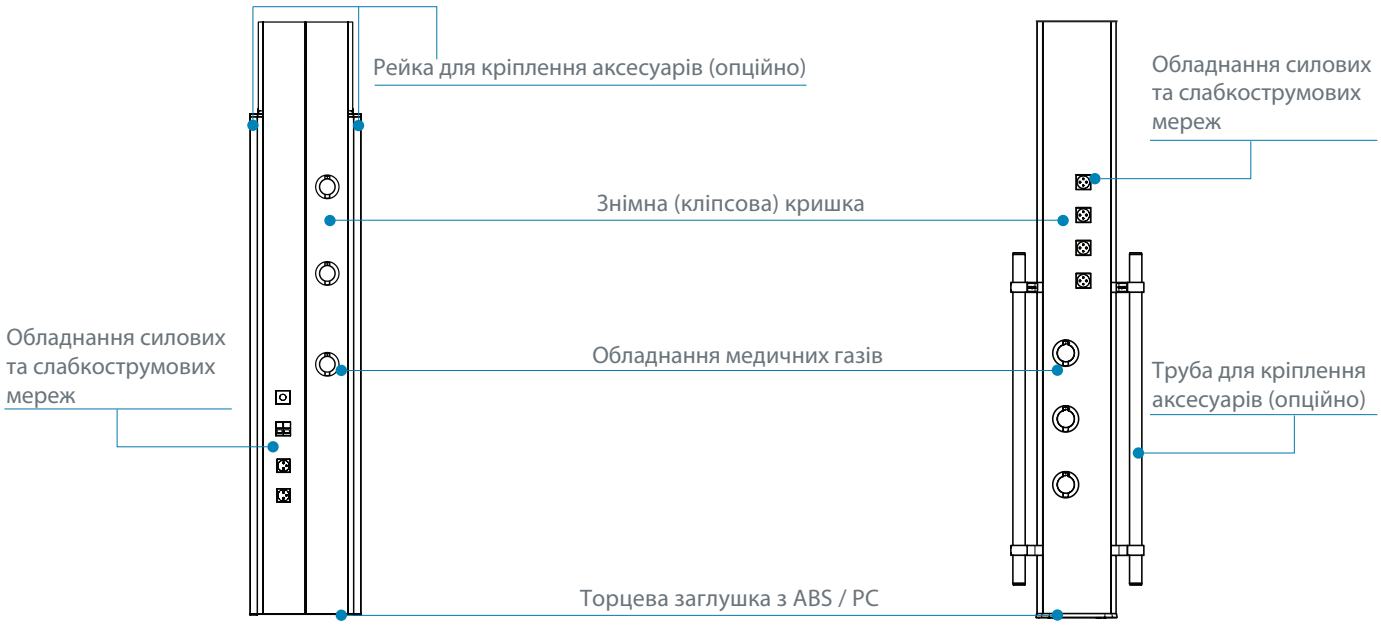

Кольори

	Білий RAL 9016	Сірий RAL 7040	Сірий RAL 9006	Анодо-ваний	Нержавіюча сталь
Алюмінієвий профіль	●		●		
Торцеві заглушки	●	●			
Панелі (пластини) медичних газів	●	●			
Рейка(и)				●	
Труба(и)					●


Медичні рейки або труби для кріплення аксесуарів дозволяють встановлення різноманітного біомедичного обладнання, зокрема блоків полиць і шухляд. Вантажопідйомність становить до 100 кг.




ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Vue en coupe


Fluidys T Mono (рейки)

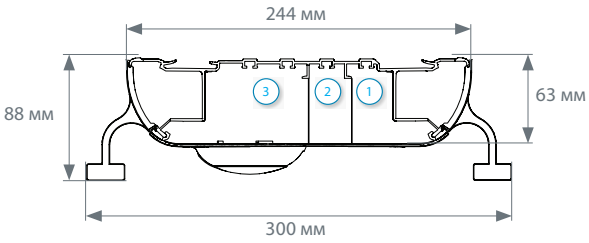


Fluidys T Mono (труби)

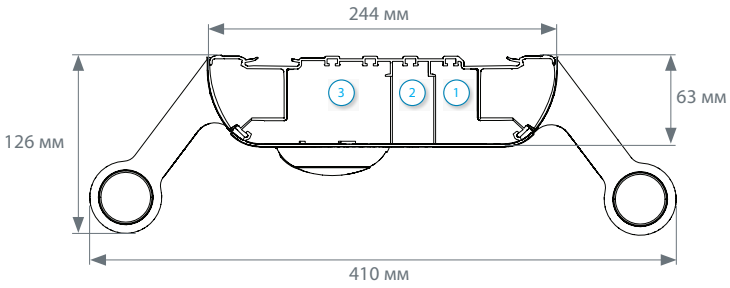


Fluidys T Duo (рейки)

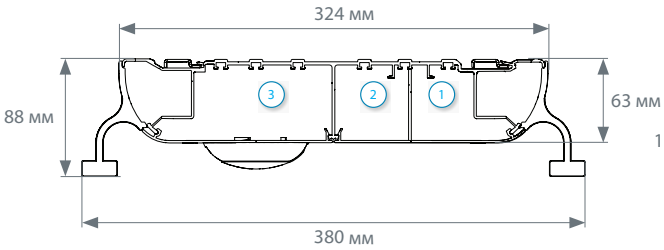

Fluidys T Duo (труби)

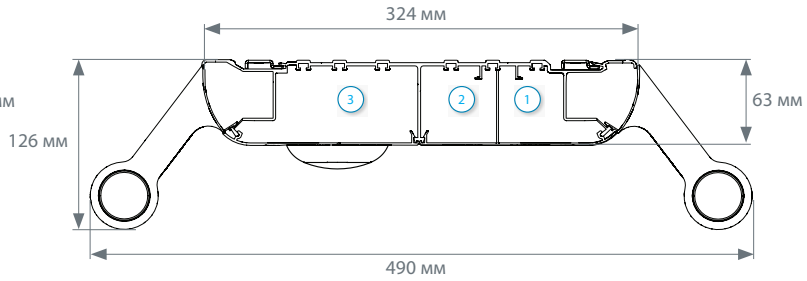


Fluidys T 3 × 120

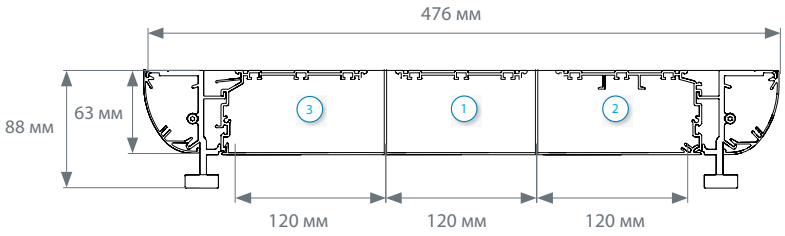

1. Відсік слабкострумових мереж
2. Відсік силових мереж
3. Відсік медичних газів

Вертикальна система FLUIDYS T доступна у виконанні з моноблочними або мультипрофільними конструкціями (див. поруч).
Ознайомтеся з різними варіантами конфігурацій на сторінці 4.


Fluidys T 3 × 120 з трубами

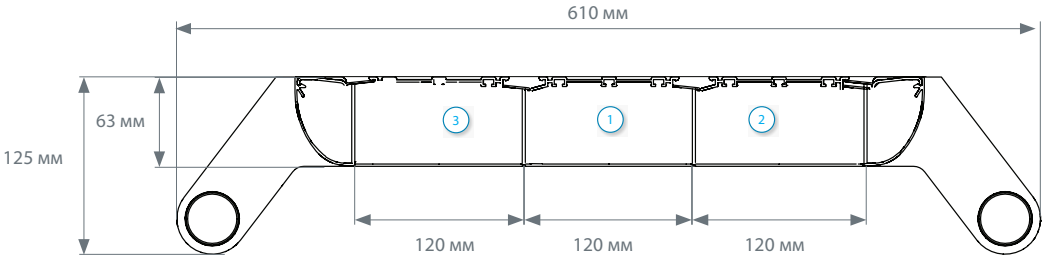


КОНФІГУРАЦІЇ

Приклади конфігурацій


Fluidys T Mono

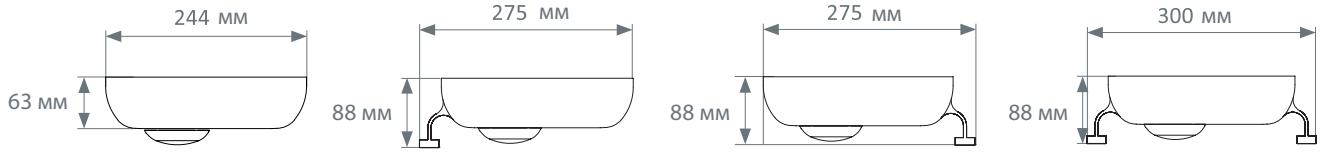


Fluidys T Duo

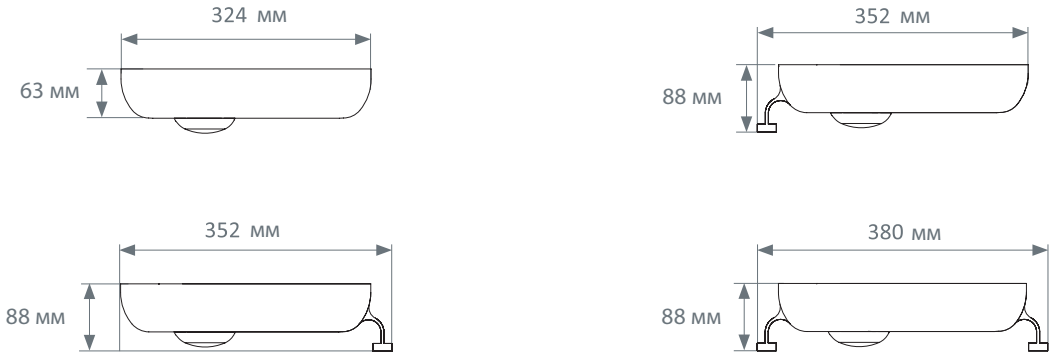

Fluidys T 3 x 120

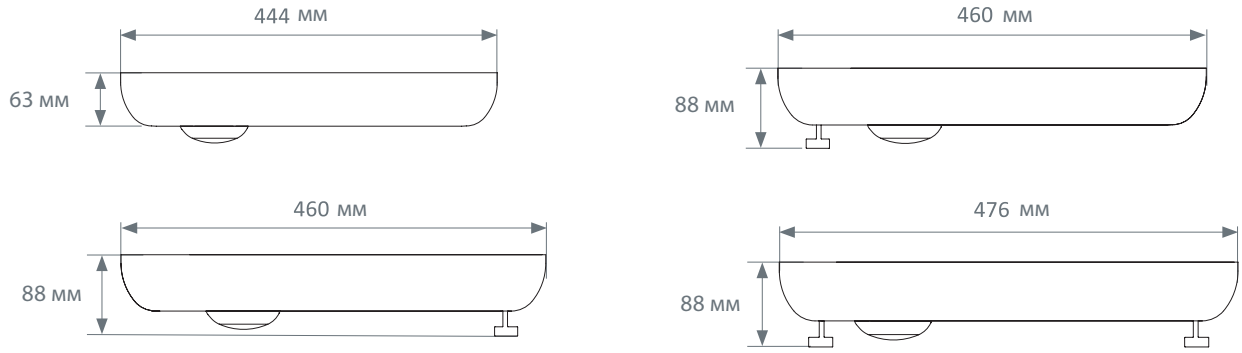

Fluidys T 3 × 120 з трубами або без них

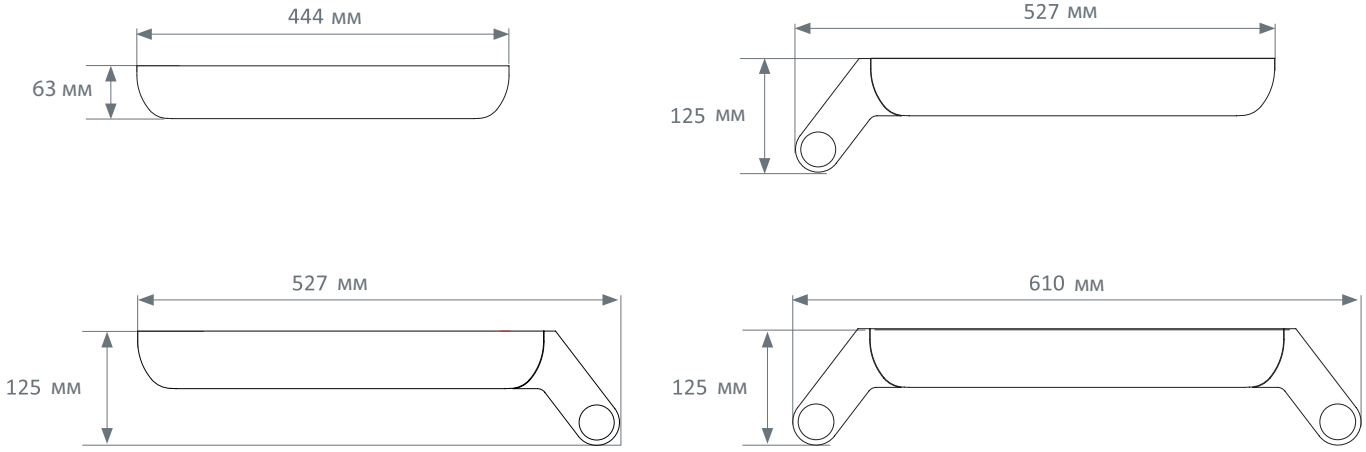

Полиці та шухляди


Полиці розроблені відповідно до найвищих вимог гігієни та довговічності. Вони виготовлені з компактного матеріалу з білим ядром (HPL). Блоки полиць можуть оснащуватися однією або двома шухлядами з антибактеріального матеріалу Kydex. Шухляди є знімними для полегшення очищення.

Рейки та труби


Медичні рейки або труби для кріплення аксесуарів дозволяють встановлення різноманітного біомедичного обладнання, зокрема блоків полиць і шухляд.
Вантажопідйомність становить до 100 кг.

	РОЗМІРИ ПОЛИЦІ	МАКС. НАВАНТАЖЕННЯ
A	405 x 355 мм	40 кг
B	605 x 455 мм	60 кг


Полиці (трейи)

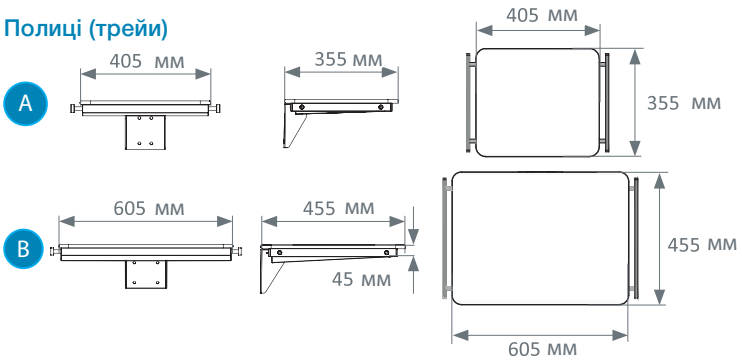


Одна шухляда



Дві шухляди








ФУНКЦІОНАЛЬНІСТЬ

Вертикальна система FLUIDYS T ідеально підходить для відділень інтенсивної терапії або палат післяопераційного відновлення та дозволяє оптимізувати використання простору в зоні догляду.


Живлення

Вертикальна система FLUIDYS T може підключатися:

з тильної сторони через отвір у задній частині каналу

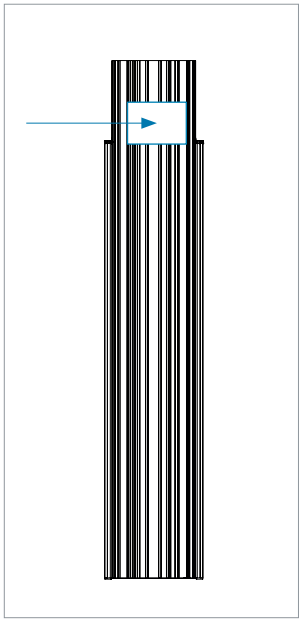



через стелю

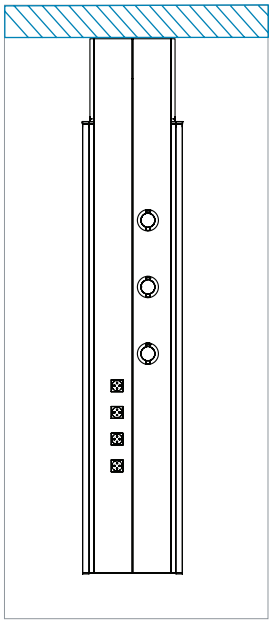

Монтаж

Завдяки системі кріплення за допомогою гвинтів у задній частині каналу, система Fluidys T забезпечує простий і швидкий монтаж.

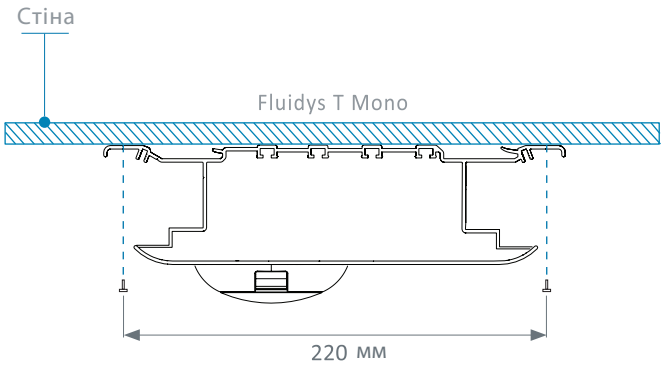

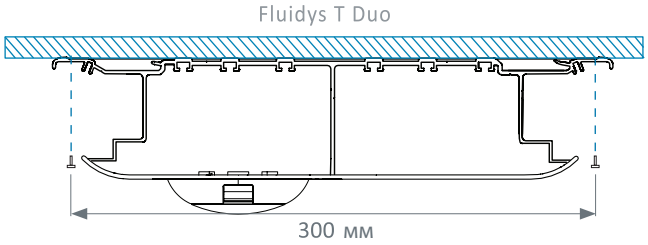

Інтеграція електричного обладнання

Водоструминне різання кришки FLUIDYS забезпечує точне та індивідуальне виконання вирізів, що дозволяє інтегрувати розетки будь-якої форми.

Встановлення електричного обладнання врівень із поверхнею значно спрощує очищення та дезінфекцію виробу.



Інтеграція медичних газів

Для газових розеток стандарту AFNOR доступні фронтальні панелі з матеріалу ABS/PC з кришкою.
Для інших стандартів розеток (BS, DIN тощо) такі панелі не передбачені.



Норми та рекомендації

- NF EN ISO 13485: системи управління якістю,
- маркування CE відповідно до Директиви 93/42/ЄЕС «Медичні вироби»,
- NF EN ISO 11197: технічні канали (панелі) для медичного застосування,
- NF EN ISO 7396-1: системи розподілу медичних газів — Частина 1.

Асортимент продукції: приліжкові медичні панелі, настінні світильники, стельові підвісні системи (плечі), підвісні балки та колони, технічні канали (гаїни), герметичні світильники, системи моніторингу медичних газів, біомедичні аксесуари.



Усі технічні характеристики наведені виключно з інформаційною метою. Компанія TLV залишає за собою право змінювати їх без попереднього повідомлення.
(E) – Ревізія (ДД/ММ/РР): 17/03/2023

TLV Healthcare

22, rue Molière, BP 369 - 59057 Roubaix (Lille) Cedex 1, France
Tél : + 33 (0) 3 20 81 50 00 - Fax : + 33 (0) 3 20 81 50 19 - www.tlv.fr - contact@tlv.fr