TECH-CARE EASYLIFT



TLV Healthcare


Фізіотерапія / Інтенсивна терапія / Реанімація / Підвісні кронштейни

ОБЛАДНАННЯ

Стельовий підвісний пристрій TECH-CARE Easylift розроблений з урахуванням ергономіки та зручності використання для медичного персоналу. Завдяки компактним розмірам він легко адаптується до будь-якої архітектурної конфігурації. Пристрій забезпечує подачу низької/наднизької напруги та медичних газів.

Інтеграція електричного обладнання

Кришка TECH-CARE вирізається за допомогою струменя води, що забезпечує точну обробку за індивідуальними розмірами, завдяки чому в неї можна вмонтувати розетки будь-якої форми. Електричні пристрої встановлюються врівень з поверхнею, що полегшує чищення та дезінфекцію виробу.

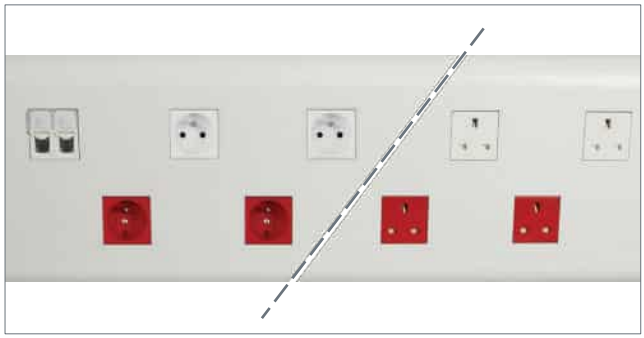

Інтеграція систем подачі газів

Розподільні коробки оснащені всіма стандартними газовими роз'ємами (DIN, BS, AFNOR).



Технічні характеристики коробів

- Алюмінієвий профіль
- Довжина: 750 мм
- Оснащений ручкою, що дозволяє медичному персоналу швидко та легко ним користуватися
- Механічне фрикційне гальмування обертання
- Вертикальний хід 580 мм
- Як опція: кріплення на похилому кронштейні, що забезпечує висунення на 500 мм, 750 мм або 1000 мм, залежно від конфігурації

Кнопка розблокування

Розташована поруч із ручкою, підсвічена кнопка управління електромагнітною системою дозволяє утримувати кронштейн у нижньому або верхньому положенні.



КОНФІГУРАЦІЇ

Конфігурація Easylift mono, простий кронштейн



Моноконфігурація, подвійний кронштейн



Конфігурація «Duo», одноручна: Easylift та горизонтальний ящик



Конфігурація Duo, подвійний кронштейн: Easylift та горизонтальний ящик



Конфігурація Duo, один кронштейн: вертикальний ящик та Easylift



Конфігурація Duo, подвійний кронштейн: вертикальний ящик та Easylift



ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Монтаж на стелі	Кріплення: пленум до 1500 мм
Довжина кронштейна (загальна)	1300 мм
Варіанти	500 мм + Easylift
	750 мм + Easylift
	1000 мм + Easylift
Довжина коробки	750 мм
Поворот	Рука: від 30 до 330°, індексація з фіксацією кожні 15°
Гальмування обертання	Коробка: регульоване механічне (стандарт)
Вертикальний хід поворотного важеля	580 мм
Кольори	Білий RAL 9016

Норми та рекомендації

- EN ISO 13485: Системи управління якістю
- Маркування медичних виробів CE відповідно до Регламенту (ЄС) 2017/745
- EN ISO 11197: Блоки медичного постачання
- EN ISO 7396-1: Системи трубопроводів для медичних газів — Частина 1
- Європейські правила щодо освітлення медичних закладів

Підвісні світильники, підвісні балки та колони, блоки для ліжок / кабельні канали, герметичні стельові світильники, системи контролю медичних газів та біомедичні аксесуари

MADE IN FRANCE

Усі технічні характеристики, наведені в цьому документі, надаються виключно для інформаційних цілей і можуть бути змінені компанією TLV без попереднього повідомлення. (G) - Оновлення (ММ/ДД/РР): 27.02.2026

TLV Healthcare

22, rue Molière, BP 369 - 59057 Рубе (Лілль) Cedex 1, Франція
Тел.: + 33 (0) 3 20 81 50 00 - Факс: + 33 (0) 3 20 81 50 19 - www.tlv.fr - contact@tlv.fr